



FESTOOL

Catalog **2019**

Scule pentru cele mai exigente pretentii

Toate noutățile noastre sunt prezentate la paginile 2 și 3



Stimați clienți Festool,

ce anume ne motivează an de an să dezvoltăm continuu produsele noastre? Același lucru ca și pe dumneavoastră: pasiunea pentru artizanat.

Cu această pasiune am îmbunătățit și în acest an obiecte dovedite și am dezvoltat alte noi. Multe detalii inteligente fac produsele noastre și mai inteligente – astfel, noile noastre aspiratoare mobile CT MINI și CT MIDI pot fi pornite și oprite automat de scula cu acumulatori datorită acumulatorilor Bluetooth®. Iar cu noul nostru ferăstrău pentru materiale izolatoare cu acumulator tăiați fără cablu și rapid materiale izolatoare.

Dorim să vă punem la dispoziție o sculă inteligentă și cu noul nostru catalog. În el găsiți toate produsele, accesoriile și serviciile întotdeauna la îndemână.

Vă doresc să vă bucurați de acesta.

Cu stimă

Barbara Austel
Asociată și nepoată a fondatorului Gottlieb Stoll



01 Sistem de 18 V	10
Mașini, acumulatori, încărcătoare	
02 Tăierea cu ferăstrăul	30
Ferăstraie pendulare verticale, ferăstraie circulare și ferăstraie circulare manuale, ferăstraie de retezat, ferăstraie semistaționare	
03 Finisarea suprafetelor	88
Șlefuitoare electrice și cu acumulatori, șlefuitoare cu aer comprimat, lustruitoare, mașini cu perii, materiale abrazive	
04 Aspirarea prafului	174
Aspiratoare mobile, aspiratoare mobile AUTOCLEAN, aspiratoare speciale și de siguranță	
05 Gaurire și înșurubare	214
Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori, ciocan rotopercurtor cu acumulatori, mașină de găurit cu percuție și de înșurubat cu acumulatori, mașini de găurit, mașini de înșurubat	
06 Frezare	242
Freze verticale, mașini de frezat staționare, freze pentru canturi, mașini de frezat materiale compozite din aluminiu	
07 Sistem de imbinari în lemn DOMINO	300
Freze pentru dibluri	
08 Rindeluire	316
Rindea electrică	
09 Aplicarea cantului	324
Mașină de aplicat cant, mașină de aplicat cant semistaționară	
10 Agitare	336
Mașini pentru agitare, mașini pentru agitare DUO	
11 Pregătirea materialului de bază	350
Polizoare pentru renovări, polizor cu discuri diamantate, sisteme de tăiat cu diamant, mașină de îndepărtat mocheta	
12 Iluminare	372
Lămpi de lucru, proiector pentru construcții, lampă de evidențiere	
13 Organizarea postului de lucru	382
SYSTAINER, sisteme de ambalare, ordine și transport, dispozitive (semi)staționare, aparate radio	
14 Magazin de obiecte de vânzare pentru fani	422
15 Index	424

Noutățile Festool 2019.



Inteligent până în cel mai mic detaliu.

Greutate redusă, dimensiuni compacte și multe detalii inovatoare – noile aspiratoare compacte CT MIDI I și MIDI II conving deplin. Cu operare intuitivă tactilă, furtun de aspirare neted și suprafață de depozitare plană pentru scule și materiale de lucru. Cu curățare manuală și înlocuire din exterior a filtrului principal pentru lucru îndelungat, într-un mediu sănătos. Cu tehnologie **Bluetooth®** integrată – aspiratorul mobil pornește automat prin acumulatorul Bluetooth® sau prin sistemul de comandă de la distanță.

>> Pagina 184



Fără ocolișuri datorită sistemului de comandă de la distanță.

În prezent, Festool oferă o multitudine de scule de aspirare de 18 V cu acumulatori Bluetooth® care comunică prin radiocomunicație cu modulul Bluetooth® de la aspirator. Astfel, aspiratorul mobil pornește automat odată cu conectarea sculei cu acumulator. Astfel se economisește timp, se accelerează lucrul și se beneficiază de toate avantajele sistemului fără praf Festool.

>> Pagina 14



Talent patentat.

Ferăstrăul cu acumulator pentru materiale izolatoare ISC 240 revoluționează debitarea materialelor izolatoare. Fie că este utilizat pe acoperiș, schelă sau sol, pe plăci din fibre minerale, naturale sau plăci izolatoare PUR. Economisiți energie și timp, iar prelucrarea ulterioară este posibilă în că din cadrul etapei de tăiere a materialelor izolatoare.

>> Pagina 57



Îmbinarea perfectă. Acum și mai versatilă.

Noile piese de îmbinare pentru corpuri și mobilier pentru freza pentru dibluri DOMINO DF 500 permit construcții de mobilier stabile și, în același timp, detașabile. O simplificare inteligentă a lucrului la fabricarea precum și la montarea și demontarea în atelier și la sediul clientului.

>> Pagina 312

Transformă șantierul în atelierul dumneavoastră personal.

Atelierul mobil își ține promisiunea: condiții optime de lucru pe fiecare șantier. Construcția sa mobilă garantează un transport și o montare și demontare ușoară. Utilizând doar câteva intervenții manuale, unitatea compactă și rafinată ajunge să fie un post de lucru stabil, la care toate sculele se află la îndemână la locul lor. Ca în propriul dumneavoastră atelier.

>> Pagina 398



Ajutorul de nădejde pentru aspiratorul mobil.

Pentru separatorul preliminar CT, cantitățile mari de praf sunt un fleac. Praful mineral și așchiile mari pot fi separate și colectate până la un procent de 95%. În acest mod este degrevat filtrul principal și se menține o putere mare de aspirare. Datorită utilizării inteligente a tehnologiei cu ciclon.

>> Pagina 194



Performanțe fără compromisuri.

Service-ul direct, practic și cuprinzător pentru dumneavoastră și scula dumneavoastră. În afară de scule excelente, vă oferim și servicii de cea mai bună calitate. Facem totul pentru satisfacția și încrederea dumneavoastră în compania Festool. Pentru că satisfacția dumneavoastră este și satisfacția noastră.

* Garanția all-inclusive este valabilă pentru toate sculele Festool achiziționate începând cu 06.03.2013 și înregistrate în decurs de 30 de zile de la cumpărare. Accesați www.festool.ro/service pentru a consulta condițiile de service Festool aplicabile.



Service-ul nostru. Succesul dumneavoastră.



Garanție all-inclusive

Plusul dumneavoastră de putere.

După înregistrare, noua dumneavoastră sculă este asigurată complet pentru primii trei ani.*



MyFestool

Datele dumneavoastră disponibile printr-un singur clic.

Contul dumneavoastră personal de client cu informații individuale și contact direct cu compania Festool.



Reparații complete

Scula dumneavoastră reparată de Festool.

Scula dumneavoastră este reparată temeinic, rapid și de profesioniști de experiență.



Hello Hotline!

Serviciul de asistență pentru toate solicitările.

Fie că este vorba de consultanță, suport sau reparație – vă stăm întotdeauna cu drag la dispoziție.



Garanție all-inclusive Plusul dumneavoastră de putere.

Profitați de serviciile cuprinzătoare ale garanției noastre all-inclusive. După înregistrarea noii dumneavoastră scule Festool, aceasta este asigurată complet în primii trei ani, iar dumneavoastră vă puteți concentra asupra ceea ce contează: munca dumneavoastră.*

Înregistrare rapidă. Eficiență pe termen lung.

Înregistrați-vă online într-un interval de până la 30 zile după achiziție și asigurați-vă toate serviciile: **www.festool.ro/register**

Reparații complete gratuite.

Rapid, fiabil și complet gratuit în primii trei ani. Service-ul nostru de reparații de primă clasă. Înlocuim gratuit piesele de uzură specifice, precum periile de cărbune, rulmenții cu bile sau garniturile inelare. Acesta înseamnă reparații complete cu zero costuri.**

Înlocuire în caz de furt.

Scula dumneavoastră a dispărut. A fost furată. Acest lucru este enervant, dar nu constituie un motiv să vă scoată din fire. Pentru o contribuție proprie redusă, vă înlocuim imediat scula în primii trei ani cu una nouă. Pentru ca dumneavoastră să vă puteți relua cât mai curând activitatea cu scula dumneavoastră Festool consacrată.

Piese originale garantate.

Scula dumneavoastră Festool este concepută pentru a avea o durată lungă de viață utilă. Totuși, la un moment dat ar putea fi necesară înlocuirea uneia dintre piesele acesteia. De aceea, vă garantăm disponibilitatea oricărei piese de schimb timp de minimum zece ani. Iar dacă, în mod excepțional, nu o vom avea pe stoc, vă vom oferi în mod gratuit o sculă nouă.

Returnarea banilor.

Noua dumneavoastră sculă Festool achiziționată nu vă satisface pe deplin? Pentru a o returna, aveți la dispoziție 7 zile din momentul achiziției și înregistrării acesteia. Calitatea produselor noastre este concepută pentru a vă satisface 100% cerințele. Fără compromisuri. În caz contrar, vă returnăm prețul de achiziție în proporție de 100%. Aceasta pentru că punem cel mai mult preț pe decizia și mai ales pe satisfacția dumneavoastră.

* Garanția all-inclusive este valabilă pentru toate sculele Festool achiziționate începând cu 06.03.2013 și înregistrate în decurs de 30 de zile de la cumpărare. Accesați **www.festool.ro/service** pentru a consulta condițiile de service Festool aplicabile.

** „Reparații complete gratuite” nu sunt valabile pentru deteriorări ale materialelor consumabile și accesoriilor, în cazul utilizării necorespunzătoare, prejudiciilor cauzate de utilizarea de accesorii sau piese de schimb care nu sunt originale, precum și în cazul aparatelor dezasamblate de către cumpărător sau al utilizării în mod continuu în condiții de uzură intensă.

MyFestool

Datele dumneavoastră disponibile printr-un singur clic.

Prin intermediul contului dumneavoastră personal de client dispuneți oricând de informații individuale și de contactul dumneavoastră direct către Festool. La MyFestool grupăm pentru dumneavoastră sumare referitoare la scule și garanții, comenzi de reparație și multe altele. Totul pentru a avea oricând la dispoziție numărul maxim de servicii.

- › Domeniu online personal cu informații individuale
- › Contact direct la Festool
- › Prezentare generală a sculelor dumneavoastră înregistrate, perioada de garanție și comenzile de reparație



Reparații complete

Scula dumneavoastră reparată de Festool.



Scula dumneavoastră va ajunge din nou în mâinile dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil și în stare aproape nouă, recondiționată complet și cu o garanție de douăsprezece luni. Nu efectuăm doar reparații, ci asigurăm și întreținerea, verificarea și reglarea acestora. Profesioniștii din cadrul service-ului nostru vă vor repara rapid și temeinic scula electrică. Iar în primii trei ani de la achiziție, reparațiile sunt realizate gratuit în cadrul garanției noastre all-inclusive.*

- › Mandatare online simplă
- › Service de transport gratuit
- › Tehnicienii de service Festool cu experiență
- › Piese de schimb originale
- › Verificare completă cu verificare electrică de securitate completă

Hello Hotline!

Serviciul de asistență pentru toate solicitările.

Calea directă către Festool este întotdeauna cea mai bună alegere, pentru a primi rapid și simplu răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Fie că este vorba de consultanță, suport sau reparație – vă stăm mereu cu drag la dispoziție.

Telefon: +40-746-377-056; +40-757-985-595
(zilele săptămânii 8-16)
E-mail: info@festool.hu

* Garanția all-inclusive este valabilă pentru toate sculele Festool achiziționate începând cu 06.03.2013 și înregistrate în decurs de 30 de zile de la cumpărare. Accesați www.festool.ro/service pentru a consulta condițiile de service Festool aplicabile.

„Reparații complete gratuite” nu sunt valabile pentru deteriorări ale materialelor consumabile și accesoriilor, în cazul utilizării necorespunzătoare, prejudiciilor cauzate de utilizarea de accesorii sau piese de schimb care nu sunt originale, precum și în cazul aparatelor dezasamblate de către cumpărător sau al utilizării în mod continuu în condiții de uzură intensă.





01 Sistem de 18 V

CARVEX Ferastraie verticale cu acumulator – PSC 420, PSBC 420	18
Ferăstrău circular cu acumulator – TSC 55	19
Ferăstraie circulare manuale cu acumulatori – HKC 55	20
Ferăstrău cu acumulator pentru materiale izolatoare – ISC 240	21
Masini de gaurit si insurubat cu acumulatori – C 18	22
Masini de gaurit si insurubat cu acumulatori – T 18+3	23
Masina de gaurit cu impact, cu acumulator – BHC 18	24
Masini de gaurit si insurubat cu acumulatori QUADRIIVE – DRC 18/4	25
Masina de gaurit si insurubat, cu acumulatori QUADRIIVE – PDC 18/4	25
Masina de insurubat, cu banda de alimentare, cu acumulator DURADRIIVE – DWC 18	26
Lampa de lucru cu acumulator – SYSLITE UNI	27
Lampa de lucru – SYSLITE KAL II	28
Aparat radio pentru șantier SYSROCK – BR 10, BR 10 DAB+	29

Mai multă forță. Mai multă durabilitate. Mai multe posibilități. Sistemul de 18 V de la Festool.

Sistemul Festool de 18 V oferă mai multe avantaje pentru dumneavoastră: Mai multă forță pe termen lung datorită acumulatorilor de 6,2 Ah pentru perioade mai lungi de funcționare a mașinilor cu până la 20 %. Mai multă viteză grație încărcătorului rapid AIRSTREAM SCA 8 cu sistem integrat de răcire. Durată mai lungă de funcționare grație celulelor de acumulator rezistente la curentul de înaltă tensiune. Mai multe posibilități cu Power-Select pentru configurarea individuală a sistemului dumneavoastră de acumulatori. Mai multă eficiență și confort superior de lucru cu acumulatorii Bluetooth® pentru pornirea automată a aspiratoarelor, precum și cu scule concepute inteligent. Și, fără îndoială, mai multe servicii suplimentare cu garanția all-inclusive.



Ferăstrău circular manual cu acumulator HKC 55
de la pagina 20



Ferăstrău cu acumulator pentru materiale izolatoare ISC 240
de la pagina 21

Mașina de înșurubat, cu banda de alimentare, cu acumulator DURADrive DWC 18
de la pagina 26



Ferăstrău pendular cu acumulator pentru găuri PSBC 420
de la pagina 18

Mașină de găurit cu percutor și de înșurubat acționată prin acumulatori QUADrive PDC 18/4
de la pagina 25

Lampă de lucru cu acumulator SYSLITE UNI
de la pagina 27

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator QUADrive DRC 18/4
de la pagina 25



Lampa de lucru
SYSLITE KAL II
de la pagina 28

Aparate radio pentru șantier
SYSROCK BR 10 și BR 10 DAB+
de la pagina 29



Ferastrau circular,
cu acumulator
TSC 55
de la pagina 19

mașină de găurit
cu acumulator
T 18+3
de la pagina 23

Mașina de găurit
și înșurubat cu acumulatori
C 18 Li-Ion
de la pagina 22



Masina de gaurit cu impact,
cu acumulator
BHC 18
de la pagina 24



Ferăstrău pendular cu
acumulator pentru găuri
PSC 420
de la pagina 18



Pachete de acumulatori și încărcă-
toare ca accesorii de sistem
de la pagina 14

Unic: Reparații complete gratuite – și pentru acumulatori.

Rapid, în profunzime și absolut gratuit în primii trei ani. Serviciile noastre pentru lucrări de reparații din categoria de top. În cadrul garanției all-inclusive înlocuim gratuit chiar și materialele consumabile tipice, de exemplu, perii de cărbune, rulmenți cu bile sau garnituri de etanșare. În acest mod asigurăm lucrări complete de reparații cu costuri zero. Iar cel mai bun lucru: Această promisiune se aplică și pentru acumulatori și încărcătoare.*

Garanția all-inclusive este valabilă pentru toate sculele Festool achiziționate începând cu 06.03.2013 și înregistrate în decurs de 30 de zile de la cumpărare. Accesați www.festool.ro/service pentru a consulta condițiile de service Festool aplicabile.

* „Reparații complete gratuite” nu sunt valabile pentru deteriorări ale materialelor consumabile și accesorilor, în cazul utilizării necorespunzătoare, prejudiciilor cauzate de utilizarea de accesorii sau piese de schimb care nu sunt originale, precum și în cazul aparatelor dezamblate de către cumpărător sau al utilizării în mod continuu în condiții de uzură intensă.

Putere pentru toate cazurile.

Prezentare generală a acumulatorilor – cu și fără Bluetooth®.



Pachetul de acumulatori Compact 3,1 Ah

Pachet de acumulatori AIRSTREAM 5,2 Ah

AIRSTREAM				
Varianța Bluetooth®				
Disponibil la PowerSelect				
Disponibil în variantele preconfigurate				
Încărcătoare corespunzătoare	TCL 3 TCL 6 SCA 8		TCL 3 TCL 6 SCA 8 (cu AIRSTREAM)	
Avantaje	> Foarte ușor, deci ideal pentru aplicațiile de găurire și înșurubare > Specialistul care asigură poziții de lucru ergonomice > Pornire automată comodă a echipamentelor de aspirare și la mașinile de 18 V			
			> Aparatul multifuncțional pentru toate aplicațiile > Încărcare rapidă datorită tehnologiei AIRSTREAM > Pornire automată comodă a echipamentelor de aspirare și la mașinile de 18 V	
Greutate	0,40 kg		0,70 kg	
Nr. comandă	201789	203799	200181	202479
Pret cu amanuntul recomandat în RON*	350,00 416,50	447,00 531,93	476,00 566,44	573,00 681,87


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Durată prelungită de funcționare.

Celulele rezistente la curenți puternici garantează o durată de viață utilă îndelungată.

Sculele Festool sunt realizate din materiale și tehnologii de cea mai înaltă calitate – până la elementele de acumulatori rezistente la curenți puternici. Celulele rămân intacte chiar și după mai mulți ani de utilizare, fiind rezistente la solicitări puternice precum cele specifice aplicațiilor de tăiere – aspect demonstrat de controlul de calitate al tehnologiei celulelor.

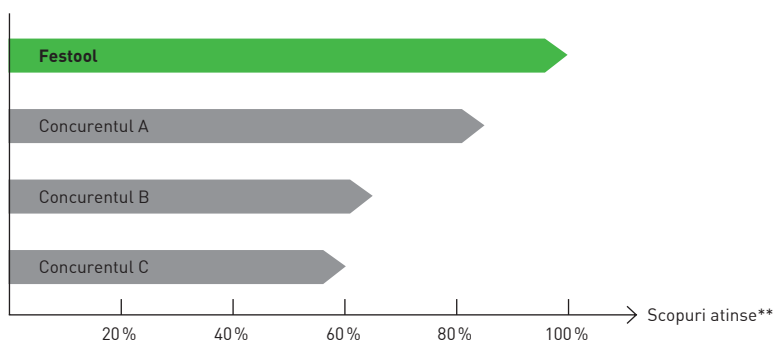

** Rezultatul testului de calitate realizat în laboratoarele Festool conform testului de descărcare la sarcină maximă

Prezentare generală a încărcătoarelor.



Acumulator 6,2 Ah AIRSTREAM

numai ca accesorii	
TCL 3 TCL 6 SCA 8 (cu AIRSTREAM)	
- Pentru aplicații de tăiere, găurire și înșurubare dificile - Încărcare rapidă datorită tehnologiei AIRSTREAM	Pornire automată comodă a echipamentelor de aspirare și la mașinile de 18 V
0,70 kg	
201774	201797
621,00 738,99	718,00 854,42




încărcător rapid TCL 6

încărcător rapid SCA 8

AIRSTREAM		
Disponibil la PowerSelect		
Disponibil în variantele preconfigurate		
Curent max. de încărcare	6,0 A	8,0 A
Avantaje	- Afișaj cu LED-uri pentru reprezentarea timpului de încărcare rămas și a stării de încărcare - pentru toate pachetele de acumulatori Festool (cu excepția CXS/TXS) - Utilizare optimă pentru mașinile cu putere necesară ridicată și timp de funcționare ridicat	
Greutate	0,80 kg	1,10 kg
Nr. comandă	201135	200178
Pret cu amanuntul recomandat în RON*	277,00 329,63	427,00 508,13

Rapid și eficient –
Pachete de acumulatori AIRSTREAM și încărcătorul rapid SCA 8 AIRSTREAM.

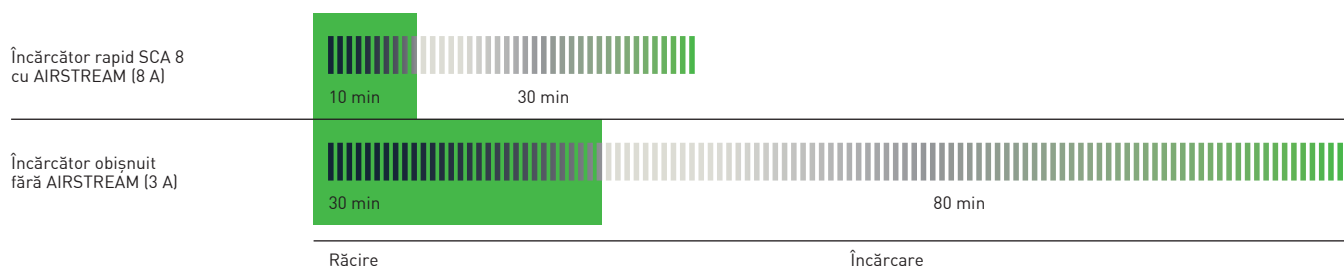

Specificații valabile pentru acumulatorul 5,2 Ah AIRSTREAM

Gata oricând pentru pornire.

Astfel, nu mai este necesar să vă deplasați până la aspirator: de acum, la scule selectate de 18 V, setul de livrare include acumulatori Bluetooth®. Pentru comunicarea cu aspiratorul, în noile aspiratoare compacte CT MINI/MIDI este integrat deja modulul Bluetooth®, iar la aspiratoarele mobile CT 26/36/48 este posibilă montarea ulterioară facilă.* În acest mod, aspiratorul mobil începe să funcționeze automat la pornirea sculei cu acumulator. În plus, pentru sculele existente cu acumulator este disponibil pachetul de acumulatori Bluetooth® cu posibilitatea de montare ulterioară, sub formă de accesoriu. În acest mod, sistemul dumneavoastră Festool 18 V este pregătit și ulterior pentru pornirea automată a aspiratorului.

Totul este atât de rapid și simplu datorită pornirii automate.

Sculă cu acumulator, cu capacitate de aspirare



ETSC, DTSC, RTSC

TSC 55

HKC 55

PSC / PSBC 420

BHC 18

ISC 240



Acumulator Ergo Bluetooth®



3,1 Ah



Acumulator Bluetooth®



3,1 Ah / 5,2 Ah / 6,2 Ah



Aspirator mobil compatibil cu Bluetooth®



CT MINI/MIDI (anul de fabricație 2019) cu modul Bluetooth® integrat



CT 26/36/48 plus modul Bluetooth®*



Aspiratorul mobil pornește automat în modul AUTO la pornirea sculei electrice



* Cu posibilitate de postechipare exclusiv la CT 26/36/48. Se va executa de către un specialist electrician certificat.

Simplă selectare. Simplă combinare. Pur și simplu excelent.

POWERSELECT

Prin intermediul PowerSelect dispuneți în toate situațiile exact de ceea ce aveți nevoie în prezent pentru sistemul dumneavoastră cu acumulatori: De exemplu, scule individuale, acumulatori și încărcătoare.

Indiferent de decizia dumneavoastră, profitați în toate situațiile de prețuri calculate echitabil. Și, desigur, de garanția all-inclusive și cu privire la acumulatori și la încărcătoare.

Aparat de bază



+

Acumulator la alegere



+

Încărcător la alegere



Ferastraie verticale
cu acumulator

CARVEX PSC / PSBC 420

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat



**NOU – acumulator Bluetooth®
inclus:**
Aspiratorul mobil este pornit
automat.**



CARVEX in varianta cu acumulator – la fel de rezistent și puternic.

- › Comportare excelentă la tăiere pe contur curb datorită ghidajului în 3 puncte a panzei și a tijei rigide de ridicare
- › Manuire lejeră datorită manerului softgrip și a formei ergonomice
- › Întrerupător de pornire/oprire pe ambele părți, accesibil din orice poziție de prindere
- › Sistem de schimbare rapidă, fără cheie, a meselor, talpilor de fixare și a panzelor de ferastrău



Date tehnice	PSC 420	PSBC 420
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18
Numărul curselor (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Corecție cursă de pendulare în trepte	4	4
Adâncime de tăiere lemn (mm)	120	120
Adâncime de tăiere metale neferoase (mm)	20	20
Adâncime de tăiere oțel (moale) (mm)	10	10
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Masa (kg)	2,4	2,4



■ = MMC Electronic Digital

Usor de manuit și mobil.

Ferastraiele verticale CARVEX PSC 420 și PSBC 420 urmăresc orice mișcare. Cu precizie milimetrică. Ferastraul vertical este ușor de ținut în mână și intuitiv de folosit. Viteza de 3.800 rpm asigură o forță imensă pe linii drepte în timpul lucrului.

Articole incluse	Pret cu amanunțul recomandat în RON*	Comanda Nr.
protecție împotriva aschiilor, 2 x pânză de ferăstrău, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
PSC 420 Li EB-Basic fără acumulator, fără încărcător	1.640,00 1.951,60	574713
PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6	2.392,00 2.846,48	575683
PSC 420 Li 5,2 EBI-Set Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, accesorii SYSTAINER	3.347,00 3.982,93	575743
PSBC 420 Li EB-Basic fără acumulator, fără încărcător	1.640,00 1.951,60	201379
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6	2.392,00 2.846,48	575679
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, accesorii SYSTAINER	3.347,00 3.982,93	575741

* Pret cu amanunțul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.


RON fără TVA. RON cu TVA.

Poti să găsești sistemul complet pentru tăiere începând cu pagina 30

** Pentru informații suplimentare privind Bluetooth® Autostart, consultați pagina 16



Accesorii de sistem
de la pagina 62



Panze de ferastrău vertical
de la pagina 76



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



Ferăstrău circular cu acumulator

TSC 55



NOU – acumulator Bluetooth® inclus:
Aspiratorul mobil este pornit automat.**



Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat

Cel mai bun ferastrau circular lucreaza acum independent.

- › Motor EC-TEC fara perii in combinatie cu acumulatori litiu-ion, pentru putere maxima de taiere
- › Concept flexibil de acumulatori dubli: poate funcționa cu doi acumulatori de 18 V (36 V), pentru o putere maximă, sau cu un singur acumulator de 18 V, pentru o greutate mică
- › Motor EC-TEC de inalta turatie pentru taieri perfecte si avans rapid de lucru
- › Sac de colectare a așchiilor pentru un mediu de lucru curat și sănătos

Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului (V)	18/36
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Ø pânză de ferăstrău (mm)	160
Domeniu unghiular (°)	-1 – 47
Adâncime de tăiere (mm)	0 – 55
Adâncime tăiere 45° (mm)	43
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2
Masa 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control


Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
panza de ferastrau circular cu dinti fini HW W48, protectie impotriva aschiilor, fereastră indicatoare; vizor, sac colector de rumegus, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic fara acumulator, fara incarcator	2.421,00 2.880,99	201395
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8	3.798,00 4.519,62	575687
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x încărcător rapid SCA 8	4.225,00 5.027,75	575689
TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8, sina de ghidare FS 1400/2	4.084,00 4.859,96	575745

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.

Poti sa gasesti sistemul complet pentru taiere incepand cu pagina 30

Accesorii de sistem
de la pagina 64



Panze de ferastrau circular
de la pagina 82



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



Exactitate și mobilitate.

Lucru cu precizie, în loc de prelucrări ulterioare costisitoare – cu ferăstrăul circular cu acumulatori TSC 55. Cu o turație puternică de 5200 rot/min. Sistemul flexibil de acumulatori dubli permite mobilitate absolută la utilizare, ce te face să uiți de cabluri și prize în timpul lucrului.

** Pentru informații suplimentare privind Bluetooth® Autostart, consultați pagina 16



Ferăstraie circulare manuale cu acumulatori

HKC 55

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat



Exact și mobil.

Indiferent cât de sus trebuie să mergeți și indiferent cât de versatile sunt cerințele – ferăstrăul circular manual cu acumulator HKC 55, cu șina de retezare FSK face posibilă practic peste tot tăieri curate, precise și perfect reproductibile.



**NOU – acumulator Bluetooth®
inclus:**
Aspiratorul mobil este pornit
automat.**

Autonom în orice poziție.

- › Mobilitate și autonomie grație puternicului acumulator Litiu-Ion de 18 V și șinelor de retezare cu posibilitate de cuplare
- › Motor EC-TEC fără perii, se poate combina cu acumulatorul Litiu-Ion pentru randament maxim de tăiere
- › În combinație cu șina de retezare: executare de retezări rapid, la unghi precis și mobil
- › Manevrare sigură și confortabilă grație reglajului adânc de tăiere cu funcție de pătrundere în material, telecomandă pentru capota pendulantă și pană de ghidare

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului [V]	18
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	4.500
Ø pânză de ferăstrău (mm)	160
Domeniu unghiular [°]	0 – 50
Adâncime de tăiere 0°; 90° (mm)	0 – 55
Adâncimea tăiere la 45°/50° (mm)	42/38
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2
Masa cu Li Ion (kg)	4,1



■ = Electronic

Articole incluse

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic pânză de ferăstrău HW standard W18, fara acumulator, fara incarcator	1.742,00 2.072,98	201358
HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 pânză de ferăstrău HW standard W18, șină de retezare FSK 420, fara acumulator, fara incarcator	2.377,00 2.828,63	575739
HKC 55 Li EBI-Plus-SCA 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8, pânză de ferăstrău HW standard W18	3.119,00 3.711,61	575675
HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8, pânză de ferăstrău HW standard W18, șină de retezare FSK 420	3.754,00 4.467,26	575735

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.

Poti sa gasesti sistemul complet pentru taiere incepand cu pagina 30

** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16




Accesorii de sistem
de la pagina 65



Panze de ferastrau circular
de la pagina 82



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



Ferăstrău cu acumulator pentru materiale izolatoare

ISC 240

NOU – acumulator Bluetooth® inclus:
Aspiratorul mobil este pornit automat.**



Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat

Am revoluționat tăierea materialelor izolatoare.

- › Echipamente de tăiere perfect adaptate pentru tăieri precise și rapide a materialelor izolatoare e din fibre minerale și naturale flexibile, precum și a plăcilor izolatoare PUR
- › Mobil, rapid și cu efort minim fără cablu: cu acumulator Li-Ion 18 V puternic și motor EC-TEC fără perii. Utilizați toate avantajele sistemului fără praf Festool datorită tehnologiei pe bază de acumulatori Bluetooth®
- › Pentru tăierea deosebit de eficientă a materialelor: cu șina de ghidare și limitatorul unghiular (disponibil în set sau ca accesoriu), este posibilă realizarea de tăieri unghiulare repetitive și la dimensiuni exacte
- › Lucru fără efort datorită formei constructive perfect echilibrate și greutății reduse – pentru confort maxim în timpul lucrului chiar și în cazul utilizării cu o singură mână

Date tehnice	ISC 240 Plus/Set	ISC 240 Compact
Tensiunea acumulatorului [V]	18	18
Frecvența curselor [min ⁻¹]	3.000	3.000
Adâncime de tăiere [mm]	240	240
Lungimea cursei [mm]	26	26
Ø racord aspirator [mm]	27	27
Capacitate acumulator Li-Ion [Ah]	5,2	3,1
Masa cu Li Ion [kg]	2,5	2,2



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
echipament de tăiere cu rectificare ondulată SG-240/W-ISC, Talpa adaptoare, sanie cu șine de ghidare, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
ISC 240 Li EB-Basic	1.940,00 2.308,60	574821
ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact acumulator BP 18 Li 3,1 Cl, încărcător rapid TCL 6	2.915,00 3.468,85	575733
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6	3.168,00 3.769,92	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, limitator unghiular, șina de ghidare FS 1400/2	3.895,00 4.635,05	575592

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Poti sa gasesti sistemul complet pentru taiere incepand cu pagina 30


Accesorii de sistem
de la pagina 72



Pânze de ferăstrău pentru ferăstraie
circulare de la pagina 72



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



Rapid și flexibil.

Indiferent dacă este ghidat cu mâna liberă sau cu ajutorul unei șine de ghidare și al unui sistem limitator, pe acoperiș, pe schelă sau pe sol, indiferent dacă este vorba despre materiale izolatoare din fibre minerale sau naturale sau despre plăci izolatoare PUR, modelul ISC 240 se evidențiază prin mobilitate, versatilitate și eficiență.

** Pentru informații suplimentare privind Bluetooth® Autostart, consultați pagina 16



Masini de gaurit si insurubat
cu acumulatori

C 18

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat



Forma perfecta.

- › Motor EC-TEC fara perii cu management integrat al motorului, pentru o lunga durata de exploatare si cel mai performant rezultat
- › Reglare complet electronica a cuplului motor si oprire pentru insurubari precise
- › Interfata FastFix pentru toate piesele atasabile cu FastFix si sistem CENTROTEC de schimbare rapida a accesoriilor
- › Comutare de la insurubare la gaurire fara schimbarea setarii cuplului motor



Versatil și mobil.

Versatilitate la găurire și înșurubare. Cu turație înaltă și mult cuplu – noul C 18 are pentru orice exigență răspunsul potrivit: CENTROTEC întrunește astfel sistemul cu schimbare rapidă a mandrinei și suportul de bituri, ceea ce face posibilă schimbarea rapidă între găurire, țesire și înșurubare.

Date tehnice	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18
Transmisii/viteze	2	2
Viteză la mers în gol, treapta 1/2 (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Diametru de găurire lemn/oțel (mm)	40/13	40/13
Reglarea cuplului de rotație treapta 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	27/45	27/45
Deschidere mandrină (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Masa cu Li Ion (kg)	1,8	1,5



■ = Electronic


Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, port-bit CENTROTEC, mandrina rapida cu FastFix, 13 mm, bit PZ 2, clips de curea, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator	1.164,00 1.385,16	574737
C 18 Li 3,1-Compact 2 x pachet de acumulatori BP 18 Li 3,1 C, încărcător rapid TCL 6	2.139,00 2.545,41	574921
C 18 Li 5,2-Plus 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6	2.392,00 2.846,48	574738
C 18 Li 5,2-Set 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6, accesoriu cu FastFix, în unghi drept, accesoriu cu FastFix, cu excentric	2.920,00 3.474,80	575672

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Programul complet de masini de gaurit si insurubat la pagina 214

Accesorii de sistem
de la pagina 231



Bituri și burghie
de la pagina 236



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



Masini de gaurit si insurubat cu acumulatori

T 18+3



Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat

0 masina puternica si multifunctionala.

- › Interfata FastFix pentru toate piesele atasabile cu FastFix si sistem CENTROTEC de schimbare rapida a accesoriilor
- › Ergonomie impresionanta: forma compacta, greutate redusa si echilibru perfect
- › Reglare complet electronica a cuplului motor si oprire pentru insurubari precise
- › Comutare de la insurubare la gaurire fara schimbarea setarii cuplului motor

Date tehnice	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18
Transmisii/viteze	2	2
Viteză la mers în gol, treapta 1./2 (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Diametru de găurire lemn/oțel (mm)	45/13	45/13
Reglarea cuplului de rotație treapta 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	35/50	35/50
Deschidere mandrină (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Masa cu Li Ion (kg)	1,8	1,5



■ = Electronic



Flexibilitate si mobilitate.

Mașina de găurit și înșurubat T 18+3 este implicată în orice sarcină de lucru fără întreruperi. Cu greutate redusă și sistem compact CENTROTEC de schimbare rapidă a accesoriilor, puteți înlocui rapid și ușor mandrina și port-bitul.


Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, port-bit CENTROTEC, mandrina rapida cu FastFix, 13 mm, clips de curea		
T 18+3 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator, bit PZ 2, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.164,00 1.385,16	574763
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x pachet de acumulatori BP 18 Li 3,1 C, încărcător rapid TCL 6, bit PZ 2, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.139,00 2.545,41	574908
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6, bit PZ 2, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.392,00 2.846,48	574756
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6, bit PZ 2, accesoriu cu FastFix, în unghi drept, accesoriu cu FastFix, cu excentric, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.920,00 3.474,80	575693
T 18+3/PSC 420 Li I-Set masini de gaurit cu acumulator T18+3, ferrastrau vertical PSC 420 EB, 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, sortiment de capete detașabile twinBOX BB-Mix, 2 x pânză de ferăstrău, protecție împotriva aschiilor, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	3.973,00 4.727,87	575696

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Programul complet de masini de gaurit si insurubat la pagina 214


Accesorii de sistem
de la pagina 231



Bituri și burghie
de la pagina 236



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



01 Sistem de 18 V

Ciocanul rotopercutor cu acumulator

BHC 18

Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat



NOU – acumulator Bluetooth® inclus:
Aspiratorul mobil este pornit automat.**



Cea mai puternică mașină de găurit cu impact.

- Raport imbatabil între putere și greutate grație combinației dintre motorul EC și modelului C
- Amortizor de vibrații pentru lucru fără efort; confort maxim de manipulare în orice situație de lucru
- Motor EC-TEC fără perii cu management integrat al motorului, pentru o lungă durată de exploatare și cel mai performant rezultat
- Tehnologie de înaltă calitate a acumulatorilor Li-Ion pentru cea mai îndelungată utilizare neîntreruptă



Greutate redusă și mobilitate.

Cu ciocanul rotopercutor BHC 18 economisești energie și poți lucra fără efort. Cu energie extrem de mare de impact și amortizor integrat de vibrații, care absoarbe impactul înainte de a fi transferat spre mâini, BHC 18 are forma pe care mâna se așază și ghidează lin.

Date tehnice	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18
Transmisii/viteze	1	1
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Frecvența max. de percuție (min ⁻¹)	4.895	4.895
Diametru max. de găurire beton (mm)	18	18
Diametru de găurire burghiu inelar max. (mm)	68	68
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	10/25	10/25
Adaptorul sculei	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia la o singură percuție (J)	1,8	1,8
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Masa cu Li-Ion (kg)	2,6	2,3



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
maner suplimentar lateral, limitator de reglare a adancimii, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic fără acumulator, fără încărcător	1.523,00 1.812,37	574723
BHC 18 Li 3,1 I-Compact 2 x acumulator BP 18 Li 3,1 Cl, încărcător rapid TCL 6	2.498,00 2.972,62	575700
BHC 18 Li 5,2 I-Plus 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6	2.750,00 3.272,50	575697

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fără TVA. RON cu TVA.

Programul complet de mașini de găurit și înșurubat la pagina 214

Accesorii de sistem
de la pagina 233



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16





Mașini de găurit și înșurubat cu acumulatori și mașini de găurit și înșurubat cu percuție, cu acumulatori

QUADRIVE DRC 18/4 PDC 18/4



Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat

0 masina compacta cu putere impresionanta de rotatie.

- › Motor EC fara perii extrem de eficient, cu o durata maxima de exploatare
- › Cutie cu 4 trepte de viteze, capabila de 3800 rpm pentru rezultate rapide, curate la gaurire si insurubare
- › Solutia universala pentru operatii de insurubare care necesita cuplu motor mare si pentru realizarea unor gauri cu diametru mare
- › Comutator pentru iluminat cu LED si indicator de incarcare al acumulatorului

Date tehnice	DRC 18/4	PDC 18/4
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18
Transmisii/viteze	4	4
Viteză la mers în gol, treapta 1./2 (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850
Turația de mers în gol treapta 3/4 (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800
Frecvența max. de percuție (min ⁻¹)		76.000
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	40/60	40/60
Diametrul de găurire lemn/metal (mm)	50/13	50/13
Deschidere mandrină (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Diametru de găurire zidărie (cărămidă) (mm)		10
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Masa cu Li Ion (kg)	1,9	2



■ = Electronic



Rezistența și mobilitate.

Mașinile de găurit și înșurubat QUADRIVE DRC și cu percuție PDC sunt durabile, de o rezistență excelentă. Cu transmisia robustă de 4 viteze obțineți 4 trepte pentru fiecare situație de lucru. Cuplul motor de 60 Nm asigură o înșurubare puternică la treapta 1 și o găurire precisă la treapta 4, cu 3800 rot/min.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, port-bit CENTROTEC, mandrina rapida cu FastFix, 13 mm, bit PZ 2, maner suplimentar lateral, în cutie SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator	1.397,00 1.662,43	574695
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6	2.624,00 3.122,56	574696
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid SCA 8	2.775,00 3.302,25	574916
PDC 18/4 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator	1.446,00 1.720,74	574701
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6	2.673,00 3.180,87	574702
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid SCA 8	2.823,00 3.359,37	574918

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Programul complet de masini de gaurit si insurubat la pagina 214

Accesorii de sistem
de la pagina 232



Bituri și burghie
de la pagina 236



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



Masina de insurubat, cu banda de alimentare, cu acumulator

DURADRIVE DWC 18

Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat



Inovatie si mobilitate.

Masina de insurubat cu banda de alimentare DURADRIVE DWC 18 permite insurubari confortabile in serie si cat mai eficiente posibil. Functia inovatoare oprire-si-pornire asigura o performanta cu 40% mai mare la fiecare acumulator incarcat.

Putere si rezistenta pentru lucrari de interior.

- › Comutator electronic pentru regim de lucru continuu, pentru adancimi precise de inserare a suruburilor si o durata lunga de exploatare
- › Functie de economisire a energiei pentru pornirea/oprirea masinii, fara actionarea intrerupatorului principal
- › Motor EC fara perii, robust, pentru eficienta si rezistenta indelungata maxima
- › Schimbare rapida cu/fara banda de alimentare, fara chei

Date tehnice	DWC 18-2500 Plus	DWC 18-2500 Compact	DWC 18-4500 Plus	DWC 18-4500 Compact
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18	18	18
Transmisii/viteze	1	1	1	1
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	0 - 2.500	0 - 2.500	0 - 4.500	0 - 4.500
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Lungimea max. prelucrabilă a șuruburilor (mm)	55	55	55	55
Adaptorul sculei	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Masa cu limitatorul de adâncime (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Masa cu magazie atașată în față (kg)	2,3	2,0	2,3	2,0



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
Magazie atașată în față, limitator de reglare a adancimii, carlig de agatat de schea, port-bit magnetic, 2 x bit PH2, lung, Bit PH 2, clips de curea, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator	1.790,00 2.130,10	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x pachet de acumulatori BP 18 Li 3,1 C, încărcător rapid TCL 6	2.765,00 3.290,35	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6	3.017,00 3.590,23	574743
DWC 18-4500 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator	1.790,00 2.130,10	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x pachet de acumulatori BP 18 Li 3,1 C, încărcător rapid TCL 6	2.765,00 3.290,35	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6	3.017,00 3.590,23	574745

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.

Programul complet de masini de gaurit si insurubat la pagina 214

Accesorii de sistem de la pagina 235



Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare începând cu pagina 14





Lampă cu acumulator SYSLITE UNI

Masini iluminate.

- › Trei LED-uri puternice, eficiente energetic, de mare performanta
- › Capul lampii poate fi reglat in noua pozitii diferite cu un unghi de 135° pe verticala
- › Stabila, nu basculeaza, se poate atasata flexibil, cu clips de curea si cu carlig de schela

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului (V)	10,8/18
Corp de iluminat	3 SMD LEDs
Valoarea lumenilor (lm)	43
Masa (fără pachet de acumulatori) (kg)	0,34



Compact și mobil.

Manevrabilul SYSLITE UNI este întotdeauna pregătit atunci când este vorba de aducerea luminii în colțurile întunecate. Cu masa sa scăzută și forma sa constructivă compactă, este un ajutor de mare nădejde. Se pot introduce toți acumulatorii Festool uzuali.


Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
SYSLITE UNI	399,00	769079
carlig de agatat de schela, fara incarcator, fara acumulator, ambalat SB	474,81	

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Gama completă de sisteme de iluminare Festool este disponibilă începând cu pagina 372

Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



Lampa de lucru

SYSLITE KAL II



2012



Foarte luminos și mobil.

5 poziții disponibile de instalare și suspendare: SYSLITE KAL II luminează fiecare colț pe o durată de până la 6 ore, non-stop. Carcasa este confecționată din aluminiu turnat sub presiune, rezistent la rupere, șocuri și impact – suficient de robustă pentru orice șantier. Unghiul de dispersie larg de 170° asigură o iluminare extensivă, omogenă a suprafeței de lucru.

Masini iluminate.

- › Iluminare excelentă datorită celor 12 LED-uri de mare performanță
- › Durată lungă de exploatare datorită carcasei incasabile
- › Utilizare continuă – orice acumulator Festool poate fi atașat pentru a suplimenta bateria internă. Acumulatorul principal de 230 V și cablu de încărcare de vehicul oferă încărcare suplimentară și alte opțiuni de alimentare cu curent
- › Desing compact – poate fi poziționat flexibil fără risc de împiedicare de cabluri

Date tehnice

Corp de iluminat (W)	12 x 1,5
Valoarea lumenilor, treapta 1/2 (lm)	310/769
Durată iluminare (acumulator intern) treapta 1/2 (min)	290/120
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	2,9
Timp de încărcare Li-Ion (min)	200
Domeniu admisibil al temperaturilor de lucru (°C)	-5/+ 55
Funcționare cu pachete de acumulatori extern Festool (V)	10,8 – 18
Deschidere cârlig (mm)	40
Dimensiunea filetelui stativului (")	1/4
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	80 x 100 x 150
Masa (fără pachet de acumulatori) (kg)	0,7

Articole incluse

acumulator integrat Li-Ion 7,2 V, adaptor pentru încărcător 230 V, adaptor pentru încărcător de mașină, geantă de transport, ambalat SB

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
KAL II	835,00 993,65	500721
KAL II-Set cap sferic magnetic cu disc plat	985,00 1.172,15	499815

* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.

Gama completă de sisteme de iluminare Festool este disponibilă începând cu pagina 372

Accesorii de sistem
de la pagina 379



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14





Aparate radio pentru șantier

SYSROCK BR 10 BR 10 DAB+

Sună întotdeauna bine. Ambalat perfect. Acum și ca variantă DAB+.

- › Posibilitati diversificate de receptie si de redare prin interfata Bluetooth® si AUX-IN – disponibil ca radio analogic sau digital
- › Interfață USB integrată pentru încărcarea aparatelor externe precum dispozitivele mobile (la BR 10 DAB+)
- › Sonor excelent cu design compact, modern si robust.
- › Modalitate de operare intuitivă datorită tastelor mari și display-ului cu LCD-uri iluminat

Date tehnice	BR 10 DAB+	BR 10
Recepție radio	DAB+ radio digital	Aparat radio analogic FM
Domeniul de frecvență FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Difuzor (W)	10	10
Funcționare cu pachete de acumulatori Festool (V)	18	18
Nr. de posturi care se pot memora	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Standard Bluetooth®	4,1	4,1
Ieșire USB	5V/1,2A	–
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Masa (kg)	0,7	0,7




Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
adaptor pentru încărcător 230 V, cablu AUX-IN, în buzunar		
BR 10 DAB+ DAB+ radio digital	869,00 1.034,11	202111
BR 10 Aparat radio analogic FM	704,00 837,76	200183

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare începând cu pagina 14



Puternic și mobil.

Aparatul radio pentru șantier SYSROCK se potrivește pe orice banc de fereastră și are dimensiuni compacte, și o greutate redusă și redă un sunet perfect. Iar datorită interfeței Bluetooth®, puteți asculta, pe lângă posturile de radio preferate, și melodii îndrăgite de pe smartphone-ul dumneavoastră, la o calitate audio SYSROCK.



02 Tăierea cu ferăstrăul

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor 32

Ferăstraie pendulare

Ferăstraie pendulare pentru găuri TRION – PS 300, PSB 300	38
CARVEX Ferastraie verticale – PS 420, PSB 420	39
CARVEX Ferastraie verticale cu acumulator – PSC 420, PSBC 420	40
Ferăstrău staționar (cu masa de lucru) – CMS PS	41

Ferăstraie circulare

Ferăstraie circulare – TS 55 R, TS 75	42
Ferăstrău circular cu acumulator – TSC 55	43
Ferăstrău staționar (cu masa de lucru) – CMS-TS	45

Ferăstraie circulare manuale

Ferăstraie circulare manuale – HK 55, HK 85	46
Ferăstraie circulare manuale cu acumulatori – HKC 55	47
Șina de retezare – FSK	49
Ferastrau circular portabil de tamplarie – HK 132	50

Ferăstraie circulare

KAPEX Ferastraie circulare stationare cu sanie de glisare – KS 60, KS 88 R, KS 120 R	51
Ferastrau circular stationar SYMMETRIC – SYM 70 R	54

Taiere in pozitie stationara

Ferăstrău circular staționar PRECISIO cu masă de lucru – CS 50 EBG, CS 70 EBG	55
---	----

Ferastrau cu lant

Ferăstrău cu acumulator pentru materiale izolatoare – ISC 240	57
Ferastrau cu lant – SSU 200, IS 330	58

Accesorii si materiale consumabile

Sistemul creat de Festool	60
---------------------------	----

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Puternice. Precise. Robuste. Ferastraiele verticale Festool sunt impresionante. Garanteaza o manuire usoara si un avans mare de taiere. Disponibile in forma de rama sau in forma de bara – sunt optimizate din toate punctele de vedere pentru a obtine rezultate excelente.

Ferăstraie pendulare pentru găuri TRION

CARVEX Ferastraie verticale



PS 300
Pagina 38



PSB 300
Pagina 38



PS 420
Pagina 39



PSB 420
Pagina 39

Utilizări

Tăiere cu ferăstraie verticale

Funcționează independent de alimentarea de la rețea

Decupări în blaturi pentru montarea chiuvetei și a plitelor de bucătărie

Operații de tăiere la mobilă, în bucătărie, amenajări interioare

Tăieri circulare și pe contur curb

Secționări ale benzilor/fâșiilor la capete

Tăierea pieselor pe lungime

Crestarea grinzilor la capete

Tăieri pe partea inferioară



Tăiere în poziție staționară

Tăieri curate de-a lungul unui reper trasat

Decupare perfectă în timpul tăierii

Lucrări preliminare de tăiere înainte de frezări pe contur

Date tehnice

Putere nominală (W)	720	720	550	550
Tensiunea acumulatorului (V)				
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)				
Numar de curse (rot/min)	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Trepte de reglare a pendularii	4	4	4	4
Inclinare (°)	0 – 45	0 – 45		
Adancime de taiere in lemn (mm)	120	120	120	120
Adancime de taiere in metale neferoase (mm)	20	20	20	20
Adancime de taiere in otel nealiat (mm)	10	10	10	10
Greutate (kg)	2,4	2,4	1,9	1,9

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Sistem modular
compact CMS



PSC 420
Pagina 40



PSBC 420
Pagina 40



CMS PS 300
Pagina 41

	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		720
18	18	
5,2	5,2	
1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900
4	4	4
		0 – 45
120	120	120
20	20	20
10	10	10
2,4	2,4	2,4/5,7

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Va prezentam ferastraiele de la Festool.
Precizie milimetrica si fara aschii desprinse.
Taie cu forta necesara fiecarui tip de material
si totusi au greutate redusa si sunt usor de
manuit.

Ferăstraie circulare



TS 55 R
Pagina 42

TSC 55
Pagina 43

TS 75
Pagina 44

Sistem modular compact CMS TS



CMS TS 55 R
Pagina 45

CMS TS 75
Pagina 45

Utilizări

Tăiere cu ferăstraie cu masă

Taierea canalelor in blaturi de bucatarie	●	●	●
Taierea usilor la lungime	●	●	●
Taierea placilor aglomerate (din aschii de lemn) la dimensiuni	●	●	●
Taierea usilor de intrare in casa la dimensiune, cu grosimi de pana la 75 mm	○	○	●

Tăiere in poziție staționară

Taierea panourilor si a materialelor laminate	●	○
Taieri longitudinale in placi si panouri	○	●
Taierea tevilor de calbu, din plastic si metal, la dimensiuni		●
Taierea canalelor la adancimea specificata	○	○

Tăiere cu ferăstraie circulare portabile

Tăiere la lungime astereală de acoperiș
Tăiere pe dimensiune scânduri
Tăiere cu ferăstrăul materiale pentru plăci
Inițiere tăiere cepuri la grindă
Separare grinzi
Îngustare grinzi din lemn și căpriori
Grinzi și lemn fasonat cu tăiere la unghi variabil

Date tehnice

Putere nominala (W)	1.200		1.600	1.200	1.600
Turatia motorului la mers in gol (rpm)	2.000 – 5.200	2.650 – 3.800/5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550
Tensiunea acumulatorului (V)	1 x 18/2 x 18 (36)				
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2				
Panza de ferastrau Ø (mm)	160	160	210	160	210
Adancime de taiere (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 75		
Adancime de taiere pentru un unghi de inclinare de 45° (mm)	43	43	55		
Inaltime de taiere 90°/45° (mm)				0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48
Greutate (kg)	4,5	4,6/5,3	6,2	3,3/7,8	3,3/9,5

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Ferăstraie circulare manuale

**Ferastrau
circular portabil
de tamplarie**



HK 55
Pagina 46

HKC 55
Pagina 47

HK 85
Pagina 48

HK 132
Pagina 50

[illegible]

- ☒ Extrem de potrivit
☐ Potrivit

Prezentare generală a produselor și aplicațiilor

Va prezentăm ferastraiele de la Festool. Precizie milimetrică și fără aschii desprinse. Taie cu forța necesară fiecărui tip de material și totuși au greutate redusă și sunt ușor de manuit.

KAPEX Ferastraie circulare stationare cu sanie de glisare

Ferastrau circular stationar SYMMETRIC



KS 60
Pagina 51



KS 88 R
Pagina 52



KS 120 R
Pagina 53



SYM 70 R
Pagina 54

Utilizări

Tăiere în poziție staționară

Tăierea panourilor și a materialelor laminate	●	●	●	
Tăieri longitudinale în plăci și panouri				
Tăierea tevelor de calbu, din plastic și metal, la dimensiuni	○	●	●	
Tăierea canalelor la adâncimea specificată	●	●	●	
Tăierea profilelor de aluminiu și alte metale neferoase	●	●	●	○
Tăierea șipșilor de bordură și a corniselor cu înălțime de până la 120 mm			●	
Tăierea șipșilor de bordură de-a lungul bisectoarei	○	○	○	●
Tăierea materialelor sub formă de benzi sau fasii înguste la dimensiuni	●	●	●	●
Retezarea grinzilor și a scândurilor cu grosimea de până la 60 mm	●	●	●	○
Retezarea grinzilor și riglelor din lemn cu grosimea de până la 88 mm		●	●	
Tăieri longitudinale cu o înălțime maximă a secțiunii de 52 mm				
Tăieri longitudinale cu o adâncime maximă de 70 mm				
Tăieri complicate de canale și scobituri/praguri				

Tăieri cu ferastraie sabie

Lemn de esență tare și moale	
Vată minerală moale	
Vată minerală dură	
Câneșă	
Freză pentru fibre lemnoase de esență moale	
Freză pentru fibre lemnoase de esență tare	
Poliuretan/polistiren	

Date tehnice

Putere nominală (W)	1.200	1.600	1.600	1.150
Turația motorului la mers în gol (rpm)	1.300 – 3.500	1.400 – 3.400	1.400 – 3.400	2.700 – 5.200
Tensiunea acumulatorului (V)				
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)				
Pană de ferastrau Ø (mm)	216	260	260	216
Adâncime de tăiere (mm)				
Adâncime de tăiere la 90°/90° (mm)	305 x 60	305 x 88	305 x 88	
Adâncime de tăiere pentru un unghi de înclinare de 45°/90° (mm)	215 x 60	215 x 88	215 x 88	
Adâncime de tăiere pentru un unghi de înclinare de 0°, 90°/45°/60° (mm)				
Greutate (kg)	17,8	22,3	23,1	9,5

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Ferastrau circular de banc PRECISIO
(cu masa de lucru)Ferăstrău cu acumulator pentru materiale
izolatoare

Ferastrau cu lant

NOU



CS 50 EBG
CS 50 EBG Set
Pagina 55



CS 70 EBG
CS 70 EBG Set
Pagina 56



ISC 240
Pagina 57



SSU 200
Pagina 58



IS 330
Pagina 59

●	●			
●*	●			
○	●			
○	○			
●	●			
○	○			
	●			
●	○			
●	●			
	●			
			●	
		●		
		●		
		●		
		●		
			●	
			●	●
			●	
			○	○
			●	●
			●	●
1.200	2.200		1.600	1.600
1.600 – 4.200	2.000 – 4.200	3.000	4.600	4.600
		18		
		5,2/3,1		
190	225			
		240 [350]		
0 – 52/0 – 37	0 – 70/0 – 48			
			200/140/100	330/230/165
21,9/42,9	37,0/68,5	2,5/2,2	6,5	7,0

● Extrem de potrivit
○ Potrivit

* Variante de set

Ferastraie verticale

TRION PS / PSB 300

Design
Award
Winner
2000

Ideal pentru utilizari multiple.

- › Sistemul patentat de ghidare în 3 puncte a panzei de ferastrau, pentru o precizie deosebită de tăiere în unghi
- › Sistemul de schimbare FastFix, pentru înlocuirea ușoară a panzei de ferastrau
- › Compatibil în cadrul sistemului – este integrat în sistemul modular compact (CMS) ca ferastrau semi-staionar
- › Componentele de acționare de calitate ridicată oferă o durată mai lungă de exploatare



Date tehnice	
Putere consumată (W)	720
Numărul curselor (min ⁻¹)	1.000 – 2.900
Corecție cursă de pendulare în trepte	4
Poziție oblică (°)	0 – 45
Adâncime de tăiere lemn (mm)	120
Adâncime de tăiere metale neferoase (mm)	20
Adâncime de tăiere oțel (moale) (mm)	10
Masa (kg)	2,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Putere și precizie constantă.


Avansul rapid în timpul tăierii și precizia superioară sunt doar două dintre caracteristicile impresionante ale ferastraului vertical TRION PS 300. Ghidajul patentat în trei puncte pentru panza de ferastrau împreună cu panzele adaptabile cu varf din carburi garantează precizia și planeitatea la tăiere.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
2 x pânză de ferăstrău, protecție împotriva aschiilor, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 300 EQ-Plus	1.460,00 1.737,40	561445
PSB 300 EQ-Plus	1.460,00 1.737,40	561453

* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fără TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 62



Panze de ferastrău vertical
de la pagina 78



Ferastraie verticale
cu acumulator

CARVEX PSC / PSBC 420

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat



**NOU – acumulator Bluetooth®
inclus:**
Aspiratorul mobil este pornit
automat.**



CARVEX in varianta cu acumulator – la fel de rezistent și puternic.

- › Comportare excelentă la tăiere pe contur curbat datorită ghidajului în 3 puncte a panzei și a tijei rigide de ridicare
- › Manuire lejă datorită manerului softgrip și a formei ergonomice
- › Întrerupător de pornire/oprire pe ambele părți, accesibil din orice poziție de prindere
- › Sistem de schimbare rapidă, fără cheie, a meselor, talpilor de fixare și a panzelor de ferastrău

Date tehnice	PSC 420	PSBC 420
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18
Numărul curselor (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Corecție cursă de pendulare în trepte	4	4
Adâncime de tăiere lemn (mm)	120	120
Adâncime de tăiere metale neferoase (mm)	20	20
Adâncime de tăiere oțel (moale) (mm)	10	10
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Masa (kg)	2,4	2,4



■ = MMC Electronic Digital

Combină perfectă între putere și flexibilitate.

Ce obții când combini o viteză mare de tăiere cu o manuire fără efort de-a lungul curburilor și colțurilor? Entuziasm autentic pentru CARVEX. Dar și tehnologie inovativă de alimentare cu acumulatori, care asigură o mai mare flexibilitate. Atinge aceeași performanță de tăiere obținută cu alimentarea de la rețea, are funcționare de durată și este superior altor ferăstraie cu acumulator.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
protecție împotriva aschiilor, 2 x pânză de ferăstrău		
PSC 420 Li EB-Basic fără acumulator, fără încărcător, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.640,00 1.951,60	574713
PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.392,00 2.846,48	575683
PSC 420 Li 5,2 EBI-Set Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, accesorii SYSTAINER, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	3.347,00 3.982,93	575743
T 18+3/PSC 420 Li I-Set mașini de găurit cu acumulator T18+3, ferastrău vertical PSC 420 EB, 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, port-bit CENTROTEC, mandrina rapidă cu FastFix, 13 mm, sortiment de capete detașabile twinBOX BB-Mix, clips de curea, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	3.973,00 4.727,87	575696
PSBC 420 Li EB-Basic fără acumulator, fără încărcător, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.640,00 1.951,60	201379
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.392,00 2.846,48	575679
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, accesorii SYSTAINER, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	3.347,00 3.982,93	575741


* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fără TVA. RON cu TVA.

** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16




Accesorii de sistem
de la pagina 62



Panze de ferastrău vertical
de la pagina 78




Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



Modul si subansamblu
de modul stationar

CMS-PS

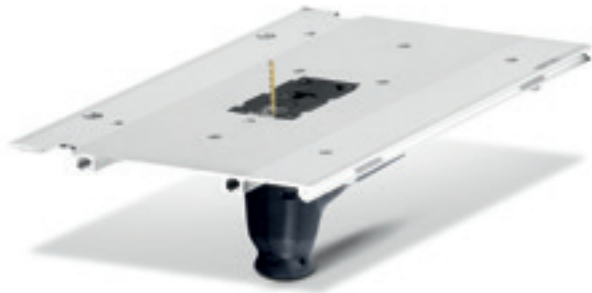

Un ferastrau vertical integrat in sistemul stationar CMS.

- › Un subsansamblu de modul staționar, pe care se instalează un fereastră verticală, formând astfel un fereastră verticală cu modul staționar
- › Disponibil și cu Fereastră verticală PS 300
- › Fereastră verticală poate fi utilizată atât ca mașină portabilă cât și ca mașină staționară de banc
- › Posibilitate de extindere flexibilă – pentru o diversitate și mai mare de aplicații

Date tehnice	
Putere consumată (W)	720
Numărul curselor (min ⁻¹)	1.000 – 2.900
Corecție cursă de pendulare în trepte	4
Adâncime de tăiere lemn (mm)	120
Adâncime de tăiere metale neferoase (mm)	20
Poziție oblică (°)	0 – 45
Adâncime de tăiere oțel (moale) (mm)	10
Ø racord aspirator (mm)	27
Dimensiuni suport modul (mm)	578 x 320
Masă suport modul (kg)	3,3
Masa (kg)	2,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
CMS-PS console de montaj, scule de operare, ambalaj de carton	908,00 1.080,52	561262
CMS-MOD-PS 300 ferăstrău vertical TRION PS 300 EQ-Plus (inclus în SYSTAINER), masa subansamblu, console de montaj, scule de operare	2.295,00 2.731,05	561263



**Din pozitie mobila in pozitie stationara
in cateva secunde.**

Acest subansamblu este utilizat pentru a adapta ferestraiele verticale portabile la modul staionar. Pentru taierea cu acuratete a unor forme sau contururi curbe precum si a unor canale minore in timpul lucrurilor de taiere sau debitare.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Plan general al sistemului CMS
de la pagina 384



**Panze de ferastrau vertical
de la pagina 78**



Ferastrau circular

TS 55 R



Precizie mai mare. Formă constructivă cu fețe plate.

Multe din caracteristicile standard ale ferastraielor circulare mobile de acum provin din TS 55. Seria TS 55 deschide un nou capitol din povestea sa de succes, cu o gama larga de inovatii printre care se numara carcasa cu linie zvelta pentru o flexibilitate mai mare, pana de ghidare creata de curand pentru siguranta si precizie sporita si multe alte idei prin intermediul carora TS 55 R devine cel mai bun ferastrau circular pe care l-am construit.

Este cel mai bun ferastrau circular pe care l-am construit.

- › Carcasa cu linie zvelta pentru flexibilitate maxima si proximitate redusa fata de perete (12 mm)
- › Reglarea unghiului de taiere oblica de la -1 la 47°
- › Pana de ghidare pentru siguranta in timpul lucrului si pozitionare usoara in locasul dorit
- › Vizorul transparent al trasajului de taiere asigura urmarirea liniei de taiere si a panzei circulare a ferastraului

Date tehnice	TS 55 REBQ	TS 55 RQ
Putere consumată (W)	1.200	
Putere consumată (W)		1.050
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	2.000 – 5.200	
Turație de mers în gol (min ⁻¹)		6.500
Ø pânză de ferăstrău (mm)	160	160
Domeniu unghiular (°)	-1 – 47	-1 – 47
Adâncime de tăiere (mm)	0 – 55	0 – 55
Adâncime tăiere 45° (mm)	43	43
Ø racord aspirator (mm)	27/36	27/36
Masa (kg)	4,5	4,4




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
protecție împotriva aschiilor, fereastra indicatoare; vizor, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 4 T-L0C		
TS 55 RQ-Plus HW panza universală de ferastrau circular W28	2.188,00 2.603,72	561579
TS 55 REBQ-Plus panza de ferastrau circular cu dinti fini HW W48	2.503,00 2.978,57	561551
TS 55 REBQ-Plus-FS panza de ferastrau circular cu dinti fini HW W48, sina de ghidare FS 1400/2	2.784,00 3.312,96	561580

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 64



Panze de ferastrau circular
de la pagina 84



Ferăstrău circular cu acumulator TSC 55



**NOU – acumulator Bluetooth®
inclus:**
Aspiratorul mobil este pornit
automat.**



Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat

Cel mai bun ferastrau circular lucreaza acum independent.

- › Motor EC-TEC fara perii in combinatie cu acumulatori litiu-ion, pentru putere maxima de taiere
- › Concept flexibil de acumulatori dubli: poate funcționa cu doi acumulatori de 18 V (36 V), pentru o putere maximă, sau cu un singur acumulator de 18 V, pentru o greutate mică
- › Motor EC-TEC de inalta turatie pentru taieri perfecte si avans rapid de lucru
- › Sac de colectare a așchiilor pentru un mediu de lucru curat și sănătos

Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului (V)	18/36
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Ø pânză de ferăstrău (mm)	160
Domeniu unghiular (°)	-1 – 47
Adâncime de tăiere (mm)	0 – 55
Adâncime tăiere 45° (mm)	43
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2
Masa 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
panza de ferastrau circular cu dinti fini HW W48, protectie impotriva aschiilor, fereastra indicatoare; vizor, sac colector de rumegus, scule de operare, in cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic fara acumulator, fara incarcator	2.421,00 2.880,99	201395
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8	3.798,00 4.519,62	575687
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x încărcător rapid SCA 8	4.225,00 5.027,75	575689
TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8, sina de ghidare FS 1400/2	4.084,00 4.859,96	575745

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 64



Panze de ferastrau circular
de la pagina 84



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16



Ferastrau circular

TS 75



Tăieri cu adâncime de 75 mm, fără concurență.

Adâncimea de tăiere de 75 mm și bine-cunoscutul principiu circular sunt ideale pentru lucrări care implică piese mari și te ajută să tai piese groase dintr-o singură operație. Astfel nu mai este necesar să întorci piesa iar retusările sunt minime.



Un ferastrau robust cu profunzime.

- › Adâncime de tăiere 75 mm pentru mai multe posibilități de operații
- › FastFix: înlocuirea ușoară și rapidă a panzei de ferastrau și adaptarea la tipul de material de lucru
- › Sigur și comod – cu ambreiaj glisant și opritor antirecul
- › Pana distanțier cu resort, pentru tăieri, fără piedici

Date tehnice	
Putere consumată [W]	1.600
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	1.350 – 3.550
Ø pânză de ferăstrău (mm)	210
Domeniu unghiular [°]	0 – 47
Adâncime de tăiere (mm)	0 – 75
Adâncime tăiere 45° (mm)	55
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Masa (kg)	6,2




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
HW panza universală de ferastrau circular W 36, limitator de recul FS-RSP, scule de operare		
TS 75 EBQ ambalaj de carton	3.226,00 3.838,94	561184
TS 75 EBQ-Plus protecție împotriva aschiilor, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC	3.410,00 4.057,90	561436
TS 75 EBQ-FS sina de ghidare FS 1400/2, ambalaj de carton	3.585,00 4.266,15	561185
TS 75 EBQ-Plus-FS sina de ghidare FS 1400/2, protecție împotriva aschiilor, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC	3.711,00 4.416,09	561512

* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 64



Panze de ferastrau circular
de la pagina 84



Modul si subansamblu de modul stationar

CMS-TS



Ferastrau circular pentru sistemul CMS.

- › Un subansamblu de modul stationar, pe care se instaleaza un ferastrau circular, formand astfel un ferastrau circular cu modul stationar
- › Disponibil si cu ferastraul circular
- › Ferastraiele circulare pot fi instalate sau utilizate ca masini mobile
- › Posibilitate de extindere flexibilă – pentru o diversitate și mai mare de aplicații

Date tehnice	CMS-MOD-TS 55 R	CMS-MOD-TS 75	CMS-TS 55 R Set
Putere consumată (W)	1.200	1.600	1.200
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200
Ø pânză de ferăstrău (mm)	160	210	160
Înălțime de tăiere 90°/45° (mm)	0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48	0 – 51/0 – 38
Ø racord aspirator (mm)	27/36	27/36	27/36
Dimensiuni suport modul (mm)	578 x 320	578 x 320	578 x 320
Lățime max. de lucru la retezare (mm)			830
Masă suport modul (kg)	3,3	3,3	
Lățime de tăiere max. la tăiere longitudinală (mm)			576
Masa (kg)	7,8	9,5	
Dimensiuni masă (mm)			585 x 400



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
Husa de protectie cu suport, cleme de fixare, limitator unghiular, scale, port-piesa, reglarea adancimii de taiere, Clemă de comutare și pană de despicat, ambalaj de carton		
CMS-TS 55 R	1.684,00 2.003,96	570281
CMS-TS 75	1.744,00 2.075,36	493360
masa subansamblu, scule de operare		
CMS-MOD-TS 55 R ferăstrău circular TS 55 REBQ-Plus (inclus în SYSTAINER)	4.060,00 4.831,40	570282
CMS-MOD-TS 75 ferăstrău circular TS 75 EBQ-Plus (inclus în SYSTAINER)	4.909,00 5.841,71	561520
CMS-TS 55 R Set ferăstrău circular TS 55 REBQ-Plus (inclus în SYSTAINER), cadru de baza pentru module stationare, cu picioare rabatabile, masa culisanta, ambalaj de carton	6.281,00 7.474,39	561566

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Plan general al sistemului CMS de la pagina 384



Panze de ferastrau circular de la pagina 84



Un atelier nu trebuie sa fie mare.

Cu modulele stationare CMS ferastraiele circulare se pot transforma in ferastraie stationare de banc, pentru o gama larga de operatii. Taierele drepte, transversale sau cu unghi de inclinare precum si schimbarea rapida de la pozitia dreapta la transversala sunt acum atat de rapide si usoare. Protectia transparenta asigura o vizibilitate buna asupra piesei si a taierii.

Ferăstrău circular manual

HK 55



Versatilitate pentru construcții din lemn.

- › Motorul cu acționare puternică de 1.200 W, cu bloc electronic de putere, asigură o forță constantă la tăiere
- › Manevrare sigură și confortabilă grație reglajului adânc de tăiere cu funcție de pătrundere în material, telecomandă pentru capota pendulantă și pană de ghidare
- › Reglaj unghiular cu strângere centrală de la 0 până la 50 grade
- › Tăiere cu sistem: HKC în combinație cu șina de retezare FSK și șina de ghidare FS

Date tehnice

Putere consumată (W)	1.200
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	2.000 – 5.200
Ø pânză de ferăstrău (mm)	160
Domeniu unghiular (°)	0 – 50
Adâncime de tăiere 0°; 90° (mm)	0 – 55
Adâncimea tăiere la 45°/50° (mm)	42/38
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Masa (kg)	4,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Flexibilitate în construcții din lemn.

Soluția versatilă de tăiere de mare putere și precizie în sistem. Tăieri ghidate în combinație cu șinele de retezare cu posibilitate de cuplare FSK.

Articole incluse

pânză de ferăstrău HW standard W18, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 4 T-LOC

	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
HK 55 EBQ-Plus	1.756,00 2.089,64	561731
HK 55 EBQ-Plus-FS șina de ghidare FS 1400/2	2.018,00 2.401,42	574673
HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 șină de retezare FSK 420	2.367,00 2.816,73	574678

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 65



Panze de ferastrau circular
de la pagina 84





Ferăstraie circulare manuale cu acumulatori

HKC 55



Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat

Autonom în orice poziție.

- › Mobilitate și autonomie grație puternicului acumulator Litiu-Ion de 18 V și șinelor de rețezare cu posibilitate de cuplare
- › Motor EC-TEC fără perii, se poate combina cu acumulatorul Litiu-Ion pentru randament maxim de tăiere
- › În combinație cu șina de rețezare: executare de rețezări rapid, la unghi precis și mobil
- › Manevrare sigură și confortabilă grație reglajului adânc de tăiere cu funcție de pătrundere în material, telecomandă pentru capota pendulantă și pană de ghidare

Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului (V)	18
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	4.500
Ø pânză de ferăstrău (mm)	160
Domeniu unghiular (°)	0 – 50
Adâncime de tăiere 0°; 90° (mm)	0 – 55
Adâncimea tăiere la 45°/50° (mm)	42/38
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2
Masa cu Li Ion (kg)	4,1



Mai multă autonomie. Mai multă precizie.

Pentru mai multă mobilitate în construcțiile din lemn: ferăstrăul circular manual cu acumulator HKC 55 cu șină de rețezare FSK arată ce poate realiza astăzi un ferăstrău pe acoperiș – chiar și fără priză și cablu. Cu ajutorul șinei de rețezare cu posibilitate de cuplare FSK, se obține dintr-o mișcare un sistem cu ferăstrău de rețezat, mobil și ușor manevrabil, pentru tăieri precise și în unghiuri exacte.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic pânză de ferăstrău HW standard W18, fara acumulator, fara incarcator	1.742,00 2.072,98	201358
HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 pânză de ferăstrău HW standard W18, șină de rețezare FSK 420, fara acumulator, fara incarcator	2.377,00 2.828,63	575739
HKC 55 Li EBI-Plus-SCA 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8, pânză de ferăstrău HW standard W18	3.119,00 3.711,61	575675
HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid SCA 8, pânză de ferăstrău HW standard W18, șină de rețezare FSK 420	3.754,00 4.467,26	575735

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 65



Panze de ferăstrău circular
de la pagina 84



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16



Ferăstrău circular HK 85



Inedit: inclusiv freză de caneluri.

Câteva manevre și setul de conversie pe freza reglabilă de caneluri, disponibil opțional, fac posibil acest lucru – iar noul ferăstrău circular manual HK 85 devine o puternică freză de caneluri. Ideal pentru caneluri longitudinale și transversale, ca de exemplu frezări pentru scânduri verticale și plafoane retractate.

Meșterul bun la toate pentru construcții din lemn.

- › Motorul cu acționare puternică de 2.300 W, cu bloc electronic de putere, asigură o forță constantă la tăiere
- › Manevrare sigură și confortabilă grație reglajului adânc de tăiere cu funcție de pătrundere în material, telecomandă pentru capota pendulantă și pană de ghidare
- › Reglaj unghiular cu strângere centrală de la 0 până la 60 grade
- › Cu accesoriul set de conversie constructivă freză reglabilă de caneluri, ferăstrăul circular manual devine o freză de caneluri

Date tehnice

Putere consumată (W)	2.300
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	1.500 – 3.300
Ø pânză de ferăstrău (mm)	230
Domeniu unghiular (°)	0 – 60
Adâncime de tăiere 0°; 90° (mm)	0 – 85
Adâncime de tăiere 45°/60° (mm)	62/47
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Masa (kg)	7



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
pânză de ferăstrău HW standard W24, limitator paralel, scule de operare		
HK 85 EB ambalaj de carton	2.794,00 3.324,86	767692
HK 85 EB-Plus în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC	2.974,00 3.539,06	767694
HK 85 EB-Plus-FS sina de ghidare FS 1400/2, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC	3.231,00 3.844,89	574661
HK 85 EB-Plus-FSK420 șină de retezare FSK 420, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC	3.585,00 4.266,15	574665

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 66



Panze de ferastrau circular
de la pagina 84



Șina de retezare FSK

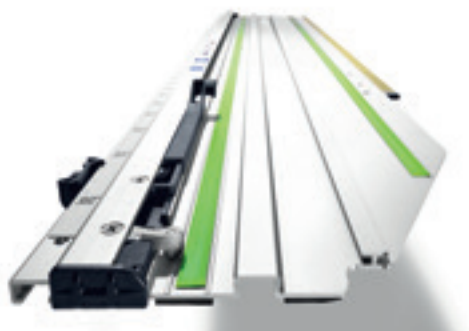

Nu doar tăiere cu ferăstrăul, ci tăiere cu ferăstraie de retezare.

- › Ferastraiele circulare manuale HK 55, HKC 55 și HK 85 pot fi cuplate simplu printr-un închizător rapid cu șina de retezare, devenind o unitate
- › Sistemul cu ferăstrău de retezare ușurează lucrul prin tăieri de retezare rapide, ghidate și la unghi precis
- › Sistem opritor pentru tăieri unghiulare cu precizie la repetiție
- › După procesul de tăiere, funcția de retragere aduce ferăstrăul înapoi în poziția inițială

Date tehnice	FSK 250	FSK 420	FSK 670
Lungime de tăiere (mm)	250	420	670
Domeniu unghiular (°)	-45 – +60	-60 – +60	-60 – +60
Masa (kg)	0,98	1,26	1,63



Clic – și gata.

Ferăstraiele circulare manuale Festool HK 55, HKC 55 și HK 85 se pot cupla extrem de simplu cu șina de retezare FSK, care se poate livra în trei lungimi. Cu câteva manevre, se poate forma astfel un sistem cu ferăstrău de retezat mobil și simplu de utilizat, pentru tăieri precise și în unghi exact.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
ambalaj de carton		
FSK 250	690,00 821,10	769941
FSK 420	796,00 947,24	769942
FSK 670	903,00 1.074,57	769943

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Ferastrau circular portabil de tamplarie

HK 132



Trei în unul.

Pe de-o parte, un ferăstrău circular manual, cu adâncime de tăiere de 132 mm. Prin înlocuirea pânzei de ferăstrău cu un cap canelat, HK 132 E se transformă într-o freză de canelat fiabilă. Și conversia constructivă în rindea se realizează simplu.

3-in-1. Ferastrau, masina de frezat nuturi, masina de rindeluit si indreptat.

- Retragera, fara probleme, a capotei detasabile, in special in avantajul taierilor inclinate
- Reglare precisa, fixa pentru taieri inclinate de pana la 60°
- Control electronic multiplu: pornire lina, reducerea vitezei în gol, controlul turatiei constante, prevenirea deteriorarii termice si protectie la supraîncarcare/supraîncalzire
- Ghidare stabila si precisa prin intermediul sistemului de ghidare: limitator paralel, extensie a placii de ghidare, limitator paralel pentru sina de ghidare

Date tehnice	HK 132	HK 132/RS-HK	HK 132/NS-HK
Putere consumată [W]	2.300	2.300	2.300
Turația de mers în gol [min ⁻¹]	2.200	2.200	2.200
Adâncime de tăiere 0°; 90° [mm]	50 – 132	50 – 132	50 – 132
Adâncime de tăiere 45°/60° [mm]	85/50	85/50	85/50
Tăiere pentru îmbinare pe colț [°]	0 – 60	0 – 60	0 – 60
Masa [kg]	18	18	18
Adâncime max. de frezare [mm]		0 – 38	
Lățime max. de frezare [mm]		80	
Adâncime max. de rindeluire [mm]			80
Lățime max. de rindeluire [mm]			50




■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
pânză de ferăstrău HW standard W24, limitator longitudinal combinat cu o extensie de placa de ghidare, cordon de legare la rețea 10 m, ambalaj de carton		
HK 132 E	9.938,00 11.826,22	769531
HK 132/RS-HK RS-HK 160 x 80 set de frezare	13.309,00 15.837,71	561755
HK 132/NS-HK rindea NS-HK 250 x 50	13.173,00 15.675,87	561754

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 67



Panze de ferastrau circular
de la pagina 84



Ferastrau circular stationar cu sanie de glisare **KAPEX KS 60**



Mobilitate, diversitatea aplicatiilor si rezultatele cele mai bune – perfect combinate.

- › Compact, ușor, cu mânere de transport dispuse ergonomic și înfășurător de cablu
- › Sistem de iluminare cu LED-uri pentru afișarea exactă a liniilor de tăiere (disponibil în set inclusiv și ca accesoriu)
- › Raportor cu braț mobil pentru preluarea unghiurilor interioare și exterioare
- › Unghi de înclinare pe ambele părți de până la 47°/46° și unghi de tăiere pe ambele părți de până la 60°

Date tehnice	
Putere consumată [W]	1.200
Turația de mers în gol [min ⁻¹]	1.300 – 3.500
Ø pânză de ferăstrău [mm]	216
Adâncime de tăiere 90°/90° [mm]	305 x 60
Adâncime de tăiere 45°/90° [mm]	215 x 60
Adâncime de tăiere 45°/45° (stânga) [mm]	215 x 40
Unghi de înclinare [°]	47/46
Unghi de tăiere [°]	60/60
Dimensiuni (LxlxH) [mm]	661 x 475 x 430
Ø racord aspirator [mm]	27/36
Masa [kg]	17,8



■ = MMC Electronic Digital

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
HW panza universala de ferastrau circular W 36, cleme FSZ 120, scule de operare, ambalaj de carton		
KS 60 E	3.260,00 3.879,40	561683
KS 60 E-Set Lumină cu LED-uri concentrată, echer cu talpă, înălțare	3.769,00 4.485,11	561728
KS 60 E-UG-Set Lumină cu LED-uri concentrată, echer cu talpă, înălțare, masa de lucru cu pneuri din cauciuc	5.093,00 6.060,67	574788
KS 60 E-UG-Set/XL Lumină cu LED-uri concentrată, echer cu talpă, înălțare, masa de lucru cu pneuri din cauciuc, opritorul de retezare KS-UG-KS R/L, opritor reglabil, rigla telescopica culisanta, piedestal pliabil si cutie de transport	6.849,00 8.150,31	574789

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.




Ideal pentru utilizarea mobilă.

Cu gamă maximă de aplicații pentru montaj: Pentru tăierea la lungime a scândurilor și panourilor până la 305 x 60 mm, retezarea șipșilor, profilurilor și grinzilor până la 60 mm grosime sau ajustarea unghiulară precisă a șipșilor de soclu și de acoperire – rapid și precis cu echerul cu talpă.

Accesorii de sistem de la pagina 68



Panze de ferastrau circular de la pagina 84



Ferastrau circular stationar
cu sanie de glisare

KAPEX KS 88 R



Bază flexibilă .

Confortabil de lucru pe montare – șasiul este încă și caddy în . Roll și împinge mâner ușor de transportat și cu munca braț de precizie la 2,4 m lungime de tăiere .

Greutate diminuată, dar performanța marită.

- › Sanie cu ghidaj paralel pe 2 rulmenți cu bile, pentru tăieri precise
- › Design compact, cu greutate redusă pentru un transport ușor
- › Detalii inteligente precum dispozitivul de pre-selecție a unghiului și clemă de ajustare instantanee a unghiului de înclinare
- › Înlocuirea panzei de ferastrău cu sistemul FastFix pentru adaptarea la tipul de material de lucru

Date tehnice	
Putere consumată (W)	1.600
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	1.400 – 3.400
Ø pânză de ferăstrău (mm)	260
Adâncime de tăiere 90°/90° (mm)	305 x 88
Adâncime de tăiere 45°/90° (mm)	215 x 88
Profil coroană tăiere diagonală la 45°/90° (mm)	168
Unghi de înclinare [°]	47/47
Unghi de tăiere [°]	50/60
Dimensiuni (LxH) (mm)	713 x 500 x 470
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Masa (kg)	22,3




■ = MMC Electronic Digital

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
HW panza universală de ferastrău circular W60, clemă de fixare a piesei de lucru, scule de operare, ambalaj de carton		
KS 88 RE	4.807,00 5.720,33	575317
KS 88 RE-Set-UG masă de lucru cu pneuri din cauciuc, opritor reglabil, rigla telescopică culisanta, piedestal pliant și cutie de transport	7.959,00 9.471,21	575322


* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 69



Panze de ferastrău circular
de la pagina 84





Ferastrau circular stationar cu sanie de glisare **KAPEX KS 120 R**

Calitate pana in cel mai mic detaliu.

- › Sanie cu ghidaj paralel pe 2 rulmenti cu bile, pentru taieri precise
- › Ghidare cu 2 linii laser pentru indicarea exacta a liniei de taiere
- › Dispozitiv de reglaj fin al unghiului panzei de ferastrau cu precizie milimetrica, aflat in partea din fata a masinii
- › Pozitie speciala de taiere pentru adancimi de taiere de pana la 120 mm

Date tehnice	
Putere consumată [W]	1.600
Turația de mers în gol [min ⁻¹]	1.400 – 3.400
Ø pânză de ferăstrău [mm]	260
Adâncime de tăiere 90°/90° [mm]	305 x 88
Adâncime de tăiere 45°/90° [mm]	215 x 88
Adâncime specială de tăiere 90°/90° [mm]	60 x 120
Profil coroană tăiere diagonală la 45°/90° [mm]	168
Unghi de înclinare [°]	47/47
Unghi de tăiere [°]	50/60
Dimensiuni (LxlxH) [mm]	713 x 500 x 470
Masa [kg]	23,1



■ = MMC Electronic Digital

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
HW panza universala de ferastrau circular W60, echer cu talpă, cleva de fixare a piesei de lucru, scule de operare, ambalaj de carton		
KS 120 REB	6.320,00 7.520,80	575302
KS 120 REB-Set-UG masa de lucru cu pneuri din cauciuc, opritor reglabil, rigla telescopica culisanta, pedestal pliabil si cutie de transport	9.390,00 11.174,10	575313
KS 120 REB-Set-MFT MFT KAPEX – masa multifunctionala MFT cu blat perforat, pentru KAPEX, set pentru prindere, 2 x Suport de frezare cu scala, 2 x Limitator unghiular pentru muluri coroana	10.341,00 12.305,79	575309

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.




Precizie maxima pentru taieri perfecte.

Caracteristicile impresionante ale ferastraului KS 120 includ o capacitate remarcabila de taiere si greutate redusa. Pozitiile particulare de taiere (in plan orizontal si vertical) permit taierea corniselor si a boltilor in pozitia originala a peretelui. Detaliile inteligente precum ghidarea cu 2 linii laser si raportorul cu brat mobil asigura rezultate precise.

Accesorii de sistem
de la pagina 69



Panze de ferastrau circular
de la pagina 84



Ferastrau circular stationar

SYMMETRIC SYM 70 R



Ferastrau circular stationar.

- › Sistem patentat de limitatori care se deplasează simetric
- › Transferul instant al unghiului cu ajutorul raportorului cu brat mobil, tăieri de-a lungul bisectoarei fara calcule necesare
- › Opritori usor de fixat, fara chei
- › Picioare intermediare pentru înălțarea SYM 70 în funcție de înălțimea SYSTAINER SYS 1: piesele lungi pot fi sprijinite confortabil în timpul lucrului

Date tehnice

Putere consumată (W)	1.150
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	2.700 – 5.200
Ø pânză de ferăstrău (mm)	216
Unghi interior (°)	0 – 68
Unghi exterior (°)	0 – 60
Înălțime max. baretă (mm)	70
Lățime max. baretă (mm)	80
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Masa (kg)	9,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Cea mai ușoară debitare a lemnului cu secțiune mică.

Acum este foarte ușor să tai cu precizie: masori și transferi unghiul, tai și ai terminat. Sistemul patentat de limitatori care se deplasează simetric de pe SYMMETRIC SYM 70 simplifică considerabil modul de lucru.

Articole incluse

SYM 70 RE

panza de ferastrau circular cu dinti fini HW W48, echer reglabil, majorare EH-SYS-SYM 70, clema de fixare a piesei de lucru, scule de operare, ambalaj de carton

Pret cu amanuntul
recomandat în RON*

3.910,00
4.652,90

Comanda Nr.

574927


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 74



Panze de ferastrau circular de la pagina 84





Ferăstrău circular staționar PRECISIO CS 50 EBG



Putere maxima perfect tinuta sub control.

- › Schimbări ale panzei de ferăstrău cu Sistem FastFix, fara chei
- › Maner multifunctional: un singur maner cu toate functiile integrate
- › Schimbare rapida de la o taiere dreapta la una transversala cu ajutorul limitatorului unghiular
- › Protecție mobilă împotriva aschiilor, pentru tăieri fara desprinderi de aschii pe ambele parti

Date tehnice	CS 50	CS 50 Set
Putere consumată [W]	1.200	1.200
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200
Ø pânză de ferăstrău (mm)	190	190
Înălțime de tăiere 90°/45° (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37
Poziție oblică [°]	0 [(-2)]° – 45 (+47)	0 [(-2)]° – 45 (+47)
Parcurs de tragere (mm)	304	304
Dimensiuni masă (mm)	585 x 400	585 x 400
Înălțimea mesei, cu picioare rabatate (mm)	316	316
Înălțimea mesei, cu picioare nerabatate (mm)	900	900
Ø racord aspirator (mm)	27/36	27/36
Masa (kg)	21,9	42,9



■ = MMC Electronic Digital

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
HW panza universala de ferăstrău circular W32, limitator unghiular, 3 x protecție împotriva aschiilor, port-piesa, suport pentru accesorii, scule de operare, ambalaj de carton		
CS 50 EBG-FLR	5.205,00 6.193,95	574770
CS 50 EBG picioare rabatabile, set de aspirare a prafului, așezare cu rola de transport	6.233,00 7.417,27	574765
CS 50 EBG-Set limitator pentru tăieri longitudinale, masa culisanta, extensie de masa, extensie de masa, picioare rabatabile, set de aspirare a prafului, așezare cu rola de transport	10.084,00 11.999,96	574772

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.




Diversificarea a devenit usoara.

PRECISIO CS 50 este soluția perfectă pentru tăieri longitudinale și transversale în operații care implică lucrări de interior, asamblare de mobilă și construcții de standuri de expoziții. Grație greutatei reduse și a unei mulțimi de funcții ingenioase, CS 50 este ideal pentru operații în care natura muncii se schimbă constant, de ex. sarcini de asamblare.

Accesorii de sistem
de la pagina 70



Panze de ferăstrău circular
de la pagina 84



Ferăstrău circular staționar

PRECISIO CS 70 EBG



Precum cutitul in unt.

Dimensiunea și puterea ferăstrăului CS 70 încep cu adevărat să se arate când sunt tăiate piese cu grosimi de până la 70 mm, atât în atelierul de, lucru cât și de montaj. Sistemul cuprinzător de accesorii permite modernizarea ferăstrăului CS 70 până la obținerea unei stații complete de tăiere.

Solid, puternic si fara compromisuri.

- › Motor universal 2.200 Wați pentru putere de tăiere
- › Adancime de taiere 70 mm pentru o gama extinsa de operatii
- › Schimbare rapida de la o taiere dreapta la una transversala cu ajutorul limitatorului unghiular
- › Protectie mobila impotriva aschiilor, pentru taieri fara desprinderi de aschii pe ambele parti

Date tehnice	CS 70	CS 70 Set
Putere consumată (W)	2.200	2.200
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
Ø pânză de ferăstrău (mm)	225	225
Înălțime de tăiere 90°/45° (mm)	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
Poziție oblică [°]	0 [-2]° – 45 [+47]	0 [-2]° – 45 [+47]
Parcurs de tragere (mm)	320	320
Dimensiuni masă (mm)	690 x 500	690 x 500
Înălțimea mesei, cu picioare rabatate (mm)	375	375
Înălțimea mesei, cu picioare nerabatate (mm)	900	900
Ø racord aspirator (mm)	27/36	27/36
Masa (kg)	37	68,5




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
HW panza universală de ferastrau circular W32, limitator unghiular, port-piesa, suport pentru accesorii, așezare cu rola de transport, scule de operare, ambalaj de carton		
CS 70 EG	7.251,00 8.628,69	574778
CS 70 EBG 3 x protecție împotriva aschiilor, set de aspirare a prafului	8.570,00 10.198,30	574776
CS 70 EBG-Set masa culisanta, extensie de masa CS 70 VB, extensie de masa CS 70 VL, limitator pentru taieri longitudinale, 3 x protecție împotriva aschiilor, set de aspirare a prafului	13.192,00 15.698,48	574782


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 71



Panze de ferastrau circular
de la pagina 84



Ferăstrău cu acumulator pentru materiale izolatoare

ISC 240

NOU: ISC 240
inclusiv acumulator
Bluetooth®**



Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat

Am revoluționat tăierea materialelor izolatoare.

- › Echipamente de tăiere perfect adaptate pentru tăieri precise și rapide a materialelor izolatoare e din fibre minerale și naturale flexibile, precum și a plăcilor izolatoare PUR
- › Mobil, rapid și cu efort minim fără cablu: cu acumulator Li-Ion 18 V puternic și motor EC-TEC fără perii. Utilizați toate avantajele sistemului fără praf Festool datorită tehnologiei pe bază de acumulatori Bluetooth®
- › Pentru tăierea deosebit de eficientă a materialelor: cu șina de ghidare și limitatorul unghiular (disponibil în set sau ca accesoriu), este posibilă realizarea de tăieri unghiulare repetitive și la dimensiuni exacte
- › Lucru fără efort datorită formei constructive perfect echilibrate și greutății reduse – pentru confort maxim în timpul lucrului chiar și în cazul utilizării cu o singură mână



Date tehnice	ISC 240 Plus/Set	ISC 240 Compact
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18
Frecvența curselor (min ⁻¹)	3.000	3.000
Adâncime de tăiere (mm)	240	240
Lungimea cursei (mm)	26	26
Ø racord aspirator (mm)	27	27
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Masa cu Li Ion (kg)	2,5	2,2



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
echipament de tăiere cu rectificare ondulată SG-240/W-ISC, Talpa adaptoare, sanie cu șine de ghidare, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
ISC 240 Li EB-Basic	1.940,00 2.308,60	574821
ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact acumulator BP 18 Li 3,1 Cl, încărcător rapid TCL 6	2.915,00 3.468,85	575733
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6	3.168,00 3.769,92	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, limitator unghiular, sina de ghidare FS 1400/2	3.895,00 4.635,05	575592

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 72



Pânze de ferăstrău pentru ferăstraie
circular de la pagina 72



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16



Ferastrau sabie

SSU 200



O tăiere exactă.

Fie ca este lemn sau material izolant, ferastraul sabie UNIVERS SSU 220 taie toate materialele obișnuite cu structuri de lemn și grosimi de până la 200 mm.

O masina inovatoare cu adancime de taiere 200 mm.

- › Adancime de taiere 200 mm si greutate 6,5 kg
- › Canal de ghidare integrat in sania de ghidare din Al turnat sub presiune, pentru taieri precise cu ajutorul sinei de ghidare
- › Gama larga de aplicatii pentru taieri inclinate, in unghi de pana la 60°
- › Lant schimbat si tensionat fara chei

Date tehnice	
Putere consumată (W)	1.600
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	4.600
Adâncime de tăiere 0°, 90°/45°/60° (mm)	200/140/100
Tăiere pentru îmbinare pe colț (°)	0 – 60
Viteză de tăiere (mers în gol) (m/s)	10,6
Poziția lamei (°)	0 – 10
Masa (kg)	6,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
lant universal de ferastrau SC 3/8" 91 U-39E, ulei pentru lant de ferastrau 250 mm, cablu de alimentare 7,5 m, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
SSU 200 EB-Plus	4.807,00 5.720,33	767995
SSU 200 EB-Plus-FS sina de ghidare FS 800/2	4.986,00 5.933,34	769010

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 75



Ferastrau sabie IS 330



Dimensiunea unei masini inovatoare cu adancime de taiere 330 mm.

- › Ideala pentru santiere de constructii: greutate de 7,0 kg si adancime de taiere de 330 mm, pentru taierea materialelor izolante groase, la dimensiune
- › Unghi de taiere inclinata 60°, cu o adancime de taiere de 165 mm
- › Taieri drepte si fara desprinderi de aschii, multumita sinelor de ghidare
- › Accesoriu rotativ de aspirare pentru conectarea la un aspirator

Date tehnice	
Putere consumată [W]	1.600
Turația de mers în gol [min ⁻¹]	4.600
Adâncime de tăiere 0°, 90°/45°/60° [mm]	330/230/165
Tăiere pentru îmbinare pe colț [°]	0 – 60
Viteză de tăiere [mers în gol] [m/s]	12
Poziția lamei [°]	0 – 10
Masa [kg]	7



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
lant de ferastrau Iso SC 3/8"-90 I-57E, lant de ferastrau Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, ulei pentru lant de ferastrau 250 mm, cablu de alimentare 7,5 m, ambalaj de carton		
IS 330 EB	5.500,00 6.545,00	767998
IS 330 EB-FS sina de ghidare FS 1400/2	5.767,00 6.862,73	769006



Specialistul in taierea materialelor izolante.

Ferăstrăul sabie IS 330 combină avantajele unui ferăstrău cu lanț și ale unui ferăstrău circular portabil cu șină de ghidare, într-un sistem mobil unic. Tăierea materialelor izolatoare, rezistente la presiune, precum plăcile din fibre lemnoase și PUR, este deosebit de ușoară, rapidă și precisă, datorită șinei de ghidare.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 75



Sistemul creat de Festool. Totul dintr-o privire.

Pentru ca lucrurile merg mai bine cand totul se imbina: ferastraiele Festool se incadreaza perfect in sistem. De exemplu, sinele de ghidare sunt compatibile atat cu ferastraiele verticale cat si cu cele circulare cu intrare directa in material. Raportoarele cu brat mobil pot fi folosite in scopuri multiple iar un ferastrau portabil poate fi montat in configuratie semi-stationara cu Sistemul modular compact CMS.




02 Tăierea cu ferăstrăul

Accesorii si materiale consumabile

Accesorii de sistem	62
Pânze de ferăstrău vertical	76
Pânze de ferastrau	82



Accesorii de sistem

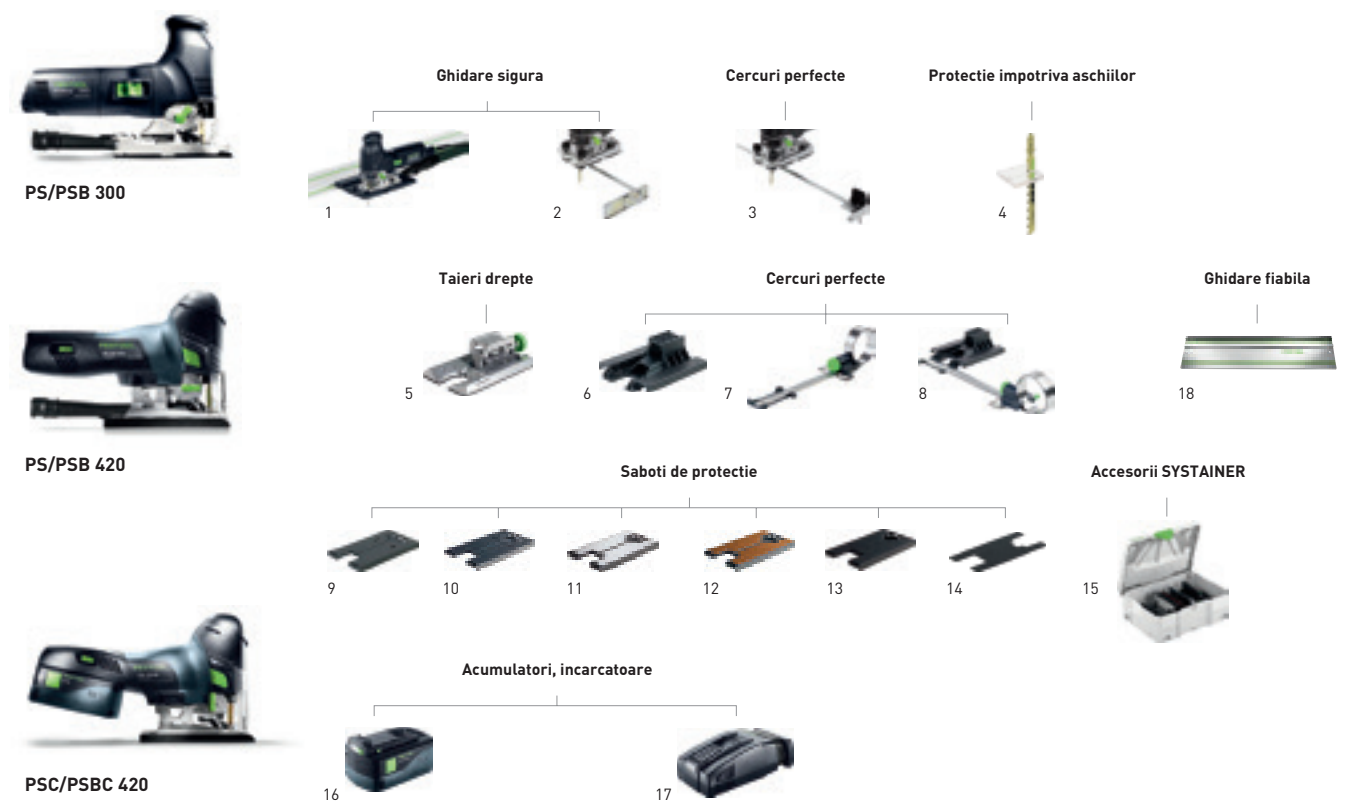

Accesorii pentru ferastraie verticale PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
1 Adaptor pentru sina de ghidare FS-PS/PSB 300	pentru ferastraie verticale PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, permite utilizarea ferastraielor verticale cu sistemele de ghidare FS si FS/2, ambalat SB	72,00 85,68	490031
2 Limitator paralel PA-PS/PSB 300	pentru ferastraie verticale PS 300, PSB 300, PS200, PS2, lățime max. piesă 200 mm, ambalat SB	131,00 155,89	490119
3 Limitator pentru taieri circulare KS-PS/PSB 300	pentru ferastraie verticale PS 300, PSB 300, PS200, PS2, Ø cerc 130 – 720 mm, ambalat SB	131,00 155,89	490118
4 Protecție împotriva aschiilor SP-PS/PSB 300/5	pentru ferastraie verticale PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, previne raspandirea aschiilor, conținut pachet 5 Unit, ambalat SB	33,00 39,27	490120
Protecție împotriva aschiilor SP-PS/PSB 300/20	pentru ferastraie verticale PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, previne raspandirea aschiilor, conținut pachet 20 Unit, ambalat SB	60,00 71,40	490121
Protecție împotriva aschiilor SP-PS/5	pentru PS1, PS 2, PS200, previne raspandirea aschiilor, conținut pachet 5 Unit, ambalat SB	33,00 39,27	483372
5 Talpa de fixare WT-PS 420	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pentru taieri în unghi de la +45° la -45°, reglarea fara trepte a unghiului, ambalat SB	577,00 686,63	496134
6 adaptor de baza/masa ADT-PS 420	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pentru utilizarea Ferastraului vertical PS pe sina de ghidare, pentru montarea Ferastraului vertical PS în Sistemul Modular Compact CMS, conectat cu dispozitivul cu taietor circular KS-PS 400, ambalat SB	73,00 86,87	497303
7 Limitator pentru taieri circulare KS-PS 420	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, diametrul cercului de la 120 mm – 3 m, conectat la talpa adaptoare ADT-PS 400, ambalat SB	241,00 286,79	497304
8 Limitator pentru taieri circulare KS-PS 420 Set	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, diametrul cercului de la 120 mm – 3 m, include talpa adaptoare ADT-PS 420, ambalat SB	302,00 359,38	497443
9 Sabot de protecție LAS-PS 420	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, sabot în totalitate din plastic pentru lemn sau materiale similare, ambalat SB	51,00 60,69	497297
10 Sabot de protecție LAS-Soft-PS 420	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, sabot de protecție cu bumbi din cauciuc pentru o alunecare optima pe lemn sau materiale similare, ambalat SB	51,00 60,69	497298
11 Sabot de protecție LAS-HGW-PS 420	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, sabot de protecție laminat cu un material rezistent la uzura, pentru lemn sau materiale similare, ambalat SB	77,00 91,63	497299
12 Sabot de protecție LAS-St-PS 420	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pentru toate materialele metalice, ambalat SB	77,00 91,63	497300
13 Sabot de protecție LAS-STF-PS 420	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pentru suprafețe fine, ambalat SB	77,00 91,63	497301
14 Pasla de rezerva EF-LAS-STF-PS 420	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x pâslă de rezervă pentru sabotul de protecție LAS-STF-PS 420, cu sistem de fixare StickFix, ambalat SB	45,00 53,55	497444
15 Accesorii SYSTAINER ZH-SYS-PS 420	pentru ferastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 protecții împotriva aschiilor, Talpă soft, Talpă hard, Talpă oțel, talpă StickFix, talpa de fixare, adaptor de baza/masa, limitator pentru taieri circulare, pasla cu StickFix, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.157,00 1.376,83	497709

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru ferastraie verticale PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

	Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
16	Acumulator BP 18 Li 5,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	476,00 566,44	200181
	Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat de carton	573,00 681,87	202479
	Acumulator BP 18 Li 6,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	621,00 738,99	201774
	Acumulator BP 18 Li 6,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat de carton	718,00 854,42	201797
	Acumulator BP 18 Li 3,1 C	formă constructivă compactă, ușoară, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	350,00 416,50	201789
	Acumulator BP 18 Li 3,1 CI	acumulatorul de schimb litiu-ion (Li-Ion) Bluetooth® pentru toate sculele cu acumulatorii de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat de carton	447,00 531,93	203799
17	Incarcator rapid TCL 6	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 6 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 0,8 kg, ambalat SB	277,00 329,63	201135
	Incarcator rapid SCA 8	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 8 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 1,1 kg, ambalat SB	427,00 508,13	200178
	Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare	de la pagina 14		
18	Sine de ghidare	a se vedea capitoul Organizarea locului de muncă de la pagina 388		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



Accesorii pentru ferăstrăul cu masă TS 55 R, TSC 55, TS 75

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Limitator paralel PA-TS 55	pentru TS 55, TS 55 R, TSC 55, poate fi utilizat si ca extensie de masa, ghidaj paralel, ghidaj pe ambele parti, lăţime max. piesă 100 mm, ambalaj de carton	226,00 268,94	491469
Limitator paralel PA-TS 75	pentru TS 75, ghidaj paralel, ghidaj pe ambele parti, poate fi utilizat si ca extensie de masa, lăţime max. piesă 100 mm, ambalaj de carton	258,00 307,02	492243
2 Capac ABSA-TS 55	pentru TS 55, TS 55 R, TSC 55, poate fi utilizat si ca set de imbinare falsa, protectie pentru aspirarea imbutnatita a prafului, lăţime rost interfuncţional TS 55 15 – 46 mm, ambalaj de carton	223,00 265,37	491750
3 Protectie impotriva aschiilor SP-TS 55 R/5	pentru TS 55 R, TSC 55, poate fi utilizat cu sau fara sina de ghidare, pentru taieri cu desprinderi de aschii in jos, in partea din dreapta a panzei de ferastrau, conţinut pachet 5 Unit, ambalat SB	67,00 79,73	499011
4 Protectie impotriva aschiilor SP-TS 55/5	pentru TS 55, TS 75, pentru taieri cu desprinderi de aschii in jos, in partea din dreapta a panzei de ferastrau, poate fi utilizat cu sau fara sina de ghidare, conţinut pachet 5 Unit, ambalat SB	67,00 79,73	491473
5 Opritor antirecul FS-RSP	pentru TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, poate fi utilizat si ca opritor de ghidare, utilizat ca pozitie de oprire in fata si in spate pe sina de ghidare FS/2, ambalat SB	79,00 94,01	491582
6 Sine de ghidare	a se vedea capitoul Organizarea locului de muncă de la pagina 388		
7 Panze de ferastrau	de la pagina 84		
8 Acumulator BP 18 Li 5,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	476,00 566,44	200181
Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	573,00 681,87	202479
Acumulator BP 18 Li 6,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	621,00 738,99	201774
Acumulator BP 18 Li 6,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	718,00 854,42	201797
9 Incarcator rapid TCL 6	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 6 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 0,8 kg, ambalat SB	277,00 329,63	201135
Incarcator rapid SCA 8	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 8 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 1,1 kg, ambalat SB	427,00 508,13	200178
Tehnologie pentru acumulatori şi de încărcare	de la pagina 14		
10 Sac colector de rumegus SB-TSC	pentru TSC 55, HKC 55, se stange pentru transport cu economie de spatiu, pentru toate tipurile de lemn, cu capac, ambalat SB	162,00 192,78	500393

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



Accesorii pentru ferăstraiele circulare manuale HK 55, HKC 55

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Șină de retezare FSK 250	pentru HKC 55, HK 55, HK 85, lungime de tăiere 250 mm, domeniu unghiular -45 – +60°, masa 0,98 kg, ambalaj de carton	690,00 821,10	769941
Șină de retezare FSK 420	pentru HKC 55, HK 55, HK 85, lungime de tăiere 420 mm, domeniu unghiular -60 – +60°, masa 1,26 kg, ambalaj de carton	796,00 947,24	769942
Șină de retezare FSK 670	pentru HKC 55, HK 55, HK 85, lungime de tăiere 670 mm, domeniu unghiular -60 – +60°, masa 1,63 kg, ambalaj de carton	903,00 1.074,57	769943
2 Geanta/sac/husa FSK420-BAG	pentru FSK 250, FSK 420, geantă de transport cu curea de umăr, ambalaj de carton	261,00 310,59	200160
Geanta/sac/husa FSK670-BAG	pentru FSK 670, geantă de transport cu curea de umăr, ambalaj de carton	314,00 373,66	200161
3 Panze de ferastrau	de la pagina 84		
4 Opritor antirecul FS-RSP	pentru TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, poate fi utilizat si ca opritor de ghidare, utilizat ca pozitie de oprire in fata si in spate pe sina de ghidare FS/2, ambalat SB	79,00 94,01	491582
5 Limitator paralel PA-HKC 55	pentru HKC 55, HK 55, poate fi utilizat si ca extensie de masa, ghidaj paralel, ghidaj pe ambele parti, ambalaj de carton	220,00 261,80	500464
6 Sine de ghidare	a se vedea capitolul Organizarea locului de muncă de la pagina 388		
7 Acumulator BP 18 Li 5,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	476,00 566,44	200181
Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	573,00 681,87	202479
Acumulator BP 18 Li 6,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	621,00 738,99	201774
Acumulator BP 18 Li 6,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	718,00 854,42	201797
8 Incarcator rapid TCL 6	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 6 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 0,8 kg, ambalat SB	277,00 329,63	201135
Incarcator rapid SCA 8	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 8 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 1,1 kg, ambalat SB	427,00 508,13	200178
Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare	de la pagina 14		
9 Sac colector de rumegus SB-TSC	pentru TSC 55, HKC 55, se stange pentru transport cu economie de spatiu, pentru toate tipurile de lemn, cu capac, ambalat SB	162,00 192,78	500393

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



HK 85

Șină de retezare




1

Geanta/sac/husa



2

Panze de ferastrau



3

Limitator paralel



4

Ghidare fiabila



5

Dispozitiv de canelare



6

Lama reversibila, degrosare



7

Accesorii pentru ferăstraiele circulare manuale HK 85

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Șină de retezare FSK 250	pentru HKC 55, HK 55, HK 85, lungime de tăiere 250 mm, domeniu unghiular -45 – +60°, masa 0,98 kg, ambalaj de carton	690,00 821,10	769941
Șină de retezare FSK 420	pentru HKC 55, HK 55, HK 85, lungime de tăiere 420 mm, domeniu unghiular -60 – +60°, masa 1,26 kg, ambalaj de carton	796,00 947,24	769942
Șină de retezare FSK 670	pentru HKC 55, HK 55, HK 85, lungime de tăiere 670 mm, domeniu unghiular -60 – +60°, masa 1,63 kg, ambalaj de carton	903,00 1.074,57	769943
2 Geanta/sac/husa FSK420-BAG	pentru FSK 250, FSK 420, geantă de transport cu curea de umăr, ambalaj de carton	261,00 310,59	200160
Geanta/sac/husa FSK670-BAG	pentru FSK 670, geantă de transport cu curea de umăr, ambalaj de carton	314,00 373,66	200161
3 Panze de ferastrau	de la pagina 84		
4 Limitator paralel PA-HK 85	pentru HK 85, poate fi utilizat si ca extensie de masa, ghidaj paralel, ghidaj pe ambele parti, ambalaj de carton	255,00 303,45	500645
Limitator paralel PA-A-HK 85	pentru HK 85, limitator paralel cotit, ghidat pe ambele părți, ambalaj de carton	415,00 493,85	574670
5 Sine de ghidare	a se vedea capitolul Organizarea locului de muncă de la pagina 388		
6 Dispozitiv de canelare VN-HK85 130x16-25	pentru HK 85, pentru frezarea de caneluri transversale și longitudinale; adâncimea de frezare și lățimea de frezare reglabile între 0 – 35 mm, respectiv 16 – 25 mm, plăcuțe amovibile HW-WP 14x14x2, freză reglabilă de caneluri Ø 130 x 16-25 mm, capotă de protecție (fixă), capotă de protecție (mobilă), flansa de prindere, contraflanșă, șaibe de distanțare, Ø racord aspirator 36 mm, masa 0,9 kg, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC	2.493,00 2.966,67	200163
7 Lama reversibile HW-WP 14x14x2/12	pentru freza reglabilă de caneluri HK 85, dimensiuni (L x l x H) 14 x 14 x 2 mm, conținut pachet 12 Unit, ambalat SB	309,00 367,71	574671

Accesorii de sistem



HK 132

Limitator paralel



Set de rindeluire



Panze de ferastrau



Ghidare sigura




Set de frezare



Limitator unghiular



Lama reversibila, degrosare



Accesorii pentru ferastraul circular de tamplarie, portabil HK 132

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Limitator paralel PG-HK 132	pentru HK 132, CSP 132, pentru utilizarea ferastraului circular HK 132 E/W cu sine de ghidare, tip GC 2000/3000, ambalaj de carton	619,00 736,61	769538
2 Sina de ghidare GC 2000	pentru HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, 2000 mm lungime, ambalaj de carton	1.209,00 1.438,71	769669
Sina de ghidare GC 3000	pentru HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, lungime 3000 mm, ambalaj de carton	1.676,00 1.994,44	769670
3 Limitator unghiular GC 1000-WA	pentru HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, indicator al unghiului, cu sina de ghidare de 1000 mm si marcatore cu rigla, limitator unghiular, pentru reglari variabile ale unghiului pana la 90° de ambele parti, cu marcatore cu rigla pentru ajustarea fiecarei taieri inclinate in unghi la reperul trasat, ambalaj de carton	1.511,00 1.798,09	769671
4 Set de rindeluire NS-HK 250x50	pentru HK 132, CSP 132, cutit de degrosare cu carburi 14 x 14 x 2,0 mm, lama reversibila din carburi 50 x 12 x 1,5 mm, husa de protectie, 1 protectie mobila, cu telecomanda, bare de prindere, Ø cap de rindeluire 250 mm, lăţime de rindeluire 50 mm, adâncime de rindeluire 0-80 mm, găurire 30 mm, masa 6,8 kg, ambalaj de carton	5.273,00 6.274,87	769539
5 Set de frezare RS-HK 160x80	pentru HK 132, CSP 132, cap de frezare Ø 160 x 80 mm, 3 x lama reversibila din carburi 80 x 13 x 2,2 mm, cutit de degrosare cu carburi 14 x 14 x 2,0 mm, husa de protectie, 1 protectie mobila, cu telecomanda, bare de prindere, Ø cap de rindeluire 160 mm, lăţime de rindeluire 80 mm, adâncime de rindeluire 0-38 mm, găurire 30 mm, masa 7,1 kg, ambalaj de carton	5.412,00 6.440,28	769540
6 Lama reversibila de rindeluire CT-HK HW 50x12x1,5/3	pentru cap de rindeluit NS-HK 250 x 50 si cap de netezire Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, conţinut pachet 3 Unit, dimensiuni 50 x 12 x 1,5 mm, ambalat SB	165,00 196,35	769544
Lama reversibila de rindeluire CT-HK HW 80x13x2,2/3	pentru cap de rindeluit RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, ferastrau circular HK 132, CSP 132 E, conţinut pachet 3 Unit, dimensiuni 80 x 13 x 2,2 mm, ambalat SB	635,00 755,65	769543
7 Pre-cutter/cutit de degrosare CT-HK HW 14x14x2/6	pentru cap de rindeluit si de frezare nuturi, pentru HK 132, CSP 132, NRP 90, conţinut pachet 6 Unit, dimensiuni 14 x 14 x 2 mm, ambalat SB	172,00 204,68	769542
8 Panze de ferastrau	de la pagina 84		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



KS 60




Accesorii pentru ferăstrăul circular staționar cu sanie de glisare KAPEX KS 60

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Raportor cu brat mobil SM-KS	pentru KS 60, KS 120, raportor cu brat mobil pentru transferarea unghiurilor la o taiere transversala cu un ferastrau circular, pentru unghiuri interioare si exterioare, bisectoarea este generata automat, nu sunt necesare calcule, ambalat SB	528,00 628,32	200127
2 Suport de frezare cu scala KA-UG-KS 60-L	pentru KS 60, pentru utilizare în combinatie cu scheletul inferior Festool UG-KAPEX KS 60, opritor reglabil, rigla telescopica culisanta, piedestal pliabil si cutie de transport, scala de masurare, lungime braț (fără telescop) 1.480 mm, lungime max. colă 2.400 mm, masa 4,6 kg, ambalaj de carton	1.095,00 1.303,05	201907
3 Suport de frezare cu scala KA-UG-KS 60-R	pentru KS 60, pentru utilizare în combinatie cu scheletul inferior Festool UG-KAPEX KS 60, opritor reglabil, rigla telescopica culisanta, piedestal pliabil si cutie de transport, scala de masurare, lungime braț (fără telescop) 1.480 mm, lungime max. colă 2.400 mm, masa 4,6 kg, ambalaj de carton	1.095,00 1.303,05	201908
Suport de frezare cu scala KA-UG-KS 60-R/L	pentru KS 60, pentru utilizare în combinatie cu scheletul inferior Festool UG-KAPEX KS 60, constand din KA-UG-L si KA-UG-R, opritor reglabil, rigla telescopica culisanta, piedestal pliabil si cutie de transport, scala de masurare, lungime braț (fără telescop) 1.480 mm, lungime max. colă 2.400 mm, ambalaj de carton	2.187,00 2.602,53	201909
4 Clema de fixare FSZ 120	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 120 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	184,00 218,96	489570
5 Majorare A-SYS-KS 60	pentru KS 60, Picioare intermediare pentru majorarea KS 60 la înalttimea unui sistem SYSTAINER 1 T-LOC si Classic, Înălțimea mesei=Systainer: piesele lungi pot fi rezemate fără probleme pe sol în timpul lucrului, pentru post-echiparea KS 60, deja inclus în pachetul de livrare al variantelor de seturi KS 60, ambalaj de carton	148,00 176,12	500121
6 Lumină concentrată SL-KS 60	pentru KS 60, Lumina concentrata cu LED pentru afisajul exact al liniilor de taiere si vizibilitate optima asupra trasajului, pentru post-echiparea KS 60, deja inclus în pachetul de livrare al variantelor de seturi KS 60, ambalat SB	250,00 297,50	500120
7 Masa de lucru cu pneuri din cauciuc UG-KA-KS 60 Set	pentru KS 60, rabatare simpla pentru transport, (suporti de frezare cu scala KA-UG-R si KA-UG-L inclusi), înălțime de lucru 900 mm, masa 21 kg, ambalaj de carton	3.452,00 4.107,88	202055
Masa de lucru cu pneuri din cauciuc UG-KS 60	pentru KS 60, rabatare simpla pentru transport, înălțime de lucru 900 mm, masa 13 kg, ambalaj de carton	1.793,00 2.133,67	200129
8 Cadru adaptor UG-AD-KS 60	pentru KS 60, Placa adaptorului inclusiv suportul de pânze de ferastrau pentru fixarea KS 60 pe scheletul inferior UG-KAPEX KS 60, ambalaj de carton	535,00 636,65	202056
9 Masa multifunctionala MFT KAPEX	utilizat ca un cadru de baza pentru KAPEX, kit pentru prindere SZ-KS necesare pentru fixare, masa cu blat perforat si picioare rabatabile, dimensiuni masă 869 x 581 mm, înălțime de lucru/cu picioare rabatabile 180 mm, înălțime de lucru cu picioare 790 mm, sarcină maximă 120 kg, masa 19 kg, ambalaj de carton	1.829,00 2.176,51	495465
10 Kit pentru prindere SZ-KS	pentru KS 60, KS 88, KS 120, pentru înșurubarea fermă a KS pe masa multifuncțională, ambalat SB	69,00 82,11	494693
11 Panze de ferastrau	de la pagina 84		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

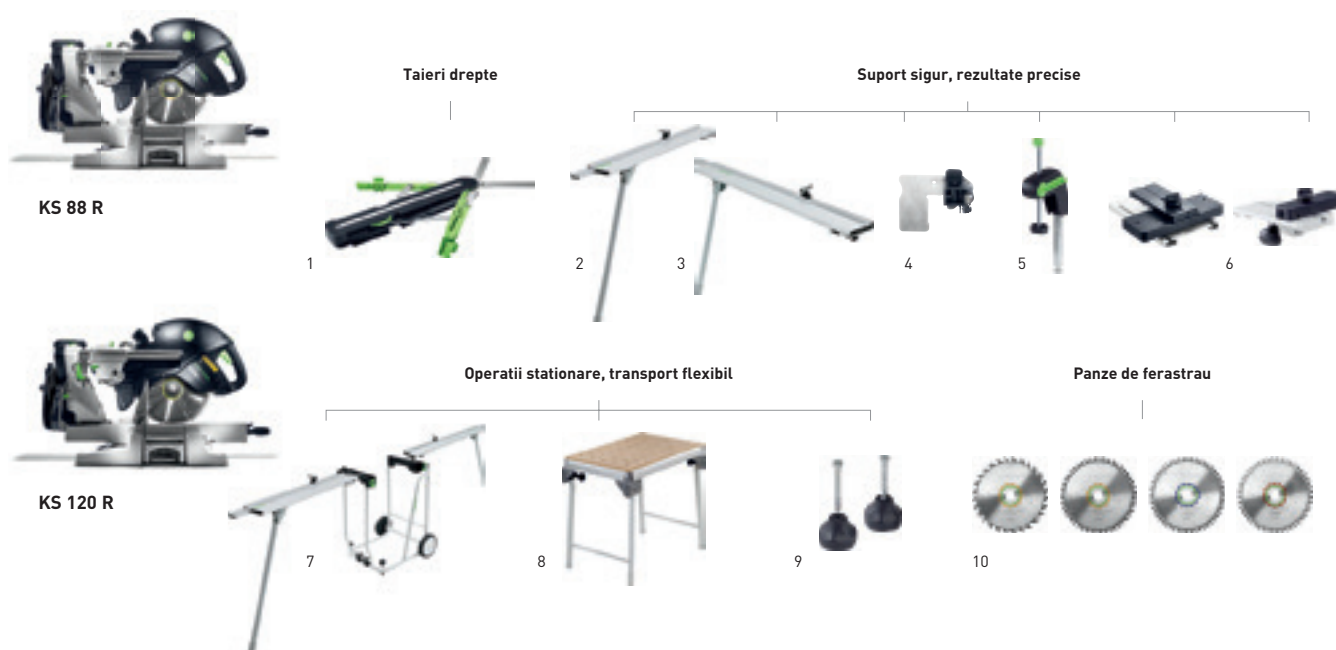


Accesorii pentru ferăstraiele circulare staționare cu sanie de glisare KAPEX KS 88 R, KS 120 R

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Raportor cu brat mobil SM-KS	pentru KS 60, KS 120, raportor cu brat mobil pentru transferarea unghiurilor la o taiere transversala cu un ferastrau circular, pentru unghiuri interioare si exterioare, bisectoarea este generata automat, nu sunt necesare calcule, ambalat SB	528,00 628,32	200127
2 Suport de frezare cu scala KA-UG-KS 120-L	pentru KS 120, KS 88, pentru utilizare în combinație cu scheletul inferior Festool UG-KAPEX KS 120, scala de masurare, opritor reglabil, rigla telescopica culisanta, piedestal pliabil si cutie de transport, lungime braț (fără telescop) 1.480 mm, lungime max. colă 2.400 mm, masa 4,6 kg, ambalaj de carton	1.095,00 1.303,05	497353
Suport de frezare cu scala KA-KS 120-L	pentru KS 120, KS 88, extragerea si desfasurarea usoara a riglei, datorita mecanismului telescopic, compatibil numai cu limitatorul unghiular pentru muluri coroana AB-KS, pentru utilizare în combinație cu o masă multifuncțională (MFT) Festool sau cu o masă de lucru cu înălțimea de 790 mm, opritor reglabil, opritor cu reglarea latimii de taiere, scala de masurare, picioare reglabile, lungime totală 1.280 – 2.070 mm, lungime de tăiere 380 – 2.300 mm, ambalaj de carton	1.569,00 1.867,11	495969
3 Suport de frezare cu scala KA-UG-KS 120-R	pentru KS 120, KS 88, pentru utilizare în combinație cu scheletul inferior Festool UG-KAPEX KS 120, scala de masurare, opritor reglabil, rigla telescopica culisanta, piedestal pliabil si cutie de transport, lungime braț (fără telescop) 1.480 mm, lungime max. colă 2.400 mm, masa 4,6 kg, ambalaj de carton	1.095,00 1.303,05	497352
Suport de frezare cu scala KA-KS 120-R	pentru KS 120, KS 88, extragerea si desfasurarea usoara a riglei, datorita mecanismului telescopic, compatibil numai cu limitatorul unghiular pentru muluri coroana AB-KS, pentru utilizare în combinație cu o masă multifuncțională (MFT) Festool sau cu o masă de lucru cu înălțimea de 790 mm, opritor reglabil, scala de masurare, picioare reglabile, opritor cu reglarea latimii de taiere, lungime totală 1.280 – 2.070 mm, lungime de tăiere 380 – 2.300 mm, ambalaj de carton	1.569,00 1.867,11	495968
Suport de frezare cu scala KA-UG-KS 120-R/L	pentru KS 120, KS 88, constand din KA-UG-L si KA-UG-R, pentru utilizare în combinație cu scheletul inferior Festool UG-KAPEX KS 120, scala de masurare, opritor reglabil, rigla telescopica culisanta, piedestal pliabil si cutie de transport, lungime braț (fără telescop) 1.480 mm, lungime max. colă 2.400 mm, ambalaj de carton	2.187,00 2.602,53	497514
4 Opritor reglabil KA-AR	pentru CS 50, CS 70, pentru pozitionarea pieselor de prelucrat pe suportul de frezare cu scala CS 70 KA, Basis KA 100/200 si KA-KS L/R, ambalat SB	162,00 192,78	488560
5 Terminal/clema KL-KS 120	pentru KS 120, KS 88, poate fi utilizat pe partea stanga sau dreapta, clema de fixare a piesei de lucru pentru pastrarea pozitiei piesei in timpul lucrului, inclus odata cu KS 120 si KS 88, înălțime maximă a piesei 120 mm, ambalat SB	241,00 286,79	494391
6 Limitator unghiular pentru muluri coroana AB-KA-UG/2	pentru KS 120, KS 88, opritor pentru pozitionarea mulurilor coroana la un anumit unghi, compatibil numai cu opritorul de retezare pentru batii interior KA-UG, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	461,00 548,59	203356
Limitator unghiular pentru muluri coroana AB-KS 120	pentru KS 120, KS 88, opritor pentru pozitionarea mulurilor coroana la un anumit unghi, utilizat si pentru fixarea extensiei de masa KA-KS, compatibil numai extensia de masa KA-KS, opritor pentru muluri coroana cu extensie de masa, ambalat SB	329,00 391,51	494369
7 Masa de lucru cu pneuri din cauciuc UG-KA-KS 120-Set	pentru KS 120, KS 88, rabatare simpla pentru transport, (suport de frezare cu scala KA-UG-R si KA-UG-L inclusi), role de transport, Suport de frezare cu scala KA-UG-KS 120-R, Suport de frezare cu scala KA-UG-KS 120-L, înălțime de lucru 900 mm, masa 21 kg, ambalaj de carton	3.452,00 4.107,88	497354
Masa de lucru cu pneuri din cauciuc UG-KAPEX KS 120	pentru KS 120, KS 88, rabatare simpla pentru transport, role de transport, înălțime de lucru 900 mm, masa 10,1 kg, ambalaj de carton	1.793,00 2.133,67	497351
8 Masa multifunctionala MFT KAPEX	utilizat ca un cadru de baza pentru KAPEX, kit pentru prindere SZ-KS necesare pentru fixare, masa cu blat perforat si picioare rabatabile, dimensiuni masă 869 x 581 mm, înălțime de lucru/ cu picioare rabatabile 180 mm, înălțime de lucru cu picioare 790 mm, sarcină maximă 120 kg, masa 19 kg, ambalaj de carton	1.829,00 2.176,51	495465
9 Kit pentru prindere SZ-KS	pentru KS 60, KS 88, KS 120, pentru înșurubarea fermă a KS pe masa multifuncțională, ambalat SB	69,00 82,11	494693
10 Panze de ferastrau	de la pagina 84		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

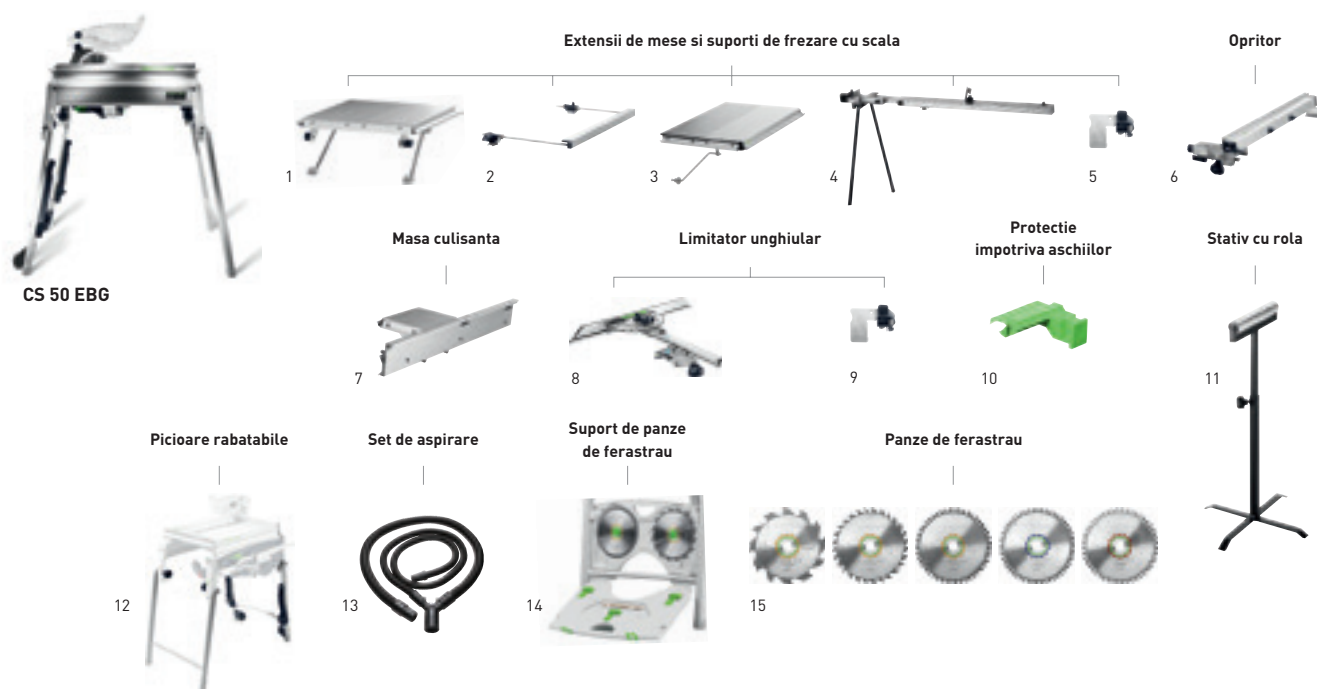


Accesorii pentru ferăstraiele circulare staționare CS 50 EBG

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Extensie de masa VL	pentru CS 50, CMS-GE, instalare simpla, se pliaza, pentru sprijinirea sigura a pieselor lungi cand sunt taiate cu ferastraul la latime, mareste suprafata de sprijin cu 405 mm, cote 375 x 454 mm, dimensiune lungime x lăţime 375 x 454 mm, ambalaj de carton	1.043,00 1.241,17	492092
2 Suport/sprijin AF	pentru CS 50, CMS-GE, suport pentru utilizarea pe ambele parti, sustine piesele de prelucrat in timpul taierii, mareste suprafata de sprijin cu 300 mm, dimensiune lungime x lăţime 662 x 390 mm, ambalaj de carton	448,00 533,12	492242
3 Extensie de masa VB	pentru CS 50, cu scala de masurare reglabila, mareste suprafata de sprijin cu 410 mm, lăţime de tăiere max. la tăiere longitudinală 610 mm, dimensiune lungime x lăţime 664 x 438 mm, ambalaj de carton	1.341,00 1.595,79	492090
Extensie VB-CMS/CS 50	pentru CS 50, CMS-GE, masa falsa, picioare rabatabile, dimensiune lungime x lăţime 664 x 480 mm, ambalaj de carton	2.004,00 2.384,76	495531
4 Suport de frezare cu scala CS 70 KA	pentru CS 70 and CS 50, detasabil, cu suport, suprafata de rulare, ruleta de masurat si opritor reglabil, extragerea si desfasurarea usoara a riglei, datorita mecanismului telescopic, lungime 1.200 – 2.050 mm, ambalaj de carton	1.551,00 1.845,69	488063
5 Opritor reglabil KA-AR	pentru CS 50, CS 70, pentru pozitionarea pieselor de prelucrat pe suportul de frezare cu scala CS 70 KA, Basis KA 100/200 si KA-KS L/R, ambalat SB	162,00 192,78	488560
6 Opritor LA-CS 50/CMS	pentru CS 50, CMS-GE, cu reglaj fin si cleva spate, pot fi manevrate din fata, cu profilul deplasabil de limitator se pot realiza taieri longitudinale precise si sigure, ambalaj de carton	1.080,00 1.285,20	574796
7 Masa culisanta ST	pentru CS 50, CMS-GE, pentru MFT 3-VL, lăţime max. de lucru la retezare 830 mm, ambalaj de carton	1.490,00 1.773,10	492100
8 Limitator unghiular WA	pentru CS 70, CS 50, CMS-GE, pentru operatii care necesita 2 limitatori, ambalaj de carton	727,00 865,13	574797
9 Opritor reglabil WA-AR	pentru CS 50, CS 70, pentru oprirea pieselor pe suportul de frezare cu scala CS 70 WA, CS 50 WA si Basis WRA 500, ambalat SB	162,00 192,78	491712
10 Protectie impotriva aschiilor CS 50 SP/10	pentru CS 50, pentru muchii taiate fara aschii de ambele parti, conţinut pachet 10 Unit, ambalat SB	87,00 103,53	492241
11 Stativ cu rola RB	pentru toate dispozitivele semi-staționare (CS/KS/CMS), poate fi utilizat cu CS 50, CS 70, CB 120, Basis Plus System, CMS-GE, masa multifunctionala, pentru piese lungi, pentru sectiuni longitudinale si transversale si operatii de frezare si slefuire, înălţime reglabila 630 – 1.000 mm, ambalaj de carton	795,00 946,05	488711
12 Picioare rabatabile CS 50 KB	pentru CS 50, permite doua inaltimi de lucru, picioare rabatabile pentru extinderea utilizarii in versiunea CS 50 de podea, ambalaj de carton	895,00 1.065,05	575671
13 Set de aspirare a prafului CS 70 AB	pentru CT/CTM, contine: furtun de aspirare a prafului D27x2,0 m, furtun de aspirare a prafului D36x1,0 m, terminal in Y, poate fi utilizat cu Basis, CS 70, CS 50 si CMS, Aspirarea este posibila cu MINI / MIDI numai in combinatie cu furtunul de adaptare 499196, diametru 27 / 36 mm, ambalaj de carton	455,00 541,45	488292
14 Suport de panze de ferastrau SGA	pentru CS 50, CMS-GE, pentru o depozitare sigura, cu economie de spatiu de maxim 4 panze de ferastrau (max. Ø 190 mm) si maxim 3 protectii impotriva aschiilor (nu sunt incluse), ambalaj de carton	218,00 259,42	492228
15 Panze de ferastrau	de la pagina 84		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

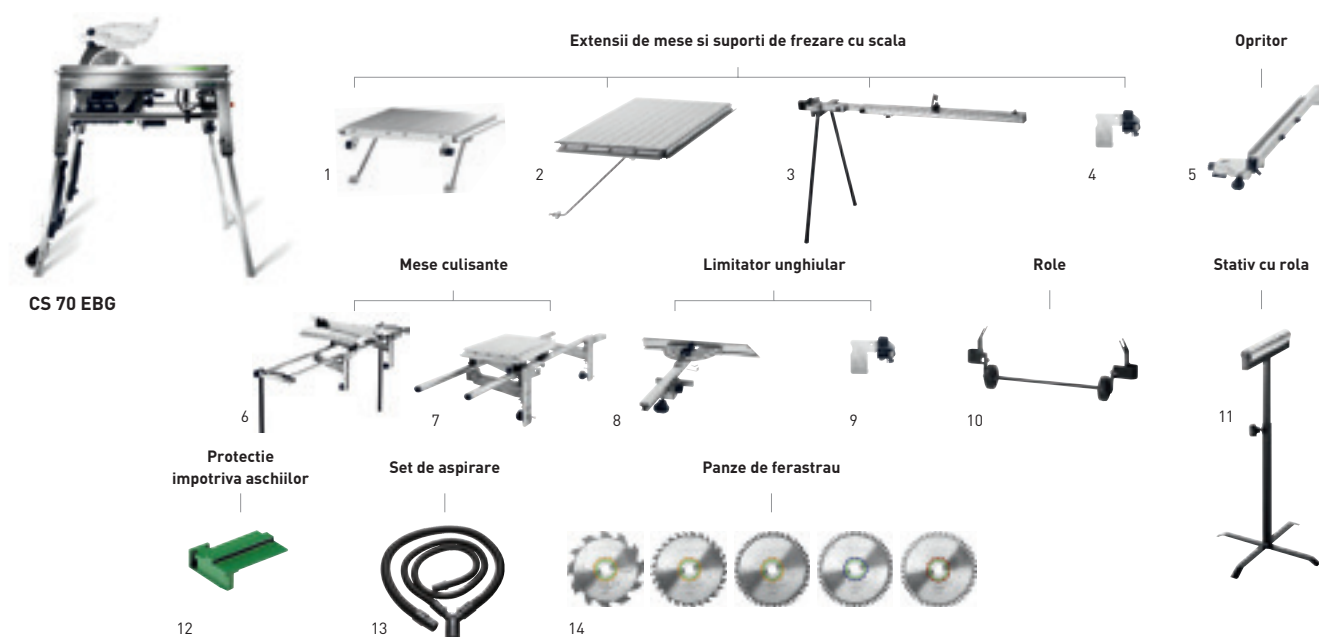


Accesorii pentru ferăstraiele circulare staționare CS 70 EBG

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Extensie de masa CS 70 VL	pentru CS 70, instalare simpla, se pliaza, pentru sprijinirea sigura a pieselor lungi cand sunt taiate cu ferastraul la latime, mareste suprafata de sprijin cu 580 mm, dimensiune lungime x lățime 525 x 522 mm, ambalaj de carton	1.278,00 1.520,82	488061
2 Extensie de masa CS 70 VB	pentru CS 70, cu scala de masurare reglabila, usor si rapid de asamblat si dezamblat, pentru taiere sigura si precisa cu panza de ferastrau pe latime, mareste suprafata de sprijin cu 411 mm, lățime de tăiere max. la tăiere longitudinală 680 mm, dimensiune lungime x lățime 773 x 435 mm, ambalaj de carton	1.795,00 2.136,05	488060
3 Suport de frezare cu scala CS 70 KA	pentru CS 70 and CS 50, detasabil, cu suport, suprafata de rulare, ruleta de masurat si opritor reglabil, extragerea si desfasurarea usoara a riglei, datorita mecanismului telescopic, lungime 1.200 – 2.050 mm, ambalaj de carton	1.551,00 1.845,69	488063
4 Opritör reglabil KA-AR	pentru CS 50, CS 70, pentru pozitionarea pieselor de prelucrat pe suportul de frezare cu scala CS 70 KA, Basis KA 100/200 si KA-KS L/R, ambalat SB	162,00 192,78	488560
5 Opritör CS 70 LA	pentru CS 70, MFT/3-VL, cu reglaj fin si cleva spate, pot fi manevrate din fata, cu profilul deplasabil de limitator se pot realiza taieri longitudinale precise si sigure, ambalaj de carton	1.260,00 1.499,40	488062
6 Masa culisanta CS 70 ST	pentru CS 70, pentru taierea cu ferastraul a placilor, usor si rapid de asamblat si dezamblat, 2 x picioare de sustinere, rigla limitator si cleva suplimentara, lățime max. de lucru la retezare 920 mm, ambalaj de carton	4.186,00 4.981,34	488059
7 Masa culisanta CS 70 ST 650	pentru CS 70, usor si rapid de asamblat si dezamblat, lățime max. de lucru la retezare 650 mm, ambalaj de carton	2.213,00 2.633,47	490312
8 Limitator unghiular WA	pentru CS 70, CS 50, CMS-GE, pentru operatii care necesita 2 limitatori, ambalaj de carton	727,00 865,13	574797
9 Opritör reglabil WA-AR	pentru CS 50, CS 70, pentru oprirea pieselor pe suportul de frezare cu scala CS 70 WA, CS 50 WA si Basis WRA 500, ambalat SB	162,00 192,78	491712
10 Role de transport CS 70 TR	pentru CS 70, poate fi montata cu picioarele rabatate, pentru transportul usor si comod, ambalaj de carton	455,00 541,45	488064
11 Stativ cu rola RB	pentru toate dispozitivele semi-staționare (CS/KS/CMS), poate fi utilizat cu CS 50, CS 70, CB 120, Basis Plus System, CMS-GE, masa multifunctionala, pentru piese lungi, pentru sectiuni longitudinale si transversale si operatii de frezare si slefuire, înălțime reglabila 630 – 1.000 mm, ambalaj de carton	795,00 946,05	488711
12 Protecție împotriva aschiilor CS 70 SP /10	pentru CS 70, pentru muchii taiate fara aschii de ambele parti, conținut pachet 10 Unit, ambalat SB	87,00 103,53	490340
13 Set de aspirare a prafului CS 70 AB	pentru CT/CTM, contine: furtun de aspirare a prafului D27x2,0 m, furtun de aspirare a prafului D36x1,0 m, terminal in Y, poate fi utilizat cu Basis, CS 70, CS 50 si CMS, Aspirarea este posibilă cu MINI / MIDI numai în combinație cu furtunul de adaptare 499196, diametru 27 /36 mm, ambalaj de carton	455,00 541,45	488292
14 Panze de ferastrau	de la pagina 84		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

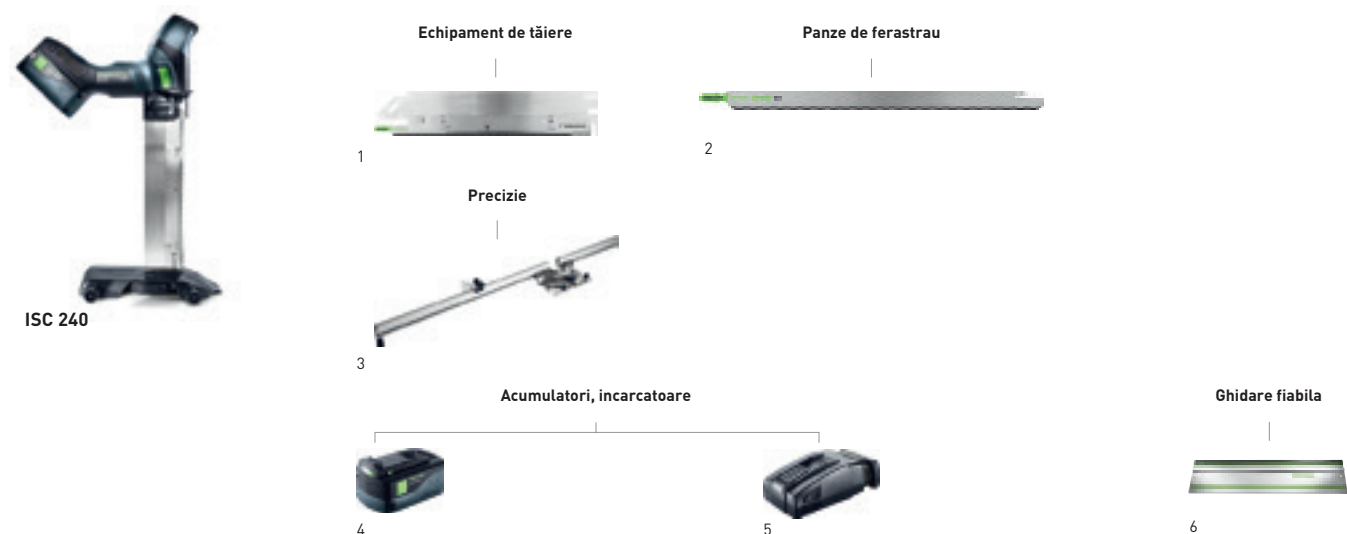

Accesorii pentru ferăstrăul cu acumulator pentru materiale izolatoare ISC 240

	Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1	Echipament de tăiere SG-240/G-ISC	pentru ISC 240 EB, echipament de tăiere cu pânză de ferăstrău încrucișată, pentru plăcile izolatoare PUR și din polistiren, vată minerală și vată de sticlă dure, lungime de tăiere 240 mm, ambalat SB	274,00 326,06	575409
	Echipament de tăiere SG-350/G-ISC	pentru ISC 240 EB, echipament de tăiere cu pânză de ferăstrău încrucișată, pentru plăcile izolatoare PUR și din polistiren, vată minerală și vată de sticlă dure, lungime de tăiere 350 mm, ambalat SB	372,00 442,68	575410
	Echipament de tăiere SG-240/W-ISC	pentru ISC 240 EB, Echipament de tăiere cu pânză de ferăstrău cu rectificare ondulantă, pentru materiale izolatoare din fibre minerale și naturale flexibile, lungime de tăiere 240 mm, ambalat SB	372,00 442,68	575411
	Echipament de tăiere SG-350/W-ISC	pentru ISC 240 EB, Echipament de tăiere cu pânză de ferăstrău cu rectificare ondulantă, pentru materiale izolatoare din fibre minerale și naturale flexibile, lungime de tăiere 350 mm, ambalat SB	471,00 560,49	575412
2	Pânză de ferăstrău DSB 240/G	pentru ISC 240 EB, pânză de ferăstrău de schimb pentru echipamentul de tăiere cu rectificare ondulantă SG-240/G-ISC, lungime de tăiere 240 mm, materialul pânzei de ferăstrău HCS, ambalat SB	100,00 119,00	575414
	Pânză de ferăstrău DSB 350/G	pentru ISC 240 EB, pânză de ferăstrău de schimb pentru echipamentul de tăiere cu rectificare ondulantă SG-240/G-ISC, lungime de tăiere 350 mm, materialul pânzei de ferăstrău HCS, ambalat SB	149,00 177,31	575415
	Pânză de ferăstrău DSB 240/W	pentru ISC 240 EB, pânză de ferăstrău de schimb pentru echipamentul de tăiere cu rectificare ondulantă SG-240/G-ISC, lungime de tăiere 240 mm, materialul pânzei de ferăstrău HCS, ambalat SB	100,00 119,00	575416
	Pânză de ferăstrău DSB 350/W	pentru ISC 240 EB, pânză de ferăstrău de schimb pentru echipamentul de tăiere cu rectificare ondulantă SG-240/G-ISC, lungime de tăiere 350 mm, materialul pânzei de ferăstrău HCS, ambalat SB	149,00 177,31	575417
3	Limitator unghiular FS-WA-ISC	pentru FS/2 cu ISC 240, pentru taieri fixe, poate fi re-setat utilizand scala si opritorul de capat, se monteaza pe sina de ghidare fara chei, Poziția de transport pentru transportarea compactă a limitatorului unghiular cuplat cu șina de ghidare, rigla limitatorului, opritor reglabil, lățime max. piesă 900 mm, domeniu unghiular -47 – +47°, ambalaj de carton	744,00 885,36	575413

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru ferăstrăul cu acumulator pentru materiale izolatoare ISC 240


	Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
4	Acumulator BP 18 Li 5,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	476,00 566,44	200181
	Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	573,00 681,87	202479
	Acumulator BP 18 Li 6,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	621,00 738,99	201774
	Acumulator BP 18 Li 6,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	718,00 854,42	201797
	Acumulator BP 18 Li 3,1 C	formă constructivă compactă, ușoară, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	350,00 416,50	201789
	Acumulator BP 18 Li 3,1 CI	acumulatorul de schimb litiu-ion (Li-Ion) Bluetooth® pentru toate sculele cu acumulatorii de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalaj de carton	447,00 531,93	203799
5	Incarcator rapid TCL 6	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 6 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 0,8 kg, ambalat SB	277,00 329,63	201135
	Incarcator rapid SCA 8	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 8 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 1,1 kg, ambalat SB	427,00 508,13	200178
	Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare	de la pagina 14		
6	Sine de ghidare	a se vedea capitolul Organizarea locului de muncă de la pagina 388		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



SYM 70 R

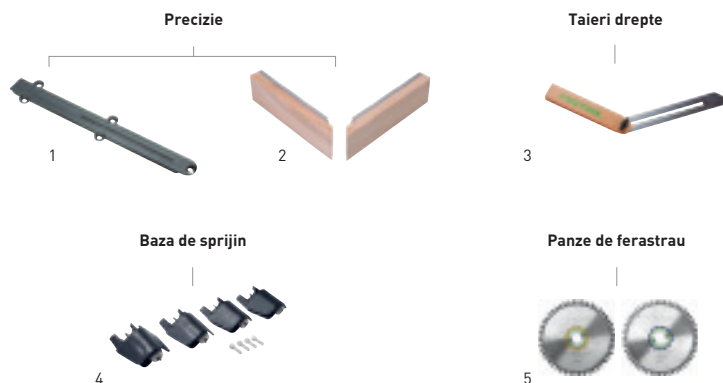

Accesorii pentru ferăstraiele circulare staționare SYM 70 R din seria SYMMETRIC

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Blat de masa inserat TE-SYM 70	pentru SYMMETRIC 70 E, conținut pachet 3 Unit, ambalat SB	101,00 120,19	491054
2 Opritor suplimentar ZA-SYM 70 E	pentru SYMMETRIC 70 E, pentru taierea cu degajare a benzilor subtiri, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	224,00 266,56	491886
3 Echer reglabil SM-SYM 70	pentru SYMMETRIC 70 E, ambalat SB	144,00 171,36	491053
4 Majorare EH-SYS-SYM 70	pentru SYMMETRIC 70 E, picioare intermediare pentru majorarea SYM 70 la înălțimea unui sistem SYSTAINER 1 T-LOC și Classic, înălțimea mesei = SYSTAINER: piesele lungi pot fi rezemate fără probleme pe sol în timpul lucrului, inclus deja în pachetul de livrare al SYM 70 RE (pentru echiparea ulterioară a SYM 70 E), ambalaj de carton	141,00 167,79	203425
5 Panze de ferastrau	de la pagina 84		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



SSU 200



IS 330

Limitator paralel



1

Lanturi de ferastrau



2

Ulei pentru lant de ferastrau



3

Lame de ferastrau sabie



4

Ghidare sigura



5

Precizie



6

Accesorii pentru ferastraiele cu lant SSU 200, IS 330

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Limitator paralel PA-SSU 200	pentru SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, ghidaj paralel, ghidaj pe ambele parti, ambalaj de carton	198,00 235,62	769098
Limitator paralel PA-A SSU 200	pentru SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, limitator paralel cu compensare bilaterala, ambalaj de carton	344,00 409,36	769099
2 Lant de ferastrau sabie SC 3/8"-91 U-39E	pentru SSU 200, SSP 200, pasul (distribuirea) lantului 3/8", lant de ferastrau Uni, pentru taieri drepte si transversale, ambalat SB	149,00 177,31	769101
Lant de ferastrau sabie SC 3/8"-91 L-39E	pentru SSU 200, SSP 200, pasul (distribuirea) lantului 3/8", lant de ferastrau, taieri longitudinale, pentru taieri longitudinale, ambalat SB	186,00 221,34	769103
Lant de ferastrau sabie SC 3/8"-91 F-39E	pentru SSU 200, SSP 200, pasul (distribuirea) lantului 3/8", lant de ferastrau Fine, pentru taieri fine si transversale, ambalat SB	186,00 221,34	769102
Lant de ferastrau sabie SC 3/8"-90 I-39E	pentru SSU 200, SSP 200, lant de ferastrau ISO, pasul (distribuirea) lantului 3/8", pentru materiale izolante flexibile pana la rezistente la presiune, ambalat SB	302,00 359,38	769100
Lant de ferastrau sabie SC 3/8"-90 I-57E	pentru IS 330, ISP 330, lant de ferastrau ISO, pasul (distribuirea) lantului 3/8", pentru materiale izolante flexibile pana la rezistente la presiune, ambalat SB	452,00 537,88	769088
Lant de ferastrau sabie SC 3/8"-91 IH-57E	pentru IS 330, ISP 330, pentru materiale izolante extrem de rezistente la presiune, pasul (distribuirea) lantului 3/8", lant de ferastrau ISO Hard, ambalat SB	452,00 537,88	769090
3 Ulei pentru lant de ferastrau CO 1 L	pentru SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, volum 1 litru, în sticlă de plastic	48,00 57,12 48,00 / 1 l 57,12 / 1 l	769038
4 Lama/panza GB 10"-SSU 200	pentru SSU 200, SSP 200, ambalat SB	277,00 329,63	769066
Lama/panza GB 13"-IS 330	pentru IS 330, ISP 330, ambalat SB	416,00 495,04	769089
5 Sine de ghidare	a se vedea capitolul Organizarea locului de muncă de la pagina 388		
6 limitator unghiular	a se vedea capitolul Organizarea locului de muncă de la pagina 406		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Pânze de ferăstrău vertical

Noua gamă variată pentru tăieri perfecte.

Fie că e vorba de viteză pe piesele drepte sau de precizie în curbe înguste. În lemn, material plastic, materiale de construcții sau metal. Cu dinți încrucișați sau șlefuiți, pași mari sau mici ai dinților, din oțel pentru scule HCS sau echipate cu carbură. Indiferent de ce anume doriți să tăiați – în noul sortiment de pânze de ferăstrău vertical Festool găsiți imediat ceea ce vă trebuie – cu o privire în imaginea de ansamblu optimizată asupra aplicației.

WOOD

Lemn

Pentru rezultate remarcabile în compozite cu lemn din oțel de calitate superioară pentru scule HCS.

PLASTICS

Materiale plastice

Proiectat special pentru rezultate de tăiere optime în aproape toate tipurile de mase plastice.

METAL


Metal

Forma de bază ondulată din bimetă HCS – ideală pentru prelucrarea metalelor, precum aluminiul și oțelul.

BUILDING MATERIALS

Materiale de construcții

Prevăzut cu metal dur pentru durate prelungite de viață și la utilizarea în asociere cu materiale abrazive.

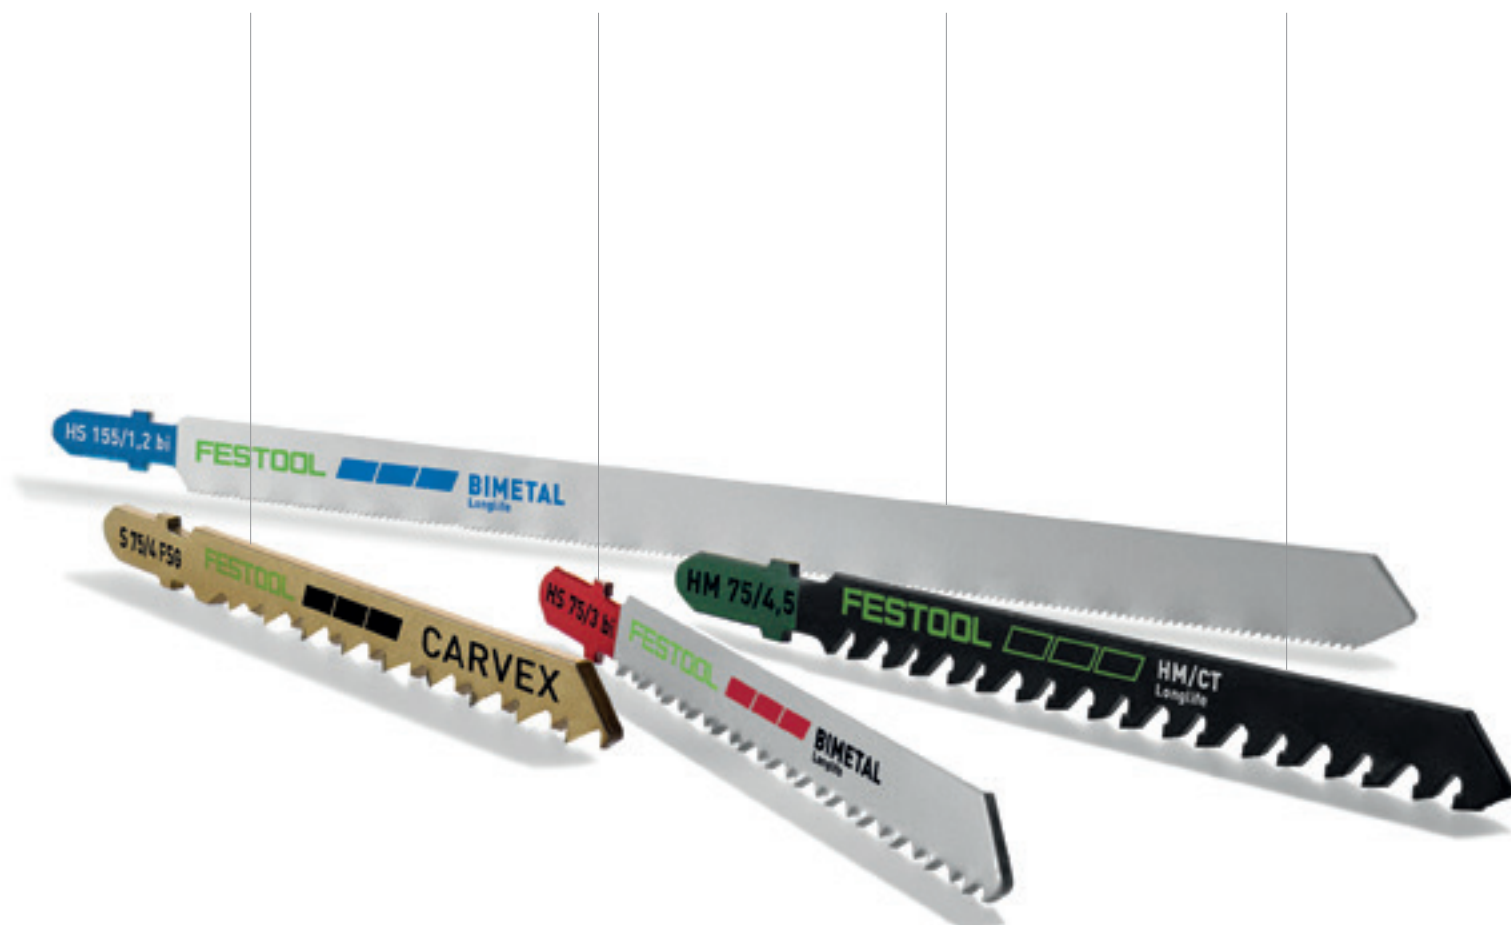

Recomandări pentru reglarea corectă a ferăstrăului pendular vertical în funcție de utilizare.

Regulator de turație

Turațiile mari pe treptele 4–6 sunt optime pentru prelucrarea materialelor moi, rezistente la temperatură, cum ar fi de exemplu lemnul. Treptele mici de turație 1–3 sunt recomandate la masele plastice rezistente la temperatură, precum sticla acrilică sau PET, pentru a evita lubrifierea precum și la metale și materiale de construcții, pentru a reduce la minimum uzura pânzelor de ferăstrău vertical, respectiv formarea de praf.

Reglarea cursei pendulare

Cu cât este mai mare cursa pendulară, cu atât mai repede și fără efort se deplasează prin material ferăstrăul pendular vertical, însă smulgerea este de cele mai multe ori mare. Cursa pendulară redusă, respectiv dezactivată asigură tăieri precise, cu puține smulgeri, la un ritm redus de lucru și este astfel optimă pentru lucrări precise de ajustare și tăieri de curbe.



Material	Pânză de ferăstrău	Utilizare	Recomandare privind turația	Recomandare privind cursa pendulară
WOOD	Basic	Pentru tăierea rapidă a materialelor lemnoase fără necesitatea de asigurare a unei precizii înalte.	4–6	
	Universal	Pânză universală pentru tăieri în unghi drept permite în principiu utilizarea la toate aplicațiile relevante în domeniul lemnului. Optim și în combinație cu șina de ghidare Festool.	4–6	
	NOU Straight Cut	Pentru tăieturi în unghi drept, extrem de precise, datorită danturii japoneze extrem de ascuțite – astfel, fibrele sunt marcate în prealabil și secționate ulterior fără reziduuri.	4–6	Min. pentru înaltă precizie Max. pentru viteză mare
	NOU Curves	Ideal pentru curbe – sunt posibile și raze extrem de înguste.	4–6	
	NOU Fine Cut	Pentru suprafețe tăiate precis, fără fisuri.	4–6	
PLASTICS	Solid Materials	Pentru cazurile cele mai dificile, cum ar fi materialul complet din plastic sau mase plastice armate cu fibre.	1–3	
	NOU Profile	Pentru profile din material plastic, sticlă acrilică (de exemplu, Plexiglas®) și mase plastice moi.	1–3	oprit
	NOU Laminate	Pentru laminate și plăci cu rășină melamin-formaldehidică (de exemplu, Trespa®).	1–3	
METAL	NOU Steel/Stainless Steel	Pentru prelucrarea aluminiului, metalelor neferoase și oțelului.	1–3	oprit
	Sandwich Materials	Pentru materiale tip sandviș.	1–3	
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	Pentru plăcile aglomerate și fibro-lemnoase cu lianți de ciment și gips.	1–3	
	Ceramics	Pentru prelucrarea cărămizilor și plăcilor din ceramică.	1–3	Min. pentru înaltă precizie Max. pentru viteză mare
	Insulation	Pentru materiale izolante moi, carton și polistiren.	1–3	

Pânze de ferăstrău vertical

Pasul dintelui, tipul și materialul dintelui

dinti în set încrucișat
pentru tăieri rapideLamă cu dinți conici
pentru tăieri curateotel de scule HCS:
calitate standard pentru
toate tipurile de lemnbimetal HS: rezistent
la temperaturi ridicate
și la uzură

Caracteristici panza de ferăstrău

carburi: rezistente
la temperaturi ridicate
și la uzurăcarburi metalice,
granulație finălama de ferăstrău grosiera
sau fină. Regula de aur:
cel puțin 3 dinți trebuie
să fie în contactlama zimțuită,
dinți frezați

Material	Basic		Tăieri drepte	Tăieri în curbe	Tăieri în unghi drept	Tăiere curată, fără desprinderi de așchii	Lungime danturată	Diviziune dinți
WOOD		S 75/4/5	○	○			75 mm	4 mm
		S 75/4/25	○	○			75 mm	4 mm
		S 75/4/100	○	○			75 mm	4 mm
		S 105/4/5	○	○			105 mm	4 mm
	Universal							
		S 75/4 FSG/5	○	○	●		75 mm	4 mm
		S 75/4 FSG/20	○	○	●		75 mm	4 mm
		S 105/4 FSG/5	○	○	●		105 mm	4 mm
		S 105/4 FSG/20	○	○	●		105 mm	4 mm
		S 145/4 FSG/5	○	○	●		145 mm	4 mm
	Straight Cut							
		S 75/2,8/5	●		●	○	75 mm	2,8 mm
		S 75/2,8/20	●		●	○	75 mm	2,8 mm
		S 105/2,8/5	●		●	○	105 mm	2,8 mm
		S 105/2,8/20	●		●	○	105 mm	2,8 mm
		S 145/2,8/5	●		●	○	145 mm	2,8 mm
	Curves							
		S 75/1,4 K/5		○		○	75 mm	1,4 mm
		S 75/4 K/5		●			75 mm	4 mm
		S 75/4 K/20		●			75 mm	4 mm
	Fine Cut							
		S 75/2,5/5	●			●	75 mm	2,5 mm
		S 75/2,5/25	●			●	75 mm	2,5 mm
		S 75/2,5/100	●			●	75 mm	2,5 mm
		S 75/2,5 R/5	●			●	75 mm	2,5 mm
	[Dantură de impact]							

Pânze de ferăstrău vertical

	Grosime max. piesă	Conținut pachet	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.	Lemn masiv	Plăci aglomerate/ Plăci aglomerate brute din placaj	Placa aglomerata (din aschii de lemn) acoperita, plăci furniruite	Plăci melaminate cu rășini (Trespa® Resopal®), plăci laminate	Materiale plastice armate cu fibre, GFK	materiale plastice moi, PVC	Mase plastice, materiale masive, sticlă acrilică (Plexiglas®)	Profiluri din mase plastice, sticlă acrilică (Plexiglas®)
	30 mm	5 Unit	47,00 55,93	204305	●	●	●					
	30 mm	25 Unit	180,00 214,20	204306	●	●	●					
	30 mm	100 Unit	627,00 746,13	204346	●	●	●					
	60 mm	5 Unit	74,00 88,06	204315	●	●	●					
	30 mm	5 Unit	100,00 119,00	204316	●	●	●					
	30 mm	20 Unit	337,00 401,03	204317	●	●	●					
	60 mm	5 Unit	133,00 158,27	204327	●	●	●					
	60 mm	20 Unit	433,00 515,27	204332	●	●	●					
	100 mm	5 Unit	155,00 184,45	204335	●	●	●					
	30 mm	5 Unit	83,00 98,77	204260	●	●	●					
	30 mm	20 Unit	279,00 332,01	204261	●	●	●					
	60 mm	5 Unit	111,00 132,09	204262	●	●	●					
	60 mm	20 Unit	368,00 437,92	204263	●	●	●					
	100 mm	5 Unit	130,00 154,70	204264	●	●	●					
	30 mm	5 Unit	59,00 70,21	204267	●	●	●					
	30 mm	5 Unit	62,00 73,78	204265	●	●	●					
	30 mm	20 Unit	209,00 248,71	204266	●	●	●					
	30 mm	5 Unit	66,00 78,54	204256	●	○	●			○	○	
	30 mm	25 Unit	269,00 320,11	204257	●	○	●			○	○	
	30 mm	100 Unit	866,00 1.030,54	204258	●	○	●			○	○	
	30 mm	5 Unit	67,00 79,73	204259	●	○	●			○	○	

● Extrem de potrivit

○ Potrivit

Pânze de ferăstrău vertical

Pasul dintelui, tipul și materialul dintelui

dinti în set încrucișat
pentru tăieri rapideLamă cu dinți conici
pentru tăieri curateotel de scule HCS:
calitate standard pentru
toate tipurile de lemnbimetal HS: rezistent
la temperaturi ridicate
și la uzură

Caracteristici panza de ferăstrău

carburi rezistente
la temperaturi ridicate
și la uzurăcarburi metalice,
granulație finălama de ferăstrău grosieră
sau fină. Regula de aur:
cel puțin 3 dinți trebuie
să fie în contactlama zimțuită,
dinți frezați

Material	Solid Materials		Tăieri drepte	Tăieri în curbe	Tăieri în unghi drept	Tăiere curată, fără desprinderi de așchii	Lungime danturată	Diviziune dinți
PLASTICS		HS 75/3 BI/5	○	○			75 mm	3 mm
	Profile							
		S 75/1,5/5	○	○			75 mm	1,5 mm
METAL	Laminate							
		HM 90/3,3/1	○				90 mm	3,3 mm
	Steel / Stainless Steel							
		HS 75/1,2 BI/5	●				75 mm	1,2 mm
		HS 75/1,2 BI/20	●				75 mm	1,2 mm
		HS 105/1 BI/5	●				105 mm	1 mm
	Sandwich Materials							
		HS 155/1,2 BI/5	●				155 mm	1,2 mm
	Abrasive Materials							
BUILDING MATERIALS		HM 75/4,5	○	●			75 mm	4,5 mm
	Ceramics							
		R 54 G Riff	○	○				54 mm
	Insulation							
		S 155/W/3	○	○				155 mm
	Sortiment de pânze de ferăstrău vertical Wood							
		STS-Sort/25 W						75 mm
	Conținut: 5 x Wood Basic: S 75/4 5 x Wood Universal S 75/4 FSG 5 x Wood Straight Cut S 75/2,8 5 x Wood Curves S 75/4 K 5 x Wood Fine Cut S 75/2,5							

Pânze de ferăstrău vertical

					Plăci melaminate cu rășini (Trespa®, Resopal®), plăci laminat	Materiale plastice armate cu fibre, GFK	materiale plastice moi, PVC	Mase plastice, materiale masive, sticlă acrilică (Plexiglas®)	Profiluri din mase plastice, sticlă acrilică (Plexiglas®)	Aluminiu, panouri compozite din aluminiu	Metale neferoase	Fier, oțel	Panouri sandviș	Oțel inoxidabil	Căramidă, ceramică	Fibrociment, plăci din fibre de ghips	Carton, materiale izolante
	Grosime max. piesă	Conținut pachet	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.	HPL	EPOXY	Plastic			AL		FE		NIROSTA STAINLESS INOX			
	30 mm	5 Unit	108,00 128,52	204336													
	30 mm	5 Unit	66,00 78,54	204268													
	30 mm	1 Unit	147,00 174,93	204269													
	20 mm	5 Unit	90,00 107,10	204270													
	20 mm	20 Unit	304,00 361,76	204271													
	40 mm	5 Unit	112,00 133,28	204272													
	110 mm	5 Unit	143,00 170,17	204337													
	30 mm	1 Unit	100,00 119,00	204343													
	8 mm	1 Unit	45,00 53,55	204344													
	110 mm	3 Unit	80,00 95,20	204345													
	30 mm	25 Unit	282,00 335,58	204275													

Panze de ferastrau

Tăieri de calitate la un nivel superior.

Durabilitate și precizie în cele mai dificile condiții. Adaptate la tipul de material și operația necesară. Din oțel de înaltă calitate și dinți de ferăstrău fabricați din carburi cu granulație fină. În final nu poți obține o tăiere perfectă dacă pânda de ferăstrău nu este la fel de bună ca și ferăstrăul.



Cod de culori



Lemn/Plastic moale

Pentru lemn de esență tare și moale, lemn masiv și panouri de construcții.



Materiale plastice/compozite

Carbura metalică cu granulație fină garantează tăieri perfecte la panouri acoperite cu diferite substanțe și la materiale din compozi.



Aluminiu

Pentru profile și plăci din aluminiu.



Oțel/panouri sandvis

Dinții ușor teșiți sunt adecvați pentru tăierea țevelor de cablu sau tablelor și profilelor din oțel.



Materiale de construcții

Materialul și dinții sunt concepuți special pentru lucrul cu materiale de lucru abrazive.

Panze de ferastrau



Adaptarea perfecta

Pânzele de ferăstrău sunt fabricate din metal de înaltă calitate pentru tăieri perfecte și o durată lungă de viață. Unghiurile de tăiere și formele dinților sunt adaptabile la fiecare mașină, în funcție de operația necesară.

Precizie de durata

Durata de viață îndelungată și rezultatele de tăiere excelente sunt garantate prin șlefuirea lentă cu ajutorul discurilor diamantate. Rezultate de tăiere perfecte, cu un număr redus de prelucrări ulterioare.

O alegere simplă

Sistem practic de coduri de culori vă ajută să identificați rapid și corect pânda de ferăstrău pentru tipul de aplicație dorit.

Minim de caldura degajata

Incalzire lenta a panzelor de ferastrau circular prin intermediul taierilor cu laser si a miezului panzei cu control termic.

Calitate puternica

Durata lungă de exploatare și proprietățile excelente de ascuțire a dinților garantează un raport excelent preț/performanță.

Avans rapid de taiere

Oțel de înaltă calitate și caneluri optimizate de largire pentru un avans de tăiere lin și sigur.

Forme de dinti



Panza circulara cu dinti alternativi (W/PW)

Taisul frontal la aceasta panza este alternativ inclinat stanga, dreapta. Panza circulara cu dinti alternativi este o panza universala pentru toate tipurile de lemn.



Pânză de ferăstrău cu dinte trapez-plat (TF)

Taisul frontal este pe un dinte trapezoidal alternat cu un dinte drept. Aceasta panza circulara este utilizata pentru taierea aluminiului, plasticului dur si materiale cu acoperire dura.




Pânză de ferăstrău cu dinte plat (F)

Muchiile dinților sunt drepte, nu teșite. Fiecare dinte taie în același mod. Această formă a dinților este utilizată la tăierea cu ferăstrăul a oțelului, precum și a materialelor de construcții.

Panze de ferastrau

Cod de culori					
Material					
Gama recomandată de viteze	3-6	3-5	2-4	3-6	4-6

Panza standard de ferastrau		Diametru	Latime de taiere	Orificiu Ø	Număr de dinți	Unghiul aschiei	Forma dintelui	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25°	W	181,00 215,39	500458
	160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25°	W	197,00 234,43	768129
	210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20°	W	301,00 358,19	493197
	230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20°	W	377,00 448,63	500647
	350x3,5x30 W24	350 mm	3,5 mm	30 mm	24	10°	W	448,00 533,12	769667


Panza de ferastrau Panther

	160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	25°	W	248,00 295,12	500460
	160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20°	PW	267,00 317,73	496301
	190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF**	16	28°	PW	342,00 406,98	492049
	210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28°	PW	380,00 452,20	493196
	225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28°	PW	382,00 454,58	496303
	230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28°	PW	367,00 436,73	500646

Panza universală de ferastrau

	160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15°	W	305,00 362,95	496302
	190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF**	32	10°	W	381,00 453,39	492048
	210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15°	W	392,00 466,48	493198
	216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5°	W	454,00 540,26	500124
	225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20°	W	382,00 454,58	488288
	260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5°	W	728,00 866,32	494604

Panza de ferastrau circular cu dinti fini

	160x1,8x20 W32	160 mm	1,8 mm	20 mm	32	5°	W	300,00 357,00	500459
	160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5°	W	380,00 452,20	491952
	190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF**	48	8°	W	456,00 542,64	492050
	210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5°	W	532,00 633,08	493199
	216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5°	W	553,00 658,07	491050
	216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	663,00 788,97	500125
	225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10°	W	534,00 635,46	488289
	230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10°	W	516,00 614,04	500648
	260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5°	W	873,00 1.038,87	494605

Gama recomandată de viteze

** FF = interfața FastFix

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Panze de ferastrau

Material de prelucrat														
Panouri acoperite, panel laminat														
Panouri furniurite, parchet														
Plastic moale, PVC moale														
Plastic dur, PVC dur														
Secțiuni transversale în lemn masiv, plăci aglomerate														
Taieri longitudinale în lemn masiv														
MDF și gips-carton, panouri cu ciment moale														
Placaj, lemn multiplex/laminat														
Sticlă acrilică														
MDF – plăci din fibre cu densitate medie														
HDF – plăci din fibre cu densitate mare														
Plăci aglomerate din lemn (PAL), netratate														
Plăci Rockwool														
Materiale uscate pentru tencuială														

Panze de ferastrau

Cod de culori					
Material					
			Fe	Al	
Gama recomandată de viteze	3-6	3-5	2-4	3-6	4-6

Panza speciala de ferastrau		Diametru	Latime de taiere	Orificiu Ø	Număr de dinți	Unghiul aschiei	Forma dintelui	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5°	TF	573,00 681,87	496306
	190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF**	58	-5°	TF	725,00 862,75	492051
	210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5°	TF	856,00 1.018,64	493201
	216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	810,00 963,90	491051
	216x2,3x30 TF64	216 mm	2,3 mm	30 mm	64	0°	TF	810,00 963,90	500122
	225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5°	TF	840,00 999,60	488291
	230x2,5x30 TF76	230 mm	2,5 mm	30 mm	76	-5°	TF	825,00 981,75	500649
	260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	0°	TF	854,00 1.016,26	494607

Panza speciala de ferastrau

	160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4°	TF	573,00 681,87	496308
	190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF**	54	4°	TF	725,00 862,75	492052
	210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4°	TF	856,00 1.018,64	493200
	216x2,3x30 WZ/FA60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	WZ/FA	810,00 963,90	500123
	225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4°	TF	840,00 999,60	489459
	260x2,5x30 WZ/FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5°	WZ/FA	854,00 1.016,26	494606

Panza circulara de ferastrau cu dinti plati

	210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1°	F	598,00 711,62	493351
	230x2,5x30 F48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	0°	F	578,00 687,82	500651
	350x2,9x30 TF60	350 mm	2,9 mm	30 mm	60	0°	TF	1.207,00 1.436,33	769668

Pânză de ferăstrău segmentată cu diamant

	160x2,2x20 DIA4	160 mm	2,2 mm	20 mm	4	-5°	F	779,00	201910
	Pânză de ferăstrău adecvată exclusiv pentru TS 55 R și TSC 55								927,01

Gama recomandată de viteze

** FF = interfata FastFix

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

, AP 5

Adecvat pentru masina

A 10x10 grid with green dots at the following coordinates (row, column): (1,1), (1,3), (2,6), (3,2), (4,8), (5,9), (6,5), (7,3), (8,10), (9,2), and (10,4).



03 Finisarea suprafetelor

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor	90
---	-----------

Șlefuitoare electrice și cu acumulatori

ROTEX slefuitor cu excentric – RO 90 DX, RO 125, RO 150	99
Slefuitor cu excentric – ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125, ETS 150, ETS EC 150	102
Slefuitor cu vibratie – RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400 R, RTSC 400	108
Slefuitor Delta – DTS 400 R, DTSC 400	113
Slefuitor rectiliniu DUPLEX – LS 130	115
Slefuitor rotativ – RAS 180	116
Șlefuitor cu gât lung PLANEX – LHS-E 225, LHS 225	117
Slefuitoare cu banda – BS 75, BS 105, CMS-BS	119

Șlefuitor cu aer comprimat

Slefuitor pneumatic cu excentric – LEX 3	123
Slefuitor cu vibratie pneumatic RUTSCHER – LRS 93, LRS 400	126

Lustruitor și dozator de ulei

Masina rotativa de lustruit – SHINEX RAP 150, POLLUX 180	130
Dozator de ulei SURFIX – OS	132

Masina cu perie

RUSTOFIX Masina multifunctionala cu perie – BMS 180	133
---	------------

Accesorii si materiale consumabile

Sistemul creat de Festool	134
---------------------------	------------

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Daca trebuie sa indepartezi rapid si eficient un strat de material sau sa obtii o finisare fina speciala la slefuire – tipurile tale de aplicatii determina cerintele iar slefuitoarele Festool furnizeaza raspunsul. Pur si simplu alegi masina potrivita pentru cele mai frecvente aplicatii practice realizate.

ROTEX slefuitor cu excentric



RO 90 DX
Pagina 99



RO 125
Pagina 100



RO 150
Pagina 101

Utilizări

Suprafete plane

Slefuire grosiera	○	●	●
Slefuire bruta	○	●	●
Slefuire fina	○	●	●
Slefuire extra-fina	○	○	○

Suprafete curbe

Slefuire grosiera	○	●	●
Slefuire bruta	●	●	●
Slefuire fina	●	●	●
Slefuire extra-fina	○	○	○

Colturi interioare

Slefuire grosiera	●
Slefuire bruta	●
Slefuire fina	●
Slefuire extra-fina	○

Lustruire

Suprafete mici	●	●	○
Suprafete mari		○	●

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului (V)			
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)			
Putere nominală (cu adaptor de rețea*) (W)	400	500	720
ROTEX viteza la miscare de rotatie (rpm)	260 – 520	300 – 600	320 – 660
Viteza la miscare cu excentric (rpm)	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800
Cursa de slefuire (mm)	3	3,6	5
Ø talpă de șlefuit (mm)	90	125	150
Greutatea (cu li-ion*) (kg)	1,5	1,9	2,3

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Slefuitoare
cu excentricŞlefuitor
cu excentric
cu acumulatori

Slefuitoare cu excentric

ETS 125 R
Pagina 102ETSC 125
Pagina 103ETS EC 125
Pagina 104ETS 150/3
Pagina 105ETS 150/5
Pagina 105ETS EC 150/3
Pagina 106ETS EC 150/5
Pagina 106

○

●

●

○

●

●

○

●

●

○

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

●

●

○

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

○

18

3,1

250

150*

400

310

310

400

400

6.000 – 12.000

6.000 – 10.000

6.000 – 10.000

4.000 – 10.000

4.000 – 10.000

6.000 – 10.000

6.000 – 10.000

2

2

3

3

5

3

5

125

125

125

150

150

150

150

1,2

1,4**

1,2

1,8

1,8

1,2

1,2

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Slefuitor cu vibratie RUTSCHER

Slefuitor cu vibratie RUTSCHER



RS 100
Pagina 108



RS 100 C
Pagina 108



RS 200
Pagina 109



RS 300
Pagina 110

Utilizări

Suprafete plane

Slefuire grosiera	●	●		
Slefuire bruta	●	●	○	○
Slefuire fina	○	○	●	●
Slefuire extra-fina			○	○

Suprafete curbe

Slefuire grosiera				
Slefuire bruta				
Slefuire fina				
Slefuire extra-fina				

Colturi interioare

Slefuire grosiera				
Slefuire bruta				○
Slefuire fina				●
Slefuire extra-fina				○

Profile

Slefuire grosiera				
Slefuire bruta				
Slefuire fina				
Slefuire extra-fina				

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului (V)				
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)				
Putere nominală (cu adaptor de rețea*) (W)	620	520	330	280
Turatie motorului la mers in gol (rpm)	6.000	7.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Cursa de slefuire (mm)	5	5	2,4	2,4
Talpa de slefuit (mm)	115 x 221	115 x 221	115 x 225	93 x 175
Greutatea (cu li-ion*) (kg)	3,1	3,0	2,5	2,3

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Slefuitor rotativ

Slefuitor cu gât lung PLANEX



RAS 180
Pagina 116



LHS-E 225
Pagina 117



LHS 225
Pagina 118

Utilizări

Suprafete plane

Slefuire grosiera



Slefuire bruta



Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Suprafete curbe

Slefuire grosiera



Slefuire bruta



Slefuire fina

Slefuire extra-fina

Lucrari in pereti uscati

Slefuirea gips-cartonului si fillerului pe gips-carton



Slefuirea filerului finit



Slefuirea filerului pe tavane inalte



Texturarea suprafetelor

Date tehnice

Putere nominala (W)	1.500	400	550
Turatia motorului la mers in gol (rpm)	800 – 4.000	400 – 920	340 – 910
Talpa de slefuit Ø (mm)	180	215	215
Banda lungime x latime (mm)			
Suprafata de slefuit (mm)			
Scule Ø Ø (mm)			
Greutate (Lungime 1,10 m) (kg)			3,8
Greutate (Lungime 1,60 m) (kg)			4,6
Greutate (kg)	4,2	4,0	

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Slefuitoare cu banda

Sistem modular compact CMS

RUSTOFIX Masina multifunctionala cu perie



BS 75
Pagina 119



BS 105
Pagina 120



CMS-BS
Pagina 121



BMS 180
Pagina 133

[illegible]

- ☒ Extrem de potrivit
☐ Potrivit

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

LEX slefuitor pneumatic cu excentric



LEX 3 77
Pagina 123



LEX 3 125/3
Pagina 124



LEX 3 125/5
Pagina 124



LEX 3 150/3
Pagina 125



LEX 3 150/5
Pagina 125

Utilizări

Suprafete plane

Slefuire grosiera		○	●		●
Slefuire bruta		○	○	○	○
Slefuire fina	●	●	○	●	○
Slefuire extra-fina	●	●		●	

Suprafete curbe

Slefuire grosiera		○	●		●
Slefuire bruta		○	○	○	○
Slefuire fina	●	●	○	●	○
Slefuire extra-fina	●	●		●	

Colturi interioare

Slefuire grosiera	
Slefuire bruta	
Slefuire fina	
Slefuire extra-fina	

Date tehnice

Presiune de lucru (presiunea fluxului) (bar)	6	6	6	6	6
Curse de lucru (min ⁻¹)	21.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Viteza la miscare cu excentric (rpm)	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000
Cursa de slefuire (mm)	2,5	3	5	3	5
Talpa disc Ø (mm)	77	125	125	150	150
Talpa de slefuit cu StickFix (mm)					
Consum de aer la sarcina nominala (l/min)	270	290	290	290	290
Greutate (kg)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Slefuitor pneumatic cu vibratie



LEX 3 150/7
Pagina 125



LRS 93
Pagina 126



LRS 400
Pagina 127

6	6	6	
20.000	14.000	14.000	
10.000			
7	4	4	
150			
	93 x 175	80 x 400	
310	310	390	
1,0	1,5	2,1	

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Masina rotativa de lustruit



SHINEX RAP 150-14
Pagina 130



SHINEX RAP 150-21
Pagina 130



POLLUX 180
Pagina 131

Utilizări

Lustruire

Suprafete mici	○	○	
Suprafete mari	●	●	●

Date tehnice

Putere nominala (W)	1.200	1.200	1.500
Turatia motorului la mers in gol (rpm)	600 – 1.400	900 – 2.100	800 – 2.400
Ø max. disc de șlefuire (mm)	150	150	180
Arbore sculă	M14	M14	M14
Greutate (kg)	2,1	2,1	3,6

Extrem de potrivit ●
Potrivit ○

Slefuitoare cu excentric ROTEX RO 90 DX



O scula rotunda care slefuieste in colturi.

- › Patru masini intr-una singura: de slefuit grosier, slefuit fin, slefuit delta (in colturi) si lustruit. In consecinta investind in aceasta masina economisiti si bani si timp.
- › Rulmenti durabili cu bile pentru miscarea cu excentric, o cutie de motor cu capsula dubla si un comutator la exhaustare maresc durata de exploatare a masinii
- › Miscare de rotatie ROTEX pentru o lustruire comoda – viteza redusa pastreaza o temperatura joasa si previne intinderea sau indepartarea lustrului
- › Sistem FastFix de schimbare a talpii de slefuit, fara chei

Date tehnice	
Putere consumată (W)	400
Turație ROTEX traiectorie curbă (min ⁻¹)	260 – 520
Turație mișcare excentric (min ⁻¹)	3.500 – 7.000
Cursa de șlefuire (mm)	3
Ø FastFix disc de șlefuit (mm)	90
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	1,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
RO 90 DX FEQ-Plus diametrul talpii de slefuit cu FastFix Ø 90 mm (soft HT), talpa de slefuit cu StickFix V94, PROTECTII Festool, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.421,00 2.880,99	571819

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 136



Abrasive
de la pagina 154



Patru masini intr-una singura.

O singura masina care poate fi folosita pentru slefuire grosiera, fina, lustruire si slefuire delta. Costuri initiale reduse, flexibilitate maxima si o gama larga de operatii. Mai eficient si o mai mare economie de timp.

Slefuitoare cu excentric

ROTEX RO 125



Un slefuitor complet.

- › Un motor puternic si o miscare combinata orbital-excentric inlatura materialul de trei ori mai repede decat orice slefuitor cu excentric conventional
- › O masina pentru trei operatii: texturare, slefuire intermediara si finisare
- › Aspirarea eficienta si sanatoasa a prafului prin aplicarea principiului Jetstream
- › Sistem FastFix de schimbare a talpii de slefuit, fara chei



Date tehnice	
Putere consumată (W)	500
Turație ROTEX traiectorie curbă (min ⁻¹)	300 – 600
Turație mișcare excentric (min ⁻¹)	3.000 – 6.000
Cursa de șlefuire (mm)	3,6
Ø FastFix disc de șlefuit (mm)	125
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	1,9



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
RO 125 FEQ-Plus diametrul talpii de slefuit cu FastFix Ø 125 mm (soft-HT), PROTECTII Festool, in cutie SYSTAINER SYS 2 T-L0C	2.513,00 2.990,47	571779

Durabilitate extrema.

Avand rulmenti cu bile pentru miscarea excentrica, o capsula dubla pentru motor si comutatoare pentru exhaustare, ROTEX poate sa reziste perioade indelungate de utilizare continua.


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 137



Abrasive
de la pagina 156



Slefuitoare cu excentric ROTEX RO 150



Un principiu original 3-in-1 si un concept de masina puternica.

- › O masina pentru trei operatii: texturare, slefuire intermediara si finisare
- › Sistem FastFix de schimbare a talpii de slefuit, fara chei
- › Miscare cu excentric pentru suprafete de inalta calitate, fara zgarieturi
- › Slefuirea pana la margini multumita protectiilor Festool

Date tehnice	
Putere consumată (W)	720
Turație ROTEX traiectorie curbă (min ⁻¹)	320 – 660
Turație mișcare excentric (min ⁻¹)	3.300 – 6.800
Cursa de șlefuire (mm)	5
Ø FastFix disc de șlefuit (mm)	150
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	2,3



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control



Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
Talpă de șlefuit FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (moale W), PROTECTORII Festool		
RO 150 FEQ ambalaj de carton	2.750,00 3.272,50	575066
RO 150 FEQ-Plus în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	2.954,00 3.515,26	575069



Timpi reduși de schimbare a sculelor grazie sistemului FastFix de schimbare a talpilor.

Simplu, rapid și sigur. Nu ai nevoie de alte chei ca să schimbi o scula în afara de propriile mâini. Pur și simplu detasezi talpa, o înlocuiești și continui să lucrezi...

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 138



Abrazive
de la pagina 157



Slefuitoare cu excentric ETS 125 R



O manipulare mai buna, mai puțin încordată.

Designul ergonomic al slefuitoarelor compacte este ideal pentru utilizarea cu o singură mână – pentru dreptaci și stângaci deopotrivă. Mașina este perfect echilibrată astfel încât talpile de șlefuire să alunece lin, permițând durate mai lungi de lucru fără efort.

Un slefuitoare compact cu maner ambidextru.

- › Lucrul fără efort fizic: datorită formei constructive compacte, masa numai 1,2 kg și repartizare perfect echilibrată a greutateii
- › Până la 25% mai mult material îndepărtat: sistemul electronic de reglare MMC transmite puterea de 250 W direct la suprafața de lucru
- › Sănătos și mai puține lucrări de finisare: în combinație cu aspiratorul mobil sau sacul de colectare a prafului Longlife și PROTECTOR atașabil pentru șlefuire într-o modalitate menajantă de-a lungul suprafețelor ferestrelor, ramelor și inserturilor
- › Pentru utilizare permanentă: sac de colectare a prafului Longlife cu posibilitate de golire, reutilizabil din geotextil poliester cu durată de viață utilă extrem de îndelungată

Date tehnice

Putere consumată (W)	250
Turație mișcare excentric (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Cursa de șlefuire (mm)	2
Ø disc de șlefuire interschimbabil (mm)	125
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	1,2



■ = Electronic

Articole incluse

talpa de șlefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT), PROTECTOR Festool, sac de filtrare a prafului Longlife

	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
ETS 125 REQ ambalaj de carton	1.436,00 1.708,84	201213
ETS 125 REQ-Plus în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.591,00 1.893,29	574636


* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fără TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 139



Abrasive
de la pagina 156



Șlefuitor cu excentric cu acumulatori ETSC 125



Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat

Șlefuitorul ergonomic cu mâner ambidextru, cu acumulatori.

- › Mobil și fără efort fizic: fără cablu și furtun, cu ergonomie perfectă, înălțime de construcție redusă și masă de numai 1,4 kg
- › Puternic: Pachetul de acumulatori Ergo 18 V în combinație cu motorul EC-TEC fără perii asigură la fel de rezistent și puternic
- › Fără întreruperi: datorită pachetului de acumulatori cu capacitatea de 3,1 Ah, care funcționează un timp mai îndelungat decât cel de încărcare
- › Timp de funcționare nelimitat: Pentru regimul electric de funcționare permanentă, pachetul de acumulatori poate fi înlocuit cu adaptorul de rețea plug it (inclus în set și disponibil ca accesoriu)

Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului (V)	18
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	3,1
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Cursa de șlefuire (mm)	2
Ø disc de șlefuire interschimbabil (mm)	125
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa cu Li Ion (kg)	1,4



Bluetooth® = MMC Electronic
Multi-Material-Control



Mobilitate maximă.

Lucru fără efort fizic deasupra capului, vertical sau în locuri greu accesibile – fără cablu de rețea și furtun, cu ergonomie perfectă și greutatea de numai 1,4 kg (inclusiv acumulatori), repartizare perfect echilibrată a greutății și înălțime redusă de construcție.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
talpa de șlefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT), PROTECTII Festool, sac de filtrare a prafului Longlife		
ETSC 125 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.402,00 1.668,38	201533
ETSC 125 Li 3,1 I-Plus 2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6, în cutie SYSTAINER SYS-Combi 2	2.377,00 2.828,63	575719
ETSC 125 Li 3,1 I-Set 2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6, Adaptor de rețea ACA 18V ERGO (inclusiv cablu de rețea plug it), în cutie SYSTAINER SYS-Combi 2	3.007,00 3.578,33	575712

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 139



Abrasive
de la pagina 156



** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16



Slefuitoare cu excentric ETS EC 125

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat



Slefuitorul perfect pentru finisari din clasa masinilor compacte.

- › Durata lunga de exploatare gratie tehnologiei EC si a dispozitivului de franare a talpii de slefuit cu varf de carburi
- › Reglare progresivă și menținere constantă a turației în sarcină
- › Întrerupătorul cu tastă poziționat ideal împiedică o conectare sau deconectare necontrolate
- › Cu taler de șlefuit Jetstream pentru aspirare optimă

Date tehnice	
Putere consumată (W)	400
Turație mișcare excentric (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Cursa de șlefuire (mm)	3
Ø disc de șlefuire interschimbabil (mm)	125
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	1,2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
talpa de slefuit cu StickFix Ø 125 mm [soft-HT], scule de operare		
ETS EC 125/3 EQ ambalaj de carton	2.464,00 2.932,16	571895
ETS EC 125/3 EQ-Plus în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.624,00 3.122,56	571894
ETS EC 125/3 EQ-GQ furtun de aspirare D27/22x3,5 m AS-GQ, ambalaj de carton	3.109,00 3.699,71	574642

Pe exterior compact. Pe interior perfect gândit.

ETS EC 125/3 este favoritul pentru lucrări de finisaj fin și extrafin la clasa compactă. Ca șlefuitor pentru o singură mână cu o greutate performantă de top și cursă de șlefuire de 3 mm, el realizează cea mai înaltă calitate a suprafeței.


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 139



Abrasive
de la pagina 156





Slefuitoare cu excentric ETS 150

Slefuitorul perfect pentru finisari.

- › Cursa de slefuire 3 mm pentru o finisare excelenta a suprafetei
- › Dispozitiv de franare a talpii de slefuit, pentru siguranta si desarvarsire in lucru, fara costuri de retusare
- › Rulmenti dubli cu bile pentru o durata lunga de exploatare
- › Cantareste numai 1,8 kg pentru o operare speciala, fara efort

Date tehnice	ETS 150/3	ETS 150/5
Putere consumată [W]	310	310
Turație mișcare excentric (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Cursa de șlefuire (mm)	3	5
Ø disc de șlefuire interschimbabil (mm)	150	150
Ø racord aspirator (mm)	27	27
Masa [kg]	1,8	1,8



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control



Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
cartus cu filtru, scule de operare		
ETS 150/3 EQ Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermoale SW), ambalaj de carton	1.674,00 1.992,06	575023
ETS 150/3 EQ-Plus Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermoale SW), în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1.858,00 2.211,02	575022
ETS 150/5 EQ Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (moale W), ambalaj de carton	1.674,00 1.992,06	575057
ETS 150/5 EQ-Plus Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (moale W), în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1.858,00 2.211,02	575056

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 140



Abrazive
de la pagina 157



Calitatea perfecta a unei suprafete.

Slefuitorul cu excentric ETS 150/3 este favoritul pentru slefuiri fine si extra-fine. Avand o greutate mica in cadrul clasei, realizeaza o finisare excelenta a suprafetei prin cursa de slefuire de 3 mm. Slefuitorul ETS 150/5 cu o cursa de slefuire de 5 mm, este favoritul pentru o slefuire usoara sau intermediara a straturilor de vopsea. Manevrabilitatea sa este un exemplu de ergonomie remarcabila.

Slefuitoare cu excentric ETS EC 150

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat



Slefuitorul perfect pentru finisari din clasa masinilor compacte.

- › Preselectie fara trepte a turatiei, viteza constanta chiar si in sarcina
- › Calitate foarte inalta a suprafetei datorita cursei de slefuire de 3 mm
- › Durata lunga de exploatare gratie tehnologiei EC si a dispozitivului de franare a talpii de slefuit cu varf de carburi
- › Un design compact cu o greutate de numai 1,2 kg pentru conditii de lucru optime si ergonomice



Slefuirea are multe fete. Noi ne-am gandit la toate.

Pe tavan, pe suprafete verticale sau margini inguste – noul slefuitor cu excentric ETS EC 150 isi pastreaza pozitia in orice circumstante: atinge perfectiunea rezultatelor in slefuire. Multumita motorului EC-TEC de mare performanta, fara perii, masina compacta ETS EC 150 este ideala pentru operare cu o singura mana si lucru fara efort, indeplinind simultan cerintele ridicate de operare lina si calitate a suprafetei prelucrate.

Date tehnice	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Putere consumată (W)	400	400
Turație mișcare excentric (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Cursa de șlefuire (mm)	3	5
Ø disc de șlefuire interschimbabil (mm)	150	150
Ø racord aspirator (mm)	27	27
Masa (kg)	1,2	1,2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
scule de operare		
ETS EC 150/3 EQ Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermoale SW), ambalaj de carton	2.464,00 2.932,16	575032
ETS EC 150/3 EQ-Plus Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermoale SW), în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.624,00 3.122,56	575031
ETS EC 150/3 EQ-GQ Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermoale SW), furtun de aspirare D27/22x3,5 m AS-GQ, ambalaj de carton	3.109,00 3.699,71	575400
ETS EC 150/5 EQ Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (moale W), ambalaj de carton	2.464,00 2.932,16	575043
ETS EC 150/5 EQ-Plus Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (moale W), în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.624,00 3.122,56	575042
ETS EC 150/5 EQ-GQ Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (moale W), furtun de aspirare D27/22x3,5 m AS-GQ, ambalaj de carton	3.109,00 3.699,71	575403

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 140



Abrasive
de la pagina 157





Care este cel mai bun mod de a obtine o suprafata perfecta? Printr-un sistem.

Indepartarea rapida de material si un aspect fin al slefuirii sunt baza pentru o finisare perfecta sau pregatirea unei suprafete extra lucioase. In nici un alt domeniu nu este atat de evident conceptul de sistem ca in construirea accesoriilor noastre de slefuire. Unelte robuste, ergonomice au fost proiectate sa fie folosite fara efort timp indelungat. Cu talpi de slefuit si foi abrazive adaptabile, pentru a transfera perfect forta de actionare si cu abrazive fabricate cu aceeaasi grija ca si pentru masini.

Un concept de sistem concentrat pe scule perfecte pentru rezultate perfecte precum si pe oamenii pentru care am proiectat aceste masini.



+



+



Sistemul talpilor de slefuit.

Sunt disponibile talpi de slefuit pentru fiecare tip de operatie, pe mai multe grade de duritate, de la extra-moale la dur. Sunt usor de schimbat datorita principiului Jetstream care reduce incalzirea suprafetei si asigura o aspirare eficienta a prafului.

Sistemul de abrazive.

Adaptate perfect fiecarui accesoriu, talpa sau aspirator de praf. Proiectate individual pentru fiecare operatie, de la slefuiri grosiere la fine. Abrazivele Festool au durata de viata extinsa, se schimba usor si rapid datorita benzilor adezive intermediare StickFix.

Un sistem cu statie de lucru si aspirator.

Un spatiu de lucru bine organizat economiseste timp si cautari. Un sistem bun de aspirare a prafului pastreaza aerul extern curat si asigura rezultate calitative constante, in timp ce protejeaza plamanii impotriva inhalarii prafului din slefuire.

Slefuitor cu vibratie

RUTSCHER RS 100



product
design
award
2001



Un randament ridicat in indepartarea materialului.

Slefuitoarele Festool cu transmisie cu roti dintate au reductoare, fiind proiectate pentru indepartarea materialelor foarte rezistente si din acest motiv sunt adecvate indepartarii prin slefuire a straturilor vechi, groase si dificile, de acoperire a suprafetelor mari.

Profesionism cu aspirator integrat.

- › Sistem patentat VS de amortizare a vibratiilor, pentru operare lina si conditii sanatoase de lucru
- › Aspirarea eficienta a prafului asigura o vizibilitate buna si un mediu sanatos de munca
- › Centru de greutate bine-echilibrat pentru rezultate remarcabile si un mod de lucru neobositor
- › Actiune puternica de miscare si transmisie cu reductor pentru eficienta maxima economica

Date tehnice	RS 100 Q	RS 100 CQ
Putere consumată (W)	620	520
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	6.000	7.000
Curse de lucru (min ⁻¹)	12.000	14.000
Cursa de șlefuire (mm)	5	5
Talpă interschimbabilă de șlefuit (mm)	115 x 221	115 x 221
Ø racord aspirator (mm)	27	27
Masa (kg)	3,1	3




Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
RS 100 Q talpa de slefuit cu StickFix 115 x 225 mm, cartus cu filtru, ambalaj de carton	2.746,00 3.267,74	567757
RS 100 Q-Plus talpa de slefuit cu StickFix 115 x 225 mm, cartus cu filtru, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.949,00 3.509,31	567697
RS 100 CQ talpa de slefuit cu StickFix 115 x 221 mm, ambalaj de carton	2.522,00 3.001,18	567759
RS 100 CQ-Plus talpa de slefuit cu StickFix 115 x 221 mm, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.707,00 3.221,33	567699


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 141



Abrasive
de la pagina 162





Slefuitor cu vibratie RUTSCHER RS 200

Maestrul suprafetelor intinse.

- › Lagarele etansate si talpa de slefuit MPE foarte rezistenta la rupere asigura o durata lunga de exploatare si eficienta economica maxima
- › Viteza mare si actionarea directa realizeaza un aspect al slefuirii extrem de uniform – fara retusuri
- › Placa mare de slefuire pentru o slefuire economica pe suprafete mari
- › Posibilitatea de a slefui pana in margini, din trei parti



Date tehnice	RS 200 EQ	RS 200 Q
Putere consumată (W)		330
Putere consumată (W)	330	
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Curse de lucru (min ⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Cursa de șlefuire (mm)	2,4	2,4
Talpă interschimbabilă de șlefuit (mm)	115 x 225	115 x 225
Ø racord aspirator (mm)	27	27
Masa (kg)	2,5	2,5



■ = Electronic

Slefuire cu final perfect.


Slefuitorul cu vibratie RS 200 realizeaza o calitate remarcabila pe suprafete mari: are o cursa de slefuire de 2,3 mm si actionare directa; talpa sa mare de slefuit asigura o lustruire intermediara si o slefuire finala economica, de ex. slefuire usoara a usilor sau suprafetelor mari de mobila. Abilitatea de a slefui exact in colturi si pe margini minimizeaza retusurile.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
talpa de slefuit cu StickFix 115 x 225 mm, cartus cu filtru		
RS 200 Q ambalaj de carton	2.057,00 2.447,83	567764
RS 200 EQ ambalaj de carton	2.270,00 2.701,30	567763
RS 200 EQ-Plus în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.445,00 2.909,55	567841


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 141



Abrazive
de la pagina 162



Slefuitor cu vibratie

RUTSCHER RS 300



product
design
award
2001



O masina cu potential multiplu.

- › Tălpi de șlefuire interschimbabile pentru posibilități de utilizare multiple
- › Design ergonomic – ideal și pe suprafețe verticale și deasupra capului
- › durată de viață utilă îndelungată datorită sistemului stabil de fixare în lagăre, balansierului înșurubat și tălpii de șlefuire MPE foarte rezistente la rupere



Cand lucrrile se aglomereaza un pic.

Utilizare universală – slefuitorul cu vibratie RS 300 are talpa potrivita de slefuit pentru aproape orice sarcina de lucru.

Date tehnice	RS 300 EQ	RS 300 Q
Putere consumată (W)	280	
Putere consumată (W)		280
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Curse de lucru (min ⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Cursa de șlefuire (mm)	2,4	2,4
Talpă interschimbabilă de șlefuit (mm)	93 x 175	93 x 175
Ø racord aspirator (mm)	27	27
Masa (kg)	2,3	2,3




■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
talpa de slefuit cu StickFix 93 x 175 mm, cartus cu filtru		
RS 300 Q ambalaj de carton	1.572,00 1.870,68	567490
RS 300 EQ ambalaj de carton	1.751,00 2.083,69	567489
RS 300 EQ-Plus în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.970,00 2.344,30	567845
RS 300 EQ-Set talpa de slefuit cu profil în V, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.086,00 2.482,34	567848


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 141



Abrasive
de la pagina 162





Slefuitor cu vibrație RUTSCHER RTS 400 R

Slefuitorul compact, manevrabil cu o singura mana.

- › Lucrul fără efort fizic: datorită formei constructive compacte, masa numai 1,2 kg și repartizare perfect echilibrată a greutății
- › Până la 25% mai mult material îndepărtat: sistemul electronic de reglare MMC transmite puterea de 250 W direct la suprafața de lucru
- › Sănătos și mai puține lucrări de finisare: în combinație cu aspiratorul mobil sau sacul de colectare a prafului Longlife și PROTECTOR atașabil pentru șlefuire într-o modalitate menajantă de-a lungul suprafețelor ferestrelor, ramelor și inserturilor
- › Pentru utilizare permanentă: sac de colectare a prafului Longlife cu posibilitate de golire, reutilizabil din geotextil poliester cu durată de viață utilă extrem de îndelungată

Date tehnice	
Putere consumată [W]	250
Turația de mers în gol [min ⁻¹]	6.000 – 12.000
Curse de lucru [min ⁻¹]	12.000 – 24.000
Cursa de șlefuire [mm]	2
Talpă interschimbabilă de șlefuit [mm]	80 x 130
Ø racord aspirator [mm]	27
Masa [kg]	1,2



■ = Electronic



Mediu de lucru curat.


Aspirare eficientă a prafului pentru o vizibilitate bună a zonei de lucru și un spațiu de lucru fără praf.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
talpa de șlefuit cu StickFix 80 x 130 mm, PROTECTOR Festool, sac de filtrare a prafului Longlife		
RTS 400 REQ	1.436,00	201224
ambalaj de carton	1.708,84	
RTS 400 REQ-Plus	1.591,00	574634
în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.893,29	


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 142



Abrasive
de la pagina 160



Șlefuitor cu acumulatori

RUTSCHER RTSC 400

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat



Inedit: Cu acumulatori sau cablu.

Pentru toate utilizările care necesită o putere de funcționare mai îndelungată, pachetul de acumulatori Ergo 18 V poate fi înlocuit cu adaptorul de rețea plug it (inclus în set și disponibil ca accesoriu). Și, în combinație cu cablul plug it, se obține o mașină legată la rețea cu un timp de funcționare nelimitat pentru regimul electric de funcționare permanentă – ideal în combinație cu un aspirator mobil Festool.



**NOU – acumulator Bluetooth®
inclus:**
Aspiratorul mobil este pornit
automat.**

Șlefuitor orbital ergonomic, cu mâner ambidextru, cu acumulatori.

- › Mobil și fără efort fizic: fără cablu și furtun, cu ergonomie perfectă, înălțime de construcție redusă și masă de numai 1,4 kg
- › Puternic: Pachetul de acumulatori Ergo 18 V în combinație cu motorul EC-TEC fără perii asigură la fel de rezistent și puternic
- › Fără întreruperi: datorită pachetului de acumulatori cu capacitatea de 3,1 Ah, care funcționează un timp mai îndelungat decât cel de încărcare
- › Timp de funcționare nelimitat: Pentru regimul electric de funcționare permanentă, pachetul de acumulatori poate fi înlocuit cu adaptorul de rețea plug it (inclus în set și disponibil ca accesoriu)

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului (V)	18
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	3,1
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Cursa de șlefuire (mm)	2
Talpă interschimbabilă de șlefuit (mm)	80 x 130
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa cu Li Ion (kg)	1,4



® = MMC Electronic
Multi-Material-Control

Articole incluse


talpa de șlefuit cu StickFix 80 x 130 mm, PROTECTII Festool,
sac de filtrare a prafului Longlife

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
RTSC 400 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.402,00 1.668,38	201519
RTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6, în cutie SYSTAINER SYS-Combi 2	2.377,00 2.828,63	575731
RTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6, Adaptor de rețea ACA 18V ERGO (inclusiv cablu de rețea plug it), în cutie SYSTAINER SYS-Combi 2	3.007,00 3.578,33	575724


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 142



Abrasive
de la pagina 160



** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16



Slefuitor Delta DTS 400 R



Un slefuitor compact special pentru colturi.

- › Lucrul fără efort fizic: datorită formei constructive compacte, masa numai 1,2 kg și repartizare perfect echilibrată a greutății
- › Până la 25% mai mult material îndepărtat: sistemul electronic de reglare MMC transmite puterea de 250 W direct la suprafața de lucru
- › Sănătos și mai puține lucrări de finisare: în combinație cu aspiratorul mobil sau sacul de colectare a prafului Longlife și PROTECTOR atașabil pentru șlefuire într-o modalitate menajantă de-a lungul suprafețelor ferestrelor, ramelor și inserturilor
- › Pentru utilizare permanentă: sac de colectare a prafului Longlife cu posibilitate de golire, reutilizabil din geotextil poliester cu durată de viață utilă extrem de îndelungată

Date tehnice	
Putere consumată [W]	250
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Cursa de șlefuire (mm)	2
Talpă interschimbabilă de șlefuit (mm)	100 x 150
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa [kg]	1,2



■ = Electronic



Slefuire în colturi și pe margini.

Pregătirea perfectă a ferestrelor și usilor – slefuitorul Delta DTS 400 cu talpa triunghiulară poate fi manevrat cu precizie de-a lungul marginilor înguste și în colturi.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
talpa de șlefuit cu StickFix 100 x 150 mm, PROTECTII Festool, sac de filtrare a prafului Longlife		
DTS 400 REQ ambalaj de carton	1.436,00 1.708,84	201231
DTS 400 REQ-Plus în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.591,00 1.893,29	574635

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 142



Abrasive
de la pagina 161



Şlefuitor Delta cu acumulatori DTSC 400

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare şi
un randament ridicat



**NOU – acumulator Bluetooth®
inclus:**
Aspiratorul mobil este pornit
automat.**



Şlefuitorul ergonomic pentru colţuri, cu acumulatori.

- › Mobil şi fără efort fizic: fără cablu şi furtun, cu ergonomie perfectă, înălţime de construcţie redusă şi masă de numai 1,4 kg
- › Puternic: Pachetul de acumulatori Ergo 18 V în combinaţie cu motorul EC-TEC fără perii asigură la fel de rezistent şi puternic
- › Fără întreruperi: datorită pachetului de acumulatori cu capacitatea de 3,1 Ah, care funcţionează un timp mai îndelungat decât cel de încărcare
- › Timp de funcţionare nelimitat: Pentru regimul electric de funcţionare permanentă, pachetul de acumulatori poate fi înlocuit cu adaptorul de reţea plug it (inclus în set şi disponibil ca accesoriu)

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului (V)	18
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	3,1
Turaţia de mers în gol (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Cursa de şlefuire (mm)	2
Talpă interschimbabilă de şlefuit (mm)	100 x 150
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa cu Li Ion (kg)	1,4



■ = MMC Electronic
Multi-Material-Control

Mai puţina prelucrare ulterioară.

PROTECTOR pentru şlefuirea atenta
de-a lungul suprafeţelor ferestrei,
ramelor şi inserturilor.

Articole incluse

Pret cu amanuntul
recomandat în RON*

Comanda Nr.

talpa de şlefuit cu StickFix 100 x 150 mm, PROTECTII Festool,
sac de filtrare a prafului Longlife

DTSC 400 Li-Basic fără acumulator, fără încărcător, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.402,00 1.668,38	201526
DTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6, în cutie SYSTAINER SYS-Combi 2	2.377,00 2.828,63	575710
DTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x acumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, încărcător rapid TCL 6, Adaptor de reţea ACA 18V ERGO (inclusiv cablu de reţea plug it), în cutie SYSTAINER SYS-Combi 2	3.007,00 3.578,33	575703

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 142



Abrasive
de la pagina 161



** Pentru informaţii suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultaţi pagina 16



Slefuitor rectiliniu DUPLEX LS 130



Un slefuitor multat pe profil.

- › Miscarea rectilinie asigura o alternativa eficienta la operatii manuale pe trepte, praguri, scobituri si profile, pentru lucrul fara efort
- › O varietate de talpi de slefuit diferite si de abrazive pentru o gama larga de aplicatii
- › Schimbari simple, rapide si fara chei a talpilor de slefuit
- › Design rezistent la uzura pentru o durata lunga de exploatare

Date tehnice

Putere consumată (W)	260
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	4.000 – 6.000
Curse de lucru (min ⁻¹)	8.000 – 12.000
Cursa de șlefuire (mm)	4
Talpă interschimbabilă de șlefuit (mm)	133 x 80
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	1,7



■ = Electronic


Articole incluse

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
LS 130 EQ-Plus talpa de slefuit profilata standard cu StickFix, talpa profilata de slefuit 90°, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC	2.207,00 2.626,33	567850


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 143



Abrazive de la pagina 160



Curbe si profile.

Slefuitorul rectiliniu DUPLEX este ideal pentru slefuirea contururilor curbe si a profilelor, multumita miscarii sale rectilinii, kitului DiY si a posibilitatilor multiple de selectie a talpilor de slefuire.

Slefuitoare rotative

RAS 180



Control electronic MMC.

Pornirea lina si controlul vitezei si al temperaturii pentru protectie la supraincercare transforma modelul RAS in slefuitorul ideal pentru utilizari exigente, neinterupte.

Slefuitorul masiv pentru sarcini grele.

- › Este economic in special cand este utilizat pe suprafete mari, pentru ca masina a fost proiectata pentru debite mari de indepartare a materialului si avans rapid de lucru
- › Sistemul de aspirare optima a prafului asigura un spatiu de lucru curat, o vizibilitate buna si un mediu de lucru sanatos
- › Protector al sanataii – echipament anti-static pentru inlaturarea sigura a straturilor transparente de pe metal, aparatoare de aspirare pentru aspirarea perfecta a particulelor fine de praf si a aschiilor
- › Schimbarea talpii de slefuit fara chei

Date tehnice	
Putere consumată (W)	1.500
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	800 – 4.000
Ø disc de șlefuire interschimbabil (mm)	180
Arbore	M14
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	4,2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
RAS 180 E talpa de slefuit cu StickFix Ø 181, aparatoare de aspirare, discuri abrazive cu StickFix, scule de operare, ambalaj de carton	3.589,00 4.270,91	570774

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 144



Abrasive
de la pagina 158



Șlefuitor cu gât lung PLANEX easy LHS-E 225



Prelucrarea suprafețelor din rigips nu a fost niciodată mai ușoară.

- › O șlefuire pur și simplu mai îndelungată: primul șlefuitor cu gât lung de la Festool fără asamblare și reglare
- › Datorită echilibrului dintre comportamentul la ghidare și repartizarea optimă a greutateii, puteți lucra pe perioade îndelungate fără întrerupere
- › Șlefuire mai facilă: greutatea redusă permite utilizarea confortabilă
- › Uzură redusă datorită sistemului de acționare din zona capului

Date tehnice	
Putere consumată [W]	400
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	400 – 920
Ø disc de șlefuire interschimbabil (mm)	215
Ø plăci abrazive (mm)	225
Lungime (m)	1,6
Ø racord aspirator (mm)	36/27
Masa (kg)	4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
Taler de șlefuit StickFix LHS-E Ø 215 mm, în geanta de transport LHS-E 225-BAG, ambalaj de carton		
LHS-E 225 EQ	3.769,00 4.485,11	571934
LHS-E 225/CTL 36-Set aparat mobil de aspirare CTL 36 E AC-LHS	7.120,00 8.472,80	575447
LHS-E 225/CTM 36-Set aparatur mobil de aspirare CTM 36 E AC-LHS	7.940,00 9.448,60	575455

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.




Confortabil și sigur.

Cele mai bune rezultate. În orice poziție. Pe plafon sau pe perete, indiferent de loc: grație greutateii scăzute și flexibilității ridicate în zona capului, șlefuirea este extrem de simplă în orice poziție.

Accesorii de sistem
de la pagina 145



Abrazive
de la pagina 159



Șlefuitor cu gât lung

PLANEX LHS 225



Slefuire eficienta aproape sau departe, pe pereti si tavane.

- › Doua lungimi – o singura masina – se extinde sau reduce cu cateva miscari manuale simple
- › Doua trepte de viteze pentru indepartarea rapida si eficienta a materialului de pe pereti si tavane
- › Echilibrare perfecta pentru manuire usoara
- › Componente robuste si fiabile de actionare si transfer eficient de putere

Date tehnice

Putere consumată (W)	550
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	340 – 910
Ø disc de șlefuire interschimbabil (mm)	215
Ø racord aspirator (mm)	36/27
Masa (lungime 1,60 m) (kg)	4,6
Masa (lungime 1,10 m) (kg)	3,8



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control



Lucrand aproape de margini.

La slefuirea unei suprafete intre doi pereti adiacenti sau pe tavan sau pe perete, slefuitorul cu brat telescopic PLANEX LHS 225 produce rezultate absolut constante cand slefuieste chiar pana in margini, datorita periei segmentate detasabile.

Articole incluse

În cutie SYSTAINER SYS MAXI

	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
LHS 225 EQ-Plus/IP taler de slefuit StickFix Ø 215 mm inclusiv 2 paduri Interface	5.292,00 6.297,48	571719
LHS 225 EQ-Plus/SW disc de șlefuire cu StickFix Ø 215 (supermoale)	5.292,00 6.297,48	575217
LHS 225-SW/CTL 36-Set disc de șlefuire cu StickFix Ø 215 (supermoale), aspirator mobil CTL 36 E AC PLANEX	8.740,00 10.400,60	575448
LHS 225-IP/CTL 36-Set taler de slefuit StickFix Ø 215 mm inclusiv 2 paduri Interface, aspirator mobil CTL 36 E AC PLANEX	8.740,00 10.400,60	575446
LHS 225-SW/CTM 36-Set disc de șlefuire cu StickFix Ø 215 (supermoale), aspirator mobil CTM 36E AC PLANEX	9.570,00 11.388,30	575456
LHS 225-IP/CTM 36-Set taler de slefuit StickFix Ø 215 mm inclusiv 2 paduri Interface, aspirator mobil CTM 36E AC PLANEX	9.570,00 11.388,30	575454
LHS 225/CTM 36/STL 450-Set adaptor AD-ST DUO 200, stativ ST DUO 200, Evidențiere STL 450, șlefuitor cu gât lung LHS 225 EQ-Plus/IP, aparatul mobil de aspirare CTM 36 E AC-LHS, suport de scule PLANEX	11.747,00 13.978,93	575460

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 145



Abrazive
de la pagina 159



Slefuitor cu banda

BS 75



Un slefuitor cu banda usor de manevrat.

- › Centrul de greutate al motorului montat longitudinal este bine echilibrat pentru a asigura lucrul fara efort
- › Rezultate perfecte de lucru pe o gama larga de materiale, multumita vitezei benzii, cu posibilitati infinite de reglare, pentru slefuire grosiera si fina
- › Cuplu motor puternic asigura lucru economic

Date tehnice	
Putere consumată (W)	1.010
Viteza benzii la sarcină nominală (m/min)	200 – 380
Lungime bandă x lăţime bandă (mm)	533 x 75
Suprafaţă de şlefuire (mm)	135 x 75
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Masa (kg)	3,8




■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
adaptor furtun, sac de praf, banda de slefuit P100		
BS 75 ambalaj de carton	1.693,00 2.014,67	570206
BS 75 E ambalaj de carton	1.873,00 2.228,87	570204
BS 75 E-Plus masa stationara de lucru, în cutie SYSTAINER SYS MAXI	2.207,00 2.626,33	570203
BS 75 E-Set masa stationara de lucru, cadru de finisare a suprafetelor, în cutie SYSTAINER SYS MAXI	2.828,00 3.365,32	570207

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 146



Abrazive
de la pagina 163



Aterizare lina.

Cadrul de slefuire poate fi pozitionat incet si sigur, slefuitorul cu banda nu basculeaza si este usor de ghidat.

Slefuitor cu banda BS 105



Unitate Stationara

Dintr-un slefuitor cu banda manual direct o masina stationara pentru piese mici. Prelucrare optima.

Un slefuitor cu banda lata.

- › Centrul de greutate al motorului montat longitudinal este bine echilibrat pentru a asigura lucrul fara efort
- › Rezultate perfecte de lucru pe o gama larga de materiale, multumita vitezei benzii, cu posibilitati infinite de reglare, pentru slefuire grosiera si fina
- › Cuplu motor puternic asigura lucru economic

Date tehnice

Putere consumată (W)	1.200
Viteza benzii la sarcină nominală (m/min)	230 – 380
Lungime bandă x lățime bandă (mm)	620 x 105
Suprafață de șlefuire (mm)	160 x 105
Ø racord aspirator (mm)	27/36
Masa (kg)	6,5



■ = Electronic

Articole incluse

Pret cu amanuntul
recomandat in RON*

Comanda Nr.


sac de praf, adaptor furtun, banda de slefuit P100

BS 105 ambalaj de carton	2.818,00 3.353,42	570210
BS 105 E-Plus masa stationara de lucru, în cutie SYSTAINER SYS MAXI	3.439,00 4.092,41	570209
BS 105 E-Set masa stationara de lucru, cadru de finisare a suprafetelor, în cutie SYSTAINER SYS MAXI	4.230,00 5.033,70	570212

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 146



Abrasive
de la pagina 163



CMS-BS – Slefuitor cu banda seria,
cu modul staționar**CMS-BS****Slefuitor cu bandă integrat în sistemul CMS.**

- › Posibilitate de coborâre a benzii de slefuit, pentru utilizarea sa uniformă și totală, obținând astfel o eficiență mai mare
- › Schimbare rapidă și simplă a benzii de slefuit – timp scurt de comutare
- › Banda de slefuit inclinabilă, pentru slefuirea cu ușurință a tesiturilor și a suprafețelor înclinate
- › Motor puternic pentru slefuirea suprafețelor mari cu minim de efort

Date tehnice

Putere consumată (W)	550
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	2.800
Lungime bandă x lățime bandă (mm)	820 x 120
Suprafață de șlefuire (mm)	185 x 185
Ø racord aspirator (mm)	27
Dimensiuni suport modul (mm)	578 x 320

**O schimbare neîntreruptă.**

Sistemul modular compact CMS constă dintr-o masă de lucru (cadru de bază pentru module staționare) și module staționare compatibile, care transformă mașina din tip portabil în staționar, fie ca este ferastrău de banc, ferastrău vertical, mașina de frezat sau slefuitor cu bandă.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
CMS-MOD-BS 120 modul staționar pentru slefuitor cu bandă, aparatoare de aspirare, furtun de conectare, bandă de șlefuit SA P100, limitator unghiular, ambalaj de carton	4.312,00 5.131,28	570244

* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fără TVA. RON cu TVA.

Plan general al sistemului CMS
de la pagina 384



Accesorii de sistem
de la pagina 402



Proiectat pentru operare permanenta.



Extrem de robust, rezistent și fiabil. Ideal pentru aplicații grele în ateliere de vopsit sau în sectorul industrial, pentru că șlefuitoarele pneumatice au un necesar de întreținere redus și sunt semnificativ mai ușoare decât mașinile electrice. Designul extrem de robust asigură rezistență în timp, sistemul inovator IAS 3 garantează o aspirare perfectă a prafului, un nivel redus de vibrații și o funcționare silențioasă pentru asigurarea unui mediu de lucru sănătos.

Systemul IAS 3 din Festool – trei avantaje simultan.

Sistemul unicat IAS 3 combina trei functii intr-un singur furtun: alimentare cu aer comprimat, aspirarea aerului uzat si aspirarea prafului. Praful din slefuire si aerul uzat sunt inlaturate din zona de lucru, suprafata ramane curata iar finisarea suprafetei rezultate este excelenta. Sculele pneumatice functioneaza mai silentios datorita elementelor de absorbtie fonica din furtun. Un sistem inteligent proiectat pentru aerul uzat previne eliberarea aerului rece pe maini sau incheieturi facand munca mai placuta si mai sanatoasa.

Alimentare cu aer comprimat
Recircularea aerului uzat
Sistemul de aspirare a prafului





Slefuitor pneumatic cu excentric

LEX 3 77



Pentru finisarea suprafetelor.

- › Designul extrem de robust asigura o durata lunga de exploatare, cerinte minime de service si economii insemnate de bani
- › Functionarea silentioasa, nivelele reduse de vibratii si dispersia sigura a aerului uzat prin furtunul de aer comprimat protejeaza sanatatea utilizatorului
- › Dispozitivul de franare a talpii de slefuit reduce erorile de slefuire la asezarea masinii pe semifabricat, evitand astfel retusurile si eventuale costuri suplimentare
- › Consumul redus de aer comprimat asigura economii financiare mai mari



Date tehnice	
Presiune de lucru (presiune dinamică) (bar)	6
Curse de lucru (min ⁻¹)	21.000
Turație mișcare excentric (min ⁻¹)	10.500
Cursa de șlefuire (mm)	2,5
Valoarea emisiei de vibrații ah (1 axă) (m/s ²)	0,8
Valoarea emisiei de vibrații ah (3 axe) (m/s ²)	1,9
Consum de aer la sarcina nominală (l/min)	270
Ø taler de șlefuit (mm)	77
Nivel de presiune acustică (dB(A))	72
Masa (kg)	0,8



Pentru rezistența extremă la uzură.

Pentru prima oară, slefuitoarele cu excentric LEX 3 funcționează fără ulei. Pentru prelucrări line, fără defectarea mașinii sau întreținere.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
LEX 3 77/2,5 talpa de slefuit cu StickFix Ø 77 mm W-HT (moale), scule de operare, ambalaj de carton	1.902,00 2.263,38	691131

Pentru funcționarea aparatelor de șlefuire cu aer comprimat este necesar sistemul de racord IAS 3.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 147



Abrazive
de la pagina 154



Slefuitor pneumatic cu excentric

LEX 3 125



Alegeri fara erori.

Valoarea cursei este imprimata vizibil pe intrerupatorul de siguranta (pentru pornire controlata) pe toate modelele de LEX 3, astfel incat alegerea corecta a masinii este foarte usoara.

Desi consuma aer comprimat obtin aceleasi rezultate.

- › Consumul redus de aer comprimat asigura economii financiare mai mari
- › Nivelele reduse de vibratii si functionarea silentioasa protejeaza sanatatea utilizatorului
- › Designul extrem de robust asigura o durata lunga de exploatare, cerinte minime de service si economii insemnate de bani
- › Simplifica aspirarea permanenta a prafului, garanteaza cele mai bune rezultate si protejeaza sanatatea utilizatorului, cand este combinat cu furtunul IAS 3 light

Date tehnice	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
Presiune de lucru (presiune dinamică) (bar)	6	6
Curse de lucru (min ⁻¹)	19.000	19.000
Turație mișcare excentric (min ⁻¹)	9.500	9.500
Cursa de șlefuire (mm)	3	5
Valoarea emisiei de vibrații ah (1 axă) (m/s ²)	1,1	1,1
Valoarea emisiei de vibrații ah (3 axe) (m/s ²)	3,6	4,2
Consum de aer la sarcina nominală (l/min)	290	290
Nivel de presiune acustică (dB[A])	70	70
Ø taler de șlefuit (mm)	125	125
Masa (kg)	1	1



Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
scule de operare, ambalaj de carton		
LEX 3 125/3 talpa de șlefuit cu StickFix Ø 125 mm (extra moale)	2.750,00 3.272,50	691140
LEX 3 125/5 talpa de șlefuit cu StickFix Ø 125 mm (soft-HT)	2.750,00 3.272,50	691141

Pentru funcționarea aparatelor de șlefuire cu aer comprimat este necesar sistemul de racord IAS 3.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 147



Abrasive
de la pagina 156





Slefuitor pneumatic cu excentric

LEX 3 150



Vibrații absorbite. Eficiența crescută.

- › Precizie – cu dispozitivul de frânare a talpii de șlefuit se asigură un traseu curat
- › Consumul redus de aer comprimat asigură economii financiare mai mari
- › Aspirare perfectă și consum economic de material abraziv – datorită discului de șlefuire de calitate superioară cu principiul MULTI-JETSTREAM 2
- › Nivelele reduse de vibrații și funcționarea silențioasă protejează sănătatea utilizatorului

Date tehnice	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Presiune de lucru (presiune dinamică) (bar)	6	6	6
Curse de lucru (min ⁻¹)	20.000	20.000	20.000
Turație mișcare excentric (min ⁻¹)	10.000	10.000	10.000
Cursa de șlefuire (mm)	3	5	7
Valoarea emisiei de vibrații ah (1 axă) (m/s ²)	2,1	2,7	3,17
Valoarea emisiei de vibrații ah (3 axe) (m/s ²)	3,7	3,9	5,8
Consum de aer la sarcina nominală (l/min)	290	290	310
Nivel de presiune acustică (dB(A))	72	72	76
Ø taler de șlefuit (mm)	150	150	150
Masa (kg)	1	1	1



Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
scule de operare, ambalaj de carton		
LEX 3 150/3 Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermoale SW)	2.750,00 3.272,50	574996
LEX 3 150/5 Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (moale W)	2.750,00 3.272,50	575081
LEX 3 150/7 Talpa de șlefuit M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (moale W)	2.750,00 3.272,50	575077

Pentru funcționarea aparatelor de șlefuire cu aer comprimat este necesar sistemul de racord IAS 3.



Sigur și sanatos.

Mănerul soft-grip de la LEX 3 permite o prindere sigură, fără alunecare. Aspirarea pe baza principiului MULTI-JETSTREAM 2 păstrează atât aerul, cât și piesa curată.

* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fără TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 147



Abrazive
de la pagina 157



Slefuitor pneumatic cu vibratie

LRS 93



Perfect pentru suprafete plane.

- › Masina este usor de ghidat
- › Preselectia turatiei si a cursei
- › Sistem patentat VS de amortizare a vibratiilor pentru un mod de lucru neobositor si sanatos
- › Motor robust cu palete pentru o durata lunga de exploatare

Date tehnice

Presiune de lucru (presiune dinamică) (bar)	6
Curse de lucru (min ⁻¹)	14.000
Cursa de șlefuire (mm)	4
Consum de aer la sarcina nominală (l/min)	310
Talpă de șlefuit cu StickFix (mm)	93 x 175
Masa (kg)	1,5



Vibratii amortizate.

Maini si incheieturi mai putin stresate. Sistemul patentat VS de absorbtie a vibratiilor reduce vibratiile si oscilatiile si este placut pentru maini, dar si pentru masina.


Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
LRS 93M talpa de șlefuit cu StickFix 93 x 175 mm, flacon ulei de curățare și lubrifiere LFC 9022 (50 ml), ambalaj de carton	2.493,00 2.966,67	574811

Pentru funcționarea aparatelor de șlefuire cu aer comprimat este necesar sistemul de racord IAS 3.


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 149



Abrasive
de la pagina 162



Slefuitor pneumatic cu vibratie

LRS 400



Un slefuitor cu forma alungita special pentru suprafete mari.

- › Greutate redusa si manuire usoara in ciuda dimensiunii mari
- › Debit ridicat de inalturare a materialului pe suprafete mari si drepte
- › Aspirare foarte eficienta a prafului
- › Maner softgrip

Date tehnice

Presiune de lucru (presiune dinamică) (bar)	6
Curse de lucru (min ⁻¹)	14.000
Cursa de șlefuire (mm)	4
Consum de aer la sarcina nominală (l/min)	390
Talpă de șlefuit cu StickFix (mm)	80 x 400
Masa (kg)	2,1



Ghidare usoara.

Toate slefuitoarele pneumatice cu vibratie sunt usor de ghidat, cu o singura mana sau cu ambele maini. Manerul Softgrip si cel aditional pe LRS 400 ofera controlul total asupra masinii.

Articole incluse


	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
LRS 400	3.080,00	574813
talpa de șlefuit cu StickFix 80 x 400 mm (moale), flacon ulei de curățare și lubrifiere LFC 9022 (50 ml), ambalaj de carton	3.665,20	

Pentru funcționarea aparatelor de șlefuire cu aer comprimat este necesar sistemul de racord IAS 3.


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 149



Abrazive de la pagina 161



Suprafețe perfecte de la un singur furnizor:

Lustruire și ungere cu ulei cu Festool.

Succesul consta in detalii.

Festool creeaza o interactiune perfecta intre masina, talpa de lustruit, buretele de lustruit si abrazive: pentru lucrari delicate si rezultate stralucitoare pe diferite materiale de la start pana la sfarsit, fara retusuri. Pentru vopsele extra lucioase, acoperiri transparente UV, materiale compozite sau sticla acrilica.





Aplicarea uleiului in modul cel mai curat.

Festool ofera de asemenea un sistem complet adaptat pentru producerea unei suprafete lustruite perfect finisate – dozatorul de ulei SURFIX asigura o protectie rapida, curata si ecologica de cea mai buna calitate in combinatie cu uleiuri naturale foarte bune.



01

01 HEAVY-DUTY

Pentru protectia mobilei, a blaturilor de bucatarie si a tuturor suprafetelor foarte uzate de interior: uleiul special pentru lustruiri grele



02

02 ONE-STEP

O finisare stralucitoare si fina la atingere: mixul de ulei si ceara pentru lustruirea suprafetelor decorative de interior.



03

03 OUTDOOR

Uleiul universal de exterior este ideal pentru a proteja de intemperii toate tipurile de lemn utilizat in aplicatii in aer liber.



Uleiurile naturale Festool – ingrediente de foarte buna calitate, cu efecte minime asupra mediului.

Masini rotative de lustruit

SHINEX RAP 150



0 masina geniala utilizabila in orice conditii.

- › Intrerupator de accelerare, preselectia turatiilor, viteza controlata, pornire lina
- › Rezista la sarcini grele datorita motorului cu doua trepte de viteze
- › Durata lunga de exploatare – protectia la supra-incalzire si filtrul protejeaza masina
- › Durate mai lungi de functionare neintrerupta datorita manerului ergonomic si a greutatii reduse

Date tehnice	RAP 150-14 FE	RAP 150-21 FE
Putere consumată [W]	1.200	1.200
Turația de mers în gol [min ⁻¹]	600 – 1.400	900 – 2.100
Ø max. disc de lustruire [mm]	150	150
Arbore	M14	M14
Masa [kg]	2,1	2,1



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Putere aplicata exact unde este necesar.

Transfer perfect de putere gratie distantei minime de la masina la talpa si a diverselor pozitii de prindere ale masinii rotative de lustruit SHINEX RAP 150.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
maner suplimentar lateral, talpa de lustruit cu StickFix Ø 150 mm		
RAP 150-14 FE ambalaj de carton	2.387,00 2.840,53	570809
RAP 150-21 FE ambalaj de carton	2.387,00 2.840,53	570811
RAP 150-21 FE-Set Wood razuitor pentru reparatii punctuale, sortiment de discuri de slefuire cu StickFix, agent de lustruire MPA 5010 OR, agent de lustruire MPA 9010 BL, burete de lustruire PoliStick Ø 150 mm OR W, portocaliu, mediu, gofrat, burete de lustruire PoliStick Ø 150 mm BL W, albastru, fin mediu, gofrat, disc de lustruit din lana de miel PoliStick Ø 150 mm, laveta microfibre pentru lustruit, curatare – finisare, în cutie SYSTAINER SYS MAXI	3.172,00 3.774,68	574907

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 168



Accesorii de slefuire începând
cu pagina 171



Masini rotative de lustruit

POLLUX 180



Energie cu putere mare de acoperire.

- › Racire excelenta la viteze reduse de lucru – permite sarcini grele de lucru
- › Turatie controlata, cu preselectie fara trepte a vitezei si o pornire lina pentru adaptare la tipul suprafetei de lucru
- › Intrerupator de accelerare, preselectia turatiilor, viteza controlata, pornire lina
- › Forma capului masinii este ergonomica, pentru o prindere ferma si greutatea este perfect distribuita pentru un mod de lucru relaxat



Date tehnice	
Putere consumată [W]	1.500
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	800 – 2.400
Ø max. disc de lustruire (mm)	180
Arbore	M14
Masa [kg]	3,6



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Cand ai in fata sarcini solicitante.

Masina rotativa de lustruit POLLUX 180 faciliteaza adaptarea perfecta la tipul de material si suprafata de lucru. Viteza motorului ramane mereu constanta gratie controlului electronic MMC si permite realizarea operatiei fara deteriorarea piesei, evitand retusurile care consuma atat de mult timp.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
POLLUX 180 E talpa de lustruit cu StickFix Ø 180 mm, maner suplimentar lateral, ambalaj de carton	2.687,00 3.197,53	570734

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 168



Accesorii de slefuire începând
cu pagina 168



Dozator de ulei SURFIX OS



2012



Aplicarea uleiului in modul cel mai curat.

- › Design ergonomic excelent: sticla umpluta se prinde cu un click si serveste ca maner
- › Curatenie garantata: supapa de siguranta asigura administrarea simpla, sigilieaza sticla de ulei si protejeaza uleiul sa nu se usuce
- › Mult mai economic decat folosind o perie sau o laveta: buretele cu StickFix atasat absoarbe excesul si il disperseaza din nou in locurile potrivite
- › Pentru orice zona de aplicare – exista categorii de ulei pentru lustruiri grele, mixte sau de exterior, pentru toate aplicatiile din interior sau exterior, pe lemn de culoare inchisa sau deschisa. Toate uleiurile sunt naturale, de foarte buna calitate, fara solventi si ecologice



Sigur si curat.

Discheta din burete ramane moale si poate fi reutilizata perioade indelungate de timp daca este depozitata in cutia metalica furnizata.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
talpa de fixare		
OS-Set HD 0,3 l burete pentru ulei cu StickFix, ulei pentru lustruiri grele in sticla, 0,3 l, in cutie metalica alba	196,00 233,24 653,33 / 1 l 777,47 / 1 l	498060
OS-Set OS 0,3 l burete pentru ulei cu StickFix, ulei mixt, sticla, 0,3 l, in cutie metalica alba	194,00 230,86 646,67 / 1 l 769,53 / 1 l	498061
OS-Set OD 0,3 l burete pentru ulei cu StickFix, ulei de exterior, sticla, 0,3 l, in cutie metalica alba	194,00 230,86 646,67 / 1 l 769,53 / 1 l	498062
OS-SYS3-Set ulei pentru lustruiri grele in sticla, 0,3 l, ulei mixt, sticla, 0,3l, ulei de exterior, sticla, 0,3 l, 5 x burete pentru ulei cu StickFix, 5 x discuri de slefuire din pasta verde, 5 x discuri de slefuire din pasta alba, 10 x Rubin 2 discuri de slefuire STF-D150 P180 RU2, 10 x Brilliant 2 discuri de slefuire STF-D150 P240 Granat, in cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	713,00 848,47	498063

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 173



Mai multe detalii despre uleiurile
naturale începând cu pagina 129





Masina multifunctionala cu perie **RUSTOFIX BMS 180**

Rapid, la fix, RUSTOFIX.

- › Trei etape de lucru cu o singura masina: Texturare, slefuire intermediara si netezire
- › Role reglabile de sprijin pentru setarea precisa a adancimii de texturare
- › Schimbare rapida si simpla a periei
- › Protectie la supraincarcare pentru o durata lunga de exploatare



Date tehnice	
Putere consumată [W]	1.500
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	800 – 4.000
Ø sculă (mm)	150
Arbore	M14
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	7,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Un mod rapid de a da lemnului un aspect rustic.


RUSTOFIX este scula optimă pentru toți cei care doresc să confere suprafețelor de lemn un aspect rustic – în modul cel mai sigur, cu economie de timp și cheltuieli. Indiferent dacă este vorba de fabricarea mobilei, renovarea clădirilor vechi sau restaurarea clădirilor cu structură portantă de lemn și umplutură de zidărie.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
BMS 180 E perie disc Rustilon LD 85, perie disc Rustilon KB 85, aparatoare de aspirare, dorn pentru scule, flansa de prindere, scule de operare, în casetă	5.025,00 5.979,75	570775

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 151



Sistemul creat de Festool. Totul dintr-o privire.

Pentru ca lucrurile merg mai bine cand totul se imbina: de exemplu la slefuire. Aproape toate abrazivele si talpile de slefuit Festool se schimba fara chei si se adapteaza perfect la masina corespunzatoare precum si in cadrul intregului sistem.



03 Finisarea suprafetelor

Accesorii si materiale consumabile

Slefuire


Accesorii de sistem	136
Abrazive	152
Abrazive manuale	164

Lustruire


Accesorii de sistem	168
Solutie de polisare	168
Discuri de lustruit din burete	169

Uleiuri

Accesorii de sistem	173
---------------------	-----

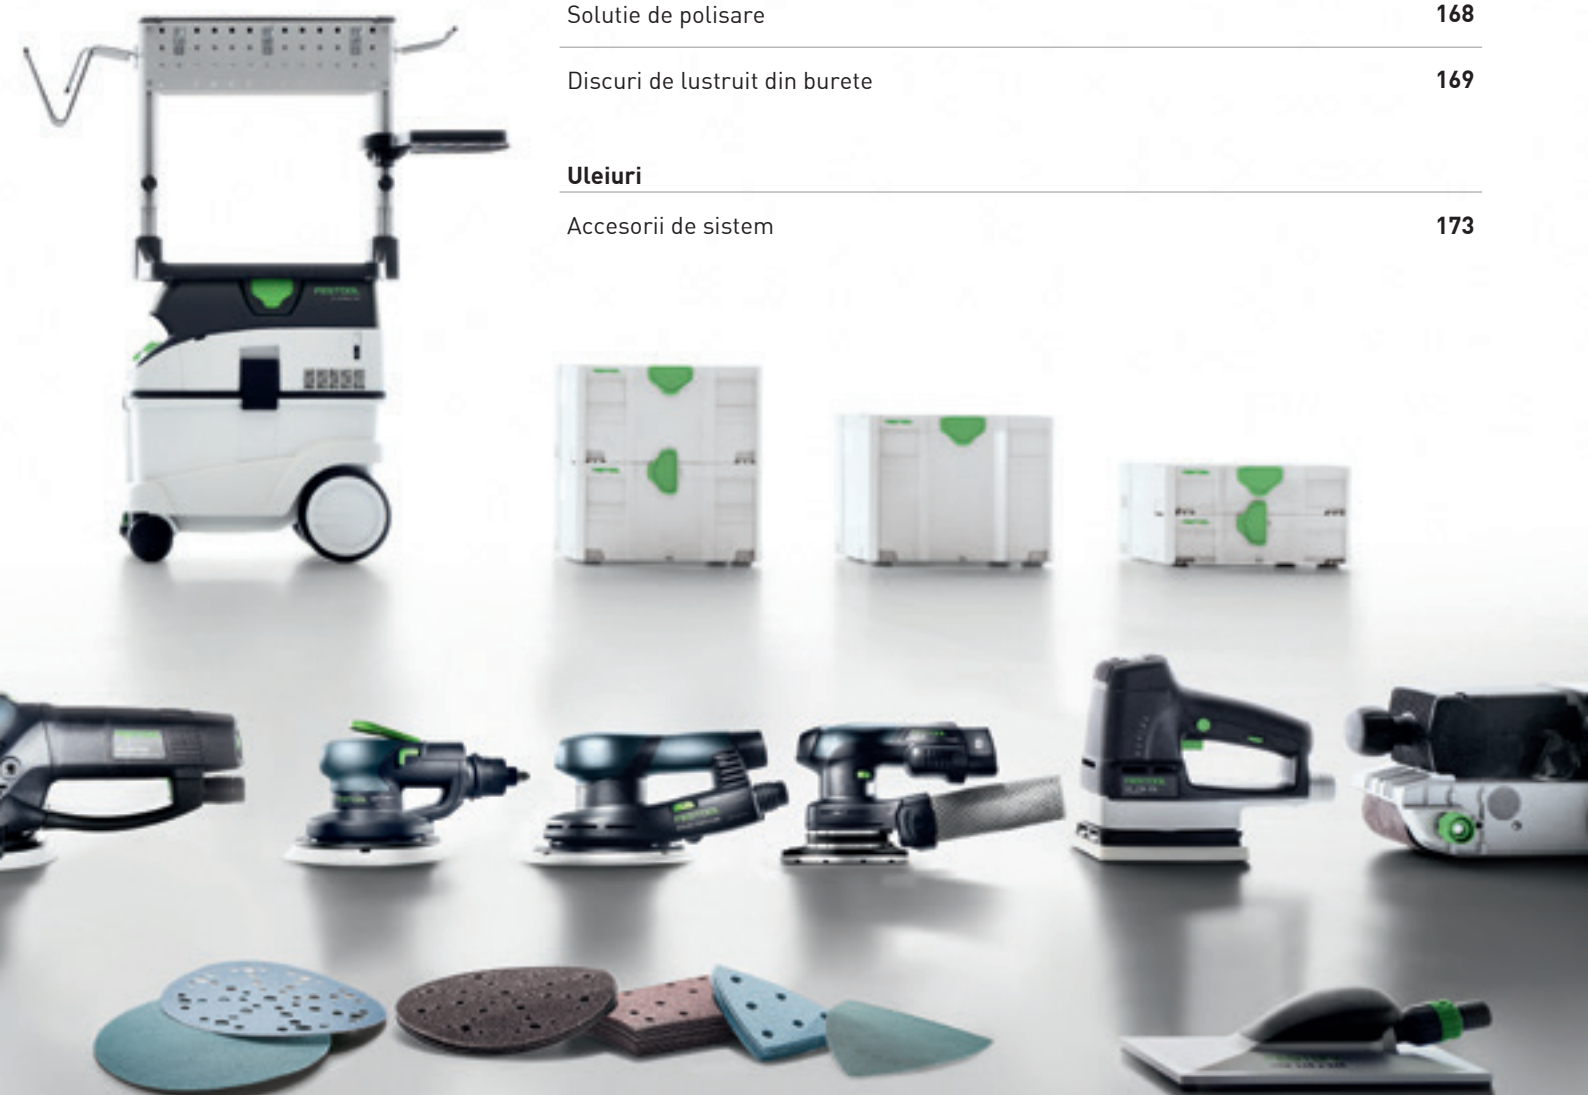

Accesorii de sistem

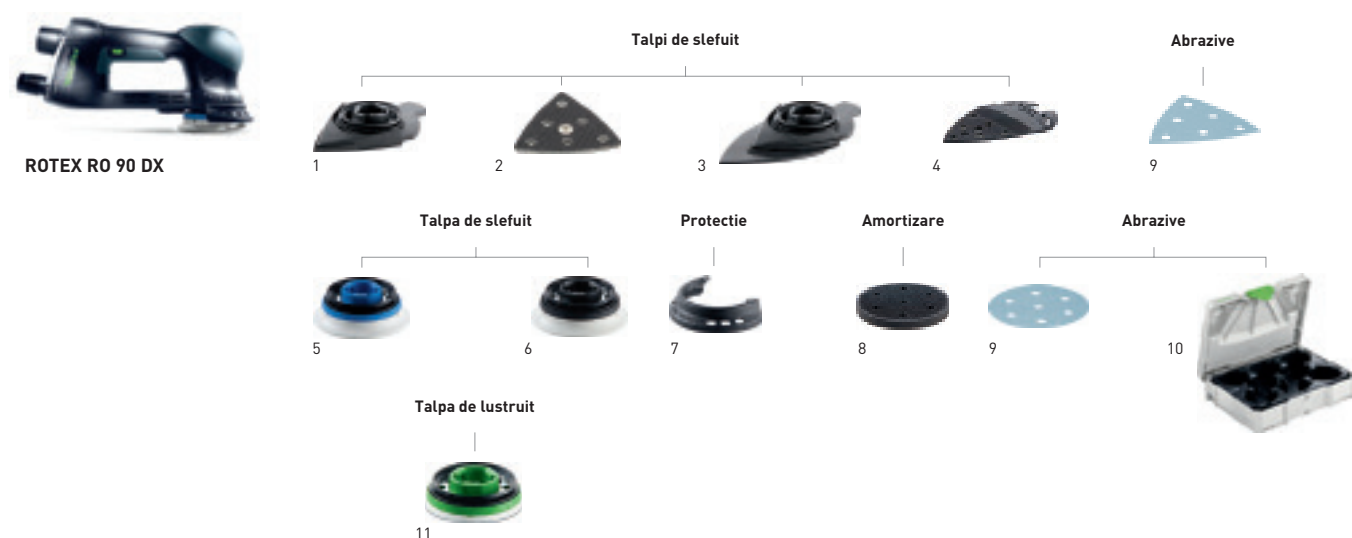

Accesorii pentru sfecuitorul cu excentric ROTEX RO 90 DX

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de slefuit SSH-GE-STF-R090 DX	potrivit pentru abraziv 93 V, talpa de slefuit delta, placa fara talpa de slefuit interschimbabila, pentru atasarea talpii de slefuire Stickfix, moale si dura, filet de racord FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	132,00 157,08	496802
2 Talpa de slefuit SSH-STF-V93/6-W/2	pentru DX 93, RO 90 DX, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, varianta moale/soft, cu buton de inchidere, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	79,00 94,01	488715
Talpa de slefuit SSH-STF-V93/6-H/2	pentru DX 93, RO 90 DX, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, varianta dur, cu buton de inchidere, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	79,00 94,01	488716
3 Talpa de slefuit LSS-STF-R090 V93/6	potrivit pentru abraziv 93 V, placa incl. talpa de slefuit interschimbabila, talpa de slefuit lamele V93, pentru slefuiri in spatii stramte, ambalat SB	162,00 192,78	496803
4 Talpa de slefuit LSS-STF-R090 V93 E	talpa suport de inlocuire a talpii de slefuit lamele, ambalat SB	125,00 148,75	497483
5 Talpa de slefuit ST-STF D90/7 FX H-HT	FastFix, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru suprafete plane si muchii înguste, filet de racord FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	162,00 192,78	495623
6 Talpa de slefuit ST-STF D90/7 FX W-HT	FastFix, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate, filet de racord FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	162,00 192,78	496804
7 Set protector FP-RO 90	pentru RO 90 DX, protectii de ferestre S, M, L, conținut pachet 3 Unit, ambalat SB	156,00 185,64	497936
Protectie FESTOOL 90FX	pentru RO 90 DX, pentru protejarea tălpii de șlefuit și a piesei de lucru, ambalat SB	55,00 65,45	496801
8 Talpa intermediara, de amortizare IP-STF-D90/6	ca element de amortizare între discul de slefuire si talpa de slefuit, talpa intermediara, de amortizare D 90 mm, înălțime 15 mm, conținut pachet 1 Unit, diametru 90 mm, ambalat SB	42,00 49,98	497481
9 Abrasive	de la pagina 154		
10 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 90 mm si 93V, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 8, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	282,00 335,58	497687
11 Talpa de lustruit PT-STF-D90 FX-R090	pentru RO 90 DX, FastFix, pentru blocarea accesoriilor de lustruit cu Ø 80 mm, lustruirea marginilor, lustruirea suprafetelor mici, diametru 75 mm, ambalat SB	162,00 192,78	495625

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



ROTEX RO 125



Accesorii pentru sfefuitorul cu excentric ROTEX RO 125

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de slefuit ST-STF D125/8 FX-H-HT	FastFix, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, rezistentă mare pe margini, pentru suprafete plane si muchii înguste, filet de racord FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	199,00 236,81	492127
2 Talpa de slefuit ST-STF D125/8 FX-W-HT	FastFix, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate, filet de racord FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	199,00 236,81	492125
3 Talpa de slefuit ST-STF D125/8 FX-SW	FastFix, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele, filet de racord FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	199,00 236,81	492126
4 Talpa de slefuit cu FastFix pentru fante LT-STF D125/RO125	FastFix, pentru slefuirea lamelelor, filet de racord FastFix, conținut pachet 1 Unit, diametru 125 mm, ambalat SB	209,00 248,71	492129
5 Protectie FESTOOL 125FX	pentru RO 125 FEQ, pentru protejarea talpii de slefuit si a piesei de lucru., ambalat SB	55,00 65,45	493912
6 Talpa intermediara, de amortizare IP-STF-D120/8-J	pentru slefuirea unor piese cu profil curb si slefuirea fina a unor piese, cu sfefuitorul cu excentric Ø 125 mm, ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit, JETSTREAM, înălțime 15 mm, diametru 120 mm, Ø cerc de găuri 90 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	51,00 60,69	492271
7 Abrazive	de la pagina 156		
8 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 125 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 5, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	285,00 339,15	497685
9 Talpa de lustruit PT-STF-D125 FX-RO125	pentru RO 125 FEQ, FastFix, fixeaza accesoriile de lustruit, diametru 115 mm, înălțime 10 mm, ambalat SB	116,00 138,04	492128

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



ROTEX RO 150




Accesorii pentru sfecuitorul cu excentric ROTEX RO 150

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de slefuit ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT	pentru RO 150, FastFix, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, rezistența mare pe margini, pentru suprafete plane și muchii înguste, MULTI-JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	255,00 303,45	202463
2 Talpa de slefuit ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	pentru RO 150, FastFix, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizări universale pe suprafete plate și curbate, MULTI-JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	255,00 303,45	202461
3 Talpa de slefuit ST-STF D150/MJ2-FX-SW	pentru RO 150, FastFix, varianta foarte moale, structura elastica, MULTI-JETSTREAM 2, pentru rotunjiri și curburi grele, diametru 150 mm, filet de racord FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	255,00 303,45	202462
4 Protectie FESTOOL 150FX	pentru RO 150 FEQ, pentru protejarea talpii de slefuit și a piesei de lucru., ambalat SB	68,00 80,92	493913
5 Talpa intermediara, de amortizare IP-STF D150/MJ2-5/2	pentru slefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm, ca element de amortizare între discul de slefuire și talpa de slefuit, MULTI-JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia de slefuire a caroseriilor și a componentelor cu forme similare, diametru 145 mm, înălțime 5 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	110,00 130,90	203348
Talpa intermediara, de amortizare IP-STF D150/MJ2-15/1	pentru slefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm, ca element de amortizare între discul de slefuire și talpa de slefuit, MULTI-JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia de slefuire a componentelor cu contur curb, diametru 145 mm, înălțime 15 mm, ambalat SB	71,00 84,49	203351
6 Abrasive	de la pagina 157		
7 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 150 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 210 mm, număr de compartimente 10, Mărime Systainer SYS 3 T-LOC	334,00 397,46	497690
8 Talpa de lustruit PT-STF-D150 FX	pentru RO 150 FEQ, FastFix, fixeaza accesoriile de lustruit, diametru 135 mm, înălțime 10 mm, ambalat SB	160,00 190,40	496151
Talpa de lustruit PT-STF-D150 M8	pentru RO 150, fixeaza accesoriile de lustruit, diametru 135 mm, înălțime 10 mm, ambalat SB	119,00 141,61	496152
9 Maner auxiliar ZG-RAS/RO	pentru RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, ambalaj de carton	40,00 47,60	487865
Maner BG-RO 150	pentru RO 150 FEQ, ambalat SB	106,00 126,14	495188

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

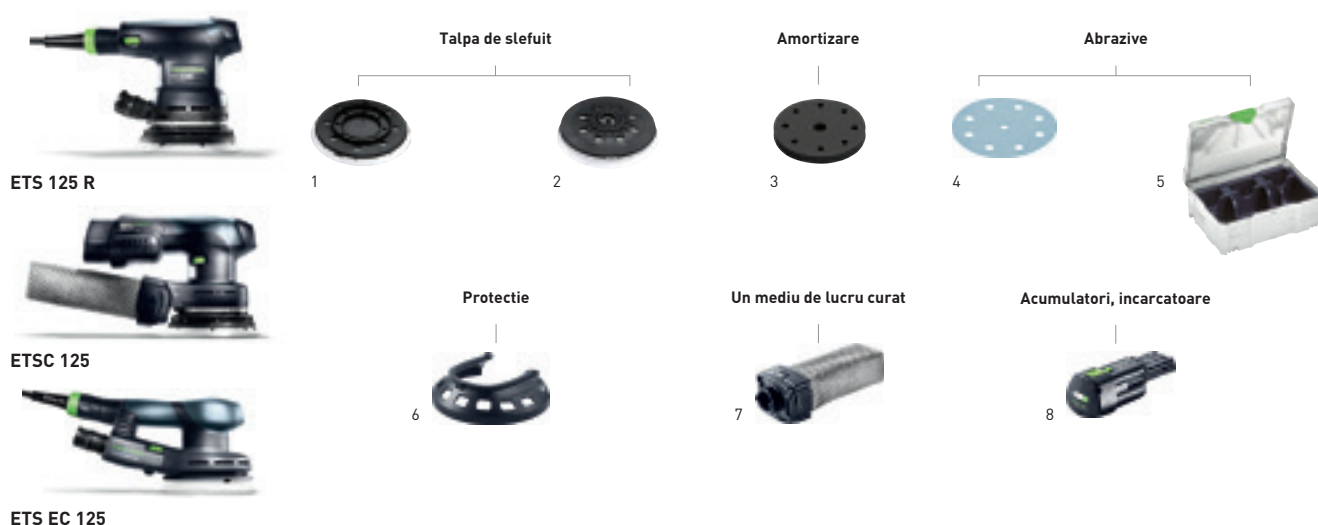

Accesorii pentru șlefuitorul cu excentric ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de slefuit ST-STF 125/8-M4-J W-HT	pentru ES 125, ETS 125, ETSC 125, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizări universale pe suprafețe plate și curbate, pentru utilizare robustă cu granulație de până la P220, JETSTREAM, filet de racord M4, Ø cerc de găuri 90 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	242,00 287,98	492280
Talpa de slefuit ST-STF 125/8-M4-J SW	pentru ES 125, ETS 125, ETSC 125, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri și curburi grele, JETSTREAM, filet de racord M4, Ø cerc de găuri 90 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	242,00 287,98	492282
2 Talpa de slefuit ST-STF 125/8-M8-J H	pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, rezistență mare pe margini, pentru suprafețe plane și muchii înguste, JETSTREAM, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	248,00 295,12	492284
Talpa de slefuit ST-STF 125/8-M8-J W-HT	pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizări universale pe suprafețe plate și curbate, JETSTREAM, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	248,00 295,12	492286
Talpa de slefuit ST-STF 125/8-M8-J SW	pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri și curburi grele, JETSTREAM, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	248,00 295,12	492288
3 Talpa intermediară, de amortizare IP-STF-D120/8-J	pentru șlefuirea unor piese cu profil curb și șlefuirea fină a unor piese, cu șlefuitorul cu excentric Ø 125 mm, ca element de amortizare între discul de șlefuire și talpa de slefuit, JETSTREAM, înălțime 15 mm, diametru 120 mm, Ø cerc de găuri 90 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	51,00 60,69	492271
4 Abrasive	de la pagina 156		
5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	cu forme din plastic pentru abrasive Ø 125 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 5, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	285,00 339,15	497685
6 Protecție PR ETS-R 125	pentru ETS 125 REQ, ETSC 125, pentru șlefuirea atentă de-a lungul geamurilor, ramelor și inserturilor, pentru protejarea talpii de slefuit și a piesei de lucru., ambalat SB	53,00 63,07	201690
7 Sac de filtrare a prafului Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS	pentru RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, Pentru reținerea prafului și eliminarea produsului aspirat, fara praf, pot fi golite în mai multe rânduri și rezistente la uzura grație geotextilului din poliester de mare rezistență, durabil, ambalat SB	144,00 171,36	201693
8 Acumulator BP 18 Li 3,1 Ergo	pentru șlefuitoarele cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, neadecvat pentru toate celelalte mașini cu acumulatori, design ergonomic, ușor, tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	350,00 416,50	202499
Acumulator BP 18 Li 3,1 Ergo-I	pentru șlefuitoarele cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, neadecvat pentru toate celelalte mașini cu acumulatori, Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), formă constructivă ergonomică, ușoară pentru manevrarea perfectă cu șlefuitoarele cu acumulator Festool, tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalaj de carton	447,00 531,93	202497
Adaptor de rețea ACA 220-240/18V Ergo	pentru șlefuitoarele cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, neadecvat pentru toate celelalte mașini cu acumulatori, pentru regimul electric de funcționare permanentă a șlefuitoarelor cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, design ergonomic, ușor, Cablu de rețea plug it (4 m), tensiune de intrare 220 – 240 V, tensiune 18 – 20 V, putere nominală 150 W, masa 0,3 kg, ambalat SB	563,00 669,97	202501

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



ETS 150



ETS EC 150

Talpa de slefuit



Amortizare



Un mediu de lucru curat



Abrazive



Accesorii pentru slefuitorul cu excentric ETS 150, ETS EC 150

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de slefuit ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, rezistență mare pe margini, pentru suprafete plane si muchii înguste, MULTI-JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	255,00 303,45	202460
Talpa de slefuit ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate, MULTI-JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	255,00 303,45	202458
Talpa de slefuit ST-STF D150/MJ2-M8-SW	pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele, MULTI-JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	255,00 303,45	202459
2 Talpa intermediara, de amortizare IP-STF D150/MJ2-5/2	pentru slefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm, ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit, MULTI-JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia de slefuire a caroseriilor si a componentelor cu forme similare, diametru 145 mm, înălțime 5 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	110,00 130,90	203348
Talpa intermediara, de amortizare IP-STF D150/MJ2-15/1	pentru slefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm, ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit, MULTI-JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia de slefuire a componentelor cu contur curb, diametru 145 mm, înălțime 15 mm, ambalat SB	71,00 84,49	203351
3 Abrazive	de la pagina 157		
4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 150 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 210 mm, număr de compartimente 10, Mărime Systainer SYS 3 T-LOC	334,00 397,46	497690
5 Set – Sac de filtrare turbo TFS-ES 150	pentru ES 150, ETS 150, pentru vizibilitate buna si mediu de lucru curat, nu este adecvat pentru ETS EC 125/150, sac de filtrare din hartie, pentru aspirare turbo a prafului si un suport de plastic, cartus cu filtru, 1 filtru turbo, ambalat SB	127,00 151,13	489631
6 Sac de filtrare turbo TF II-RS/ES/ET/25	pentru RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pentru inserare in cartusul de filtru, sac de filtrare din hartie, pentru aspirare turbo a prafului, conținut pachet 25 Unit, ambalaj de carton	167,00 198,73	487871
Sac de filtrare turbo TF II-RS/ES/ET/5	pentru RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pentru inserare in cartusul de filtru, sac de filtrare din hartie, pentru aspirare turbo a prafului, conținut pachet 5 Unit, ambalat SB	41,00 48,79	487779

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



RUTSCHER RS 100



RUTSCHER RS 200



RUTSCHER RS 300



Accesorii pentru slefuitorul cu vibratie RUTSCHER RS 100, RS 200, RS 300

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de slefuit SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	pentru RS 100 C, RS 1 C, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, cote 115 x 221 mm, ambalat SB	177,00 210,63	488226
Talpa de slefuit SSH 115x221/10-RS 1 C	pentru RS 100 C, RS 1 C, pentru abrazive, pentru prindere, cote 115 x 221 mm, ambalat SB	152,00 180,88	492310
Talpa de slefuit SSH-STF-115x225/10	pentru RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, cote 115 x 225 mm, ambalat SB	177,00 210,63	483679
Talpa de slefuit SSH-STF-115x225/10-KS	pentru RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, cu protectie pe muchii, cote 115 x 225 mm, ambalat SB	199,00 236,81	485648
Talpa de slefuit SSH-STF-93x175/8	pentru RS 300, RS 3, LRS 93, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, cote 93 x 175 mm, ambalat SB	150,00 178,50	483905
Talpă de slefuit cu lamele SSH-STF-L93x230/0	pentru RS 300, RS 3, LRS 93, sistem de prindere StickFix, varianta de talpa de slefuit cu lamele/placi, lăţime 230 mm, lungime min. 93 mm, cote 93 x 230 mm, ambalat SB	166,00 197,54	486371
Talpă de slefuire tip fier de călcat SSH-STF-V93x266/14	pentru RS 300, RS 3, LRS 93, sistem de prindere StickFix, varianta de talpa de slefuire din fier, de presare, cote 93 x 266 mm, ambalat SB	214,00 254,66	486418
2 Talpa de slefuit SSH-115x225/10	pentru RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, pentru abrazive, pentru prindere, cote 115 x 225 mm, ambalat SB	156,00 185,64	489629
Talpa de slefuit SSH-115x225/10-KS	pentru RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, cu protectie pe muchii, pentru abrazive, pentru prindere, cote 115 x 225 mm, ambalat SB	174,00 207,06	485647
Talpa de slefuit SSH-93x175/8	pentru RS 300, RS 3, LRS 93, pentru abrazive, pentru prindere, cote 93 x 175 mm, ambalat SB	131,00 155,89	489630
3 Perforator 10L 115x225	pentru RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226, pentru pregatirea tiparului Festool de perforatii, nr. de găuri 10, ambalat SB	136,00 161,84	481523
4 Sac de filtrare turbo TF-RS 1/5	pentru RS 100, RS 1, pentru inserare in cartusul de filtru, sac de filtrare din hartie, pentru aspirare turbo a prafului, conţinut pachet 5 Unit, ambalat SB	48,00 57,12	483674
Sac de filtrare turbo TF II-RS/ES/ET/25	pentru RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pentru inserare in cartusul de filtru, sac de filtrare din hartie, pentru aspirare turbo a prafului, conţinut pachet 25 Unit, ambalaj de carton	167,00 198,73	487871
Sac de filtrare turbo TF II-RS/ES/ET/5	pentru RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pentru inserare in cartusul de filtru, sac de filtrare din hartie, pentru aspirare turbo a prafului, conţinut pachet 5 Unit, ambalat SB	41,00 48,79	487779
Set – Sac de filtrare turbo TFS II-ET/RS	pentru RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, pentru vizibilitate buna si mediu de lucru curat, sac de filtrare din hartie, pentru aspirare turbo a prafului si un suport de plastic, cartus cu filtru, 5 x 1 filtru turbo, ambalat SB	127,00 151,13	487780
5 Abrazive	de la pagina 162		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



RUTSCHER RTS 400 R




RUTSCHER RTSC 400



DTS 400 R



DTSC 400

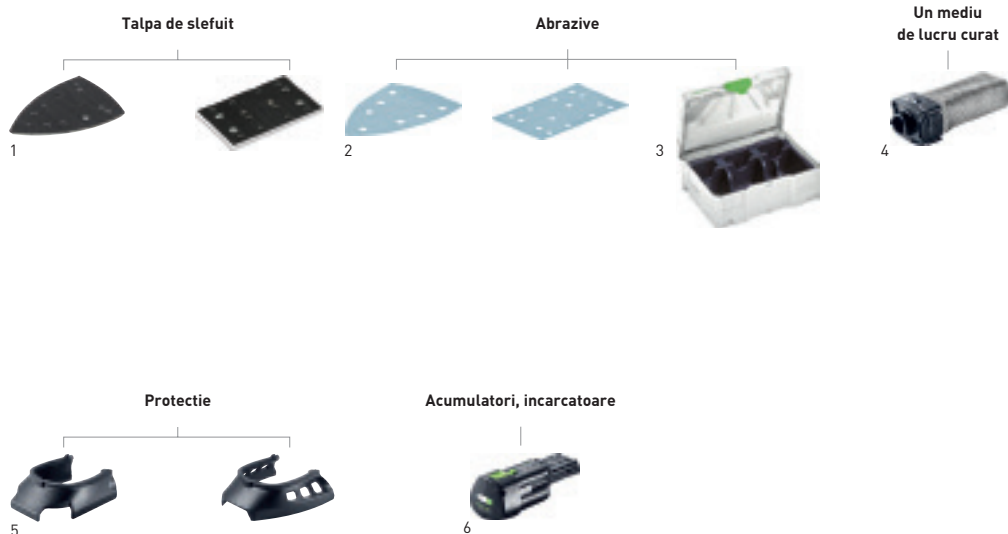

Accesorii pentru șlefuitorul cu vibrație RTS 400 R, RTSC 400, șlefuitorul Delta DTS 400 R, DTSC 400

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de slefuit SSH-STF-80x130/8	pentru RS 4, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, perforat cu 8 orificii de aspirare, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	129,00 153,51	483906
Talpa de slefuit SSH-80x130/8	pentru RS 4, pentru abrazive, pentru prindere, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	114,00 135,66	491366
Talpa de slefuit SSH-STF-80x130/12	pentru RTS 400, RS 400, RTSC 400, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, perforat cu 12 orificii de aspirare, lungime min. 80 mm, lățime 130 mm, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	126,00 149,94	489252
Talpa de slefuit SSH-STF-Delta100x150/7	pentru DTS 400, DTSC 400, DS 400, pentru slefuiri uniforme in colturi, cote 100 x 150 mm, ambalat SB	143,00 170,17	493723
2 Abrazive	de la pagina 160		
3 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	cu forme din plastic pentru abrazive 80x133 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 6, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	285,00 339,15	497684
SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	cu forme din plastic pentru abrazive STF Delta 100x150, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 5, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	285,00 339,15	497686
SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 90 mm si 93V, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 8, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	282,00 335,58	497687
4 Sac de filtrare a prafului Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS	pentru RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, Pentru reținerea prafului si eliminarea produsului aspirat, fara praf, pot fi golite în mai multe rânduri si rezistente la uzura grazie geotextilului din poliester de mare rezistenta, durabil, ambalat SB	144,00 171,36	201693
5 Protectie PR RTS-R 80x133	pentru RTS 400 REQ, RTSC 400, pentru slefuirea atenta de-a lungul geamurilor, ramelor si inserturilor, pentru protejarea tălpii de șlefuit și a piesei de lucru, ambalat SB	53,00 63,07	201691
Protectie PR DTS-R 100x150	pentru DTS 400 REQ, DTSC 400, pentru slefuirea atenta de-a lungul geamurilor, ramelor si inserturilor, pentru protejarea tălpii de șlefuit și a piesei de lucru, ambalat SB	53,00 63,07	201692
6 Acumulator BP 18 Li 3,1 Ergo	pentru șlefuitoarele cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, neadecvat pentru toate celelalte mașini cu acumulatori, design ergonomic , ușor, tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	350,00 416,50	202499
Acumulator BP 18 Li 3,1 Ergo-I	pentru șlefuitoarele cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, neadecvat pentru toate celelalte mașini cu acumulatori, Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), formă constructivă ergonomică, ușoară pentru manevrarea perfectă cu șlefuitoarele cu acumulator Festool, tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalaj de carton	447,00 531,93	202497
Adaptor de rețea ACA 220-240/18V Ergo	pentru șlefuitoarele cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, neadecvat pentru toate celelalte mașini cu acumulatori, pentru regimul electric de funcționare permanentă a șlefuitoarelor cu acumulatori RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, design ergonomic , ușor, Cablu de rețea plug it (4 m), tensiune de intrare 220 – 240 V, tensiune 18 – 20 V, putere nominală 150 W, masa 0,3 kg, ambalat SB	563,00 669,97	202501


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



DUPLEX LS 130

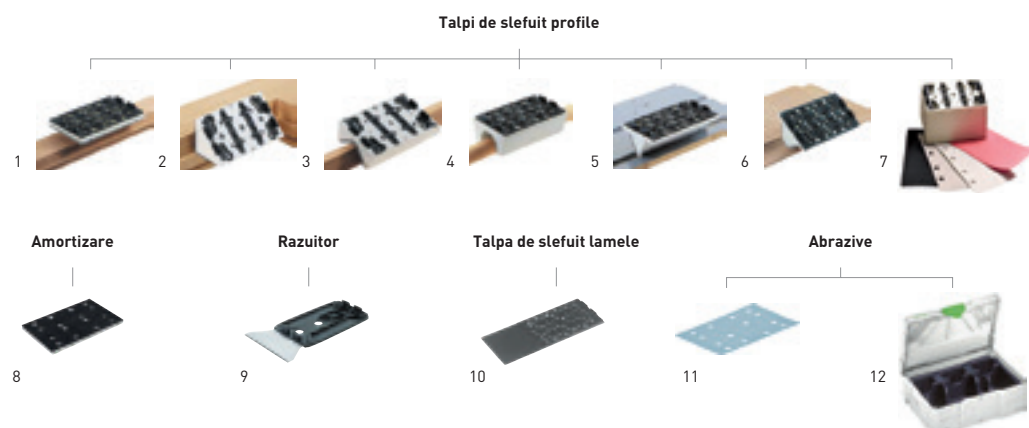

Accesorii pentru slefuitorul rectiliniu DUPLEX LS 130

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de slefuit pentru profil drept SSH-STF-LS130-F	design standard, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	147,00 174,93	490161
2 Talpa de slefuit cu profil la 90° pentru trepte si praguri SSH-STF-LS130-90 GR	90 grade, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	159,00 189,21	490162
3 Talpa de slefuit, cu profil concav SSH-STF-LS130-R6KV	raza R6 concava, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	159,00 189,21	490163
Talpa de slefuit, cu profil concav SSH-STF-LS130-R10KV	raza R10 concava, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	159,00 189,21	491197
4 Talpa de slefuit, cu profil concav SSH-STF-LS130-R18KV	raza R18, concava, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	159,00 189,21	490164
Talpa de slefuit, cu profil concav SSH-STF-LS130-R25KV	raza R25, concava, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	159,00 189,21	490165
5 Talpa de slefuit cu profil in V, pentru canale SSH-STF-LS130-V10	cotă de bază minimă a canelurii V 10 mm, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	159,00 189,21	490166
6 Talpa de slefuit cu profil convex SSH-STF-LS130-R5KX	raza R5 convexa, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	159,00 189,21	491198
Talpa de slefuit cu profil convex SSH-STF-LS130-R12,5KX	raza R12,5, convexa, cote 80 x 130 mm, ambalat SB	159,00 189,21	490167
7 Kit de constructie DIY SSH-STF-LS130 Kit	kit pentru crearea oricarui tip de talpa pe profil, ambalat SB	228,00 271,32	490780
8 Talpa intermediara, de amortizare IP-STF-80x133/12-STF LS130/2	element de amortizare intre talpa de slefuit si abraziv, cote 80 x 133 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	65,00 77,35	490160
9 Razuitor SSH-LS130-B100	pentru indepartarea straturilor de acoperire, lăţime 100 mm, ambalat SB	117,00 139,23	491199
10 Talpa de slefuit lamele SSH-STF-LS130-LL195	pentru detalonarea de pe placari, fitinguri, lamele, cote 80 x 195 mm, ambalat SB	92,00 109,48	491861
11 Abrasive	de la pagina 160		
12 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	cu forme din plastic pentru abrazive 80x133 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 6, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	285,00 339,15	497684

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



RAS 180

Talpa de slefuit



1

Abrazive



2

Maner suplimentar



3

Accesorii pentru slefuitorul rotativ RAS 180

	Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1	Talpa de slefuit ST-STF-D180/0-M14 W	pentru RAS 180, varianta moale/soft, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate, filet de racord M14, ambalat SB	233,00 277,27	485253
	Talpa de slefuit ST-D180/0-M14/2F	pentru RAS 180, pentru discuri din fibre Ø 180 mm, filet de racord M14, ambalat SB	233,00 277,27	485296
2	Abrazive	de la pagina 158		
3	Maner auxiliar ZG-RAS/RO	pentru RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, ambalaj de carton	40,00 47,60	487865

Accesorii de sistem



Accesorii pentru șlefuitoarele cu gât lung PLANEX easy LHS-E 225, PLANEX LHS 225

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de șlefuit ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	pentru șlefuitorul cu braț telescopic PLANEX, pentru utilizări universale pe suprafețe plate și curbate, disc de șlefuire foarte moale, adaptabil, favorizează lucrul cu economie de efort datorită suportului optim pentru dispozitivul de aspirare, conținut pachet 1 Unit, diametru 215 mm, ambalat SB	489,00 581,91	202546
Talpa de șlefuit ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	pentru șlefuitorul cu braț telescopic PLANEX, pentru toate tipurile de aplicații, în special potrivite pentru suprafețe curbate, incl. 2 talpi intermediare, de amortizare, nu este recomandat pentru PLANEX easy LHS-E 225, diametru 215 mm, ambalat SB	547,00 650,93	496106
Talpa de șlefuit ST-STF-D215/8-LHS-E	pentru șlefuitorul cu braț telescopic PLANEX easy LHS-E 225 EQ, pentru utilizări universale pe suprafețe plate și curbate, prindere cu șcai rezistentă la temperaturi înalte, pentru aplicații grele, nu este adecvat pentru PLANEX LHS 225 cu suport al dispozitivului de aspirare, conținut pachet 1 Unit, diametru 215 mm, ambalat SB	489,00 581,91	201895
2 Talpa intermediară, de amortizare IP-STF-D215/8/2x	ca element de amortizare între discul de șlefuire și talpa de șlefuit, pentru utilizare cu talpa de șlefuit 496106, înălțime 5 mm, diametru 215 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	149,00 177,31	496140
3 Perie segmentată BS-LHS 225	pentru șlefuitorul cu braț telescopic PLANEX, parte detașabilă a periei înguste înel, la capul de șlefuire PLANEX LHS 225 EQ, ambalat SB	132,00 157,08	495166
Perie segmentată BS-LHS-E 225	pentru șlefuitorul cu braț telescopic PLANEX easy LHS-E 225 EQ, parte detașabilă a periei înguste înel, la capul de șlefuire PLANEX easy LHS-E 225, ambalat SB	132,00 157,08	203189
Perie îngustă înel BE-LHS 225	pentru șlefuitorul cu gât lung PLANEX 225 EQ, ca înlocuitor pentru peria îngustă înel, uzată, ambalat SB	190,00 226,10	495167
Perie îngustă înel BE-LHS-E 225	pentru șlefuitorul cu braț telescopic PLANEX easy LHS-E 225 EQ, ca înlocuitor pentru peria îngustă înel, uzată, ambalat SB	190,00 226,10	203190
4 Abrasive	de la pagina 159		
5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225	cu forme din plastic pentru abrasive, Ø 225 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 315 mm, număr de compartimente 3, Mărime Systainer SYS 4 T-LOC	355,00 422,45	497691
6 Extensie de ghidare VL-LHS 225	pentru șlefuitorul cu gât lung PLANEX 225 EQ, extensie rapidă de ghidare a șlefuitorului PLANEX pentru tavane înalte, lungime 500 mm, ambalat SB	970,00 1.154,30	495169
7 Harnasament de transport și utilizare TG-LHS 225	pentru șlefuitoarele cu gât lung PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, set de accesorii de lucru pentru șlefuirea tavanelor, maner suplimentar lateral, în cutie SYSTAINER SYS MAXI	1.294,00 1.539,86	496911
Maner auxiliar ZG-LHS 225	pentru PLANEX și „harnasament” de transport, ambalaj de carton	241,00 286,79	496916
8 Geantă/sac/husă LHS-E 225-BAG	pentru șlefuitorul cu braț telescopic PLANEX easy LHS-E 225 EQ, geantă de transport cu curea de umăr, ambalaj de carton	434,00 516,46	202477
9 Stativ/suport de scule WHR-CT 36-LHS 225	pentru CT 36 PLANEX, cu maner practic de transport, pentru depozitare PLANEX, nu pentru PLANEX easy, ambalaj de carton	515,00 612,85	495964
10 Cablu plug it H05 RN-F-4 PLANEX	pentru șlefuitoarele cu gât lung PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it”, adecvat în mod special pentru utilizarea cu PLANEX LHS 225, datorită mansonului prelungit al cablului, de ex. pentru lucrări de șlefuire gips-carton, lungime 4 m, ambalat SB	108,00 128,52 27,00 / 1 m 32,13 / 1 m	203929

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



BS 75

Placa de slefuire




1

Ghidare fiabila



2

Banda de slefuit



3



BS 105

Aspirare eficienta a prafului



4

5

Ghidare sigura




6

Sarcini de lucru stationare



7

Banda de slefuit



3



CMS-MOD BS 120

Accesorii pentru slefuitoarele cu banda BS 75, BS 105

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Placa de slefuire SU/GG-BS 75	pentru BS 75, din textil/grafit, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	71,00 84,49	490823
Placa de slefuire SU/KM-BS 75	pentru BS 75, fabricat din pluta/metal pentru operatii de slefuire grosiera, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	50,00 59,50	490824
Placa de slefuire SU/GG-BS 105	pentru BS 105, din textil/grafit, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	80,00 95,20	490825
Placa de slefuire SU/KM-BS 105	pentru BS 105, fabricat din pluta/metal pentru operatii de slefuire grosiera, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	58,00 69,02	490826
2 Cadru de slefuire FSR-BS 75	pentru BS 75, instalare rapida, fara chei, element de montaj, conținut pachet 1 Unit, ambalaj de carton	841,00 1.000,79	490827
Cadru de slefuire FSR-BS 105	pentru BS 105, instalare rapida, fara chei, element de montaj, conținut pachet 1 Unit, ambalaj de carton	1.057,00 1.257,83	490828
3 Bandă de șlefuire	de la pagina 163		
4 Adaptor furtun AA-BS 75/105	pentru BS 75, BS 105, pentru conectarea furtunului de aspirare la slefuitorul cu banda, ambalat SB	80,00 95,20	490818
5 Sac de praf AS-BS 75/105	pentru BS 75, BS 105, ambalaj de carton	155,00 184,45	490819
6 Opritor LA-BS 75/105	pentru BS 75, BS 105, permite slefuirea flexibila a pieselor de prelucrat, ambalaj de carton	186,00 221,34	490821
7 Masa stationara de lucru SE-BS 75/105	pentru BS 75, BS 105, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	141,00 167,79	490820

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



Accesorii pentru șlefuitorul pneumatic cu excentric LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de slefuit ST-STF-D77/6-M5 W	pentru LEX 3 77, varianta moale/soft, pentru utilizare dura si universala, diametru 77 mm, filet de racord M5, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	150,00 178,50	498694
Talpa de slefuit ST-STF 125/8-M8-J H	pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, rezistența mare pe margini, pentru suprafete plane si muchii înguste, JETSTREAM, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	248,00 295,12	492284
Talpa de slefuit ST-STF 125/8-M8-J W-HT	pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate, JETSTREAM, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	248,00 295,12	492286
Talpa de slefuit ST-STF 125/8-M8-J SW	pentru ETS EC 125, LEX 125, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele, JETSTREAM, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	248,00 295,12	492288
Talpa de slefuit ST-STF D150/MJ2-M8-SW	pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele, MULTI-JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	255,00 303,45	202459
Talpa de slefuit ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta moale/soft, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate, MULTI-JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	255,00 303,45	202458
Talpa de slefuit ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	pentru ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 and WTS 150/7, varianta dur, prindere cu scai rezistentă la temperaturi înalte, rezistența mare pe margini, pentru suprafete plane si muchii înguste, MULTI-JETSTREAM 2, diametru 150 mm, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	255,00 303,45	202460
Talpa de slefuit ST-STF-D185/16-M8 W	pentru LEX 185, varianta moale/soft, pentru utilizari universale pe suprafete plate si curbate, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	296,00 352,24	490514
Talpa de slefuit ST-STF-D185/16-M8 SW	pentru LEX 185, varianta foarte moale, structura elastica, pentru rotunjiri si curburi grele, filet de racord M8, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	296,00 352,24	490526
2 Talpa intermediara, de amortizare IP-STF-D77/6	pentru LEX 3 77, ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit, înălțime 10 mm, diametru 77 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	90,00 107,10	498818
Talpa intermediara, de amortizare IP-STF-D120/8-J	pentru slefuirea unor piese cu profil curb si slefuirea fina a unor piese, cu șlefuitorul cu excentric Ø 125 mm, ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit, JETSTREAM, înălțime 15 mm, diametru 120 mm, Ø cerc de găuri 90 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	51,00 60,69	492271
Talpa intermediara, de amortizare IP-STF D150/MJ2-5/2	pentru șlefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm, ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit, MULTI-JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia de slefuire a caroseriilor si a componentelor cu forme similare, diametru 145 mm, înălțime 5 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	110,00 130,90	203348
Talpa intermediara, de amortizare IP-STF D150/MJ2-15/1	pentru șlefuitor cu excentric cu diametrul de 150 mm, ca element de amortizare intre discul de slefuire si talpa de slefuit, MULTI-JETSTREAM 2, grosime optima pentru operatia de slefuire a componentelor cu contur curb, diametru 145 mm, înălțime 15 mm, ambalat SB	71,00 84,49	203351
3 Abrazive	de la pagina 154, 156, 157		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



Accesorii pentru șlefuitorul pneumatic cu excentric LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 90 mm si 93V, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 8, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	282,00 335,58	497687
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 125 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 5, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	285,00 339,15	497685
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 150 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 210 mm, număr de compartimente 10, Mărime Systainer SYS 3 T-LOC	334,00 397,46	497690
5 Pudra neagra de control al ghidajului HB-Set	pentru verificarea vizuala a suprafetelor de slefuit, dispozitiv de slefuire manuala, 2 cartuse cu pudra neagra de control al ghidarii (fiecare 30 g), ambalaj de carton	190,00 226,10	495939
Cartuse re folosibile (se umplu din nou) 2 x 30 g	rezerva pentru setul de pudra neagra de control al ghidajului (2 x 30 g), ambalaj de carton	89,00 105,91 148,63 / 100 g 176,87 / 100 g	495940
6 Furtun IAS 3	de la pagina 150		
Adaptor IAS IAS 3-SD	pentru LEX 3, LEX 2, LRS, pentru conectarea unui slefuitor pneumatic Festool direct la o linie de aer comprimat (fara aspirare a prafului), lungime 90 mm, ambalaj de carton	355,00 422,45	497214
Furtun pneumatic D 12,4 x 5 m	pentru LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, adaptorul IAS 3-SD este necesar pentru conectarea la masina, lungime 5 m, ambalaj de carton	304,00 361,76 60,80 / 1 m 72,35 / 1 m	497215
Adaptor dublu IAS IAS 3-DA-CT	pentru LEX 3, LEX 2, LRS, aspirator CT (nu CT 11/MINI/MIDI), pentru conectarea simultana a doua masini pneumatice cu IAS 2 si/sau cu adaptor IAS 3 la un aspirator Festool, nu este adecvat pentru aspiratoare M, ambalaj de carton	401,00 477,19	497284
Adaptoare AD-IAS/D 36	nota: daca furtunurile IAS 2/IAS 3 sunt folosite fara acest adaptor pentru aspirarea directa a rezidurilor, furtunurile si sculele pneumatice pot fi deteriorate de rezidurile depozitate in componentele de conectare, pentru utilizare cu duzele de aspirare D 36 cu furtunurile IAS 2/IAS 3, într-o pungă	254,00 302,26	488418
Adaptoare IAS-ZA	pentru unitati centrale de aspirare, brate telescopic cu contragreutate fabricata de Rupes, IVO si Herkules, si cutii de alimentare Rupes, mufa din cauciuc pentru conectarea sculelor pneumatice IAS 2/IAS 3 cu o conexiune IAS 2/IAS 3, Ø exterior 59/75 mm, Ø interior 49/57 mm, ambalaj de carton	297,00 353,43	489222
Adaptoare IAS 3-FA	pentru LEX 3, LEX 2, LRS, pentru conectare unui furtun IAS 3 sau „IAS 3 light” la un bloc de alimentare EAA sau, de exemplu, turbina de aspirare Herkules, diametru con 47,5 – 51,8 mm, ambalat SB	144,00 171,36	499025
Adaptor IAS IAS-S-ZA/Herkules	pentru conectarea furtunului de aspirare IAS 2/IAS 3 la sistemul central de aspirare Herkules, cu capac glisand de inchidere ermetica, ambalaj de carton	614,00 730,66	490605
Ulei de curatat si lubrifiere LFC 9022/50	pentru LEX, LRS, ulei special pentru pregatirea aerului comprimat, 50 ml, în sticlă de plastic	25,00 29,75 50,00 / 100 ml 59,50 / 100 ml	201077
Ulei de curatat si lubrifiere LFC 9022/1000	pentru LEX, LRS, ulei special pentru pregatirea aerului comprimat, 1 litru, în sticlă de plastic	176,00 209,44 176,00 / 1 l 209,44 / 1 l	201076

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



LRS 93

Talpi de slefuit



1

Abrazive



2



LRS 400

Sistem de aspirare IAS 3



3

Accesorii pentru slefuitoarele pneumatice cu vibratie LRS 93, LRS 400

	Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1	Talpa de slefuit SSH-STF-93x175/8	pentru RS 300, RS 3, LRS 93, strat adeziv cu StickFix pentru schimbarea rapida a talpii de slefuire, cote 93 x 175 mm, ambalat SB	150,00 178,50	483905
	Talpa de slefuit SSH-93x175/8	pentru RS 300, RS 3, LRS 93, pentru abrazive, pentru prindere, cote 93 x 175 mm, ambalat SB	131,00 155,89	489630
	Talpă de slefuire tip fier de călcat SSH-STF-V93x266/14	pentru RS 300, RS 3, LRS 93, sistem de prindere StickFix, varianta de talpa de slefuire din fier, de presare, cote 93 x 266 mm, ambalat SB	214,00 254,66	486418
	Talpa de slefuit SSH-STF-80x400/17	pentru LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, moale, cote 80 x 400 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	326,00 387,94	493140
2	Abrazive	de la pagina 161, 162		
3	Furtun IAS 3	de la pagina 150		
	Adaptor IAS IAS 3-SD	pentru LEX 3, LEX 2, LRS, pentru conectarea unui slefuitor pneumatic Festool direct la o linie de aer comprimat (fara aspirare a prafului), lungime 90 mm, ambalaj de carton	355,00 422,45	497214
	Furtun pneumatic D 12,4 x 5 m	pentru LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, adaptorul IAS 3-SD este necesar pentru conectarea la masina, lungime 5 m, ambalaj de carton	304,00 361,76 60,80 / 1 m 72,35 / 1 m	497215
	Adaptor dublu IAS IAS 3-DA-CT	pentru LEX 3, LEX 2, LRS, aspirator CT (nu CT 11/MINI/MIDI), pentru conectarea simultana a doua masini pneumatice cu IAS 2 si/sau cu adaptor IAS 3 la un aspirator Festool, nu este adecvat pentru aspiratoare M, ambalaj de carton	401,00 477,19	497284
	Adaptoare AD-IAS/D 36	nota: daca furtunurile IAS 2/IAS 3 sunt folosite fara acest adaptor pentru aspirarea directa a rezidurilor, furtunurile si sculele pneumatice pot fi deteriorate de rezidurile depozitate in componentele de conectare, pentru utilizare cu duzele de aspirare D 36 cu furtunurile IAS 2/IAS 3, într-o pungă	254,00 302,26	488418
	Adaptoare IAS-ZA	pentru unitati centrale de aspirare, brate telescopic cu contragreutate fabricata de Rupes, IVO si Herkules, si cutii de alimentare Rupes, mufa din cauciuc pentru conectarea sculelor pneumatice IAS 2/IAS 3 cu o conexiune IAS 2/IAS 3, Ø exterior 59/75 mm, Ø interior 49/57 mm, ambalaj de carton	297,00 353,43	489222
	Adaptoare IAS 3-FA	pentru LEX 3, LEX 2, LRS, pentru conectare unui furtun IAS 3 sau „IAS 3 light” la un bloc de alimentare EAA sau, de exemplu, turbina de aspirare Herkules, diametru con 47,5 – 51,8 mm, ambalat SB	144,00 171,36	499025
	Adaptor IAS IAS-S-ZA/Herkules	pentru conectarea furtunului de aspirare IAS 2/IAS 3 la sistemul central de aspirare Herkules, cu capac glisant de inchidere ermetica, ambalaj de carton	614,00 730,66	490605
	Ulei de curatat si lubrifiere LFC 9022/50	pentru LEX, LRS, ulei special pentru pregatirea aerului comprimat, 50 ml, în sticlă de plastic	25,00 29,75 50,00 / 100 ml 59,50 / 100 ml	201077
	Ulei de curatat si lubrifiere LFC 9022/1000	pentru LEX, LRS, ulei special pentru pregatirea aerului comprimat, 1 litru, în sticlă de plastic	176,00 209,44 176,00 / 1 l 209,44 / 1 l	201076

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Furtunuri IAS 3

		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Furtun IAS pentru LEX 3, LEX 2, LRS, antistatic, in conformitate cu DIN IEC 312, rezistentă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, rezistent la temperaturi de până la + 70°C, Ø furtun 44 mm, ambalaj de carton			
	pentru conectarea slefuitorului pneumatic Festool la un aspirator mobil Festool sau un bloc de alimentare, lungime 3,5 m	IAS 3-3500 AS	1.245,00 1.481,55 355,71 / 1 m 423,30 / 1 m	497208
	pentru conectarea slefuitorului pneumatic Festool la un aspirator mobil Festool sau un bloc de alimentare, lungime 5 m	IAS 3-5000 AS	1.473,00 1.752,87 294,60 / 1 m 350,57 / 1 m	497209
	pentru conectarea slefuitorului pneumatic Festool la un aspirator mobil Festool sau un bloc de alimentare, lungime 7 m	IAS 3-7000 AS	1.901,00 2.262,19 271,57 / 1 m 323,17 / 1 m	497210
	pentru conectarea unui slefuitor pneumatic Festool la un bloc de alimentare Festool, lungime 10 m	IAS 3-10000 AS	2.933,00 3.490,27 293,30 / 1 m 349,03 / 1 m	497211
		Tip	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Furtun IAS pentru LEX 3, LEX 2, LRS, antistatic, in conformitate cu DIN IEC 312, rezistentă de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, rezistent la temperaturi de până la + 70°C, Ø furtun 37 mm, ambalaj de carton			
	pentru conectarea slefuitorului pneumatic Festool la un aspirator mobil Festool sau un bloc de alimentare, lungime 3,5 m	IAS 3 light 3500 AS	1.090,00 1.297,10 311,43 / 1 m 370,60 / 1 m	497478
	pentru conectarea slefuitorului pneumatic Festool la un aspirator mobil Festool sau un bloc de alimentare, lungime 5 m	IAS 3 light 5000 AS	1.285,00 1.529,15 257,00 / 1 m 305,83 / 1 m	497213
	pentru conectarea slefuitorului pneumatic Festool la un aspirator mobil Festool sau un bloc de alimentare, lungime 7 m	IAS 3 light 7000 AS	1.564,00 1.861,16 223,43 / 1 m 265,88 / 1 m	497479
	nota: nu in combinatie cu CT/SR si ASA, pentru conectarea unui slefuitor pneumatic Festool la un bloc de alimentare Festool, lungime 10 m	IAS 3 light 10000 AS	2.420,00 2.879,80 242,00 / 1 m 287,98 / 1 m	497480

Accesorii de sistem



Accesorii pentru slefuit manual

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Dispozitiv de slefuire HSK-A 80x130	abrazive compatibile 80 x 133 mm, adaptor pentru furtun Festool, adaptor furtun cu ramificatie, masa 0,19 kg, ambalaj de carton	308,00 366,52	496962
2 Dispozitiv de slefuire HSK-A 115x226	abrazive compatibile 115 x 228 mm, adaptor pentru furtun Festool, adaptor furtun cu ramificatie, masa 0,28 kg, ambalaj de carton	583,00 693,77	496963
3 Dispozitiv de slefuire HSK-A 80x400	abrazive compatibile 80 x 400 mm, adaptor pentru furtun Festool, adaptor furtun cu ramificatie, masa 0,52 kg, ambalaj de carton	645,00 767,55	496964
4 Dispozitiv de slefuire HSK-A 80x200	abrazive compatibile 80 x 400 mm (injunatate), adaptor pentru furtun Festool, adaptor furtun cu ramificatie, masa 0,2 kg, ambalaj de carton	461,00 548,59	496965
Dispozitiv de slefuire HSK-A-Set	abrazive compatibile 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, adaptor pentru furtun Festool, HSK-A 80x130, adaptor furtun cu ramificatie, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, ambalaj de carton	1.591,00 1.893,29	497101
5 Dispozitiv de slefuire manuala HSK-STF-46x178	pentru sustinerea foilor abrazive StickFix 46 x 178 mm, ambalat SB	60,00 71,40	583129
6 Dispozitiv de slefuire HSK-D 150 W	moale, pentru atasarea discurilor de slefuire StickFix Ø 150 mm, ambalat SB	108,00 128,52	495965
Dispozitiv de slefuire HSK-D 150 H	dur, pentru atasarea discurilor de slefuire StickFix Ø 150 mm, ambalat SB	115,00 136,85	495966
7 Dispozitiv de slefuire HSK 80x133 H	dur, pentru atasarea foilor abrazive StickFix 80 x 133 mm, ambalat SB	115,00 136,85	495967
8 Abrazive	de la pagina 164		

Accesorii pentru masina multifunctionala cu perie RUSTOFIX BMS 180


Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Perii disc Rustilon LD 85	pentru BMS 180, cu peri din sarma standard, miez de otel, pentru texturare, Ø exterior 150 mm, lăţime 85 mm, Ø orificiu 50 mm, ambalaj de carton	853,00 1.015,07	411549
2 Perii disc Rustilon KB 85	pentru BMS 180, peri din plastic cufundati in abraziv K80, miez din plastic turnat prin presiune, pentru slefuire intermediara, Ø exterior 150 mm, lăţime 85 mm, Ø orificiu 16 - 30 mm, ambalaj de carton	782,00 930,58	411969
3 Perii disc Rustilon BG 80	pentru BMS 180, cu peri din fibre de sisal, miez din otel, pentru netezire, Ø exterior 150 mm, lăţime 80 mm, Ø orificiu 50 mm, ambalaj de carton	635,00 755,65	411887

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Abrasive

Material abraziv pentru mașinile noastre

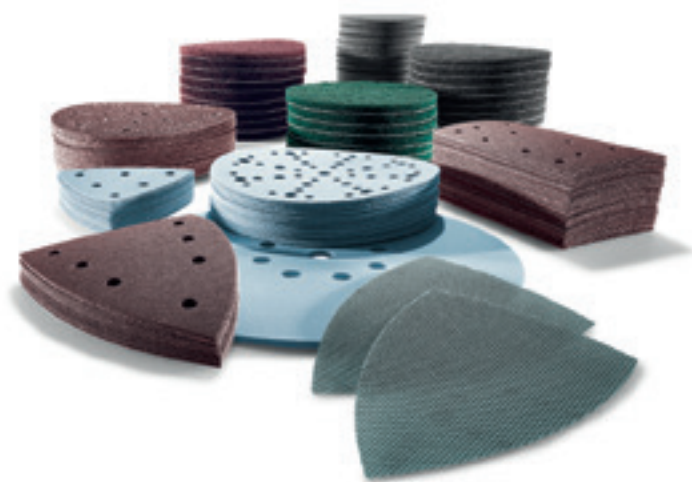

Tip de material abraziv

	Granat	Hârtie abrazivă P40-500 S Folie abrazivă P800-1500
	Granat Net	Material abraziv reticular + Protection Pad
	Granat Soft	Hârtie abrazivă pe substrat din material spongiuos
	Rubin 2	Hârtie abrazivă cu suport robust din hârtie
	Saphir	Material abraziv pe suport de țesătură foarte rezistent (rezistent la rupere)
	Vlies	Material abraziv din păsă
	Platin 2	Țesătură de șlefuit fină pe suprafață din material spongiuos

Abrasive manuale



Granat


Hârtie abrazivă

- › hârtie abrazivă manuală universală, flexibilă, pentru vopsele, material de șpăcluit, material de umplere, lacuri
- › disponibil ca rolă (115 mm x 25 m) sau arcuri de cerc (230 x 230 mm)
- › Granulație P40-400

Granat

Bloc de șlefuire

- › Bloc de șlefuire stabil, pe 4 părți, în două modele:
- › **Bloc standard**; ideal pentru șlefuirea muchilor și profilelor; granulație 36-60-120-220
- › **Bloc compus** cu latură rotundă și cu unghi ascuțit; ideal pentru șlefuirea locurilor greu accesibile și profilelor concave; granulație 120



de la pagina 164

de la pagina 165

Domeniul de utilizare									Altele			Categoria de granulație							
	Lemn masiv	Materiale compozite din lemn	Lacuri/Vopsele	Chituri	Materiale minerale	Uleiuri	Lacuri/Vopsele	Chituri	Filer	GRP	Metal	Materiale plastice	Șlefuire 24-60	Șlefuire grosieră 80-120	Șlefuire intermediară 150-220	Șlefuire fină 240-500	Șlefuire fină 800-1500	Pregătire pentru lustruire 1500-4000	Aplicarea uleiului/ Cereuirea
Material abraziv premium pentru utilizare universală (de la șlefuirea grosieră până la șlefuirea fină)	☐	☐	☒	☒	☒		☒	☒	☒	☐	☐	☒	40 1500						
Perfect pentru substraturi care produc mult praf; a se utiliza în combinație cu o talpă de protecție (cu excepția D225)	☐	☐	☐	☒	☐		☐	☒	☒	☐		☐	80 400						
Pentru o capacitate maximă de adaptare și rezultate de șlefuire uniforme pe materialele de șpăcluit moi (numai D225)									☒				80 400						
Perfect pentru prelucrarea lemnului	☒	☒											40 220						
Pentru solicitare extremă în șlefuire grosieră	☐		☒				☒			☒	☐		24 80						
Pentru șlefuire usoară, curățare, aplicarea uleiului, cereuire			☒		☒	☒	☒				☒	☐	100 800 alb/verde						
Pentru pregătirea perfectă pentru polizare (șlefuire uscată și umedă)				☒								☒	400 4000						

☒ Extrem de potrivit

☐ Potrivit


☒ Extrem de potrivit

☐ Potrivit


Granat

Burete de șlefuit

- › Burete de șlefuit pe 2 părți, flexibil; ideal pentru șlefuirea profilurilor cu rază și suprafețelor profilate
- › Granulație 60-120-220-800



de la pagina 165



Granat

Garnitură abrazivă

- › Burete de șlefuit pe 1 parte, flexibil; ideal pentru șlefuirea fină și intermediară a profilurilor și suprafețelor profilate
- › Granulație de la MEDIUM 280 până la MICROFINE 1500



de la pagina 165



Granat Soft

Rolă abrazivă Soft

- › Hârtie abrazivă pe suprafață din material spongiu pentru o distribuție uniformă a presiunii; ideal pentru șlefuirea inițială și intermediară
- › Rolă de 115 mm x 25 m (preperforată)
- › Granulație P120-800



de la pagina 164



Vlies

Păstă de șlefuit manuală

- › disponibil ca rolă (115 mm x 10 m) sau tălpi preperforate (115 x 152 mm)
- › ideal pentru șlefuire brută și mătuirea straturilor de acoperire vechi înainte de aplicarea unui nou strat
- › Granulație de la MEDIUM 100 până la ULTRAFINE 1000



de la pagina 165

Abrazive

LEX 3 77
RO 90 DX

Ø 77 mm

	Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
	Granat					P400	50	105,00 124,95	497412
	P80	50	124,00 147,56	497405		P500	50	105,00 124,95	497413
	P120	50	105,00 124,95	497406		P800	50	201,00 239,19	498929
	P150	50	105,00 124,95	497407		P1000	50	201,00 239,19	498930
	P180	50	105,00 124,95	497408		P1200	50	201,00 239,19	498931
	P240	50	105,00 124,95	497409		P1500	50	201,00 239,19	498932
	P280	50	105,00 124,95	497410					
	P320	50	105,00 124,95	497411					

Ø 90 mm

	Granat	P40	50	149,00 177,31	497363	P280	100	221,00 262,99	497850
		P60	50	139,00 165,41	497364	P320	100	221,00 262,99	497372
		P80	50	130,00 154,70	497365	P400	100	221,00 262,99	497373
		P100	100	221,00 262,99	497366	P500	100	221,00 262,99	498326
		P120	100	221,00 262,99	497367	P800	50	211,00 251,09	498327
		P150	100	221,00 262,99	497368	P1000	50	211,00 251,09	498328
		P180	100	221,00 262,99	497369	P1200	50	211,00 251,09	498329
		P220	100	221,00 262,99	497370	P1500	50	211,00 251,09	498330
		P240	100	221,00 262,99	497371				
	Rubin 2	P40	50	149,00 177,31	499077	P120	50	111,00 132,09	499081
		P60	50	139,00 165,41	499078	P150	50	111,00 132,09	499082
		P80	50	130,00 154,70	499079	P180	50	111,00 132,09	499083
		P100	50	111,00 132,09	499080	P220	50	111,00 132,09	499084
	Platin 2	S500	15	176,00 209,44	498322	S2000	15	176,00 209,44	498324
		S1000	15	176,00 209,44	498323	S4000	15	176,00 209,44	498325

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Abrasive

RO 90 DX
DX 93
RS 300
LRS 93
RAS 115

93V

	Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
	P40	50	119,00 141,61	497390		P180	100	176,00 209,44	497396
	P60	50	111,00 132,09	497391		P220	100	176,00 209,44	497397
	P80	50	104,00 123,76	497392		P240	100	176,00 209,44	497398
	P100	100	176,00 209,44	497393		P280	100	176,00 209,44	499644
	P120	100	176,00 209,44	497394		P320	100	176,00 209,44	497399
	P150	100	176,00 209,44	497395		P400	100	176,00 209,44	497400
	P40	50	119,00 141,61	499161		P120	50	88,00 104,72	499165
	P60	50	111,00 132,09	499162		P150	50	88,00 104,72	499166
	P80	50	104,00 123,76	499163		P180	50	88,00 104,72	499167
	P100	50	88,00 104,72	499164		P220	50	88,00 104,72	499168

Ø 115 mm

	P40	50	220,00 261,80	499085		P100	50	162,00 192,78	499088
	P60	50	205,00 243,95	499086		P120	50	162,00 192,78	499089
	P80	50	192,00 228,48	499087					
	P24	25	222,00 264,18	484151		P50	25	190,00 226,10	485245
	P36	25	222,00 264,18	484152		P80	25	190,00 226,10	485246

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Abrazive

RO 125
ETS 125
ETSC 125
LEX 3 125

Ø 125 mm

	Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
Granat 	P40	10	74,00 88,06	497145		P220	100	340,00 404,60	497172
	P40	50	230,00 273,70	497165		P240	100	340,00 404,60	497173
	P60	10	69,00 82,11	497146		P280	100	340,00 404,60	497174
	P60	50	214,00 254,66	497166		P320	10	55,00 65,45	497150
	P80	10	65,00 77,35	497147		P320	100	340,00 404,60	497175
	P80	50	200,00 238,00	497167		P360	100	340,00 404,60	497176
	P100	100	340,00 404,60	497168		P400	100	340,00 404,60	497177
	P120	10	55,00 65,45	497148		P500	100	340,00 404,60	497178
	P120	100	340,00 404,60	497169		P800	50	325,00 386,75	497179
	P150	100	340,00 404,60	497170		P1000	50	325,00 386,75	497180
	P180	10	55,00 65,45	497149		P1200	50	325,00 386,75	497181
	P180	100	340,00 404,60	497171		P1500	50	325,00 386,75	497182
Granat Net  	P80	50	284,00 337,96	203294		P220	50	242,00 287,98	203299
	P100	50	242,00 287,98	203295		P240	50	242,00 287,98	203300
	P120	50	242,00 287,98	203296		P320	50	242,00 287,98	203301
	P150	50	242,00 287,98	203297		P400	50	242,00 287,98	203302
	P180	50	242,00 287,98	203298					
Protection Pad		2	47,00 55,93	203344					
									
Rubin 2 	P40	10	74,00 88,06	499101		P120	10	55,00 65,45	499105
	P40	50	230,00 273,70	499093		P120	50	170,00 202,30	499097
	P60	10	69,00 82,11	499102		P150	10	55,00 65,45	499106
	P60	50	214,00 254,66	499094		P150	50	170,00 202,30	499098
	P80	10	65,00 77,35	499103		P180	10	55,00 65,45	499107
	P80	50	200,00 238,00	499095		P180	50	170,00 202,30	499099
	P100	10	55,00 65,45	499104		P220	10	55,00 65,45	499108
	P100	50	170,00 202,30	499096		P220	50	170,00 202,30	499100

pentru protecția discului de șlefuire în cazul utilizării materialelor abrazive reticulare

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Abrasive

RO 125, ETS 125
ETSC 125, LEX 3 125
RO 150, ETS 150
LEX 3 150


Ø 125 mm

	Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
	Saphir P24	25	194,00 230,86	493124		P50	25	165,00 196,35	493126
	P36	25	194,00 230,86	493125		P80	25	165,00 196,35	493127
	Vlies green	10	139,00 165,41	496510		320	10	146,00 173,74	201132
	white	10	139,00 165,41	496511		800	10	146,00 173,74	201133
	100	10	154,00 183,26	201131					
	Platin 2 S400	15	197,00 234,43	492373		S2000	15	203,00 241,57	492376
	S500	15	197,00 234,43	492374		S4000	15	203,00 241,57	492377
	S1000	15	197,00 234,43	492375					

Ø 150 mm

	Granat P40	10	81,00 96,39	575154		P220	100	373,00 443,87	575167
	P40	50	253,00 301,07	575160		P240	100	373,00 443,87	575168
	P60	10	76,00 90,44	575155		P280	100	373,00 443,87	575169
	P60	50	236,00 280,84	575161		P320	10	60,00 71,40	575159
	P80	10	71,00 84,49	575156		P320	100	373,00 443,87	575170
	P80	50	220,00 261,80	575162		P360	100	373,00 443,87	575171
	P100	100	373,00 443,87	575163		P400	100	373,00 443,87	575172
	P120	10	60,00 71,40	575157		P500	100	373,00 443,87	575173
	P120	100	373,00 443,87	575164		P800	50	358,00 426,02	575174
	P150	100	373,00 443,87	575165		P1000	50	358,00 426,02	575175
	P180	10	60,00 71,40	575158		P1200	50	358,00 426,02	575176
	P180	100	373,00 443,87	575166		P1500	50	358,00 426,02	575177
 +	Granat Net P80	50	312,00 371,28	203303		P220	50	265,00 315,35	203308
	P100	50	265,00 315,35	203304		P240	50	265,00 315,35	203309
	P120	50	265,00 315,35	203305		P320	50	265,00 315,35	203310
	P150	50	265,00 315,35	203306		P400	50	265,00 315,35	203311
	P180	50	265,00 315,35	203307					

Protection Pad

		2	51,00 60,69	203343
---	--	---	----------------	--------



pentru protecția discului de șlefuire în cazul utilizării materialelor abrazive reticulare

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Abrazive

RO 150
ETS 150
LEX 3 150
RAS 180

Ø 150 mm

	Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
	Rubin 2								
	P40	10	81,00 96,39	575178		P120	10	60,00 71,40	575182
	P40	50	253,00 301,07	575186		P120	50	187,00 222,53	575190
	P60	10	76,00 90,44	575179		P150	10	60,00 71,40	575183
	P60	50	236,00 280,84	575187		P150	50	187,00 222,53	575191
	P80	10	71,00 84,49	575180		P180	10	60,00 71,40	575184
	P80	50	220,00 261,80	575188		P180	50	187,00 222,53	575192
	P100	10	60,00 71,40	575181		P220	10	60,00 71,40	575185
	P100	50	187,00 222,53	575189		P220	50	187,00 222,53	575193
	Saphir					P50	25	236,00 280,84	575196
	P24	25	277,00 329,63	575194		P80	25	236,00 280,84	575197
	P36	25	277,00 329,63	575195					
	Vlies					320	10	157,00 186,83	201127
	green	10	170,00 202,30	496508		800	10	157,00 186,83	201128
	white	10	170,00 202,30	496509					
	100	10	164,00 195,16	201126					
	Platin 2					S2000	15	236,00 280,84	492371
	S400	15	233,00 277,27	492368		S4000	15	236,00 280,84	492372
	S500	15	233,00 277,27	492369					
	S1000	15	233,00 277,27	492370					

Ø 180 mm

	Rubin 2					P120	50	238,00 283,22	499129
	P40	50	321,00 381,99	499125		P150	50	238,00 283,22	499130
	P60	50	299,00 355,81	499126		P180	50	238,00 283,22	499131
	P80	50	279,00 332,01	499127		P220	50	238,00 283,22	499132
	P100	50	238,00 283,22	499128					
	Saphir					P50	25	397,00 472,43	485241
	P24	25	467,00 555,73	485239		P80	25	397,00 472,43	485242
	P36	25	467,00 555,73	485240					

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Abrasive

LEX 2 185/7


LHS-E 225

LHS 225

Ø 185 mm

	Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
	Granat								
	P40	50	321,00 381,99	497183		P150	100	474,00 564,06	497187
	P60	50	299,00 355,81	497184		P180	100	474,00 564,06	497188
	P80	50	279,00 332,01	497185		P240	100	474,00 564,06	497189
	P100	100	474,00 564,06	499629		P320	100	474,00 564,06	497190
	P120	100	474,00 564,06	497186		P400	100	474,00 564,06	497191

Ø 225 mm

	Granat	P40	25	278,00 330,82	499634	P150	25	206,00 245,14	499639
		P60	25	259,00 308,21	499635	P180	25	206,00 245,14	499640
		P80	25	242,00 287,98	499636	P220	25	206,00 245,14	499641
		P100	25	206,00 245,14	499637	P240	25	206,00 245,14	499642
		P120	25	206,00 245,14	499638	P320	25	206,00 245,14	499643
	Granat Net	P80	25	343,00 408,17	203312	P220	25	292,00 347,48	203317
		P100	25	292,00 347,48	203313	P240	25	292,00 347,48	203318
		P120	25	292,00 347,48	203314	P320	25	292,00 347,48	203319
		P150	25	292,00 347,48	203315	P400	25	292,00 347,48	201885
		P180	25	292,00 347,48	203316				
	Granat Soft	P80	25	514,00 611,66	204221	P180	25	437,00 520,03	204225
		P100	25	437,00 520,03	204222	P240	25	437,00 520,03	204226
		P120	25	437,00 520,03	204223	P320	25	437,00 520,03	204227
		P150	25	437,00 520,03	204224	P400	25	437,00 520,03	204228
	Saphir	P24	25	571,00 679,49	495174	P36	25	571,00 679,49	495175



* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Abrazive

RTS 400
RTSC 400
LS 130
HSK-A 80x130

81 x 133 mm

	Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
Granat 	P40	10	51,00 60,69	497127	P150 P180 P180 P220 P240 P280 P320 P400	100	233,00 277,27	497121	
	P40	50	159,00 189,21	497117		10	38,00 45,22	497130	
	P60	50	147,00 174,93	497118		100	233,00 277,27	497122	
	P80	10	45,00 53,55	497128		100	233,00 277,27	497123	
	P80	50	138,00 164,22	497119		100	233,00 277,27	497124	
	P100	100	233,00 277,27	499628		100	233,00 277,27	497204	
	P120	10	38,00 45,22	497129		100	233,00 277,27	497125	
	P120	100	233,00 277,27	497120		100	233,00 277,27	497126	
Granat Net  +	P80	50	220,00 261,80	203285	P220 P240 P320 P400	50	187,00 222,53	203290	
	P100	50	187,00 222,53	203286		50	187,00 222,53	203291	
	P120	50	187,00 222,53	203287		50	187,00 222,53	203292	
	P150	50	187,00 222,53	203288		50	187,00 222,53	203293	
	P180	50	187,00 222,53	203289					
Protection Pad 		2	47,00 55,93	203346					
Rubin 2 	P40	10	51,00 60,69	499054	P120 P120 P150 P150 P180 P180 P220 P220	10	38,00 45,22	499058	
	P40	50	159,00 189,21	499046		50	117,00 139,23	499050	
	P60	10	48,00 57,12	499055		10	38,00 45,22	499059	
	P60	50	147,00 174,93	499047		50	117,00 139,23	499051	
	P80	10	45,00 53,55	499056		10	38,00 45,22	499060	
	P80	50	138,00 164,22	499048		50	117,00 139,23	499052	
	P100	10	38,00 45,22	499057		10	38,00 45,22	499061	
	P100	50	117,00 139,23	499049		50	117,00 139,23	499053	
Vlies 	800	5	45,00 53,55	483582					

pentru protecția tălpii de șlefuire în cazul utilizării materialelor abrazive reticulare

pentru protecția tălpii de șlefuire în cazul utilizării materialelor abrazive reticulare


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Abrasive

LRS 400
 HSK-A 80x400 / 80x200
 DTS 400 R
 DTSC 400

80 x 400 mm (preperforat pentru 80 x 200 mm)

	Granulație	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulație	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
	Granat								
	P40	50	328,00 390,32	497157		P150	50	243,00 289,17	497161
	P60	50	306,00 364,14	497158		P180	50	243,00 289,17	497162
	P80	50	285,00 339,15	497159		P240	50	243,00 289,17	497163
	P100	50	243,00 289,17	499631		P280	50	243,00 289,17	497203
	P120	50	243,00 289,17	497160		P320	50	243,00 289,17	497164

100 x 150 mm

	Granat	P40	10	61,00 72,59	497131	P150	100	280,00 333,20	497139
		P40	50	190,00 226,10	497135	P180	10	46,00 54,74	497134
		P60	50	177,00 210,63	497136	P180	100	280,00 333,20	497140
		P80	10	54,00 64,26	497132	P220	100	280,00 333,20	497141
		P80	50	165,00 196,35	497137	P240	100	280,00 333,20	497142
		P100	100	280,00 333,20	499630	P320	100	280,00 333,20	497143
		P120	10	46,00 54,74	497133	P400	100	280,00 333,20	497144
		P120	100	280,00 333,20	497138				
 +	Granat Net	P80	50	258,00 307,02	203320	P220	50	219,00 260,61	203325
		P100	50	219,00 260,61	203321	P240	50	219,00 260,61	203326
		P120	50	219,00 260,61	203322	P320	50	219,00 260,61	203327
		P150	50	219,00 260,61	203323	P400	50	219,00 260,61	203328
		P180	50	219,00 260,61	203324				

Protection Pad	2	47,00 55,93	203347
-----------------------	---	----------------	--------



	Rubin 2	P40	10	61,00 72,59	499141
		P40	50	190,00 226,10	499133
		P60	10	57,00 67,83	499142
		P60	50	177,00 210,63	499134
		P80	10	54,00 64,26	499143
		P80	50	165,00 196,35	499135
		P100	10	46,00 54,74	499144
		P100	50	141,00 167,79	499136

pentru protecția tălpii de șlefuire în cazul utilizării materialelor abrazive reticulare


P120	10	46,00 54,74	499145
P120	50	141,00 167,79	499137
P150	10	46,00 54,74	499146
P150	50	141,00 167,79	499138
P180	10	46,00 54,74	499147
P180	50	141,00 167,79	499139
P220	10	46,00 54,74	499148
P220	50	141,00 167,79	499140

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


Abrazive

RS 300
LRS 93
RS 100
RS 200

93 x 178 mm

	Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
	P40	50	208,00 247,52	498933		P180	100	306,00 364,14	498938
	P60	50	193,00 229,67	498934		P220	100	306,00 364,14	498939
	P80	50	180,00 214,20	498935		P240	100	306,00 364,14	498940
	P100	100	306,00 364,14	499633		P280	100	306,00 364,14	498941
	P120	100	306,00 364,14	498936		P320	100	306,00 364,14	498942
	P150	100	306,00 364,14	498937		P400	100	306,00 364,14	498943
	P40	50	208,00 247,52	499185		P120	50	153,00 182,07	499065
	P60	50	193,00 229,67	499062		P150	50	153,00 182,07	499066
	P80	50	180,00 214,20	499063		P180	50	153,00 182,07	499067
	P100	50	153,00 182,07	499064		P220	50	153,00 182,07	499068

116 x 228 mm

	P40	50	288,00 342,72	498944		P180	100	425,00 505,75	498949
	P60	50	268,00 318,92	498945		P220	100	425,00 505,75	498950
	P80	50	251,00 298,69	498946		P240	100	425,00 505,75	498951
	P100	100	425,00 505,75	499632		P320	100	425,00 505,75	498953
	P120	100	425,00 505,75	498947		P400	100	425,00 505,75	498954
	P150	100	425,00 505,75	498948					
	P40	50	288,00 342,72	499030		P120	50	213,00 253,47	499034
	P60	50	268,00 318,92	499031		P150	50	213,00 253,47	499035
	P80	50	251,00 298,69	499032		P180	50	213,00 253,47	499036
	P100	50	213,00 253,47	499033		P220	50	213,00 253,47	499037


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Abrasive

BS 75
BS 105
CMB 120


533 x 75 mm

	Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
	Rubin 2								
	P40	10	140,00 166,60	499155		P100	10	104,00 123,76	499158
	P60	10	130,00 154,70	499156		P120	10	104,00 123,76	499159
	P80	10	122,00 145,18	499157		P150	10	104,00 123,76	499160

620 x 105 mm

	Rubin 2								
	P40	10	182,00 216,58	499149		P100	10	135,00 160,65	499152
	P60	10	170,00 202,30	499150		P120	10	135,00 160,65	499153
	P80	10	159,00 189,21	499151		P150	10	135,00 160,65	499154

820 x 120 mm

	Saphir								
	P50	10	393,00 467,67	488081		P120	10	349,00 415,31	488084
	P80	10	393,00 467,67	488082		P150	10	349,00 415,31	488085
	P100	10	349,00 415,31	488083		P180	10	349,00 415,31	488086

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.

Abrazive manuale

Suport de buzunar StickFix 46 x 178 mm pentru dispozitivul de șlefuire manuală

	Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă		Granulatie	Cantitate in pachet	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
	P40	10	33,00 39,27	204276		P120	10	25,00 29,75	204278
	P80	10	29,00 34,51	204277		P180	10	25,00 29,75	204279

Garnitură de șlefuire hârtie abrazivă granat 230 x 280 mm

	P40	10	66,00 78,54	201256		P150	50	151,00 179,69	201091
	P40	25	104,00 123,76	201085		P180	10	49,00 58,31	201262
	P60	10	57,00 67,83	201257		P180	50	151,00 179,69	201093
	P60	50	178,00 211,82	201087		P220	10	49,00 58,31	201263
	P80	10	53,00 63,07	201258		P220	50	151,00 179,69	201094
	P80	50	164,00 195,16	201088		P240	10	49,00 58,31	201264
	P100	10	49,00 58,31	201259		P240	50	151,00 179,69	201095
	P100	50	151,00 179,69	201089		P320	10	49,00 58,31	201265
	P120	10	49,00 58,31	201260		P320	50	151,00 179,69	201096
	P120	50	151,00 179,69	201090		P400	10	49,00 58,31	201266
	P150	10	49,00 58,31	201261		P400	50	151,00 179,69	201097

Garnitură de șlefuire manuală cilindru de șlefuire granat 115 mm x 25 m

	P40	1	233,00 277,27 9,32 / 1 m 11,09 / 1 m	201103		P150	1	178,00 211,82 7,12 / 1 m 8,47 / 1 m	201108
	P60	1	207,00 246,33 8,28 / 1 m 9,85 / 1 m	201104		P180	1	178,00 211,82 7,12 / 1 m 8,47 / 1 m	201109
	P80	1	193,00 229,67 7,72 / 1 m 9,19 / 1 m	201105		P220	1	178,00 211,82 7,12 / 1 m 8,47 / 1 m	201110
	P100	1	178,00 211,82 7,12 / 1 m 8,47 / 1 m	201106		P240	1	178,00 211,82 7,12 / 1 m 8,47 / 1 m	201111
	P120	1	178,00 211,82 7,12 / 1 m 8,47 / 1 m	201107		P320	1	178,00 211,82 7,12 / 1 m 8,47 / 1 m	201768

Rolă abrazivă (preperforată) Granat Soft de 115 mm x 25 m, pentru șlefuire manuală


	P120	1	377,00 448,63 15,08 / 1 m 17,95 / 1 m	497091		P400	1	377,00 448,63 15,08 / 1 m 17,95 / 1 m	497096
	P150	1	377,00 448,63 15,08 / 1 m 17,95 / 1 m	497092		P500	1	377,00 448,63 15,08 / 1 m 17,95 / 1 m	497097
	P180	1	377,00 448,63 15,08 / 1 m 17,95 / 1 m	497093		P600	1	377,00 448,63 15,08 / 1 m 17,95 / 1 m	497098
	P240	1	377,00 448,63 15,08 / 1 m 17,95 / 1 m	497094		P800	1	377,00 448,63 15,08 / 1 m 17,95 / 1 m	497964
	P320	1	377,00 448,63 15,08 / 1 m 17,95 / 1 m	497095					


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Abrazive manuale

Garnitură de șlefuire manuală Granat bloc de șlefuire 69 x 98 x 26 mm (pe 4 laturi)


	Granulație	Cantitate în pachet	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Nr. comandă		Granulație	Cantitate în pachet	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Nr. comandă
	36	6	23,00 27,37	201080		120	6	23,00 27,37	201082
	60	6	23,00 27,37	201081		220	6	23,00 27,37	201083

	Granat	120	6	33,00 39,27	201084
---	--------	-----	---	----------------	--------

Garnitură de șlefuire manuală burete de șlefuit granat 98 x 120 x 13 mm (pe 2 laturi)

	Granat	60	6	22,00 26,18	201112	220	6	22,00 26,18	201114
		120	6	22,00 26,18	201113	800	6	22,00 26,18	201507

Garnitură de șlefuire manuală Granat garnitură abrazivă 115 x 140 x 5 mm (pe 1 latură)

	Granat	280	20	148,00 176,12	201769	1000	20	148,00 176,12	201101
		500	20	148,00 176,12	201099	1500	20	148,00 176,12	201102
		800	20	148,00 176,12	201100				

Pasla abraziva 115 x 152 mm pentru șlefuire manuala

	Vlies	100	25	167,00 198,73	201115	800	30	167,00 198,73	497089
		320	30	167,00 198,73	497088	1000	30	167,00 198,73	497090

Garnitură de șlefuire manuală cilindru de șlefuire geotextil 115 mm x 10 m

	Vlies	100	1	204,00 242,76 20,40 / 1 m 24,28 / 1 m	201116	800	1	167,00 198,73 16,70 / 1 m 19,87 / 1 m	201118
		320	1	167,00 198,73 16,70 / 1 m 19,87 / 1 m	201117	1000	1	167,00 198,73 16,70 / 1 m 19,87 / 1 m	201119

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

03 Finisarea suprafețelor

Pregătirea suprafeței

Lamă de răzuit vopsea



Slefuire fina


Masina de șlefuit ETS 150/3



Talpa de șlefuit Ø 150 mm



Material abraziv granat P 1500
Ø 150 mm



Lustruire

Masina rotativa de lustruit SHINEX
RAP 150



Masina rotativa de lustruit POLLUX 180



Talpă de lustruit
Ø 150 mm
Ø 180 mm



Portocaliu – lustruire preliminară

Burete portocaliu (mediu)
blană de miel Premium



Soluție de lustruit MPA 5010



Albastru – lustruire fină

Burete albastru (semifin)



Soluție de lustruit MPA 9010



Polizarea hologramelor

Șlefuitor cu rotație excentrică cu
transmisie
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX




Talpa de lustruit
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm



Alb – lustruire pentru un luciu intens

Burete alb (fin)



Soluție de lustruit MPA 11010



Curățare/finisare

Agent de curățare și de finisare MPA F+



Spray de etanșare MPA SV+



Lavetă cu microfibre MPA Microfibre



Cârpă de curățare RT PREMIUM



Imagine de ansamblu asupra sistemului de lustruire

Lasa în urma o impresie stralucitoare. Materiale și bureți de lustruit Festool.

Lustruire simplă, rezultate strălucitoare – lustruirile Festool sunt corelate ideal la diversele aplicații de lucru. Pe bază de apă și fără silicon, asigură în combinație cu buretele adecvat, rezultate fiabile și optime pe toate tipurile de lac, cu efort minim.

Sistemul clar de transport al vopselei duce rapid la produsul potrivit.

Lustruire

MPA 5010

„Speed Cut” – agent de șlefuire și lustruire într-un singur pas

Putere maximă de șlefuire și grad ridicat de luciu într-un singur pas



MPA 9010

Lustruirea șlefuirii fine Speed Gloss

Putere fină de șlefuire pentru lustruirea intermediară și fină.



MPA 11010

Lustruire extra-lucioasă antiholograma

Putere medie de șlefuire foarte fină pentru înlăturarea micro-zgârieturilor și hologramelor.



Discuri de lustruit din burete

grosier

pentru lustruirea suprafețelor puternic erodate (în pregătire pentru vopsit)




mijloc

Pentru lustruirea și înlăturarea locurilor cu defecte în lac. Ideal în combinație cu MPA 5010.



fin mediu

Pentru crearea unui grad de luciu perfect. Ideal în combinație cu MPA 9010.



fin

Pentru polizarea hologramelor și generarea luciului de adâncime. Ideal în combinație cu MPA 11010.



foarte fin

Pentru înlăturarea resturilor de soluție de lustruit de pe suprafața lăcuită.



Pasla de lustruit și disc din lână de miel

Pasla de lustruit dur

Adecvat în special pentru vopsele UV, vopsele rezistente la zgârieturi



Lână de oaie Premium

Pentru lustruirea preliminară a materialelor minerale, sticlei acrilice și lacurilor



Pasla moale de lustruit

Pentru lustruirea ulterioară a materialelor minerale, sticlei acrilice și lacurilor

Agent de curățare și de finisare și spray de etanșare

Lavetele cu microfibre de mare calitate posedă o margine care nu zgârie pentru o finisare perfectă a lacului. În combinație cu soluția de curățat de finisare sunt ideale pentru înlăturarea resturilor de soluție de lustruit și petelor de grăsime. Spray-ul de etanșare este adecvat pentru sigilarea rapidă și simplă a suprafețelor lăcuite. Acesta conservă, protejează și îngrijește lacul.



Accesorii de sistem



SHINEX RAP 150



POLLUX 180

Talpa de lustruit



1

Discuri de lustruit din burete



2

Solutie de polizare



3

Lavetă din microfibre



4

Laveta absorbanta pentru curatat



5

Finisare



6

Lamă de răzuit vopsea



7

Maner suplimentar



8

Accesorii pentru masini rotative de lustruit SHINEX RAP 150, POLLUX 180

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Talpa de lustruit PT-STF-D150-M14	pentru RAP 150, cu amortizor integrat de soc pentru distribuirea optima a presiunii in timpul lustruirii, fixeaza accesoriile de lustruit, diametru 125 mm, înălțime 25 mm, ambalat SB	169,00 201,11	488342
Talpa de lustruit PT-STF-D180-M14	pentru RAP 180, cu amortizor integrat de soc pentru distribuirea optima a presiunii in timpul lustruirii, fixeaza accesoriile de lustruit, diametru 165 mm, înălțime 30 mm, ambalat SB	189,00 224,91	488349
2 Discuri de lustruit din burete	de la pagina 171		
3 Solutie de polizare MPA 5010 OR/0,5L	„Speed Cut” – agent de slefuire si lustruire intr-un singur pas, nu contine silicon, pe baza de apa, perfect în combinatie cu blana de miel sau buretele de lustruire (PORTOCALIU), conținut flacon 500 ml, în sticlă de plastic	152,00 180,88 304,00 / 1 l 361,76 / 1 l	202048
Solutie de polizare MPA 9010 BL/0,5L	Lustruirea șlefuirii fine Speed Gloss, nu contine silicon, pe baza de apa, perfect în combinatie cu buretele de lustruire (ALBASTRU), conținut flacon 500 ml, în sticlă de plastic	126,00 149,94 252,00 / 1 l 299,88 / 1 l	202050
Solutie de polizare MPA 11010 WH/0,5L	Lustruire extra-lucioasa antiholograma, nu contine silicon, pe baza de apa, perfect în combinatie cu buretele de lustruire (ALB), conținut flacon 500 ml, în sticlă de plastic	126,00 149,94 252,00 / 1 l 299,88 / 1 l	202051
4 Laveta microfibre MPA-Microfibre/2	pentru finisare excelenta a vopselelor noi, pentru indepartarea rezidurilor de lustru si a petelor de grasime, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	114,00 135,66	493068
5 Laveta absorbanta pentru curatat RT PREMIUM 240x380/200	rola cu 200 foi, armat cu fibre, rezistent la rupere si extrem de absorbant, in cutie dispenser, ambalaj de carton	170,00 202,30	498071
6 Spray de etanșare MPA SV+/0,5L	pentru izolarea/etanșarea suprafețelor, nu contine silicon, pe baza de apa, conținut flacon 500 ml, în sticlă de plastic	111,00 132,09 222,00 / 1 l 264,18 / 1 l	202052
Finish-Cleaner MPA F+/0,5L	pentru indepartarea rezidurilor de lustru si a petelor de grasime, nu contine silicon, pe baza de apa, conținut flacon 500 ml, în sticlă de plastic	88,00 104,72 176,00 / 1 l 209,44 / 1 l	202053
7 Razuitor pentru reparatii punctuale LZK-HM	cu snur, pentru indepartarea cu acuratete a particulelor prinse si a neuniformitatii, fabricate din carburi, cu slefuire bruta, dimensiuni 25 x 30 mm, ambalat SB	333,00 396,27	497525
8 Maner auxiliar ZG-RAS/RO	pentru RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, ambalaj de carton	40,00 47,60	487865

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii pentru lustruit

RAP 80
T 15+3
T 18+3
RO 90 DX

Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 80 mm

		Diametru	Înălțime	Conținutul pachetului	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
	galben, grosier, pentru lustruirea suprafețelor puternic erodate (în pregătire pentru vopsit)	80 mm	20 mm	5	121,00 143,99	201989
	mijloc, pentru lustruire preliminară, când se repara defecte de vopsire, ideal în combinație cu MPA 5010, portocaliu	80 mm	20 mm	5	133,00 158,27	201993
	portocaliu, mediu (gofrat), pentru lustruire preliminară, când se repara defecte de vopsire, ideal în combinație cu MPA 5010	80 mm	20 mm	5	139,00 165,41	201994
	albastru, fin mediu, pentru generarea unui grad de luciu perfect, ideal în combinație cu MPA 9010	80 mm	20 mm	5	122,00 145,18	202001
	albastru, fin mediu (gofrată), pentru generarea unui grad de luciu perfect, ideal în combinație cu MPA 9010	80 mm	20 mm	5	127,00 151,13	202002
	alb, pentru lustruirea de eliminare a hologramelor și generarea strălucirii, pentru șlefuire cu luciu intens, ideal în combinație cu MPA 11010, fin	80 mm	20 mm	5	122,00 145,18	202009
	alb, fin (fagure), pentru lustruirea de eliminare a hologramelor și generarea strălucirii, pentru șlefuire cu luciu intens, ideal în combinație cu MPA 11010	80 mm	20 mm	5	127,00 151,13	202010
	negru, foarte fin (fagure), pentru înlăturarea reziduurilor după lustruire de pe suprafața vopsită	80 mm	20 mm	5	121,00 143,99	202017

Lână de miel și pâslă de lustruit pentru Ø 80 mm

		Diametru	Înălțime	Conținutul pachetului	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
	Disc de lustruit din lână de miel autentică pentru o abrazivitate ridicată și rezultate optime la șlefuire, ideal în combinație cu MPA 5010, adecvat pentru vopsele UV, vopsele rezistente la zgarieturi, aderență optimă grație lipiturii în velur pe toată suprafața și cusăturii de margine	80 mm	18 mm	5	199,00 236,81	202044
	pasla de lustruit, dur, pentru lustruirea preliminară a materialelor minerale, sticlei acrilice și vopselelor lucioase, alb	80 mm	6 mm	5	106,00 126,14	488339
	pasla de lustruit, moale, pentru re-lustruirea materialelor minerale, sticlei acrilice și a vopselelor lucioase, alb	80 mm	6 mm	5	106,00 126,14	488341

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii pentru lustruit

RO 125

Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 125 mm

		Diametru	Inaltime	Continutul pachetului	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	galben, grosier, pentru lustruirea suprafetelor puternic erodate (in pregatire pentru vopsit)	125 mm	20 mm	5	224,00 266,56	201990
	ideal în combinatie cu MPA 5010, portocaliu, mijloc, pentru lustruire preliminară, când se repara defecte de vopsire	125 mm	20 mm	1	72,00 85,68	202367
		125 mm	20 mm	5	310,00 368,90	201995
	ideal în combinatie cu MPA 5010, portocaliu, mediu (gofrat), pentru lustruire preliminară, când se repara defecte de vopsire	125 mm	20 mm	1	76,00 90,44	202368
		125 mm	20 mm	5	315,00 374,85	201996
	albastru, fin mediu, pentru generarea unui grad de luciu perfect, ideal în combinatie cu MPA 9010	125 mm	20 mm	1	64,00 76,16	202371
		125 mm	20 mm	5	277,00 329,63	202003
	ideal în combinatie cu MPA 9010, albastru, fin mediu (gofrat), pentru generarea unui grad de luciu perfect	125 mm	20 mm	1	67,00 79,73	202372
		125 mm	20 mm	5	283,00 336,77	202004
	ideal în combinatie cu MPA 11010, fin, alb, pentru lustruirea de eliminare a hologramelor și generarea strălucirii, pentru șlefuire cu luciu intens	125 mm	20 mm	1	64,00 76,16	202375
		125 mm	20 mm	5	277,00 329,63	202011
	fin (fagure), pentru lustruirea de eliminare a hologramelor și generarea strălucirii, pentru șlefuire cu luciu intens, ideal în combinatie cu MPA 11010, alb	125 mm	20 mm	1	67,00 79,73	202376
		125 mm	20 mm	5	283,00 336,77	202012
	pentru înlăturarea reziduurilor după lustruire de pe suprafața vopsită, negru, foarte fin (fagure)	125 mm	20 mm	1	55,00 65,45	202379
		125 mm	20 mm	5	233,00 277,27	202018

Lână de miel și pâslă de lustruit pentru Ø 125 mm

		Diametru	Inaltime	Continutul pachetului	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Disc de lustruit din lână de miel autentică pentru o abrazivitate ridicată și rezultate optime la șlefuire, ideal în combinație cu MPA 5010, adecvat pentru vopsele UV, vopsele rezistente la zgarieturi, aderență optimă grație lipiturii în velur pe toată suprafața și cusăturii de margine	125 mm	18 mm	1	75,00 89,25	202045
	pasla de lustruit, dur, pentru lustruirea preliminară a materialelor minerale, sticlei acrilice și vopselelor lucioase, alb	125 mm	6 mm	5	140,00 166,60	493078
	pasla de lustruit, moale, pentru re-lustruirea materialelor minerale, sticlei acrilice și a vopselelor lucioase, alb	125 mm	6 mm	5	140,00 166,60	493077

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii pentru lustruit

RAP 150
RO 150

Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 150 mm

		Diametru	Înălțime	Conținutul pachetului	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
	galben, grosier, pentru lustruirea suprafețelor puternic erodate (în pregătire pentru vopsit)	150 mm	30 mm	5	327,00 389,13	201991
	portocaliu, mijloc, pentru lustruire preliminară, când se repara defecte de vopsire, ideal în combinație cu MPA 5010	150 mm	30 mm	1	95,00 113,05	202369
		150 mm	30 mm	5	419,00 498,61	201997
	portocaliu, mediu (gofrat), pentru lustruire preliminară, când se repara defecte de vopsire, ideal în combinație cu MPA 5010	150 mm	30 mm	1	100,00 119,00	202370
		150 mm	30 mm	5	446,00 530,74	201998
	ideal în combinație cu MPA 9010, albastru, fin mediu, pentru generarea unui grad de luciu perfect	150 mm	30 mm	1	77,00 91,63	202373
		150 mm	30 mm	5	327,00 389,13	202005
	albastru, fin mediu (gofrat), pentru generarea unui grad de luciu perfect, ideal în combinație cu MPA 9010	150 mm	30 mm	1	81,00 96,39	202374
		150 mm	30 mm	5	354,00 421,26	202006
	alb, pentru lustruirea de eliminare a hologramelor și generarea strălucirii, pentru șlefuire cu luciu intens, ideal în combinație cu MPA 11010, fin	150 mm	30 mm	1	77,00 91,63	202377
		150 mm	30 mm	5	327,00 389,13	202013
	pentru șlefuire cu luciu intens, ideal în combinație cu MPA 11010, alb, fin (fagure), pentru lustruirea de eliminare a hologramelor și generarea strălucirii	150 mm	30 mm	1	81,00 96,39	202378
		150 mm	30 mm	5	354,00 421,26	202014
	negru, foarte fin (fagure), pentru înlăturarea reziduurilor după lustruire de pe suprafața vopsită	150 mm	30 mm	1	75,00 89,25	202380
		150 mm	30 mm	5	325,00 386,75	202019

Lână de miel și pâslă de lustruit pentru Ø 150 mm

		Diametru	Înălțime	Conținutul pachetului	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
	Disc de lustruit din lână de miel autentică pentru o abrazivitate ridicată și rezultate optime la șlefuire, ideal în combinație cu MPA 5010, adecvat pentru vopsele UV, vopsele rezistente la zgarieturi, aderență optimă grație lipiturii în velur pe toată suprafața și cusăturii de margine	150 mm	18 mm	1	90,00 107,10	202046
	pasla de lustruit, dur, pentru lustruirea preliminară a materialelor minerale, sticlei acrilice și vopselelor lucioase, alb	150 mm	6 mm	1	46,00 54,74	485970
		150 mm	6 mm	5	176,00 209,44	488348
	pasla de lustruit, moale, pentru re-lustruirea materialelor minerale, sticlei acrilice și a vopselelor lucioase, alb	150 mm	6 mm	1	46,00 54,74	485972
		150 mm	6 mm	5	176,00 209,44	488347

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii pentru lustruit

POLLUX 180

RAP 180



Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 180 mm

		Diametru	Inaltime	Continutul pachetului	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	galben, grosier, pentru lustruirea suprafetelor puternic erodate (in pregatire pentru vopsit)	180 mm	30 mm	5	485,00 577,15	201992
	portocaliu, mijloc, pentru lustruire preliminara, cand se repara defecte de vopsire, ideal in combinatie cu MPA 5010	180 mm	30 mm	5	496,00 590,24	201999
	portocaliu, mediu (gofrat), pentru lustruire preliminara, cand se repara defecte de vopsire, ideal in combinatie cu MPA 5010	180 mm	30 mm	5	563,00 669,97	202000
	albastru, fin mediu, pentru generarea unui grad de luciu perfect, ideal in combinatie cu MPA 9010	180 mm	30 mm	5	470,00 559,30	202007
	albastru, fin mediu (gofrata), pentru generarea unui grad de luciu perfect, ideal in combinatie cu MPA 9010	180 mm	30 mm	5	538,00 640,22	202008
	alb, pentru lustruirea de eliminare a hologramelor si generarea stralucirii, pentru șlefuire cu luciu intens, ideal in combinatie cu MPA 11010, fin	180 mm	30 mm	5	470,00 559,30	202015
	alb, fin (fagure), pentru lustruirea de eliminare a hologramelor si generarea stralucirii, pentru șlefuire cu luciu intens, ideal in combinatie cu MPA 11010	180 mm	30 mm	5	538,00 640,22	202016
	pentru înlăturarea reziduurilor dupa lustruire de pe suprafata vopsita, negru, foarte fin (fagure)	180 mm	30 mm	5	464,00 552,16	202020




Lână de miel și pâslă de lustruit pentru Ø 180 mm

		Diametru	Inaltime	Continutul pachetului	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Disc de lustruit din lână de miel autentică pentru o abrazivitate ridicată și rezultate optime la șlefuire, ideal în combinație cu MPA 5010, adecvat pentru vopsele UV, vopsele rezistente la zgarieturi, aderență optimă grație lipiturii în velur pe toată suprafața și cusăturii de margine	180 mm	18 mm	1	130,00 154,70	202047
	pasla de lustruit, dur, pentru lustruirea preliminară a materialelor minerale, sticlei acrilice și vopselelor lucioase, alb	180 mm	6 mm	5	313,00 372,47	488355
	pasla de lustruit, moale, pentru re-lustruirea materialelor minerale, sticlei acrilice și a vopselelor lucioase, alb	180 mm	6 mm	5	313,00 372,47	488354

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

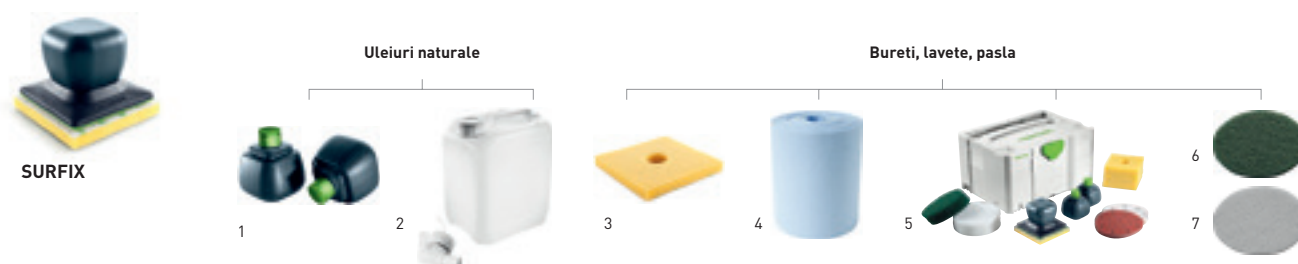

Accesorii pentru dozatorul de ulei SURFIX OS

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Ulei natural RF HD 0,3 l/2	ulei pentru lustruiri grele, sticla de rezerva, conținut flacon 300 ml, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	152,00 180,88 253,33 / 1 l 301,47 / 1 l	498064
Ulei natural RF OS 0,3 l/2	ulei mixt, sticla de rezerva, conținut flacon 300 ml, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	152,00 180,88 253,33 / 1 l 301,47 / 1 l	498065
Ulei natural RF OD 0,3 l/2	ulei de exterior, sticla de rezerva, conținut flacon 300 ml, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	152,00 180,88 253,33 / 1 l 301,47 / 1 l	498066
2 Ulei natural RF HD 5l	ulei pentru lustruiri grele, cantitate de umplere 5 l, în canistră	716,00 852,04 143,20 / 1 l 170,41 / 1 l	498067
Ulei natural RF OS 5l	ulei mixt, cantitate de umplere 5 l, în canistră	716,00 852,04 143,20 / 1 l 170,41 / 1 l	498068
Ulei natural RF OD 5l	ulei de exterior, cantitate de umplere 5 l, în canistră	716,00 852,04 143,20 / 1 l 170,41 / 1 l	498069
3 Burete de aplicat ulei OS-STF 125x125/5	burete cu StickFix pentru dozatorul de ulei SURFIX, conținut pachet 5 Unit, dimensiuni 125 x 125 mm, ambalaj de carton	93,00 110,67	498070
4 Laveta absorbanta pentru curatat RT PREMIUM 240x380/200	rola cu 200 foi, armat cu fibre, rezistent la rupere si extrem de absorbant, in cutie dispenser, ambalaj de carton	170,00 202,30	498071
5 Dozator de ulei OS-SYS3-Set	talpa de fixare, ulei pentru lustruiri grele în sticla, 0,3 l, ulei mixt, sticla, 0,3l, ulei de exterior, sticla, 0,3 l, 5 x burete pentru ulei cu StickFix, 5 x discuri de slefuire din pasla verde, 5 x discuri de slefuire din pasla alba, 10 x Rubin 2 discuri de slefuire STF-D150 P180 RU2, 10 x Brilliant 2 discuri de slefuire STF-D150 P240 BR2, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	713,00 848,47	498063
6 Pasla de slefuit STF D125 green VL/10	pentru RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, uleiul intră în suprafață adânc și uniform, granulație green, conținut pachet 10 Unit, diametru 125 mm, ambalaj de carton	139,00 165,41	496510
Pasla de slefuit STF D150 green VL/10	pentru RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, uleiul intră în suprafață adânc și uniform, granulație green, conținut pachet 10 Unit, diametru 150 mm, ambalaj de carton	170,00 202,30	496508
7 Lana sintetica moale de lustruit STF D125 white VL/10	pentru RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, pentru distribuire uniformă și lustruire cu ulei și ceară pentru rafinament suplimentar al suprafeței, Material textil de lustruit, fără granulație abrazivă, granulație white, conținut pachet 10 Unit, diametru 125 mm, ambalaj de carton	139,00 165,41	496511
Lana sintetica moale de lustruit STF D150 white VL/10	pentru RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, pentru distribuire uniformă și lustruire cu ulei și ceară pentru rafinament suplimentar al suprafeței, Material textil de lustruit, fără granulație abrazivă, granulație white, conținut pachet 10 Unit, diametru 150 mm, ambalaj de carton	170,00 202,30	496509

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.



04 Aspirare

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor	176
---	------------

Aspiratoare mobile

CLEANTEC compact – CT 17, CTL SYS, CT MINI I, CTM MIDI I	182
--	------------

CLEANTEC – CT 26/36/48	186
------------------------	------------

CLEANTEC AUTOCLEAN – CT 26/36/48 AC, CT 36 AC PLANEX, CT 26/36 AC HD	188
--	------------

Aspiratoare speciale

CLEANTEC – CT 48 EC, CT 48 EC/B22, CTH 26/48	191
--	------------

Separator preliminar

CT-VA	194
-------	------------

Accesorii si materiale consumabile

	196
--	------------

Sistemul creat de Festool

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Aspect compact si totusi eficient. Usor si totusi puternic. Pe santiere de constructii sau in ateliere – aspiratoarele mobile de la Festool sunt pregatite pentru orice provocare.

CLEANTEC aspiratoare mobile compacte

NOU

NOU



CT 17
Pagina 182



CTL SYS
Pagina 183



CTL MINI
CTL MIDI
Pagina 184



CTM MIDI
Pagina 185



CTL 26
CTL 36
Pagina 186



CTM 26
CTM 36
Pagina 186

Utilizări

Domeniul de aplicare

Asamblari (cantitati reduse de praf cu granulatie grosiera)



Atelier, industrie



Santier de constructii, constructii de gips-carton (cantitati mari de praf cu granulatie fina)

Zona 22

Utilizare

Aspirarea prafului din masini electrice



Aspirarea prafului din scule pneumatice (variante LE)



Activitate de curatenie



Utilizare continua in industrie

Specificatii tehnice deosebite

Flexibilitate modulară cu 2 prize/modul de adaptare la aer comprimat/modul staționar



AUTOCLEAN- sistem de curatare automata a filtrului principal

Combinatie cu ASA/EAA



Curățare manuală



Tipuri de praf

praf de lemn



Praf de roca, cuarțifer



Praf de aluminiu, pulberi de acoperire si din poliuretan

Praf carcinogen si azbest

Date tehnice

Putere nominala (W)	400 – 1.200	1.000	400 – 1.200	400 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Debit max. (l/min)	3.700	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
Presiune de aspirare max. (Pa)	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Capacitate max. rezervor/sac de filtrare (l)	17/17	4,5/3,5	10/7,5 / 15/12,5	15/12,5	26/24/36/34	26/24/36/34
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270	470 x 320 x 455 470 x 320 x 495	470 x 320 x 495	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596
Greutate (kg)	9,4	6,9	11 / 11,3	11,3	13,9/14,4	13,9/14,4

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

CLEANTEC AUTOCLEAN Aspiratoare mobile

CLEANTEC aspiratoare speciale

Separator preliminar

NOU



CTL 48
CTM 48
Pagina 187



CTL 26 AC
CTL 36 AC
CTL 48 AC
Pagina 188



CTM 26 AC
CTM 36 AC
CTM 48 AC
Pagina 188



CTL 36 AC
CTM 36 AC
PLANEX
Pagina 189



CTL 26 AC HD
CTL 36 AC HD
CTM 26 AC HD
Pagina 190



CTL 48 EC
CTM 48 EC
Pagina 191



CTL 48 EC/B22
CTM 48 EC/B22
Pagina 192



CTH 26
CTH 48
Pagina 193



CT-VA
Pagina 194

	○	○	○	○				
● *	●	●		○ *	●	●		● **
	●	●	●	●			●	● **
						●		
●	●	●	●	●	●	●	●	● **
●					●	●		● **
●	○	○		○	●	●	●	● **
					●	●		● **
●	●	●	●	●			●	
	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	
● *		●	●	● *	● *	● *	○	● **
○ *		●	●	● *	○ *		○	● **
						●		
							●	○
350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	150 – 1.100	150 – 1.100	350 – 1.000	
3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.400	3.400	3.900	
24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	23.000	23.000	24.000	
48/46	26/24/36/34/48/46	26/24/36/34/48/46	36/34	26/24/36/34	48/46	48/46	26/24/48/46	20
740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 455 673 x 365 x 522	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640	630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005	395 x 295 x 515
18,8	14,7/15,2/19,6	14,7/15,2/19,6	15,2	14,5/15,2	17,9	18,6	13,9/18,8	7,0

● Extrem de potrivit
○ Potrivit

* Numai CTM

** în funcție de aspiratorul mobil utilizat (clasa de pulberi).

Recomandarea noastră: Mizați pe sistemul de aspirare a prafului.
Vă recomandăm cu tărie:

Alegeți aspiratorul potrivit atunci când selectați sistemul de aspirare a prafului.

Când lucrați într-un mediu cu praf sau manipulați materiale care generează mai cantități de praf, prioritatea principală trebuie să fie protejarea propriei sănătăți. Cât de daunător poate fi praful asupra sănătății depinde de mărimea particulelor cât și de cantitate și cât timp rămân materialele în plămâni.

Cu cât particulele de praf sunt mai mici, cu atât pot penetra mai adânc în țesutul pulmonar și din acest motiv particulele fine sunt mult mai daunătoare pentru aer, multe dintre aceste tipuri fiind incluse în categoria de praf foarte nociv pentru sănătate.

Este în interesul sănătății proprii și de aceea este imperativ să păstrați aerul curat în timpul manipularii prafului mineral care conține invariabil substanțe cuartifere și să lucrați întotdeauna cu un aspirator certificat și aprobat sau un aspirator de siguranță.

IELIA (Asociația Angajatorilor din Industrie de Asigurări de Răspundere Civilă) va furniza informații detaliate și liste de substanțe special pregătite care extind OEL (limite de expunere ocupatională).



CTL SYS
CTL MINI I/MIDI I
CTL 26/36/48/48 EC

Specialiști în praf cu OEL > 1 mg/m³.



CTM MIDI I
CTM 26/36/48/48 EC

Specialiști în praf cu OEL > 0,1 mg/m³.
Pentru praf mineral, cuarțifer și pulberi de lemn.



CTH 26/48

Specialiști în praf cu OEL < 0,1 mg/m³.
Pentru praf carcinogen și patogen, de exemplu, azbest și mușcăi.




CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Specializat în aspirarea prafului inflamabil și exploziv.

Categorii de praf conformitate cu EN 60335-2-69, Anexa AA

	Potrivit	Permeabilitate max. (test)	Eliminare	Risc de contaminare
J (Jos)	> Praful cu OEL > 1 mg/m³	1 % (materialul filtrului)		
M (Mediu)	> Praful cu OEL > 0,1 mg/m³ > pulberi minerale > praful de lemn	0,1 % (testare completă a mașinii, inclusiv cuie de tapițerie)	Fără praf	Capac pentru transport
H (High)	> Praful cu OEL < 0,1 mg/m³ > pulberi carcinogene > Praful cu agenți patogeni	0,005 % (testare completă a mașinii, inclusiv cuie de tapițerie)	Fără praf	Capac pentru transport

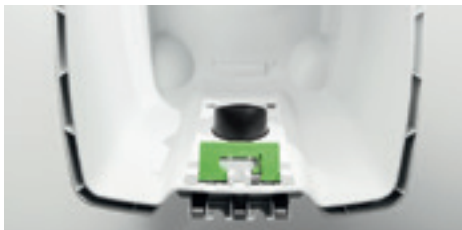

Utilizarea totală a volumului din rezervor

Geometria sofisticată a rezervorului, sacul de filtrare SELF-CLEAN compatibil și filtrul plat care economisește din spațiu sunt combinate pentru a produce un volum net, care corespunde aproape exact cu volumul brut al rezervorului.



Nou și acum și mai bun: SYS DOCK

Transport simplu, organizare mai bună și flexibilitate nelimitată. SYS Dock cu T-LOC pentru cuplarea fără riscuri a cutiilor SYSTAINER, SORTAINER și SYS-ToolBox.



Magazie cablu

Cu noul înfășurător de cablu, cablul se înfășoară rapid și ordonat. Iar datorită mecanismului rabatabil inovativ, acesta poate fi detașat cu ușurință, fără probleme. Absolut nou și la aspiratoarele compacte CT MINI și MIDI.



Suport de furtun

Suportul integrat pentru furtun elimină nevoia unor carlige exterioare și protejează furtunul de aspirare și cablul principal de deteriorări. Furtunul de aspirare se înfășoară în jurul suportului pentru un transport curat și compact.



Furtun de aspirare neted cu manșon CLEANTEC

Noul furtun de aspirare: neted și elastic – cu înveliș exterior neted pentru o alunecare perfectă peste suprafețe, durată de viață utilă mai îndelungată și cu putere mai mare de aspirare. Noul manșon de aspirare CLEANTEC asigură o stabilitate înaltă la sculă.



Tehnologie Bluetooth®

Aspiratoarele mobile CLEANTEC pot fi controlate prin intermediul sistemului de comandă de la distanță de la nivelul furtunului de aspirare și pornesc automat la activarea sculelor cu acumulator Bluetooth® de la Festool. La aspiratoarele compacte CT MINI și MIDI modulul Bluetooth® este integrat automat, iar la CT 26/36/48 acesta poate fi montat ulterior.



AUTO-CLEAN – sistem automat de curățare a filtrului principal

Activitate redusă de curățenie și putere constantă de aspirare. Sistemul automat de curățare a filtrului elimină nevoia de a curăța manual filtrul principal. Intervalele de curățare pot fi stabilite individual pentru a garanta o aspirare puternică, constantă.

Pur și simplu cel mai bun pentru lucrări fără producere de praf.

Ce este mai bun pentru sănătatea dumneavoastră pe termen lung – noile aspiratoare compacte CT MINI și MIDI cu elemente de bază noi: de exemplu, cu un concept de operare tactil inovator, suport pentru furtun aflat în interior pentru furtunul de aspirare neted, suprafață de depozitare plană și curățare manuală cu acces rapid din exterior la filtrul principal.

Ca CTM MIDI aprobat pentru prima oară pentru clasa de pulberi M și echipat cu un sistem de identificare a furtunului de aspirare, pentru reglarea automată la diametrul corect al furtunului de aspirare.

Integrată de asemenea deja la CT MINI și MIDI și simplu pentru post-echipare la aspiratoarele mobile CT 26/36/48: tehnologia inovatoare Bluetooth®, care contribuie din când în când foarte mult la lucrările de curățare cât și la utilizarea sculelor cu acumulator.





Pur și simplu comunicativ: aspirare cu unitate de comandă Bluetooth®.

Integrat direct sau cu posibilitate de echipare ulterioară simplă.

Integrat direct la CT MINI și MIDI, la aspiratoarele mobile CLEANTEC CT 26/36/48 poate fi echipat simplu ulterior în orificiul plug-in liber*: modulul Bluetooth® – și deja puteți comanda simplu de la distanță aspiratorul mobil prin intermediul telecomenzii de la furtunul de aspirare sau acumulatorul Bluetooth® de la scula cu acumulator.

Sistem de comandă de la distanță Bluetooth®

Nu mai trebuie să vă deplasați până la aspirator: Pentru conectarea aspiratorului mobil direct de la furtunul de aspirare – chiar dacă aspiratorul se află în modul AUTO. Ideal pentru lucrări de curățare intermediare.

Acumulatori Bluetooth®

Comunicarea cu modulul Bluetooth® de la aspiratorul mobil asigură, ca în cazul sculelor cu acumulatori, pornirea automată a aspiratorului mobil la conectare. Disponibil ca accesoriu și inclus în mod standard în pachetul de livrare la majoritatea sculelor cu acumulatori Festool.



* Modul Bluetooth® disponibil ca accesoriu. Montarea se execută simplu de către un specialist electrician.

Aspirator mobil

CLEANTEC CT 17



O afacere curata.

Ideal pentru curatenie in birouri, garaje, vehicule si santiere de constructii. Adecvat si pentru aspirarea apei.

Specialistii in curatenie.

- › Utilizarea la capacitate maxima a sacului de filtrare datorita noului principiu inovator de design
- › Performanta inalta de aspirare si debit ridicat datorita turbinei puternice cu un singur nivel.
- › Functie de evacuare cu capac la capat pozitionat la spatele carcasei
- › Control electronic al nivelului de aspirare umeda

Date tehnice

Putere consumată (W)	400 – 1.200
Debit volumic max. (l/min)	3.700
Subpresiune max. (Pa)	24.000
Suprafață filtru (cm²)	4.600
Cablu de legătură la rețea (m)	5,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	17/17
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	445 x 380 x 485
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	2.400
Masa (kg)	9,4



= Electronic

Articole incluse

Pret cu amanuntul
recomandat in RON*

Comanda Nr.

sac de filtrare cu pereti dubli, furtun de aspirare Ø 27 mm x 3,5 cu adaptor rotativ de cuplare la aspirare, ambalaj de carton

CT 17 E	1.291,00 1.536,29	767992
CT 17 E-Set BA set de curatenie D36 Set „Santiere”	1.523,00 1.812,37	768943
CT 17 E-Set BU set de curatenie D36 BU-RS	1.523,00 1.812,37	768944

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 198



Aspirator Systainer CTL SYS



Aspirator în format Systainer.

- › Extrem de mic, ușor și compact în format Systainer pentru mobilitate maximă
- › Cu furtun de aspirare nou: neted și elastic – înveliș exterior neted pentru o alunecare perfectă peste suprafețe
- › Grație magaziei integrate pentru furtun, cablu și duze, totul este întotdeauna imediat la îndemână
- › Se poate cupla cu T-LOC în sistem Systainer pentru organizare optimă a locului de muncă

Date tehnice

Putere consumată (W)	1.000
Debit volumic max. (l/min)	3.000
Subpresiune max. (Pa)	20.000
Suprafață filtru (cm²)	5.357
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc (m)	5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	4,5/3,5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	396 x 296 x 270
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	1.200
Masa (kg)	6,9



Niciodată nu s-a făcut curat cu ceva mai mic.

Aspirator ideal pentru utilizare rapidă și mobilă în lucrările mici de montaj și service: foarte compact, ușor, silențios și cu posibilitate de cuplare în sistemul Systainer. Aspiratorul Systainer este perfect adecvat pentru lucrări de curățare cu volume mici de praf și murdărie. Pentru pulberi din clasa de pulberi L.

Articole incluse

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
CTL SYS sac de filtrare montat, Furtun de aspirare neted Ø 27 x 3 m-AS/CT cu compensare rotire unghi pe partea de aspirare, suport pentru furtun, SYS-Dock cu funcție T-LOC, duza pentru impurități mari D 36 PD, duză pentru spații înguste D 36 FD-150, centură port-aparat SYS-CT, ambalaj de carton	1.654,00 1.968,26	575279


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 198



SYSTAINER de la pagina 411



Aspiratoare mobile

CLEANTEC CTL MINI I / MIDI I



Compact. Mobil. Design sofisticat. Pentru clasa de pulberi L.

Datorită greutății reduse și a designului compact și ergonomic, CTL MINI/MIDI poate fi transportat în condiții perfecte. Indiferent dacă este vorba despre lucrări de montaj, de atașare sau renovare – datorită volumului de 10 l, respectiv 15 l al recipientului, aspiratorul pentru mediu umed/uscă reprezintă soluția ideală pentru lucrări de curățare cu un volum redus până la mediu de praf și impurități. Pentru pulberi din clasa L.

NOU: CTL MINI I/MIDI I
inclusiv tehnologie Bluetooth®**



Compact. Mobil. Design sofisticat.

- › Ușor de transportat datorită dimensiunilor compacte, greutății reduse, trenului de rulare robust și a mânerului telescopic (disponibil ca accesoriu)
- › Comenzi tactile și intuitive ale aspiratorului mobil
- › Posibilitate de lucru pe termen lung până la umplerea completă a sacului de filtru datorită curățării manuale
- › Suport pentru furtun aflat la interior pentru transportul sigur și curat al furtunului de aspirare neted

Date tehnice	CTL MINI I	CTL MIDI I
Putere consumată (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Debit volumic max. (l/min)	3.700	3.700
Subpresiune max. (Pa)	24.000	24.000
Suprafață filtru (cm²)	3.369	3.369
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc (m)	7,5	7,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	10/7,5	15/12,5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	470 x 320 x 455	470 x 320 x 495
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	2.200	2.200
Masa (kg)	11	11,3



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m AS/CT, funcția Bluetooth® pentru pornirea la distanță a aspiratorului la sculele cu acumulator, sac de filtrare SELF-CLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, suport pentru furtun, suport pentru cablu, SYS-Dock cu funcție T-LOC, ambalaj de carton		
CTL MINI I	2.086,00 2.482,34	574840
CTL MIDI I	2.280,00 2.713,20	574832

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 198



** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16, 181





NOU: CTM MIDI I
inclusiv tehnologie Bluetooth®**


Aspirator mobil CLEANTEC CTM MIDI I



Compact. Mobil. Design sofisticat.

- › Primul aspirator compact pentru pulberi nocive din clasa de pulberi M, dotat cu un sistem de recunoaștere automată a furtunului
- › Nu mai trebuie să vă deplasați până la aspirator – datorită tehnologiei Bluetooth® integrate, aspiratorul mobil pornește automat datorită pachetului de acumulatori Bluetooth® sau sistemului de comandă de la distanță
- › Ușor de transportat datorită dimensiunilor compacte, greutateii reduse, trenului de rulare robust și a mânerului telescopic (disponibil ca accesoriu)
- › Comenzi tactile și intuitive ale aspiratorului mobil

Date tehnice	
Putere consumată (W)	350 – 1.200
Debit volumic max. (l/min)	3.700
Subpresiune max. (Pa)	24.000
Suprafață filtru (cm²)	3.369
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc (m)	7,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	15/12,5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	470 x 320 x 495
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	2.200
Masa (kg)	11,3



■ = Electronic



Compact. Mobil. Design sofisticat. Pentru clasa de pulberi M.

CTM MIDI este noul aparat multifuncțional pentru lucrări de service și de montaj, ideal și în cazul producerii unor cantități mari de praf provenite de la lemn și cuarț. Datorită concep-tului de operare intuitivă și tactilă, identificării automate a furtunului, spațiului mare de depozitare a furtunului și accesului rapid la filtrul principal, aparatul stabilește standarde noi pentru aspiratoarele din clasa compactă M. Iar dumneavoastră lucrați într-un mediu mai sănătos.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
CTM MIDI I furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m AS/CT, funcția Bluetooth® pentru pornirea la distanță a aspiratorului la sculele cu acumulator, sac de filtrare SELF-CLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, suport pentru furtun, suport pentru cablu, SYS-Dock cu funcție T-LOC, ambalaj de carton	2.765,00 3.290,35	574822

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 198



** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16, 181



Aspiratoare mobile

CLEANTEC CT 26 / CT 36




Aparatul multifunctional cu dimensiunea perfecta.

Aspect compact si totusi eficient. Usor si totusi puternic. Pe santiere de constructii sau in ateliere – geometria perfecta a rezervorului aspiratorului CLEANTEC CT 26/36 ofera o capacitate semnificativ mai mare cu dimensiuni exterioare minimale.

Adevarata dimensiune se gaseste in interior.

- › Utilizarea la volum maxim a rezervorului – volumul brut este la fel ca volumul net
- › Poate fi echipat individual cu priză suplimentară, modul de aer comprimat sau Bluetooth® pentru comanda de la distanță la furtunul de aspirare sau Autostart datorită pachetului de acumulatori Bluetooth®
- › Aspirare puternica constanta datorita turbinei compacte de inalta performanta
- › Furtun de aspirare neted și SYS-Dock optimizat cu înfășurător de cablu și funcție T-LOC pentru interconectarea confortabilă a SYSTAINER-elor pe aspiratorul mobil

Date tehnice	CT 26	CT 36
Putere consumată [W]	350 – 1.200	350 – 1.200
Debit volumic max. [l/min]	3.900	3.900
Subpresiune max. [Pa]	24.000	24.000
Suprafață filtru [cm²]	6.318	6.318
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc [m]	7,5	7,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare [l]	26/24	36/34
Dimensiuni [L x l x H] [mm]	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Putere racordată max. la priza aparatului [W]	2.400	2.400
Masa [kg]	13,9	14,4



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
sac de filtrare SELF-CLEAN, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, suport pentru furtun, SYS-Dock cu functie T-LOC, suport pentru cablu, ambalaj de carton		
CTL 26 E	2.881,00 3.428,39	574947
CTL 26 E SD cu a doua mufa pentru curent continuu	3.085,00 3.671,15	574955
CTL 26 E SD E/A cu a doua mufa cu buton de pornire/oprire automata cu control electronic	3.085,00 3.671,15	574956
CTL 36 E	3.478,00 4.138,82	574965
CTL 36 E LE modul de adaptare la aer comprimat	4.399,00 5.234,81	574972
CTM 26 E capac pentru adaptorul la aspirare	3.837,00 4.566,03	574981
CTM 36 E capac pentru adaptorul la aspirare	4.399,00 5.234,81	574988
CTM 36 E LE capac pentru adaptorul la aspirare, modul de adaptare la aer comprimat	5.306,00 6.314,14	574990


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 198



Workcenter WCR 1000
de la pagina 393



Separator preliminar CT-VA
de la pagina 194





Aspirator mobil CLEANTEC CT 48



Are mai mult decat se vede.

- › Capacitate mare pentru volum mare de praf si aschii grosiere
- › Aspirare puternica constanta datorita turbinei compacte de inalta performanta
- › Poate fi echipat individual cu priză suplimentară, modul de aer comprimat sau Bluetooth® pentru comanda de la distanță la furtunul de aspirare sau Autostart datorită pachetului de acumulatori Bluetooth®
- › Furtun de aspirare neted și SYS-Dock optimizat cu înfășurător de cablu și funcție T-LOC pentru interconectarea confortabilă a SYSTAINER-elor pe aspiratorul mobil

Date tehnice	
Putere consumată (W)	350 – 1.200
Debit volumic max. (l/min)	3.900
Subpresiune max. (Pa)	24.000
Suprafață filtru (cm²)	6.318
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc (m)	7,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	48/46
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	740 x 406 x 1.005
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	2.400
Masa (kg)	18,8



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
sac de filtrare SELF-CLEAN, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, suport pentru furtun, SYS-Dock cu funcție T-LOC, suport pentru cablu, maner, ambalaj de carton		
CTL 48 E	3.977,00 4.732,63	574975
CTM 48 E capac pentru adaptorul la aspirare	4.860,00 5.783,40	574992



De utilizat in atelier.

Aspiratorul mobil CT 48 are un rezervor de 48 litri, ideal pentru aspirarea cantitatilor mari de praf din atelier. Atât aspiratorul CTL cât și CTM sunt potrivite pentru clasele de praf „L” și „M”.


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem de la pagina 198



Workcenter WCR 1000 de la pagina 393



Separator preliminar CT-VA de la pagina 194



Aspiratoare mobile

CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC / 48 AC



Ideală în combinație
cu separatorul
preliminar CT-VA



Curatare complet automata a filtrului.

- › Sistemul automat de curățare a filtrului principal AUTOCLEAN cu intervale de curățare reglabile progresiv, pentru o putere de aspirare constantă
- › Poate fi echipat individual cu priză suplimentară, modul de aer comprimat sau Bluetooth® pentru comanda de la distanță la furtunul de aspirare sau Autostart datorită pachetului de acumulatori Bluetooth®
- › Utilizarea la volum maxim a rezervorului – volumul brut este la fel ca volumul net
- › Furtun de aspirare neted și SYS-Dock optimizat cu înfășurător de cablu și funcție T-LOC pentru interconectarea confortabilă a SYSTAINER-elor pe aspiratorul mobil

Date tehnice	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Putere consumată (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Debit volumic max. (l/min)	3.900	3.900	3.900
Subpresiune max. (Pa)	24.000	24.000	24.000
Suprafață filtru (cm²)	6.318	6.318	6.318
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc (m)	7,5	7,5	7,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	26/24	36/34	48/46
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	2.400	2.400	2.400
Masa (kg)	14,7	15,2	19,6



■ = Electronic

Arma împotriva filtrului inundat.

Am găsit arma împotriva înfundării filtrelor: CLEANTEC AC. Un sistem automat de curățare a filtrelor, ce păstrează filtrul curat și menține o putere de aspirare constantă. Curățarea „la comandă” poate fi inițiată în orice moment.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
filtru principal de inalta performanta, sac de filtrare SELF-CLEAN, suport pentru furtun, sac de reziduri, de unica folosinta, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SYS-Dock cu functie T-LOC, suport pentru cablu, ambalaj de carton		
CTL 26 E AC	3.376,00 4.017,44	574945
CTM 26 E AC capac pentru adaptorul la aspirare	4.307,00 5.125,33	574978
CTL 36 E AC	3.973,00 4.727,87	574958
CTM 36 E AC capac pentru adaptorul la aspirare	4.870,00 5.795,30	574983
CTL 48 E AC maner	4.448,00 5.293,12	574974
CTM 48 E AC capac pentru adaptorul la aspirare, maner	5.335,00 6.348,65	574991


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 198



Workcenter WCR 1000
de la pagina 393



Separator preliminar CT-VA
de la pagina 194





Ideală în combinație cu separatorul preliminar CT-VA

Aspiratoare mobile CLEANTEC CT 36 AC PLANEX



Ideal pentru utilizare în construcții cu gips-carton.

- › Aspiratorul mobil perfect pentru slefuitorul cu brat telescopic PLANEX
- › Sistemul automat de curățare a filtrului principal AUTOCLEAN cu intervale de curățare reglabile progresiv, pentru o putere de aspirare constantă
- › Aspirare puternică constantă datorită turbinei compacte de înaltă performanță
- › Funcția antistatică previne dezvoltarea electricității statice în timpul lucrului

Date tehnice	
Putere consumată (W)	350 – 1.200
Debit volumic max. (l/min)	3.900
Subpresiune max. (Pa)	24.000
Suprafață filtru (cm²)	6.318
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc (m)	7,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	36/34
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	630 x 365 x 596
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	2.400
Masa (kg)	15,2



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
filtru principal de înaltă performanță, furtun de aspirare, rezistent la rasucire D36x3,5-AS/LHS 225, sac de filtrare SELFCLEAN, sac de reziduri, de unică folosință, capac culisant de închidere ermetică ComfortClean, suport pentru furtun, suport pentru cablu, ambalaj de carton		
CTL 36 E AC-LHS	4.050,00 4.819,50	574960
CTM 36 E AC-LHS	4.933,00 5.870,27	574984
CTL 36 E AC-PLANEX suport de scule PLANEX	4.210,00 5.009,90	575427
CTM 36 E AC-PLANEX suport de scule PLANEX	5.098,00 6.066,62	575432

* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fără TVA. RON cu TVA.



Contribuția noastră la reducerea timpului de lucru.

Cu cât slefuitorul înalță mai rapid materialul, cu atât trebuie să fie mai puternic aspiratorul mobil. Aspiratorul mobil puternic CT 36 AC PLANEX a fost proiectat special pentru randamentul extrem de înalt al materialului realizat de slefuitorul cu brat telescopic PLANEX. Include un suport de scule, furtun antirasucire și mai multe capace standard glisante de închidere ermetică ComfortClean, pentru o curățare și mai eficientă a filtrului. Rezultate perfecte de fiecare dată la viteza maximă.


Accesorii de sistem de la pagina 198



PLANEX LHS 225 de la pagina 118



Separator preliminar CT-VA de la pagina 194



Aspiratoare mobile

CLEANTEC

CT 26 AC HD / 36 AC HD



Ideală în combinație
cu separatorul
preliminar CT-VA



Aspiratorul de santier cu sistem de curățare automată a filtrului.

- › Sistemul automat de curățare a filtrului principal AUTOCLEAN pentru o putere de aspirare constantă
- › Design extrem de robust cu roți mari și ax de oțel pentru utilizare pe șantiere de construcții
- › Optim pentru mașinile electrice cu mufe de conectare și întrerupător de pornire/oprire automată, cu întârziere, precum și control al puterii de aspirare cu variații nelimitate
- › Cu noul furtun de aspirare: neted și elastic – cu înveliș exterior neted pentru o alunecare perfectă pe suprafețe

Date tehnice	CT 26 AC HD	CT 36 AC HD
Putere consumată (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Debit volumic max. (l/min)	3.900	3.900
Subpresiune max. (Pa)	24.000	24.000
Suprafață filtru (cm²)	6.318	6.318
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc (m)	7,5	7,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	26/24	36/34
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	673 x 365 x 455	673 x 365 x 522
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	2.400	2.400
Masa (kg)	14,5	15,2



■ = Electronic

O masina de categoria grea.

Aspiratorul mobil CT 26/36 este în elementul său când există praf din abundență, care apare, de exemplu, când se lucrează cu mașini de șlefuit, de renovat zidărie și de polizat cu accesorii diamantate. Curățarea automată a filtrului principal se declanșează la intervale regulate, asigurând astfel o putere constantă și ridicată de aspirare.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
filtru principal de înaltă performanță, sac de filtrare SELF-CLEAN, sac de reziduri, de unică folosință, Furtun de aspirare neted Ø 36/32 x 3,5 m-AS cu manșoane de conectare rotative, capac culisant de închidere ermetică ComfortClean, cutie de accesorii, ambalaj de carton		
CTL 26 E AC HD	3.279,00 3.902,01	575291
CTL 36 E AC HD	3.876,00 4.612,44	575292
CTM 36 E AC HD	4.773,00 5.679,87	575296

* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 198



Freze de renovări
de la pagina 356



Separator preliminar CT-VA
de la pagina 194





Aspirator mobil CLEANTEC CT 48 EC



Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat

Proiectat pentru utilizare permanentă în industrie.

- › Putere constantă generată de acționarea EC-TEC, cu o durată de exploatare de câteva ori mai lungă decât a unui motor universal
- › Cu furtun de aspirare nou: neted și elastic – înveliș exterior neted pentru o alunecare perfectă peste suprafețe
- › Funcția antistatică previne dezvoltarea electricității statice în timpul lucrului
- › Cu conexiune integrată pentru bloc de alimentare EAA și mașini pneumatice

Date tehnice	
Putere consumată (W)	150 – 1.100
Debit volumic max. (l/min)	3.400
Subpresiune max. (Pa)	23.000
Suprafață filtru (cm²)	6.318
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc (m)	7,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	48/46
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	630 x 406 x 640
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	2.400
Masa (kg)	17,9



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
sac de filtrare SELF-CLEAN, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, suport pentru cablu, modul de adaptare la aer comprimat, ambalaj de carton		
CTL 48 E LE EC	7.518,00 8.946,42	575300
CTM 48 E LE EC	8.410,00 10.007,90	575298



Fiabil. Durabil. Puternic.

Funcționarea continuă în condiții dure este specialitatea sa iar conceptul de acționare EC-TEC garantează o fiabilitate mai mare și o durată mai lungă de viață. Pentru putere neobosită de aspirare când se procesează plastic, materiale ceramice, lemn sau suprafețe vopsite.


* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fără TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 198



Workcenter WCR 1000
de la pagina 393



Semafor de energie/aspirare
de la pagina 392



Aspirator mobil

CLEANTEC CT 48 EC/B22

Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat



Pentru securitate maxima.

- › Conform cu Directiva ATEX 94/9 / EC pentru Zona 22 – pulberile uscate și inflamabile sunt extrase în mod fiabil
- › Putere constantă generată de acționarea EC-TEC, cu o durată de exploatare de câteva ori mai lungă decât a unui motor universal
- › Cu furtun de aspirare nou: neted și elastic – înveliș exterior neted pentru o alunecare perfectă peste suprafețe
- › Cu conexiune integrată pentru bloc de alimentare EAA și mașini pneumatice

Date tehnice

Putere consumată (W)	150 – 1.100
Debit volumic max. (l/min)	3.400
Subpresiune max. (Pa)	23.000
Suprafață filtru (cm²)	6.318
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc (m)	7,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	48/46
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	630 x 406 x 640
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	2.400
Masa (kg)	18,6



■ = Electronic

Pentru pulberi uscate și inflamabile.

Aspiratorul mobil special CT 48 EC/B22 cu acționare EC-TEC este proiectat pentru utilizare continuă. Rezervorul robust ABS din plastic este acoperit cu o protecție suplimentară la foc și prin urmare este potrivit pentru eliminarea în condiții sigure a prafului din orice, de la aluminiu, hartie, funingine și pulberi de acoperire până la fibre de sticlă și plastic armat cu fibre de carbon.

Articole incluse

sac de filtrare SELF-CLEAN, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, suport pentru cablu, modul de adaptare la aer comprimat, ambalaj de carton

	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
CTL 48 E LE EC/B22 R1	10.481,00 12.472,39	575275
CTM 48 E LE EC B22 R1	11.364,00 13.523,16	575286


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 198



Workcenter WCR 1000
de la pagina 393



Semafor de energie/aspirare
de la pagina 392





Aspiratoare mobile CLEANTEC CTH 26 / CTH 48



Nici o sansa pentru praful periculos.

- › Aprobat pentru clasa de praf „H” și praf de azbest
- › Inchis ermetic – cu sacul de filtrare de siguranță, cu strat dublu de material
- › Confortabil cu putere de aspirare constantă datorită turbinei compacte de mare putere, reglării progresive a puterii de aspirare și funcției antistatice
- › Furtun de aspirare neted și SYS-Dock optimizat cu înfășurător de cablu și funcție T-LOC pentru interconectarea confortabilă a SYSTAINER-elor pe aspiratorul mobil



Date tehnice	CTH 26	CTH 48
Putere consumată (W)	350 – 1.000	350 – 1.000
Debit volumic max. (l/min)	3.900	3.900
Subpresiune max. (Pa)	24.000	24.000
Suprafață filtru (cm²)	6.318	6.318
Cablu de racord la rețea, cu izolație din cauciuc (m)	7,5	7,5
Volum max. rezervor/ sac de filtrare (l)	26/24	48/46
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Putere racordată max. la priza aparatului (W)	2.400	2.400
Masa (kg)	13,9	18,8



■ = Electronic

Specialistul în cazurile cele mai dificile.

Azbest, mucegai, fibre minerale, plumb, cadmiu, nichel, zinc cromat. Multe riscuri – o singură armă de apărare – aspiratorul mobil CTH pentru aplicații speciale de la Festool. Praful carcinogen și patogen nu are nicio șansă. Cu un grad de filtrare de 99.995% chiar și înlăturarea mucegaiului, reducerea azbestului sau lucrările în lemn cu compuși periculoși de impregnare nu pun probleme pentru sănătate.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
sac de filtrare de siguranță, Furtun de aspirare neted Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, suport pentru furtun, SYS-Dock cu funcție T-LOC, suport pentru cablu, ambalaj de carton		
CTH 26 E / a	4.429,00 5.270,51	574939
CTH 48 E / a maner	5.462,00 6.499,78	574941

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 198



Separator preliminar CT-VA



Face față cantităților mari de praf. Eficient, simplu și fiabil.

- › Face față cantităților mari de praf datorită tehnologiei cu ciclon
- › Capacitate de aspirare la un nivel ridicat constant prin degrevarea filtrului principal
- › Transport confortabil și sigur datorită recipientelor de colectare care permit stivuirea, cu dimensiuni compacte și design robust
- › Efectuarea de lucrări în condiții de flexibilitate, cu sau fără separator preliminar CT

Date tehnice

Dimensiuni (L x l x H) (mm)	395 x 295 x 515
Volum recipient max. (l)	20
Masa (kg)	7



Lucrări eficiente datorită forței constante de aspirare.

De acum, cantitățile mari de praf și de șpanuri nu mai constituie o problemă. Nici pentru filtrul principal și nici pentru forța de aspira-re. Aceasta deoarece separatorul preliminar compatibil cu aspiratoarele mobile Festool CT colectează o cantitate de până la 95% de praf, înainte ca acesta să ajungă la aspiratorul mobil. În acest mod este degrevat filtrul principal și este garantată în mod constant o forță de aspirare ridicată pe parcursul întregului proces de lucru.

Articole incluse

CT-VA-20

Systainer ciclon, recipient de colectare VAB-20, sertar Systainer, furtun de racordare, sac de reziduri, de unica folosinta, capacul rezervorului, ambalaj de carton

Pret cu amanuntul
recomandat în RON*

1.735,00
2.064,65

Comanda Nr.

204083

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 213



Systainer ciclon

Îmbinare cu furtunuri între CT-VA și aspirator mobil

Îmbinare cu furtunuri către sculă

Recipient de colectare

Sertar Systainer, conectată prin intermediul SYS Dock cu aspiratorul mobil



Cea mai eficientă modalitate de a face față cantităților mari de praf.

De acum, cantitățile mari de praf și de șpanuri nu mai constituie o problemă. Nici pentru filtrul principal și nici pentru forța de aspirare. Aceasta deoarece separatorul preliminar compatibil cu aspiratoarele mobile Festool CT colectează o cantitate de până la 95% de praf, înainte ca acesta să ajungă la aspiratorul mobil. În acest mod este degrevat filtrul principal și este garantată în mod constant o forță de aspirare ridicată pe parcursul întregului proces de lucru.

Tehnologie cu ciclon

Separatorul preliminar Festool CT cu tehnologie cu ciclon separă și colectează pulberi grosiere și fine înainte ca acestea să pătrundă în aspiratorul mobil. Aerul aspirat contaminat cu praf este antrenat în ciclon într-o mișcare spiralată, astfel încât particulele de praf se lovesc de peretele ciclonului și, ca urmare a forței de gravitație, cad în recipientul de colectare al separatorului preliminar CT.

Pulberi minerale fine

Avantaje la efectuarea de lucrări cu separatorul preliminar CT

- › Putere de aspirare ridicată în permanență
- › Eliminare ecologică simplă și curată
- › Descărcarea filtrului principal
- › Lucru fără întreruperi
- › Praful este eliminat în proporție de până la 80%

Posibilități de utilizare specifice

Ideal în combinație cu aspiratoarele mobile CTL/CTM* 26/36/48 cu funcție AUTOCLEAN și cu următoarele scule:



Slefuitor cu gât lung
PLANEX și PLANEX easy



Mașina de șlefuit/polizat
cu diamant
RENOFIX RG 130



Polizoare de renovari
RENOFIX RG 80 și RG 150

Pulberi grosiere (șpanuri provenite de la tăiere/rindeluire/frezare)

Avantaje la efectuarea de lucrări cu separatorul preliminar CT

- › Putere de aspirare ridicată în permanență
- › Eliminare ecologică simplă și curată
- › Descărcarea sacului de filtrare
- › Praful este eliminat în proporție de până la 95%

Posibilități de utilizare specifice

Ideal în combinație cu aspiratoarele mobile CTL/CTM* 26/36/48 cu și fără funcție AUTOCLEAN și cu următoarele scule:



Mașina de frezat
OF 2200



Ferăstrău circular
HK 85



Ferăstraie sabie
și ferăstraie pentru
materiale izolatoare
IS 330, SSU 200, ISC 240

* Separatorul preliminar CT-VA este Compatibil pentru clasele de pulberi L și M

Sistemul creat de Festool. Totul dintr-o privire.

Pentru ca lucrurile merg mai bine cand totul se imbina: De aceea aspiratoarele mobile Festool sunt echipate cu suport integrat de furtun si SYS-DOC pentru prinderea si sprijinirea cutiei SYSTAINER. Multe modele sunt prevazute cu orificiu de conectare plug-in. Se pot adauga optional un maner sau un suport detasabil de scule. Mai mult, nu numai ca sunt compatibile cu toate masinile electrice si pneumatice Festool, dar si diversele accesorii sunt interschimbabile.



04 Aspirare

Accesorii si materiale consumabile

Seturi de curățenie	198
Furtunuri de aspirare si mansoane pentru furtun	199
Tevi si duze	204
Module si brate telescopic cu contragreutate	206
Filtre și saci de filtrare	207
CT si accesorii pentru aer comprimat	212
Separator preliminar	213



Accesorii de sistem

CLEANTEC Seturi de curatenie

			Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Set de curatenie duza pentru rosturi D 36 FD-210, duza pentru impuritati mari D 36 PD, perie de aspirare D 36 SP, ambalat SB	D 27 / D 36 D-RS	71,00 84,49	492392
	Set standard de curatenie mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, Tevi prelungire D 36 VR-K AS, 4-buc duze de podea D 36 BD270, duza pentru rosturi D 36 FD-210, duza pentru impuritati mari D 36 PD, ambalaj de carton	D 27/D 36 S-RS	207,00 246,33	203428
	Set profesional de curatenie mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, tevi prelungire, otel special 3-buc. D 36 VR-M3x, duza pentru covor, D 36 TD, duza pentru rosturi D 36 FD-210, ambalaj de carton	D 27/36 P-RS	417,00 496,23	203429
	Set compact de curatenie mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, Tevi prelungire D 36 VR-K AS, 4-buc duze de podea D 36 BD270, duza pentru rosturi D 36 FD-210, duza pentru impuritati mari D 36 PD, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	372,00 442,68	203430
	Set de curatenie pentru meseriași Furtun de aspirare neted D 36 antistatic, mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, tevi prelungire, otel special 3-buc. D 36 VR-M3x, duza pentru covor, D 36 TD, duza pentru rosturi D 36 FD-210, duza pentru impuritati mari D 36 PD, perie de aspirare D 36 SP, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	1.173,00 1.395,87	203408
	Set de curatenie pentru ateliere Furtun de aspirare neted D 36 antistatic, mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, tevi prelungire, otel special 3-buc. D 36 VR-M3x, duza de podea, D 36 BD 370, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	1.250,00 1.487,50	203409
	Set universal de curatenie furtun de aspirare D 36, mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, Tevi prelungire D 36 VR-K AS, duza de podea, D 36 BD 300, duza pentru rosturi D 36 FD-210, perie de aspirare D 36 SP, duza pentru impuritati mari D 36 PD, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	737,00 877,03	203435
	Set de curatenie pentru uz industrial furtun de aspirare Ø 50 x 2,5m, tevi prelungire D50VR-K, duza de podea D 50 BD370, duza patrata D 50 QD, perie de aspirare D 50 SP, duza pentru rosturi D 50 FD, ambalaj de carton	D 50 GS-RS	561,00 667,59	454770
	Set de curatenie în renovari de zidarie mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, tevi prelungire, otel special 3-buc. D 36 VR-M3x, duza pentru covor, D 36 TD, duza pentru rosturi D 36 FD-210, duza pentru impuritati mari D 36 PD, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	688,00 818,72	203431
	Set de curatenie pentru podele mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, tevi prelungire, otel special 3-buc. D 36 VR-M3x, duza de podea, D 36 BD 370, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	1.029,00 1.224,51	203432
	Set de curățare pentru construcții pentru toate CT (cu excepția VCP 30 E) și VCP, set de construcție, furtun de aspirare D 36 x 3 m, mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, tevi prelungire, otel inoxidabil, 2-buc, 4-buc duze de podea D 36 BD270, duza pentru rosturi D 36 FD-210, perie de aspirare D 36 SP, ambalaj de carton	D 36 BA-RS	614,00 730,66	203433
	Set de curatenie pentru toate CT (cu excepția VCP 30 E) și VCP, set de birou, furtun de aspirare D 36 x 3 m, mâner de reglare a aerului D 36 HR-K AS, tevi prelungire, otel inoxidabil, 2-buc, duza pentru covor, D 36 TD, duza pentru impuritati mari D 36 PD, duza pentru rosturi D 36 FD-210, ambalaj de carton	D 36 BU-RS	614,00 730,66	203434

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR

CLEANTEC furtun de aspirare, varianta antistatic		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Furtun de aspirare pentru CTL-SYS, antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, cu adaptor furtun rotativ, in unghi, la capatul de aspirare, neted, rezistență de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diametru 27 mm, lungime 3 m, ambalaj de carton	D 27x3,0m-AS-90°/CT 560,00 666,40 186,67 / 1 m 222,13 / 1 m	201665
	Furtun de aspirare antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, neted, conic, rezistență de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diametru 27 / 32 mm, ambalaj de carton		
	pentru CTL MINI/MIDI, cu adaptor furtun rotativ, in unghi, la capatul de aspirare, lungime 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT 708,00 842,52 202,29 / 1 m 240,72 / 1 m	500680
	pentru CT 26/36/48, cu adaptor furtun rotativ si stut pentru racord, lungime 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS/CT 708,00 842,52 202,29 / 1 m 240,72 / 1 m	500677
	pentru CT 26/36/48, cu adaptor furtun rotativ si stut pentru racord, lungime 5 m	D 27/32x5,0m-AS/CT 864,00 1.028,16 172,80 / 1 m 205,63 / 1 m	500678
	Furtun de aspirare pentru lucrări de curățare cu aparatele de aspirare CT, neadecvat pentru aparatele de aspirare cu sistem Autoclean, antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, cu adaptor furtun rotativ si stut pentru racord, neted, rezistență de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diametru 36 mm, ambalaj de carton		
	lungime 3,5 m	D 36x3,5m-AS/CT 801,00 953,19 228,86 / 1 m 272,34 / 1 m	500681
	lungime 5 m	D 36x5,0m-AS/CT 1.031,00 1.226,89 206,20 / 1 m 245,38 / 1 m	500684
	lungime 7 m	D 36x7,0m-AS/CT 1.308,00 1.556,52 186,86 / 1 m 222,36 / 1 m	500685
	Furtun de aspirare adecvate pentru aparatele de aspirare cu Autoclean, antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, pentru renovari de zidarie si operatii de curatenie, neted, conic, rezistență de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diametru 36 / 32 mm, lungime 3,5 m, ambalaj de carton	D 36/32x3,5m-AS 749,00 891,31 214,00 / 1 m 254,66 / 1 m	500682
	Furtun de aspirare pentru slefuitorul cu brat telescopic PLANEX, antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, extrem de flexibil, furtun de aspirare, rezistent la rasucire, diametru 36 mm, lungime 3,5 m, rezistență de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, ambalaj de carton	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225 778,00 925,82 222,29 / 1 m 264,52 / 1 m	496972
	Furtun de aspirare antistatic, comanda la metru (fara adaptor furtun rotativ sau manson cu reductie), rezistent la temperatura de pana la +70°C, rezistență de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, ambalaj de carton		
	diametru 27 mm	D 27 MW-AS 165,00 196,35	452384
	diametru 36 mm	D 36 MW-AS 207,00 246,33	452385

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR

CLEANTEC furtun de aspirare, varianta antistatic

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

**Furtun de aspirare**

antistatic, rezistent la temperatura de pana la +70°C, rezistență de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diametru 50 mm, ambalaj de carton

cu 2x adaptor furtun rotativ, lungime 2,5 m

D 50x2,5m-AS

640,00

452888

761,60

256,00 / 1 m

304,64 / 1 m

cu 2x adaptor furtun rotativ, lungime 4 m

D 50x4m-AS

968,00

452890

1.151,92

242,00 / 1 m

287,98 / 1 m



comanda la metru (fara adaptor furtun rotativ sau manson cu reductie)

D 50 MW-AS

227,00

452386

270,13

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

**Furtun de aspirare**

pentru toate sculele electrice cu flanșă D 27 și D 36 (toate sculele electrice Festool) și accesorii de curățare, cu conectare „plug it”, antistatic, adecvat în special pentru aplicații de șlefuire, cu compensator rotativ și mufă de racord cu închizător tip baionetă, rezistent la temperatura de pana la +70°C, neted, rezistență de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diametru 27 / 22 mm, ambalaj de carton

lungime 3,5 m

D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT

874,00

200041

1.040,06

249,71 / 1 m

297,16 / 1 m

lungime 5 m

D 27/22x5m-AS-GQ/CT

1.134,00

201758

1.349,46

226,80 / 1 m

269,89 / 1 m

**Furtun de aspirare**

pentru toate sculele electrice cu flanșă D 27 și D 36 (toate sculele electrice Festool) și accesorii de curățare, cu conectare „plug it”, antistatic, adecvat în special pentru aplicații de șlefuire, cu compensator rotativ și mufă de racord cu închizător tip baionetă, rezistent la temperatura de pana la +70°C, neted, lungime 10 m, rezistență de scurgere (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diametru 32 / 22 mm, ambalaj de carton

D 32/22x10m-AS-GQ/CT

1.634,00

200051

1.944,46

163,40 / 1 m

194,45 / 1 m

Accesorii de sistem

CLEANTEC furtun de aspirare		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Furtun de aspirare pentru conectarea directa (fara inel reductor) la un dispozitiv de slefuire manuala fara aspirator, diametru 21,5 mm, lungime 5 m, într-o pungă	D 21,5 x 5m HSK	169,00 201,11 33,80 / 1 m 40,22 / 1 m	495019
	Furtun de aspirare rezistent la temperatura de pana la +70°C, diametru 27 mm, ambalaj de carton			
	cu adaptor furtun rotativ si stut pentru racord, lungime 3,5 m	D 27x3,5m	349,00 415,31 99,71 / 1 m 118,66 / 1 m	452877
	cu adaptor furtun rotativ si stut pentru racord, lungime 5 m	D 27x5m	394,00 468,86 78,80 / 1 m 93,77 / 1 m	452879
	comanda la metru (fara adaptor furtun rotativ sau manson cu reductie)	D 27 MW	106,00 126,14	452383
	Furtun de aspirare rezistent la temperatura de pana la +70°C, diametru 36 mm, ambalaj de carton			
	cu adaptor furtun rotativ si stut pentru racord, lungime 3,5 m	D 36x3,5m	448,00 533,12 128,00 / 1 m 152,32 / 1 m	452881
	cu adaptor furtun rotativ si stut pentru racord, lungime 5 m	D 36x5m	578,00 687,82 115,60 / 1 m 137,56 / 1 m	452883
	cu adaptor furtun rotativ si stut pentru racord, lungime 7 m	D 36x7m	663,00 788,97 94,71 / 1 m 112,71 / 1 m	452885
	comanda la metru (fara adaptor furtun rotativ sau manson cu reductie)	D 36 MW	131,00 155,89	454157
	Furtun de aspirare pentru toate CT (cu exceptia VCP 30 E) și VCP, rezistent la temperatura de pana la +70°C, cu manson rotativ EW pentru aspirare, diametru 36/32 mm, lungime 3 m, ambalaj de carton	D 36/32x3m	386,00 459,34 128,67 / 1 m 153,11 / 1 m	768114
	Furtun de aspirare comanda la metru (fara adaptor furtun rotativ sau manson cu reductie), rezistent la temperatura de pana la +70°C, diametru 50 mm, ambalaj de carton	D 50 MW	143,00 170,17	454158
	Furtun adaptor pentru CS 50, CS 70, CMS, 0,5m furtun D 36 cu doua adaptoare furtun rotative si cupla de conectare, antistatic D50/D50 VM-AS, pentru conectare in Y in combinatie cu aspiratoarele CTL MINI/MIDI, diametru 36 mm, lungime 0,5 m, ambalaj de carton	AD-D 36/CS50/ CS70/CMS	171,00 203,49	499196

Accesorii de sistem

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR

CLEANTEC mansoane pentru furtun

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	Adaptor rotativ antistatic, Conector de furtun pentru montarea duzei de admisie a aspiratorului, diametru extern Ø 58 mm, ambalat SB			
	pentru furtun antistatic de aspirare D 27, diametru 27 mm	D 27 DAG-AS	113,00 134,47	452892
	pentru furtun antistatic de aspirare D 27/32	D 32/27 DAG-AS/CT	113,00 134,47	500672
	pentru furtun antistatic de aspirare D 36, diametru 36 mm	D 36 DAG-AS/CT	137,00 163,03	202860
	pentru furtun antistatic de aspirare D 50	D 50 DAG-AS	162,00 192,78	452896
	pentru furtunul de aspirare antistatic D27/22x3,5 AS-GQ/CT și D27/22x 5 AS-GQ/CT, diametru 36 mm	D 36 DAG-AS-GQ/CT	137,00 163,03	202931
	pentru furtunul de aspirare antistatic D32/22x10 AS-GQ/CT, diametru 50 mm	D 50 DAG-AS-GQ/CT	163,00 193,97	203206
	Adaptor furtun, rotativ, in unghi Conector de furtun pentru montarea duzei de admisie a aspiratorului, diametru extern Ø 58 mm, ambalat SB			
	pentru furtunuri antistatice de aspirare D 22 și D 27 pe CTL MINI și CTL MIDI până la an fabr. 08/2013 și CTL SYS, diametru 27 mm	D 27 DAG90-AS/CT	115,00 136,85	202505
	pentru furtun antistatic de aspirare D 32/27 pe CTL MINI și CTL MIDI, antistatic, pentru CTL MINI și CTL MIDI începând cu anul de fabricație 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS/CT	122,00 145,18	500673
	Manșon de conectare antistatic, ambalat SB			
	pentru furtun de aspirare D 27, pentru toate sculele electrice cu flanșă D 27 și accesorii de curățare, conector de furtun pentru scule electrice sau duza de aspirare, închizătorul de tip baionetă creează o legătură sigură între aspiratorul mobil și scula electrică, diametru 27 mm	D 27 DM-AS/CT	81,00 96,39	202346
	pentru toate sculele electrice cu flanșă D 27 și D 36 (toate sculele electrice Festool) și accesorii de curățare, special pentru furtunuri de aspirare netede cu cablu plug it integrat, pentru racordare pe partea sculelor (scule electrice sau duze de aspirare), îmbinare sigură între mașina mobilă de aspirare și scula electrică, grație închizătorului tip baionetă, diametru 27 / 22 mm	D 27/22 DM-AS/CT	81,00 96,39	500668
	pentru furtun de aspirare D 36, pentru toate sculele electrice cu flanșă D36 și accesorii de curățare, conector de furtun pentru scule electrice sau duza de aspirare, închizătorul de tip baionetă creează o legătură sigură între aspiratorul mobil și scula electrică, diametru 36 mm	D 36 DM-AS/CT	102,00 121,38	500670
	pentru furtun de aspirare D 36/32, pentru toate sculele electrice cu flanșă D36 și accesorii de curățare, conector de furtun pentru scule electrice sau duza de aspirare	D 36/32 DM-AS	102,00 121,38	500671

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	Manson cu reductie ambalat SB			
	pentru furtun de aspirare D 36, pentru reducere la D 27 (masina), este necesară înlocuirea manșonului	RM D 36/27-AS	80,00 95,20	498528
				
	pentru toate VCP/CT, aspirarea prafului sfarsit, reducerea diametrului 36 mm la 27 mm, cu posibilitate de fixare atunci când este necesar, diametru 36 mm	DC-D 36/27-AS	111,00 132,09	768135
	Manșon de conectare			
	pentru furtun de aspirare D 36, pentru slefuitorul cu brat telescopic PLANEX, antistatic, conector de furtun pentru scule electrice sau duza de aspirare, diametru 36 mm, ambalat SB	D 36 DM-AS-LHS 225	108,00 128,52	495013
	Adaptor furtun			
	pentru conectarea furtunului de aspirare D 50 la accesoriul D 36, ambalat SB	D 50/D 36	74,00 88,06	452897
	Distribuitor Y			
	pentru D 50/D 36/D 27, antistatic, pentru conectarea a doua furtunuri de aspirare a prafului, cu capac de mufa, pentru aspiratoare care permit praf periculos, operarea simultana nu este permisa, ambalat SB	D 50 SV-AS/D 50 V	199,00 236,81	452898
	Capac de mufa			
	pentru inchiderea duzei de admisie, pentru retehnologizarea tuturor aspiratoarelor mobile CT/CTL, ambalat SB	D 50/V	79,00 94,01	452899
	Manson de conectare			
	antistatic, pentru conectarea furtunurilor de aspirare D 50 / D 36 / D 27, mansonul cu reductie pe furtunurile D 27/D 36 trebuie inlocuit cu un adaptor furtun rotativ D 36/D 27, ambalat SB	D 50/D 50 VM-AS	89,00 105,91	493047

Accesorii de sistem

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR

Tevi		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Maner de reglare a aerului pentru D 27/D 36, antistatic, cu egalizator glisant pentru reglarea puterii de aspirare, Cu închizător tip baionetă pentru îmbinare fără riscuri cu furtunul de aspirare, curb, diametru 36 mm, ambalat SB	D 36 HR-K AS	115,00 136,85	203129
Extensie de tevi				
	pentru D 27/D 36, din otel inoxidabil, 3-buc, lungime 950 mm, ambalat SB	D 36 VR-M 3x	282,00 335,58	452902
	pentru D 27/D 36, antistatic, 3-bucati, lungime 950 mm, ambalat SB	D 36 VR-K AS 3x	130,00 154,70	203137
	pentru D 50, aluminiu anodizat, 1 buc., lungime 1.100 mm, ambalaj de carton	D 50 VR-M	558,00 664,02	447599
	pentru D 50, plastic, 2 buc., lungime 970 mm, ambalaj de carton	D 50 VR-K 2x	176,00 209,44	440412
Duze de podea		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Duza de podea pentru D 27/D 36, design industrial de calitate ridicata, aluminiu, cu 2 rotite si 2 perii, diametru 36 mm, lățime 370 mm, ambalaj de carton	D 36 BD 370	687,00 817,53	452908
	pentru D 50, design industrial de calitate ridicata, aluminiu, cu 2 rotite si 2 perii, lățime 450 mm, ambalaj de carton	D 50 BD 450	772,00 918,68	452910
	pentru D 27/D 36, plastic, cu 2 rotite si 2 perii, diametru 36 mm, lățime 300 mm, ambalat SB	D 36 BD 300	178,00 211,82	452907
	pentru D 27/D 36, 4 bucati din plastic, cu 3 insertii inter-schimbabile (perii, lamele de cauciuc, pentru mocheta), diametru 36 mm, lățime 270 mm, ambalat SB	D 36 BD 270	161,00 191,59	452906
Mocheta si furtun de aspirare combinat		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Duza pentru covor pentru D 27/D 36, cu talpa de alunecare, comuta de la covor la podea neteda, lățime 292 mm, ambalaj de carton	D 36 TD II	243,00 289,17	203797
	Perie de aspirare Turbo pentru D 27/D 36, pentru materiale textile si podele din linoleum, cu 4 rotite, role cu perii actionate de admisia de aer, lățime 270 mm, ambalaj de carton	D 36 TKB II	622,00 740,18	203809

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru aparatele mobile de aspirare CT

Duze/perii speciale		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Duza pentru rosturi plastic, ambalat SB			
	pentru D 27/D 36, diametru 36 mm, lungime 300 mm	D 36 FD-300	39,00 46,41	452904
	pentru D 27/D 36, diametru 36 mm, lungime 210 mm	D 36 FD-210	33,00 39,27	492391
	pentru D 27/D 36, pentru CTL-SYS, potrivit în locașul de păstrare pentru accesorii de la CTL SYS, diametru 36 mm, lungime 150 mm	D 36 FD-150	33,00 39,27	500593
	pentru D 50, lungime 200 mm	D 50 FD	102,00 121,38	452912
	Perie de aspirare Plastic, ambalat SB			
	pentru D 27/D 36, diametru 70 mm	D 36 SP	54,00 64,26	440404
	pentru D 50, diametru 85 mm	D 50 SP	145,00 172,55	440419
	Duza pentru impuritati mari pentru D 27/D 36, pentru CTL-SYS, plastic, cu perie, potrivit în locașul de păstrare pentru accesorii de la CTL SYS, lățime 120 mm, ambalat SB	D 36 PD	42,00 49,98	500592
	Duza cu perie universala pentru D 27/D 36, plastic, cu perie incorporata si cap rotativ, ambalat SB	D 36 UBD	78,00 92,82	498527
	Duza plata pentru D 27, cauciuc special, rezistent la ulei, diametru 27 mm, lățime 100 mm, ambalat SB	D 27 FDG	274,00 326,06	440408

Accesorii de sistem

Accesorii pentru aparatele mobile de aspirare CT

Module pentru sistemul de piese atasabile pentru CTL/CTM/CTH 26/36/48

		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Modul pentru blocul de alimentare pentru CT 26/36/48, pentru conectarea unui aspirator mobil CT la un bloc de alimentare sau un brat telescopic cu contragreutate, nu este necesar in varianta LE, ambalaj de carton	EAA CT 26/36/48 315,00 374,85	496143
	Modul de adaptare electrica pentru CT 26/36/48, ambalaj de carton		
	borna de iesire cu curent continuu	Modul-SD CT 26/36/48 246,00 292,74	496142
	borna de iesire cu intrerupator automat On/Off	Modul-SD E/A CT 26/36/48 246,00 292,74	496405
	Modul de adaptare la aer comprimat pentru CT 26/36/48, pentru modernizarea modelului E de aspirator mobil, cu mecanism aditional de intrerupere ON/OFF automata la aerului comprimat, ambalaj de carton	DL CT 26/36/48 1.062,00 1.263,78	496141
	Sistem de comandă de la distanță sistemul de comandă de la distanță permite conectarea aspiratorului mobil direct de la furtunul de aspirare (comutare simplă în modul de curățare și în poziția AUTO a aspiratorului mobil), rază de acțiune 10 m, tehnologie Bluetooth®, ambalaj de carton		
	Sistem de comandă de la distanță Bluetooth® pentru CT 26, 36, 48, Set de post-echipare pentru CT 26, 36, 48, Modul pentru montare în canalul liber pentru modul (se va executa de către specialistul electrician), Comandă de la distanță prin sistemul de comandă de la distanță (inclus în set) sau prin scula cu acumulator (în combinație cu pachetul de acumulatori Bluetooth®), permite pornirea automată a aspiratorului mobil la conectarea sculei cu acumulatori (condiție necesară: pachet de acumulatori compatibil Bluetooth®), Sistem de comandă de la distanță pentru aspirator CT-F I, Modul de recepție (pentru CT 26, 36, 48)	CT-F I/M-Set 422,00 502,18	202097
	adevate pentru toate aparatele de aspirare cu Bluetooth® (în combinație cu modulul de recepție Bluetooth®), două benzi de fixare pentru furtunurile de aspirare D27 și D36	CT-F I 224,00 266,56	202098




CT braț telescopic cu contragreutate

		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Brat telescopic cu contragreutate set de tevi cu conectori, lungime 2.119 mm, lățime 1.136 mm, ambalaj de carton		
	pentru CT 44, CT 48, fara maner	CT-ASA 1.411,00 1.679,09	492452
	pentru CT 26/36, cu manerul SB-CT 26/36, brat telescopic, cu contragreutate, pentru montarea tuturor modelelor CT 26/36 (cu exceptia CT 26/36 AC HD), maner	CT-ASA CT 26/36/SB 1.766,00 2.101,54	496372
	Stativ/suport de scule pentru CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, pentru depozitarea sigura, ergonomica a doua masini electrice sau pneumatice, ambalaj de carton	WHR/CT-ASA 289,00 343,91	493558

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Filtrul CLEANTEC		Tip	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Element de filtrare pentru CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, pentru aspirare uscata, ambalaj de carton	HF-CT 17	147,00 174,93	769134
	Filtru principal pentru CT MINI și CT MIDI începând cu anul de fabricație 2019, filtrul principal fixat într-o ramă practică din plastic, înlocuirea fără probleme a casetei de filtrare din exterior fără a deschide aspiratorul mobil, ambalat SB	HF-CT MINI/MIDI-2	93,00 110,67	204200
	pentru CTL MINI/MIDI, ambalat SB	HF-CT-MINI/MIDI	102,00 121,38	456790
	pentru CT 26/36/48 și TURBO II, filtru principal de inalta performanta, nu sunt potrivite pentru aspiratoare mobile cu functie AUTOCLEAN, ambalat SB	HF-CT 26/36/48	165,00 196,35	496170
	pentru CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, filtru principal optimizat pentru autocurățare, cu strat de acoperire PTFE, ambalat SB	HF-CT 26/36/48 HP	261,00 310,59	203759
	pentru CTH 26, CTH 48, filtru special in conformitate cu cerintele clasei de praf „H”, ambalat SB	HF CTH 26/48	355,00 422,45	498995
	pentru CT 11, 22, 33, 44, 55, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	HF-CT/2	165,00 196,35	452923
	pentru CTL-SYS, ambalat SB	HF-CT SYS	88,00 104,72	500558
	Filtru principal de folosinta indelungata pentru CT 11, 22, 33, 44, 55, utilizat numai pentru aspirarea tipurilor de praf nepericuloase pentru sanatate, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	Longlife-HF-CT/2	356,00 423,64	454869
	Filtru umed pentru aspirare umeda			
	pentru CT MINI și CT MIDI începând cu anul de fabricație 2019, filtrul umed fixat într-o ramă practică din plastic, înlocuirea fără probleme a casetei de filtrare din exterior fără a deschide aspiratorul mobil, ambalat SB	NF-CT MINI/MIDI-2	93,00 110,67	204202
	pentru CTL MINI/MIDI, ambalat SB	NF-CT MINI/MIDI	57,00 67,83	456805
	pentru CT 26/36/48, ambalat SB	NF-CT 26/36/48	78,00 92,82	496169
	pentru CT 11, 22, 33, 44, 55, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	NF-CT/2	78,00 92,82	452924
	pentru CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, ambalaj de carton	NF-CT 17	108,00 128,52	769135

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru aparatele mobile de aspirare CT

Saci filtranti CLEANTEC

			Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Sac de filtrare pentru CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, perete dublu, conținut pachet 5 Unit, ambalaj de carton	FIS-CT 17/5	143,00 170,17	769136
	Sac de filtrare SELF CLEAN conținut pachet 5 Unit			
	pentru CTL-SYS, valorificare optimă volum sac de filtrare și rezistență mare la rupere datorită materialului cardat de filtrare, sac filtrant Selfclean din geotextil, ambalaj de carton	SC FIS-CT SYS/5	78,00 92,82	500438
	pentru CT MINI și CT MIDI începând cu anul de fabricație 2019, valorificarea optimă a volumului sacului de filtrare grație materialului de filtrare Selfclean optimizat pentru curățare, volum de umplere max. 15 l, ambalat SB	SC-FIS-CT MINI/ MIDI-2/5	90,00 107,10	204308
	pentru CTL MINI, utilizare optima a volumului sacului de filtrare și putere constanta mare de aspirare multumita sacului de filtrare SELF CLEAN, ambalaj de carton	SC FIS-CT MINI/5	89,00 105,91	498410
	pentru CTL MIDI, utilizare optima a volumului sacului de filtrare și putere constanta mare de aspirare multumita sacului de filtrare SELF CLEAN, ambalaj de carton	SC FIS-CT MIDI/5	130,00 154,70	498411
	pentru CT 26, utilizare optima a volumului sacului de filtrare și putere constanta mare de aspirare multumita sacului de filtrare SELF CLEAN, ambalaj de carton	SC FIS-CT 26/5	198,00 235,62	496187
	pentru CT 35, utilizare optima a volumului sacului de filtrare și putere constanta mare de aspirare multumita sacului de filtrare SELF CLEAN, ambalaj de carton	SC FIS-CT 36/5	217,00 258,23	496186
	pentru CT 48, utilizare optima a volumului sacului de filtrare și putere constanta mare de aspirare multumita sacului de filtrare SELF CLEAN, ambalaj de carton	SC FIS-CT 48/5	235,00 279,65	497539
	Sac de reziduri, de unica folosinta nu sunt potrivite pentru variantele standard de CT (fara AC), conținut pachet 5 Unit, ambalaj de carton			
	pentru CT 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	173,00 205,87	496216
	pentru CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	ENS-CT 36 AC/5	189,00 224,91	496215
	pentru CT/CTL/CTM 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	203,00 241,57	497540
	Sac de filtrare de siguranta strat dublu, conținut pachet 3 Unit, ambalaj de carton			
	pentru CTH 26	FIS-CTH 26/3	282,00 335,58	497541
	pentru CTH 48	FIS-CTH 48/3	317,00 377,23	497542

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	Sac de filtrare de folosinta indelungata utilizat numai pentru aspirarea tipurilor de praf nepericuloase pentru sanatate, din material netesut poliester in 3 straturi, foarte rezistanta, de folosinta indelungata, neadecvat pentru praful fin			
	pentru CTL-SYS, sac filtrant multiplu pentru eliminarea ca deșeu a pulberilor, ambalat SB	Longlife-FIS-CT SYS	300,00 357,00	500642
	pentru CT MINI și CT MIDI începând cu anul de fabricație 2019, volum de umplere max. 15 l, ambalaj de carton	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2	631,00 750,89	204309
	pentru CTL MINI, ambalaj de carton	Longlife-FIS-CTL MINI	385,00 458,15	499703
	pentru CTL MIDI, ambalaj de carton	Longlife-FIS-CTL MIDI	552,00 656,88	499704
	pentru CT 26, ambalaj de carton	Longlife-FIS-CT 26	764,00 909,16	496120
	pentru CT 35, ambalaj de carton	Longlife-FIS-CT 36	805,00 957,95	496121
	pentru CT 48, ambalaj de carton	Longlife-FIS-CT 48	845,00 1.005,55	498506
	pentru CT 22, ambalaj de carton	Longlife-FIS-CT 22	764,00 909,16	456737
	pentru CT 32, ambalaj de carton	Longlife-FIS-CT 33	805,00 957,95	456738
Sac de filtrare ambalaj de carton				
	pentru CT 22, conținut pachet 5 Unit	FIS-CT 22/5	198,00 235,62	452970
	pentru CT 22, conținut pachet 20 Unit	FIS-CT 22/20	708,00 842,52	494631
	pentru CT 32, conținut pachet 5 Unit	FIS-CT 33/5	217,00 258,23	452971
	pentru CT 32, conținut pachet 20 Unit	FIS-CT 33/20	774,00 921,06	494632
	pentru CT 44, conținut pachet 5 Unit	FIS-CT 44/5	235,00 279,65	452972
	pentru CT 55, conținut pachet 5 Unit	FIS-CT 55/5	253,00 301,07	452973
	pentru CT 22, cu strat exterior spunbond (material netesut cu poliester cu fir continuu), extrem de rezistent la rupere, pentru aspirarea particulelor fine de praf, conținut pachet 5 Unit	FIS-CT 22 SP VLIES/5	255,00 303,45	456870
	pentru CT 32, cu strat exterior spunbond (material netesut cu poliester cu fir continuu), extrem de rezistent la rupere, pentru aspirarea particulelor fine de praf, conținut pachet 5 Unit	FIS-CT 33 SP VLIES/5	279,00 332,01	456871
	pentru CT 44, cu strat exterior spunbond (material netesut cu poliester cu fir continuu), extrem de rezistent la rupere, pentru aspirarea particulelor fine de praf, conținut pachet 5 Unit	FIS-CT 44 SP VLIES/5	302,00 359,38	456874

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru aparatele de aspirare SR

SR filtru

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	Filtru Absolut ambalaj de carton			
	pentru SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	299,00 355,81	493826
				
	pentru SRH 45	AB-FI SRH 45	387,00 460,53	493825
				
	Filtru principal pentru SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano, ambalaj de carton	NANO HF-SRM 45-LHS 225	280,00 333,20	496406

SR saci de filtrare

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.


	Sac de filtrare conținut pachet 5 Unit, ambalaj de carton pentru SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	234,00 278,46	493775
	pentru SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	192,00 228,48	495014
	pentru SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	303,00 360,57	493777
	pentru SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	796,00 947,24	493776

Accesorii de sistem

		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Sac de reziduri, de unica folosinta pentru SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, conținut pachet 5 Unit, ambalaj de carton	ENS-SRM 45- LHS 225/5	168,00 199,92	495015
SR filtre si saci de filtrare pentru modele intrerupte in fabricatie		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Filtru Absolut ambalaj de carton			
	pentru SR 5, SR 200, SR 201	AB-FI/U	212,00 252,28	485808
	pentru SR151	AB-FI	276,00 328,44	488461
	pentru SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, categorie de aplicatie C/M	AB-FI/C	291,00 346,29	486241
	Sac de filtrare cu doua straturi conținut pachet 5 Unit, ambalaj de carton			
	pentru SR 5, SR 6, strat dublu	FIS-SR 5/6 /5	220,00 261,80	483143
	pentru SR 12, SR 14	FIS-SR 12/14 /5	279,00 332,01	483142
	pentru SR 151, SRM 152	FIS-SR 150 /5	220,00 261,80	488460
	pentru SR 200, SR 201, SR 203	FIS-SR 200 /5	240,00 285,60	487070
	pentru SR 301, SR 303, SRM 312	FIS-SR 300 /5	311,00 370,09	487790
	pentru SR15, SR12, SR14, pentru substante cu limite de emisie a prafului si substante carcinogene, conf. definitiei GefStoffV35, autorizat-BIA	FIS-SR 15 /5	463,00 550,97	483889
	pentru SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203	FIS-SR 202 /5	410,00 487,90	487482

Accesorii de sistem

Accesorii pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SR

CT accesorii		Pret cu amanuntul		Comanda Nr.
		Tip	recomandat in RON*	
	Suport pentru furtun pentru CT 11, 22, 33, 44, 55, pentru depozitarea furtunului de aspirare si a cablului principal, dimensiuni adecvate de furtun: cu plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, dimensiuni (L x l x H) 530 x 360 x 110 mm, ambalaj de carton	CT-SG	233,00 277,27	494388
	Stativ/suport de scule ambalaj de carton			
	pentru CT 26/36, suport de scule din otel galvanizat pentru slefuitoare, pentru pozitionarea stabila si ergonomica a unei masini electrice sau pneumatice	WHR-CT	246,00 292,74	496122
	pentru CT 36 PLANEX, cu maner practic de transport, pentru depozitare PLANEX, nu pentru PLANEX easy	WHR-CT 36-LHS 225	515,00 612,85	495964
	Maner ambalaj de carton			
	pentru CT 26/36, pentru transportul comod al aspiratoarelor mobile, cu suport duza	SB-CT 26/36	372,00 442,68	495802
	pentru CT 48, pentru transportul comod al aspiratoarelor mobile, cu suport duza	SB-CT 48	659,00 784,21	497295
	Capac glisant de inchidere ermetica pentru CT AC / CT 36 AC PLANEX, asigura un vid extrem in rezervor, filtrul trece printr-o curatare profunda, ambalaj de carton	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	241,00 286,79	497926
	Adaptoare adaptor pentru atasarea WCR si/sau blocului de service VE CT 26/36/48 la aspiratoarele mobile CT 48 EC si CT 48 EC B22, ambalaj de carton	AD-WCR	305,00 362,95	498805
	Sys-Adapter pentru CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, din 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, pentru conectarea cutiei Systainer pe aspirator, ambalat SB	SYS-AP-CT 36 HD	176,00 209,44	768115
	Duza de prindere cu vid pentru aspiratoarele mobile CT si furtun de aspirare D 27, suport flexibil pentru prindere si fixare temporara a pieselor pe suprafete orizontale si verticale, înălțime max. de strângere 50 mm, sarcină max. 3 kg, dimensiuni (L x l x H) 130 x 80 x 50 mm, masa 0,35 kg, ambalat SB	CT-W	183,00 217,77	500312
	Curea de transport pentru CT-SYS și toate SYSTAINER T-LOC, transport ușor al CTL SYS și al SYSTAINER T-LOC, sarcină max. 20 kg, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	SYS-TG	94,00 111,86	500532

Accesorii de sistem

CT accesorii pentru aer comprimat

			Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Modul de adaptare la aer comprimat pentru conversia aspiratorului mobil CT, din modelul de design E in LE cu intrerupator suplimentar ON/OFF automat pentru scule pneumatice, potrivit numai pentru CT 22/33/44, ambalaj de carton	DLM-CT	889,00 1.057,91	452829
	Bloc de service pentru varianta LE a aspiratorului mobil CT 26/36/49, regulator de presiune, eliminare rapida a condensului, dispozitiv de aplicare ulei si borna de iesire la aer comprimat cu cuplare rapida, ambalaj de carton	VE-CT 26/36/48	2.198,00 2.615,62	495886
	Set de asamblare pentru asamblarea blocului de alimentare VE-CT 26/36 in combinatie cu CT-ASA CT 26/36 SB, ambalaj de carton	MS DH VE-CT-ASA-CT26/36	248,00 295,12	496862

Accesorii pentru separatorul preliminar CT-VA

			Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Sac de reziduri, de unica folosinta pentru utilizarea in recipientul de colectare VAB-20, forma ideala pentru recipientul de colectare a separatorului preliminar CT-VA 20, pentru pulberi din clasele L și M, volum recipient max. 20 l, conținut pachet 10 Unit, ambalaj de carton	ENS-VA-20/10	112,00 133,28	204296
	Recipient de colectare pentru separatorul preliminar CT-VA 20, posibilitate de stivuire, cu dimensiuni compacte, posibilități corespunzătoare de accesare și design robust, cu posibilitate de închidere corespunzătoare cu capacul (inclus în pachetul de livrare) pentru transport, dimensiuni (L x l x H) 395 x 295 x 350 mm, volum recipient max. 20 l, ambalaj de carton			
	conținut pachet 1 Unit	VAB-20/1	348,00 414,12	204294
	conținut pachet 3 Unit	VAB-20/3	769,00 915,11	204295
	Cablul de racord pentru separatorul preliminar CT-VA 20, pentru montarea ulterioară a separatorului CT-VA cu priză de alimentare electrică suplimentară, permite cuplarea extrem de facilă a furtunului de aspirare „plug it” cu separatorul preliminar CT-VA, putere racordată max. la priza aparatului 2.400 W, lungime cablu 0,85 m, ambalaj de carton	CT-VA AK	174,00 207,06 204,71 / 1 m 243,60 / 1 m	575667

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.



05 Găurire și înșurubare

Prezentare generală a produselor și aplicațiilor	216
Masini de gaurit și înșurubat cu acumulatori – CXS, TXS, C 18, T 18+3	218
Masini de gaurit și înșurubat cu acumulatori QUADRIVE – DRC 18/4	222
Masina de gaurit și înșurubat, cu acumulatori QUADRIVE – PDC 18/4	223
Ciocanul rotopercutor cu acumulator – BHC 18	224
Masina de gaurit și înșurubat QUADRILL – DR 20	225
Masina de înșurubat, cu bandă de alimentare, cu acumulator DURADRIVE – DWC 18	226
Accesorii și materiale consumabile	228
Sistemul creat de Festool	

Prezentare generală a produselor și aplicațiilor

Putere sau precizie, forma compactă sau rezistența, cuplu motor mare sau viteză mare: sarcina de lucru determină cerințele, mașinile de găurit și înșurubat cu acumulator de la Festool oferă răspunsurile.

Masini de gaurit si insurubat cu acumulatori



CXS
Pagina 218



TXS
Pagina 219



C 18
Pagina 220



T 18+3
Pagina 221

Utilizări

Înșurubări în lemn, diametru max.

3x15	●	●	○	
4x35	●	●	●	○
5x40	●	●	●	●
6x80	○	○	●	●

Înșurubări în lemn, diametru max.

6x120			●	●
8x220			○	●
8x300				○
10x300				
12x300				

Găurire în lemn, diametru max.

3	●	●	○	○
15	○	○	●	●
35			●	●
45			○	●
50				
80				

Găurire în piatră (Ø max. găurire în piatră)

Găurire în beton (Ø max. găurire în beton)

Înșurubare în gips-carton -cu structura din lemn
(surub max. Ø 4,2 mm)

Înșurubare în gips-carton -cu substructura din tablă
(surub max. Ø 4,2 mm)

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului [V]	10,8	10,8	18	18
Capacitatea pachetului de acumulatori standard/ Compact Li-Ion [Ah]	2,6	2,6	5,2/3,1	5,2/3,1
Viteză la mers în gol, treapta 1./2. rpm	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Viteză la mers în gol, treapta 3/4 (min ⁻¹)				
Cuplu motor max. pentru lemn/otel (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50
Diametrul de găurire a lemnului/otelului/pietrei (mm)	12/8/-	12/8/-	40/13/-	45/13/-
Variația diametrului mandrinei (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13
Adaptorul sculei	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC
Greutatea cu pachetul de acumulatori standard/ Compact (kg)	0,9	0,9	1,8/1,5	1,8/1,5

Prezentare generală a produselor și aplicațiilor

Masini de gaurit și
înșurubat cu acumu-
latori QUADRIIVE

Masina de gaurit și
înșurubat, cu acumu-
latori QUADRIIVE

Ciocanul rotopercutor
cu acumulator

Masina de gaurit și
înșurubat QUADRILL

Masina de înșurubat, cu banda de alimentare,
cu acumulator DURADRIVE



DRC 18/4
Pagina 222



PDC 18/4
Pagina 223



BHC 18
Pagina 224



DR 20
Pagina 225



DWC 18-2500
Pagina 226



DWC 18-4500
Pagina 226

				●	●
○	○	○		○	
●	●	○			
●	●		○		
●	●		●		
●	●		●		
●	●		●		
○	○		●		
			○		
○	○				
●	●		○		
●	●		●		
●	●		●		
○	○		●		
			○		
10 mm		18 mm			
○	○	18 mm		●	○
○	○			○	●
18	18	18		18	18
5,2	5,2	5,2/3,1		5,2/3,1	5,2/3,1
0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850	0 – 1.100/–	0 – 650	0 – 2.500	0 – 4.500
0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800				
40/60	40/60	10/25	98	7/18	5/14
50/13/–	50/13/10	25/13/18	65/20/–		
1,5 – 13	1,5 – 13		3 – 16		
CENTROTEC	CENTROTEC	SDS-Plus	CENTROTEC XL	1/4"	1/4"
1,9	2,0	2,6/2,3	2,7*	2,3/2,0	2,3/2,0

● Extrem de potrivit
○ Potrivit

* Sursă de alimentare

Masini de gaurit si insurubat
cu acumulatori

CXS



Acces simplu la fiecare șurub.

Mașinile cu acumulator, de găurit și înșurubat cu format XS sunt adaptate perfect pentru cerințele impuse de spațiile înguste. Pentru colțuri și spații intermediare înguste, adaptorul unghiular reprezintă soluția perfectă, iar pentru zonele întunecate se recomandă lumina integrată cu LED.



Nu trebuie sa fii mare pentru a realiza lucruri mari.

- › Forma ergonomică impresionantă și greutate redusă (0,9 kg) pentru găurire și fixare comodă
- › Forma constructivă compactă și ușor de mânuit, ușurează munca, chiar și în spații înguste
- › Flexibil – interfața FastFix și sistemul de schimbare rapidă a sculelor CENTROTEC
- › Practic – lumină cu LED-uri integrată și indicator al nivelului de încărcare a acumulatorului

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului (V)	10,8
Transmisii/viteze	2
Viteză la mers în gol, treapta 1/2 (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300
Diametru de găurire lemn/oțel (mm)	12/8
Reglarea cuplului de rotație treapta 1/2 (Nm)	0,3 – 3,4
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	10/16
Deschidere mandrină (mm)	1 – 10
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	2,6
Masa cu Li Ion (kg)	0,9



■ = Electronic

Articole incluse

Pret cu amanuntul
recomandat în RON*

Comanda Nr.

2 x acumulator BP-XS, incarcator MXC, mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, port-bit CENTROTEC, mandrina rapida cu FastFix, 10 mm, bit PZ 2, clips de curea, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC

CXS Li 2,6-Plus

1.116,00
1.328,04

564531

CXS Li 2,6-Set
Cap unghiular XS1.402,00
1.668,38

564532

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 230Bituri și burghie
de la pagina 236

Masini de gaurit si insurubat cu acumulatori TXS



Nu trebuie sa fii mare pentru a realiza lucruri mari.

- › Tehnologie de inalta calitate a acumulatorilor Li-Ion pentru cea mai indelungata utilizare neintrerupta
- › Flexibil – interfața FastFix și sistemul de schimbare rapidă a sculelor CENTROTEC
- › 12 trepte ale cuplului motor si intrerupator de cuplu pentru fixari cu precizie
- › Forma ergonomica impresionanta si greutate redusa (0,9 kg) pentru gaurire si fixare comoda

Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului (V)	10,8
Transmisii/viteze	2
Viteză la mers în gol, treapta 1./2 (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300
Diametru de găurire lemn/oțel (mm)	12/8
Reglarea cuplului de rotație treapta 1/2 (Nm)	0,3 – 3,4
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	10/16
Deschidere mandrină (mm)	1 – 10
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	2,6
Masa cu Li Ion (kg)	0,9



■ = Electronic



Adevărate pachete de forță.

Un cuplu impunator, inclusiv în locuri greu accesibile, sta ascuns în masinile de gaurit și înșurubat cu acumulatori de 10,8 volți în format XS. Gratie sistemului de schimbare rapida, FastFix și CENTROTEC sunt extrem de flexibile.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
2 x acumulator BP-XS, incarcator MXC, mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, port-bit CENTROTEC, mandrina rapida cu FastFix, 10 mm, bit PZ 2, clips de curea, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
TXS Li 2,6-Plus	1.116,00 1.328,04	564509
TXS Li 2,6-Set Cap unghiular XS	1.402,00 1.668,38	564510

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 230



Bituri și burghie de la pagina 236



Masini de gaurit si insurubat
cu acumulatori

C 18

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat



Forma perfecta.

- › Motor EC-TEC fara perii cu management integrat al motorului, pentru o lunga durata de exploatare si cel mai performant rezultat
- › Reglare complet electronica a cuplului motor si oprire pentru insurubari precise
- › Interfata FastFix pentru toate piesele atasabile cu FastFix si sistem CENTROTEC de schimbare rapida a accesoriilor
- › Comutare de la insurubare la gaurire fara schimbarea setarii cuplului motor



O formă constructivă C excelentă.

Câștigând multe premii pentru design remarcabil și cu un concept de acționare fără perii fiabil. Combinația de pachete de acumulatori pe Li-Ion și motorul EC-TEC fac modelul C 18 mai ușor, cu o durabilitate mai mare și putere mai mare – și astfel, cea mai puternică serie C care a existat vreodată.

Date tehnice	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18
Transmisii/viteze	2	2
Viteză la mers în gol, treapta 1/2 (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Diametru de găurire lemn/oțel (mm)	40/13	40/13
Reglarea cuplului de rotație treapta 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	27/45	27/45
Deschidere mandrină (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Masa cu Li Ion (kg)	1,8	1,5




■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, port-bit CENTROTEC, mandrina rapida cu FastFix, 13 mm, bit PZ 2, clips de curea, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator	1.164,00 1.385,16	574737
C 18 Li 3,1-Compact 2 x pachet de acumulatori BP 18 Li 3,1 C, încărcător rapid TCL 6	2.139,00 2.545,41	574921
C 18 Li 5,2-Plus 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6	2.392,00 2.846,48	574738
C 18 Li 5,2-Set 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6, accesoriu cu FastFix, în unghi drept, accesoriu cu FastFix, cu excentric	2.920,00 3.474,80	575672

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 231



Bituri și burghie
de la pagina 236



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14





Masini de gaurit si insurubat cu acumulatori

T 18+3



Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat

0 masina puternica si multifunctionala.

- › Interfata FastFix pentru toate piesele atasabile cu FastFix si sistem CENTROTEC de schimbare rapida a accesoriilor
- › Ergonomie impresionanta: forma compacta, greutate redusa si echilibru perfect
- › Reglare complet electronica a cuplului motor si oprire pentru insurubari precise
- › Comutare de la insurubare la gaurire fara schimbarea setarii cuplului motor

Date tehnice	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18
Transmisii/viteze	2	2
Viteză la mers în gol, treapta 1/2 (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Diametru de găurire lemn/oțel (mm)	45/13	45/13
Reglarea cuplului de rotație treapta 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	35/50	35/50
Deschidere mandrină (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Masa cu Li Ion (kg)	1,8	1,5



■ = Electronic



Seria T oferă putere la pachet.


Cu 18 volți și sistem EC-TEC, greutate redusă și manevrare excelentă. Modelul T 18+3 pune la dispoziție un plus de putere atunci când este într-adevăr necesar. Cu motor EC-TEC fără perii, pachete de acumulatori Litiu-Ion și o durată de funcționare pentru peste 1.100 de șuruburi (5 x 40 mm în lemn de esență moale) cu o singură încărcare a acumulatorului (18 V – 5,2 Ah).

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, port-bit CENTROTEC, mandrina rapida cu FastFix, 13 mm, clips de curea		
T 18+3 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator, bit PZ 2, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.164,00 1.385,16	574763
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 3,1 C, încărcător rapid TCL 6, bit PZ 2, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.139,00 2.545,41	574908
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6, bit PZ 2, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.392,00 2.846,48	574756
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6, bit PZ 2, accesoriu cu FastFix, în unghi drept, accesoriu cu FastFix, cu excentric, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	2.920,00 3.474,80	575693
T 18+3/PSC 420 Li I-Set masini de gaurit cu acumulator T18+3, ferasrau vertical PSC 420 EB, 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6, sortiment de capete detașabile twinBOX BB-Mix, 2 x pânză de ferăstrău, protecție împotriva aschiilor, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	3.973,00 4.727,87	575696

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 231



Bituri și burghie
de la pagina 236



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



Masini de gaurit si insurubat
cu acumulatori

QUADRIVE DRC 18/4

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat



0 masina compacta cu putere impresionanta de rotatie.

- › Motor EC fara perii extrem de eficient, cu o durata maxima de exploatare
- › Cutie cu 4 trepte de viteze, capabila de 3800 rpm pentru rezultate rapide, curate la gaurire si insurubare
- › Solutia universala pentru operatii de insurubare care necesita cuplu motor mare si pentru realizarea unor gauri cu diametru mare
- › Comutator pentru iluminat cu LED si indicator de incarcare al acumulatorului

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului (V)	18
Transmisii/viteze	4
Viteză la mers în gol, treapta 1./2 (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Turația de mers în gol treapta 3/4 (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	40/60
Diametrul de găurire lemn/metal (mm)	50/13
Deschidere mandrină (mm)	1,5 – 13
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2
Masa cu Li Ion (kg)	1,9



■ = Electronic

Diversitate inteligenta.

Cuplul motor 60 Nm în treapta 1 pentru înșurubare puternică, 3.800 rot/min în treapta 4 pentru gaurire precisă. Totodată durabil și foarte dur la desprindere. Atât pentru lemn cât și pentru metal – cine cunoaște seria QUADRIVE, se arată entuziasmat. Din combinația de forță irezistibilă și precizie absolută. Și o interfață FastFix pentru schimbarea rapidă și fără scule pe mandrina de scule CENTROTEC, mandrina cu strângere rapidă, capul unghiular sau adaptorul pentru chei tubulare.

Articole incluse

mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, port-bit CENTROTEC, mandrina rapidă cu FastFix, 13 mm, bit PZ 2, maner suplimentar lateral, în cutie SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
DRC 18/4 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator	1.397,00 1.662,43	574695
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6	2.624,00 3.122,56	574696
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid SCA 8	2.775,00 3.302,25	574916
DRC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid SCA 8, mandrina cu cot	3.342,00 3.976,98	574697

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 232



Bituri și burghie
de la pagina 236



Tehnologie pentru acumulatori și de
încărcare începând cu pagina 14





Mașină de găurit cu percuție și de înșurubat acționată prin acumulatori

QUADRIVE PDC 18/4



Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat

Înșurubări și găuriri cu percuție într-o singură mașină.

- › Motor EC fara perii extrem de eficient, cu o durata maxima de exploatare
- › Motor EC-TEC in combinatie cu tehnologia inalta a acumulatorilor litiu-ion, pentru o capacitate de 100% mai mare de sustinere
- › Cutie cu 4 trepte de viteze, capabila de 3800 rpm pentru rezultate rapide, curate la găurire și înșurubare
- › Comutator pentru iluminat cu LED și indicator de încărcare al acumulatorului

Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului (V)	18
Transmisii/viteze	4
Viteză la mers în gol, treapta 1./2 (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Turația de mers în gol treapta 3./4 (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Frecvența max. de percuție (min ⁻¹)	76.000
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	40/60
Diametrul de găurire lemn/metal (mm)	50/13
Diametru de găurire zidărie (cărămidă) (mm)	10
Deschidere mandrină (mm)	1,5 – 13
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2
Masa cu Li Ion (kg)	2



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, port-bit CENTROTEC, mandrina rapida cu FastFix, 13 mm, bit PZ 2, maner suplimentar lateral, în cutie SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
PDC 18/4 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator	1.446,00 1.720,74	574701
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6	2.673,00 3.180,87	574702
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid SCA 8	2.823,00 3.359,37	574918
PDC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid SCA 8, mandrina cu cot	3.400,00 4.046,00	574703
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL-SCA 2 x pachetul de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid SCA 8, mandrina cu cot, limitator de reglare a adancimii	3.609,00 4.294,71	574704

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.



Argumentul decisiv.

Similar cu QUADRIVE DRC 18/4, QUADRIVE PDC 18/4 oferă toate funcțiile și funcționalitățile ingenioase. Și aceasta cu bătaie axială care poate fi activată pentru găurirea în zidărie.


Accesorii de sistem
de la pagina 232



Bituri și burghie
de la pagina 236



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14



Ciocanul rotopercutor
cu acumulator

BHC 18

Motor EC-TEC fără
perii, pentru o lungă
durată de exploatare și
un randament ridicat



**NOU – acumulator Bluetooth®
inclus:**
Aspiratorul mobil este pornit
automat.**



Cea mai puternică mașină de găurit cu impact.

- › Raport imbatabil între putere și greutate grație combinației dintre motorul EC și modelului C
- › Amortizor de vibrații pentru lucru fără efort; confort maxim de manuire în orice situație de lucru
- › Motor EC-TEC fără perii cu management integrat al motorului, pentru o lungă durată de exploatare și cel mai performant rezultat
- › Tehnologie de înaltă calitate a acumulatorilor Li-Ion pentru cea mai îndelungată utilizare neîntreruptă

Forma compactă și ușor de mânuit –
fără compromisuri!

BHC 18 întâmpină betonul precum untul. Ergonomic pentru un confort maxim de lucru. Cu percutor pneumatic pentru o energie de impact enormă și amortizor de vibrații integrat, care preia energia înainte ca aceasta să ajungă la mâini. BHC 18 stabilește standarde noi – prin eficiență, confort și cel mai bun raport masă-putere în cadrul clasei 18 V.

Date tehnice	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Tensiunea acumulatorului (V)	18	18
Transmisii/viteze	1	1
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Frecvența max. de percuție (min ⁻¹)	4.895	4.895
Diametru max. de găurire beton (mm)	18	18
Diametru de găurire burghiu inelar max. (mm)	68	68
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel (Nm)	10/25	10/25
Adaptorul sculei	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia la o singură percuție (J)	1,8	1,8
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Masa cu Li-Ion (kg)	2,6	2,3



Bluetooth® = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
maner suplimentar lateral, limitator de reglare a adancimii, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic fara acumulator, fara incarcator	1.523,00 1.812,37	574723
BHC 18 Li 3,1 I-Compact 2 x acumulator BP 18 Li 3,1 Cl, încărcător rapid TCL 6	2.498,00 2.972,62	575700
BHC 18 Li 5,2 I-Plus 2 x Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI, încărcător rapid TCL 6	2.750,00 3.272,50	575697


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 233



Tehnologie pentru acumulatori și de
încărcare începând cu pagina 14



** Pentru informații suplimentare
privind Bluetooth® Autostart,
consultați pagina 16





Masina de gaurit QUADRILL DR 20

O masina de gaurit si insurubat cu un cuplu motor cu adevarat mare.

- › Reductoare multiple pentru a atinge un cuplu motor mare
- › Mandrina detasabila de gaurit si cu port-bit pe ax, perfect pentru gaurire si insurubare
- › Extrem de robust si durabil datorita colierului atasabil, arborelui de antrenare de mare rezistenta, cu lagar mare
- › Mandrina cu cheie, de precizie, cu FastFix si dispozitiv de blocare

Date tehnice	
Putere consumată (W)	1.100
Transmisii/viteze	1
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	0 – 650
Diametru de găurire (oțel/aluminiu/lemn) (mm)	20/28/65
Cuplu max. (Nm)	98
Interval tensionare mandrină (mm)	3 – 16
Adaptor de mandrină	FastFix
Ø gât de strângere (mm)	57
Masa (kg)	3,4
Masa (fără mandrină) (kg)	2,7



■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
mandrina cu cheie, cu falci cu gheara si dispozitiv de blocare, maner lateral telescopic auxiliar, limitator de reglare a adancimii		
DR 20 E FF-Plus în cutie SYSTAINER SYS MAXI	2.076,00 2.470,44	767991
DR 20 E FF-Set mandrina CENTROTEC XL, set de accesorii ce include un adaptor furtun in unghi, adaptor de cap de cheie frontala, 2 chei tubulare si o cutie de biti, în cutie SYSTAINER SYS MAXI 2	3.623,00 4.311,37	768933

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 234



Masina QUADRILL – dimensiune mai mare, dar cu viteza excelenta.

Trasatura esentiala a masinii de gaurit si înșurubat QUADRILL DR 20 este interfata FastFix, cu ajutorul careia masina poate fi setata instantaneu pe diferite functii.

Masina de insurubat, cu banda de alimentare, cu acumulator

DURADRIVE DWC 18


Motor EC-TEC fără perii, pentru o lungă durată de exploatare și un randament ridicat



Putere și rezistență pentru lucrări de interior.

- › Comutator electronic pentru regim de lucru continuu, pentru adancimi precise de inserare a șuruburilor și o durată lungă de exploatare
- › Funcție de economisire a energiei pentru pornirea/oprirea mașinii, fără acționarea întrerupătorului principal
- › Motor EC fără perii, robust, pentru eficiență și rezistență îndelungată maximă
- › Schimbare rapidă cu/fără bandă de alimentare, fără chei

Date tehnice	DWC 18-2500 Plus	DWC 18-2500 Compact	DWC 18-4500 Plus	DWC 18-4500 Compact
Tensiunea acumulatorului [V]	18	18	18	18
Transmisii/viteze	1	1	1	1
Turația de mers în gol [min ⁻¹]	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Cuplu motor max. pentru lemn/oțel [Nm]	7/18	7/18	5/14	5/14
Lungimea max. prelucrabilă a șuruburilor [mm]	55	55	55	55
Adaptorul sculei	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Capacitate acumulator Li-Ion [Ah]	5,2	3,1	5,2	3,1
Masa cu limitatorul de adâncime [kg]	1,9	1,6	1,9	1,6
Masa cu magazie atașată în față [kg]	2,3	2,0	2,3	2,0



■ = Electronic

Ridica stacheta la un nivel de standard foarte ridicat.

Înșurubări în serie în construcție uscată: confortabil, rapid și eficient cu DURADRIVE DWC 18. Convinge cu cadență enormă, formă constructivă ușoară de 1,9 kg și compactă. Cu funcția inovatoare Start/Stop, la care motorul EC-TEC fără perii funcționează numai dacă este necesar – ceea ce permite o capacitate de înșurubare cu până la 40 % mai ridicată per încărcare a acumulatorului. Cu opritorul de adâncime, DWC poate fi utilizat și pentru șuruburi individuale.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
Magazie atașată în față, limitator de reglare a adâncimii, carlig de agatat de schea, port-bit magnetic, 2 x bit PH2, lung, Bit PH 2, clips de curea, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic fără acumulator, fără încărcător	1.790,00 2.130,10	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x pachet de acumulatori BP 18 Li 3,1 C, încărcător rapid TCL 6	2.765,00 3.290,35	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x pachet de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6	3.017,00 3.590,23	574743
DWC 18-4500 Li-Basic fără acumulator, fără încărcător	1.790,00 2.130,10	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x pachet de acumulatori BP 18 Li 3,1 C, încărcător rapid TCL 6	2.765,00 3.290,35	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x pachet de acumulatori BP 18 Li 5,2 AS, încărcător rapid TCL 6	3.017,00 3.590,23	574745

* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fără TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 235



Șuruburi de montaj rapid începând
cu pagina 241



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14





Indiscutabil diferite: masinile de gaurit si insurubat, cu acumulator, de la Festool.



Lucreaza mai mult timp, se incarca in mai putin timp.

Conceptul de actionare EC-TEC de la Festool este centrat pe utilizarea exceptionala a puterii, cu consum minim de energie pe domeniul întreg de durată - de la inserarea suruburilor mari, la gauriri cu viteze de până la 3800 rpm. Motorul EC-TEC nu se uzează, nu are perii de carbon și de aceea nu are nevoie de mentenanță și este extrem de robust.



Pur si simplu mai rapid.

Găurire, adâncire și înșurubare: sistemul CENTROTEC de schimbare rapidă este o mandrină și un suport de biți într-unul singur și este cu 50% mai mic și cu 80% mai ușor decât o mandrină standard de burghiu. Transmiterea directă și fiabilă a forței prin antrenare rotativă directă și centrată în arborele mașinii, împiedică patinarea burghiului chiar și în materiale dure.



O unealta care functioneaza si nu are nevoie de scule.

Montate și rapid înlocuite fără chei: Masinile de gaurit și înșurubat cu acumulator sau masina puternică de gaurit QUADRILL pot fi re tehnologizate instantaneu cu 5 accesorii, utilizând piesele atasabile cu FastFix: burghiu, surubelnita, burghiu cu cot, surubelnita cu cot sau surubelnita pentru gips-carton.



Sistemul creat de Festool. Totul dintr-o privire.

Pentru că lucrurile merg mai bine când totul se potrivește: Programul Festool de găurit și înșurubat devine și mai bun, mai flexibil și mai fiabil prin accesorii adaptate perfect, capetele de schimbare rapidă potrivite, precum și printr-un sortiment variat de bituri și burghie cu programul sistem-scule CENTROTEC și până la acumulatorii și tehnologiile de încărcare bine gândite și performante.



05 Găurire și înșurubare

Accesorii si materiale consumabile

Accesorii de sistem	230
Gamă de scule CENTROTEC	236
Sisteme de ghidare pentru gaurire	241



Accesorii de sistem




Accesorii pentru CXS și TXS

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Mandrina de scule WH-CE CENTROTEC	pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator si portabile (cu exceptia DR 20/DRP 20) cu interfata CENTROTEC, ambalat SB	114,00 135,66	492135
2 Mandrina rapida BF-FX 10	pentru masinile Festool de gaurit cu acumulator CXS si TXS, intervalul de strângere 1 – 10 mm, ambalat SB	268,00 318,92	499949
3 Accesoriu in unghi XS-AS	Accesorii pentru CXS si TXS, pentru a lucra in spatii inguste, ambalat SB	354,00 421,26	497951
4 Acumulator BP-XS 2.6 Ah Li-Ion	acumulator litiu-ion de rezerva, pentru masini de gaurit si insurubat CXS si TXS cu acumulator, tensiune 10,8 V, capacitate 2,6 Ah, masa 0,2 kg, ambalat SB	425,00 505,75	500184
5 Incarcator MXC	pentru acumulatori BP-XS, Accesorii pentru CXS si TXS, curent de încărcare 2,8 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, ambalaj de carton	275,00 327,25	497495

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem

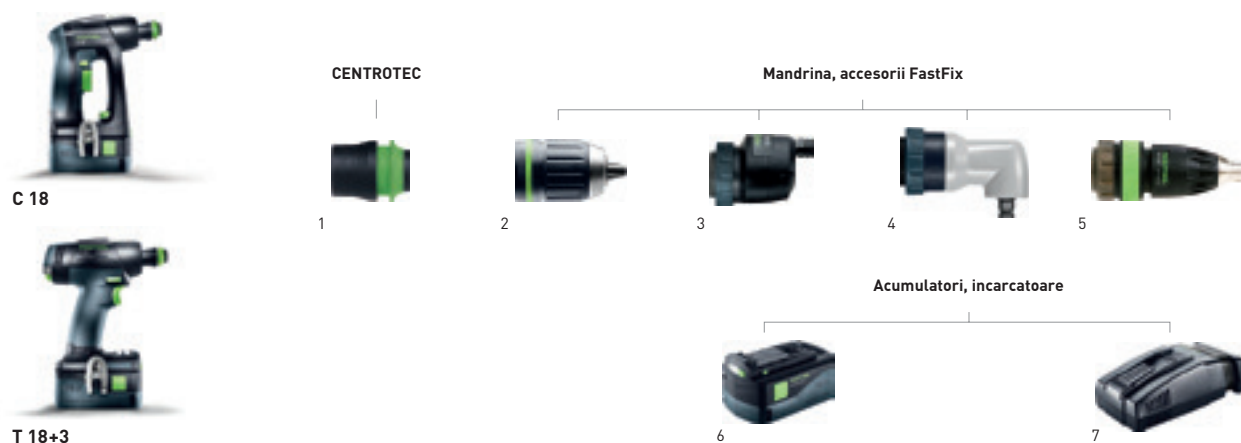


Accesorii pentru mașinile de găurit și înșurubat cu acumulatori C 18, T 18+3

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Mandrina de scule WH-CE CENTROTEC	pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator si portabile (cu exceptia DR 20/DRP 20) cu interfața CENTROTEC, ambalat SB	114,00 135,66	492135
2 Mandrina rapida KC 13-1/2-K-FFP	pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, de gaurit cu impact cu acumulator, de gaurit (cu exceptia DR 20/DRP 20) si de gaurit cu impact cu interfața CENTROTEC, rezistent la impact, saiba din plastic, cu dispozitiv de blocare, adaptor FastFix, intervalul de strângere 1,5 – 13 mm, ambalat SB	281,00 334,39	769067
3 Accesoriu cu excentric DD-ES	pentru toate mașinile de găurit și înșurubat cu acumulatori C și T Festool cu interfață FastFix (cu excepția CXS/TXS), FastFix, ambalat SB	514,00 611,66	490294
4 Accesoriu in unghi DD-AS	pentru toate mașinile de găurit și înșurubat cu acumulatori C și T Festool cu interfață FastFix (cu excepția CXS/TXS), FastFix, ambalat SB	514,00 611,66	490293
5 Limitator de reglare a adancimii DD-DC	pentru toate mașinile de găurit și înșurubat cu acumulatori C și T Festool cu interfață FastFix (cu excepția CXS/TXS), FastFix, ambalat SB	514,00 611,66	493539
6 Acumulator BP 18 Li 5,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu excepția CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	476,00 566,44	200181
Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu funcție AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu excepția CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	573,00 681,87	202479
Acumulator BP 18 Li 6,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu excepția CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	621,00 738,99	201774
Acumulator BP 18 Li 6,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu funcție AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu excepția CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	718,00 854,42	201797
Acumulator BP 18 Li 3,1 C	formă constructivă compactă, ușoară, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu excepția TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	350,00 416,50	201789
Acumulator BP 18 Li 3,1 CI	acumulatorul de schimb litiu-ion (Li-Ion) Bluetooth® pentru toate sculele cu acumulatorii de 18 V Festool (cu excepția TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalaj de carton	447,00 531,93	203799
7 Incarcator rapid TCL 6	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu excepția CXS/TXS), Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 6 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 0,8 kg, ambalat SB	277,00 329,63	201135
Incarcator rapid SCA 8	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu excepția CXS/TXS), cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 8 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 1,1 kg, ambalat SB	427,00 508,13	200178
Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare	de la pagina 14		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem

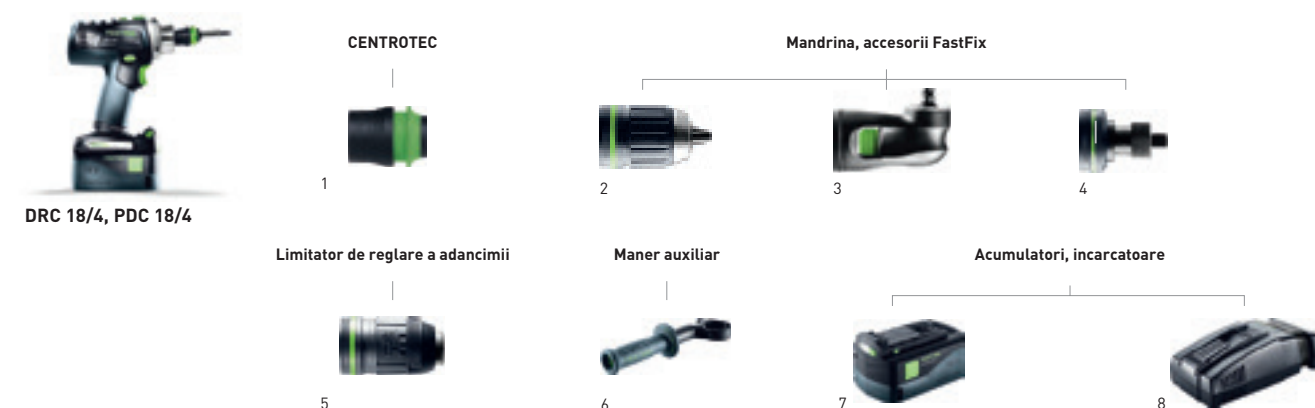
Accesorii pentru masinile de gaurit si înșurubat cu acumulator QUADRIVE DRC 18/4, masinile de gaurit si înșurubat cu impact cu acumulator QUADRIVE PDC 18/4

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Mandrina de scule WH-CE CENTROTEC	pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator si portabile (cu exceptia DR 20/DRP 20) cu interfata CENTROTEC, ambalat SB	114,00 135,66	492135
2 Mandrina rapida KC 13-1/2-K-FFP	pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, de gaurit cu impact cu acumulator, de gaurit (cu exceptia DR 20/DRP 20) si de gaurit cu impact cu interfata CENTROTEC, rezistent la impact, saiba din plastic, cu dispozitiv de blocare, adaptor FastFix, intervalul de strângere 1,5 – 13 mm, ambalat SB	281,00 334,39	769067
Mandrina rapida KC 13-1/2-MMFP	pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, de gaurit cu impact cu acumulator, de gaurit (cu exceptia DR 20/DRP 20) si de gaurit cu impact cu interfata CENTROTEC, rezistent la impact, saiba din metal, cu dispozitiv de blocare., adaptor FastFix, intervalul de strângere 1,5 – 13 mm, ambalat SB	324,00 385,56	769065
3 Accesoriu in unghi AU-43 FFP	pentru DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, adaptor FastFix, Ø gât de strângere 43 mm, ambalat SB	783,00 931,77	769097
4 Adaptoare AD-3/8" FF	pentru DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC si toate masinile de gaurit si insurubat C+T, pentru fixarea cheilor tubulare patrute de 3/8" conform DIN 3121 (scule de asamblat actionate de masini), adaptor FastFix, ambalat SB	286,00 340,34	769064
5 Limitator de reglare a adancimii DC UNI FF	pentru DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC si toate masinile de gaurit si insurubat C+T, mansoane de oprire Ø 17 mm + 23 mm, Bit PH 2, cheie tubulara, 8, adaptor FastFix, ambalat SB	547,00 650,93	769126
Saiba/garnitura de protectie PR D17-DC UNI FF 5x	pentru DC UNI FF, 5 saibe de protectie pentru manson de oprire Ø 17 mm, D 17 mm, ambalat SB	20,00 23,80	768125
Saiba/garnitura de protectie PR D23-DC UNI FF 5x	pentru DC UNI FF, 5 saibe de protectie pentru manson de oprire Ø 23 mm, D 23 mm, ambalat SB	20,00 23,80	768127
Cheie tubulara SW 3/8"-DC UNI FF 2x	pentru opritorii de adancime DC UNI FF, 2 chei tubulare SW 8 cu bila cu efect de prindere, adaptor 3/8", ambalat SB	70,00 83,30	768165
Cheie tubulara SW 8-DC UNI FF 2x	pentru opritorii de adancime DC UNI FF, 2 chei tubulare SW 8 cu bila cu efect de prindere, adaptor 1/4", ambalat SB	70,00 83,30	768113
6 Maner auxiliar AH-43/230	pentru toate QUADRILL DR 18/4 si PD 20/4, pentru absorbtia cuplului motor mare, Ø adaptor 43 mm, lungime 230 mm, ambalat SB	65,00 77,35	768613
7 Acumulator BP 18 Li 5,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	476,00 566,44	200181
Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	573,00 681,87	202479
Acumulator BP 18 Li 6,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	621,00 738,99	201774
Acumulator BP 18 Li 6,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	718,00 854,42	201797
Acumulator BP 18 Li 3,1 C	formă constructivă compactă, ușoară, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	350,00 416,50	201789
Acumulator BP 18 Li 3,1 CI	acumulatorul de schimb litiu-ion (Li-Ion) Bluetooth® pentru toate sculele cu acumulatorii de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	447,00 531,93	203799
8 Incarcator rapid TCL 6	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 6 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 0,8 kg, ambalat SB	277,00 329,63	201135
Incarcator rapid SCA 8	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 8 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 1,1 kg, ambalat SB	427,00 508,13	200178
Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare	de la pagina 14		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem




Accesorii pentru ciocan rotopercutor, cu acumulator BHC 18

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Masina de gaurit cu impact SDS-Set D5-D12/7	pentru masina de gaurit cu impact, cu acumulator BHC 18 si toate celelalte masini de gaurit cu impact, cu prindere scule SDS-Plus, mașină de găurit cu impact D 5x50 mm, 2 x mașină de găurit cu impact D 6x50 mm, mașină de găurit cu impact D 6x100 mm, mașină de găurit cu impact D 8x100 mm, mașină de găurit cu impact D 10x100 mm, mașină de găurit cu impact D 12x100 mm, conținut pachet 7 Unit, ambalat SB	338,00 402,22	204070
2 Adaptoare AD SDS-plus/FastFix	pentru BHC 18, RHP 18, CHP 26, pentru blocarea unei mandrine CENTROTEC de prindere a sculelor, ambalat SB	85,00 101,15	769068
3 Mandrina de scule WH-CE CENTROTEC	pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator si portabile (cu exceptia DR 20/DRP 20) cu interfata CENTROTEC, ambalat SB	114,00 135,66	492135
4 Maner auxiliar AH-43/185	pentru toate QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 si BHC 19, pentru absorbtia cuplului motor mare, lungime 185 mm, Ø adaptor 43 mm, ambalat SB	52,00 61,88	768615
5 Duza de aspirare pentru masini de gaurit si insurubat D 27-BSD	pentru BHC 18, PDC 18, PD 20 si aspiratoarele mobile CT/CTL/CTM, adaptor cu insertie flexibila, manson pentru masina de gaurit, confectionat din otel placat cu nichel, compatibil cu toate aspiratoarele standard industriale si domestice, exceptie: trebuie dezactivat la aspiratoarele cu sistem automat de curatare a filtrului, Ø racord 27-32 mm, Ø burghiu 0 - 12 mm, ambalat SB	101,00 120,19	500483
6 Acumulator BP 18 Li 5,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	476,00 566,44	200181
Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	573,00 681,87	202479
Acumulator BP 18 Li 6,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	621,00 738,99	201774
Acumulator BP 18 Li 6,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	718,00 854,42	201797
Acumulator BP 18 Li 3,1 C	formă constructivă compactă, ușoară, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	350,00 416,50	201789
Acumulator BP 18 Li 3,1 CI	acumulatorul de schimb litiu-ion (Li-Ion) Bluetooth® pentru toate sculele cu acumulatorii de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalaj de carton	447,00 531,93	203799
7 Incarcator rapid TCL 6	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 - 18 V, curent de încărcare 6 A, tensiune de intrare 220 - 240 V, masa 0,8 kg, ambalat SB	277,00 329,63	201135
Incărcător rapid SCA 8	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 - 18 V, curent de încărcare 8 A, tensiune de intrare 220 - 240 V, masa 1,1 kg, ambalat SB	427,00 508,13	200178
Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare	de la pagina 14		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

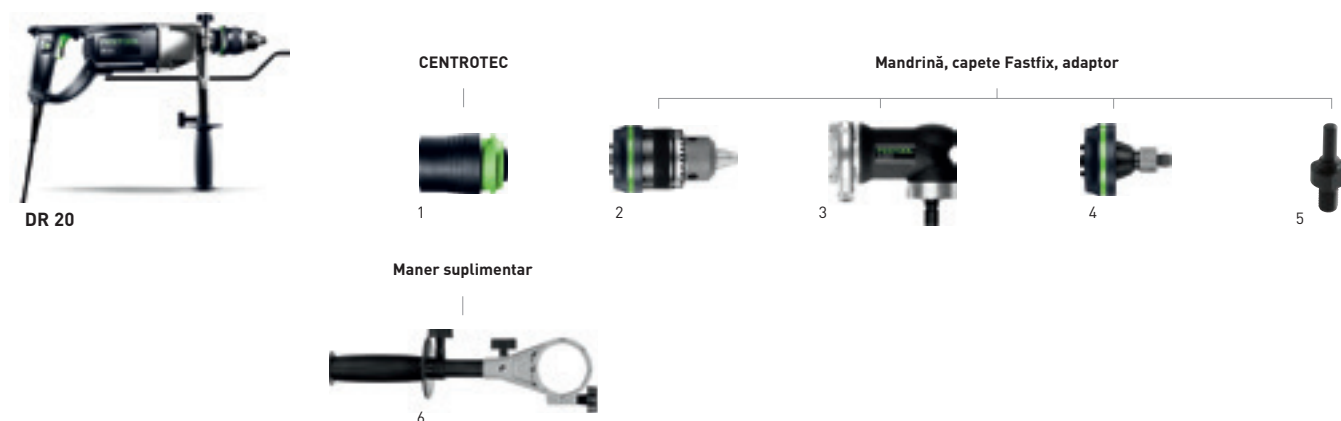

Accesorii pentru mașina de găurit și înșurubat QUADRILL DR 20

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Mandrina de scule CC-XL CENTROTEC	pentru DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, pentru blocarea sculelor CENTROTEC, adaptor FastFix, ambalat SB	182,00 216,58	769071
2 Mandrina cu cheie CC-16 FFP	pentru DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, cu cheie fixa si dispozitiv de fixare, adaptor FastFix, intervalul de strângere 3 – 16 mm, ambalat SB	582,00 692,58	769061
3 Mandrina cu cot AU DR 20	pentru DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, adaptor FastFix, Ø gât de strângere 57 mm, ambalat SB	947,00 1.126,93	769060
4 Adptoare AD-1/2 FF	pentru DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, pentru adaptor cu schimbare rapida, pentru fixarea cheilor tubulare patrate de 1/2", adaptor FastFix, ambalat SB	329,00 391,51	769062
5 Adptoare AD-D10/M14	pentru masine de agitare Festool: pentru montarea unei mandrine de burghiu, pentru disc de slefuire cu filet M14: pentru montare pe masini de gaurit si alezat, pentru talpa de lustruit Ø 80: pentru utilizare la masinile de gaurit cu acumulator, Ø tensionare 10 mm, ambalat SB	97,00 115,43	483944
6 Maner auxiliar AH-57/230	pentru DRP 20, pentru absorbtia cuplului motor mare, Ø adaptor 57 mm, lungime 230 mm, telescop extensibil până la 325 mm, ambalat SB	98,00 116,62	769044
Maner auxiliar AH-57/275	pentru DRP 20, pentru absorbtia cuplului motor mare, Ø adaptor 57 mm, lungime 275 mm, telescop extensibil până la 380 mm, ambalat SB	116,00 138,04	769045

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem




Accesorii pentru masina de insurubat cu acumulator, pentru gips-carton DURADRIVE DWC 18

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Banda de alimentare AF 55-DWC	pentru DWC, DWP, pentru suruburi pe banda, 25-55 mm, bit PH2, lung, ambalaj de carton	974,00 1.159,06	769146
2 Bit PH PH2-AF-55 3x	pentru AF 55-DWP/DWC, mărime PH 2, lungime 152 mm, conținut pachet 3 Unit, ambalat SB	85,00 101,15	769124
Bit PZ PZ 2-AF-55 3x	pentru AF 55-DWP/DWC, mărime PZ 2, lungime 152 mm, conținut pachet 3 Unit, ambalat SB	85,00 101,15	769078
Bit TX TX 20-AF-55/3	pentru AF 55-DWP/DWC, Prelucrarea șuruburilor magazinate pentru construcții din lemn (TX 20) până la 55 mm lungime, biți lungi pentru banda de alimentare, ideal pentru DWC 18-2500, conținut pachet 3 Unit, lungime 152 mm, mărime TX 20, ambalat SB	85,00 101,15	201463
3 Port-bit BH-DWC	pentru DWC, DWP, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	45,00 53,55	769125
4 Acumulator BP 18 Li 5,2 AS	cu funcția AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu excepția CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	476,00 566,44	200181
Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu funcție AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu excepția CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat de carton	573,00 681,87	202479
Acumulator BP 18 Li 6,2 AS	cu funcția AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu excepția CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	621,00 738,99	201774
Acumulator BP 18 Li 6,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu funcție AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu excepția CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat de carton	718,00 854,42	201797
Acumulator BP 18 Li 3,1 C	formă constructivă compactă, ușoară, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu excepția TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	350,00 416,50	201789
Acumulator BP 18 Li 3,1 CI	acumulatorul de schimb litiu-ion (Li-Ion) Bluetooth® pentru toate sculele cu acumulatorii de 18 V Festool (cu excepția TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat de carton	447,00 531,93	203799
5 Incarcator rapid TCL 6	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu excepția CXS/TXS), Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 6 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 0,8 kg, ambalat SB	277,00 329,63	201135
Incarcator rapid SCA 8	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu excepția CXS/TXS), cu funcția AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 8 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 1,1 kg, ambalat SB	427,00 508,13	200178
Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare	de la pagina 14		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem

Biti lungi de 26 mm		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Bit PZ lungime 25 mm, conținut pachet 10 Unit, ambalat SB			
	mărime PZ 1	PZ 1-25/10	46,00 54,74	490481
	mărime PZ 2	PZ 2-25/10	46,00 54,74	490482
	mărime PZ 3	PZ 3-25/10	46,00 54,74	490483
	Bit TX lungime 25 mm, conținut pachet 10 Unit, ambalat SB			
	mărime TX 10	TX 10-25/10	64,00 76,16	490504
	mărime TX 15	TX 15-25/10	64,00 76,16	490505
	mărime TX 20	TX 20-25/10	64,00 76,16	490506
	mărime TX 25	TX 25-25/10	64,00 76,16	490507
	mărime TX 30	TX 30-25/10	64,00 76,16	490508
	twinBOX continut 10 buc., ambalat SB			
	3 x Bit PZ 1, 4 x bit PZ 2, 3 x Bit PZ 3	BB-PZ	98,00 116,62	496934
	Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 3 x Bit TX 25, Bit TX 30	BB-TX	98,00 116,62	496935
	Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30	BB-MIX	98,00 116,62	496936
biti de 100 mm		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Bit PZ lungime 100 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB			
	mărime PZ 1	PZ 1-100 CE/2	81,00 96,39	500841
	mărime PZ 2	PZ 2-100 CE/2	81,00 96,39	500842
	mărime PZ 3	PZ 3-100 CE/2	81,00 96,39	500843
	Bit PH lungime 100 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB			
	mărime PH 1	PH 1-100 CE/2	81,00 96,39	500844
	mărime PH 2	PH 2-100 CE/2	81,00 96,39	500845
	mărime PH 3	PH 3-100 CE/2	81,00 96,39	500846
	Bit SZ lungime 100 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB			
	mărime SZ 0,8 x 5,5	SZ 0,8x5,5-100 CE/2	81,00 96,39	500852
	mărime SZ 1,2 x 6,5	SZ 1,2x6,5-100 CE/2	81,00 96,39	500851
	Bit TX lungime 100 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB			
	mărime TX 15	TX 15-100 CE/2	81,00 96,39	500847
	mărime TX 20	TX 20-100 CE/2	81,00 96,39	500848
	mărime TX 25	TX 25-100 CE/2	81,00 96,39	500849
	mărime TX 30	TX 30-100 CE/2	81,00 96,39	500850
	Set de biti pentru SYS TL cu compartiment cu capac, 6 biti CENTROTEC: PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, lungime 100 mm, conținut pachet 6 Unit, ambalat SB	CENTROTEC BITS CE SET TL 6X	207,00 246,33	769095

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Biti si port-biti

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	Cutie cu biti pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata FastFix, dispozitiv de fixare a bitilor, CENTROTEC cu magnet, BH 60 CE, continut 10 buc., ambalat SB			
	2 x Bit PZ 1, 5 x bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	PZ + BH 60-CE	94,00 111,86	493260
	Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, Bit TX 30	TX + BH 60-CE	94,00 111,86	493261
	Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25	MIX + BH 60-CE	94,00 111,86	493262
	Sortiment de biti pentru SYS TL cu compartiment cu capac, 24-buc, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit TX 10, 2 x PH 3, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, Port-bit, ambalat SB	BITS + BHS 65 CE TL 24x	183,00 217,77	769094
				
	Port-bit pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	BHS 65 CE	144,00 171,36	492648
	Suport magnetic de bituri pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata FastFix, adecvat si pentru utilizarea cu masina de insurubat cu impact TI 15, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	BH 60 CE-Imp	59,00 70,21	498974
	Suport magnetic de bituri pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata FastFix, extra-lung, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	BV 150 CE	116,00 138,04	492540
Adaptoare pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata FastFix, pentru biti cu plug-in, cu blocarea rulmentului pentru operare manuala, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB				
	adaptor 1/4", lungime 50 mm	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	115,00 136,85	495131
	adaptor 3/8", lungime 70 mm	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	162,00 192,78	495133
	surubelnita pentru scule CENTROTEC pentru gaurit si insurubat, ambalat SB	SD-CE-DRIVE-UNI	120,00 142,80	200140

Caseta de bituri

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	Caseta cu biti 31-bucati, 1 port-bit magnetic 1/4", ambalat SB			
	3 x Bit TX 10, 3 x Bit TX 15, 6 x Bit TX 20, 6 x Bit TX 25, 6 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40, 3 x TX 50	TX 10-50/BH SORT/31x	159,00 189,21	769137
	1x LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	BIT/BH-SORT/31x	159,00 189,21	769138
	Set de dispozitive cu clichet Set de mufe/stuțuri 1/4" de la 4,0 până la 13 mm, 19 insertii diferite de biti si 2 extensii de bit, dispozitiv cu clichet si maner CENTROTEC plus multe adaptoare si extensii, în cutie SYSTAINER SYS MINI	1/4"-CE RA-Set 36	669,00 796,11	497881
	Pachet de instalare pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata FastFix, maner de surubelnita CENTROTEC-DRIVE, mandrina CENTROTEC pentru prinderea sculelor, dispozitiv de fixare a bitilor, CENTROTEC cu magnet, BH 60 CE, port-bit magnetic, extra lung, CENTROTEC, BV 150 CE, adaptor pentru masina de gaurit, cu CENTROTEC, BA-CE, zencuitor pentru preadancire si insurubare QLS D2-8 CE, zencuitor pentru pre-adancire si insurubare QLS D5-15 CE, Capăt de burghiu cu limitator de reglare a adâncimii BTA HW D5 CE, burghiu cu zencuitor cu limitator de reglare a adâncimii BSTA HS D3.5 CE, bit de centrare ZB HS D5 EURO CE, cap de surubelnita HD D18 CE, sortiment de capete detaşabile twinBOX BB-Mix, set de capete de burghiu HSS D3-10 CE/10, set de capete de burghiu BKS D3-8 CE/W-K, 12x biti lungi CENTROTEC, PZ/PH/TX, sortiment de biti 25 mm, 50 piese, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 CE-SORT	2.135,00 2.540,65	497628

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Burghiu spiral CENTROTEC HSS

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON*

Comanda Nr.

	Bit de burghiu spiral ambalat SB			
	bit de burghiu complet, cu un port-bit si 2 biti de burghiu de schimb, cheie hexagonala tubulara, diametru 3 mm, conținut pachet 1 Unit	HSS D 3/33 CE/M-Set	54,00 64,26	493421
	bit de burghiu complet, cu un port-bit si 2 biti de burghiu de schimb, cheie hexagonala tubulara, diametru 3,5 mm, conținut pachet 1 Unit	HSS D 3,5/39 CE/M-Set	57,00 67,83	493422
	bit de burghiu complet, cu un port-bit si 2 biti de burghiu de schimb, cheie hexagonala tubulara, diametru 4 mm, conținut pachet 1 Unit	HSS D 4/43 CE/M-Set	60,00 71,40	493423
	bit de burghiu complet, cu un port-bit si 2 biti de burghiu de schimb, cheie hexagonala tubulara, diametru 4,5 mm, conținut pachet 1 Unit	HSS D 4,5/47 CE/M-Set	64,00 76,16	493424
	bit de burghiu complet, cu un port-bit si 2 biti de burghiu de schimb, cheie hexagonala tubulara, diametru 5 mm, conținut pachet 1 Unit	HSS D 5/52 CE/M-Set	65,00 77,35	493425
	bit de burghiu complet, cu un port-bit si 2 biti de burghiu de schimb, cheie hexagonala tubulara, diametru 5,5 mm, conținut pachet 1 Unit	HSS D 5,5/57 CE/M-Set	66,00 78,54	493426
	bit de burghiu complet, cu un port-bit si 2 biti de burghiu de schimb, cheie hexagonala tubulara, diametru 6 mm, conținut pachet 1 Unit	HSS D 6/57 CE/M-Set	69,00 82,11	493427
	bit de burghiu complet, cu un port-bit si 2 biti de burghiu de schimb, cheie hexagonala tubulara, diametru 6,5 mm, conținut pachet 1 Unit	HSS D 6,5/63 CE/M-Set	72,00 85,68	493428
	bit de burghiu complet, cu un port-bit si 1 bit de burghiu de schimb, cheie hexagonala tubulara, diametru 8 mm, conținut pachet 1 Unit	HSS D 8,0/75 CE/M-Set	102,00 121,38	495308
	bit de burghiu complet, cu un port-bit si 1 bit de burghiu de schimb, cheie hexagonala tubulara, diametru 10 mm, conținut pachet 1 Unit	HSS D 10,0/75 CE/M-Set	127,00 151,13	495309
	set de capete de burghiu, diametru 3 – 10 mm, conținut pachet 10 Unit	HSS D3-10 CE/10	479,00 570,01	495128
				
	Burghiu de schimb pentru burghiul spiral CENTROTEC set M, burghiu suplimentar pentru burghiu spiral CENTROTEC HSS, diametru 3 mm, conținut pachet 10 Unit	HSS D 3/33 M/10	55,00 65,45	493437
	Burghiu de schimb pentru burghiul spiral CENTROTEC set M, burghiu suplimentar pentru burghiu spiral CENTROTEC HSS, diametru 3,5 mm, conținut pachet 10 Unit	HSS D 3,5/39 M/10	58,00 69,02	493438
	Burghiu de schimb pentru burghiul spiral CENTROTEC set M, burghiu suplimentar pentru burghiu spiral CENTROTEC HSS, diametru 4 mm, conținut pachet 10 Unit	HSS D 4/43 M/10	71,00 84,49	493439
	Burghiu de schimb pentru burghiul spiral CENTROTEC set M, burghiu suplimentar pentru burghiu spiral CENTROTEC HSS, diametru 4,5 mm, conținut pachet 10 Unit	HSS D 4,5/47 M/10	81,00 96,39	493440
	Burghiu de schimb pentru burghiul spiral CENTROTEC set M, burghiu suplimentar pentru burghiu spiral CENTROTEC HSS, diametru 5 mm, conținut pachet 10 Unit	HSS D 5/52 M/10	89,00 105,91	493441
	Burghiu de schimb pentru burghiul spiral CENTROTEC set M, burghiu suplimentar pentru burghiu spiral CENTROTEC HSS, diametru 5,5 mm, conținut pachet 10 Unit	HSS D 5,5/57 M/10	96,00 114,24	493442
	Burghiu de schimb pentru burghiul spiral CENTROTEC set M, burghiu suplimentar pentru burghiu spiral CENTROTEC HSS, diametru 6 mm, conținut pachet 10 Unit	HSS D 6/57 M/10	104,00 123,76	493443
	Burghiu de schimb pentru burghiul spiral CENTROTEC set M, burghiu suplimentar pentru burghiu spiral CENTROTEC HSS, diametru 6,5 mm, conținut pachet 10 Unit	HSS D 6,5/63 M/10	117,00 139,23	493444
	Burghiu de schimb pentru burghiul spiral CENTROTEC set M, burghiu suplimentar pentru burghiu spiral CENTROTEC HSS, diametru 8 mm, conținut pachet 5 Unit	HSS D 8,0/75 M/5	127,00 151,13	495310
	Burghiu de schimb pentru burghiul spiral CENTROTEC set M, burghiu suplimentar pentru burghiu spiral CENTROTEC HSS, diametru 10 mm, conținut pachet 5 Unit	HSS D 10,0/75 M/5	186,00 221,34	495311

Burghiu pentru otel HSS

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON*

Comanda Nr.

	Cutie cu capete de burghiu pentru burghiele HSS pentru otel	HSS D 1-10 Sort/19	290,00	498981
	set de capete de burghiu, diametru 1-10 mm, conținut pachet 19 Unit, ambalat SB		345,10	

Accesorii de sistem

Burghiu spiral pentru lemn

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	Capat de burghiu pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata FastFix, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB			
	diametru 3 mm	D 3 CE/W	48,00 57,12	492512
	diametru 4 mm	D 4 CE/W	48,00 57,12	492513
	diametru 5 mm	D 5 CE/W	49,00 58,31	492514
	diametru 6 mm	D 6 CE/W	51,00 60,69	492515
	diametru 7 mm	D 7 CE/W	52,00 61,88	492516
	diametru 8 mm	D 8 CE/W	63,00 74,97	492517
	diametru 10 mm	D 10 CE/W	74,00 88,06	492518
	Set de capete de burghiu 6 burghie spiral CENTROTEC pentru lemn, diametru 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, conținut pachet 6 Unit, ambalat SB	DB WOOD CE SET TL 6x	282,00 335,58	769093
	Set de capete de burghiu cutie cu capete lungi de gaurit, cu varf de centrare, diametru 3, 4, 5, 6, 8 mm, conținut pachet 5 Unit, ambalat SB	BKS D 3-8 CE/W	239,00 284,41	493648
	Set de capete de burghiu caseta cu biti scurți de burghie, cu varf de centrare, conținut pachet 5 Unit, diametru 3, 4, 5, 6, 8 mm, ambalat SB	BKS D 3-8 CE/W-K	218,00 259,42	495130

Burghie CENTROTEC pentru zidarie, acoperit cu strat de carburi

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	Burghiu pentru zidarie pentru masini de insurubat cu impact, cu acumulator, de gaurit cu impact, cu interfata FastFix, ambalat SB			
	diametru 4 mm, conținut pachet 3 Unit	DB STONE CE D4 3x	137,00 163,03	769111
	diametru 5 mm, conținut pachet 3 Unit	DB STONE CE D5 3x	140,00 166,60	769112
	diametru 6 mm, conținut pachet 3 Unit	DB STONE CE D6 3x	153,00 182,07	769113
	diametru 8 mm, conținut pachet 3 Unit	DB STONE CE D8 3x	165,00 196,35	769114
	diametru 10 mm, conținut pachet 3 Unit	DB STONE CE D10 3x	185,00 220,15	769115
	pentru SYS TL cu compartiment cu capac, 6 capete de burghiu CENTROTEC pentru zidarie: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm, conținut pachet 1 Unit	DB STONE CE SET TL	265,00 315,35	769096

Accesorii de sistem

Sistem ZOBO de capete de burghiu Forstner CENTROTEC

			Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Burghiu Forstner Sistem ZOBO, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB			
	diametru 15 mm	FB D 15 CE-Zobo	122,00 145,18	496472
	diametru 20 mm	FB D 20 CE-Zobo	149,00 177,31	496473
	diametru 25 mm	FB D 25 CE-Zobo	181,00 215,39	496474
	diametru 30 mm	FB D 30 CE-Zobo	211,00 251,09	496475
	diametru 35 mm	FB D 35 CE-Zobo	243,00 289,17	496476
	Set burghiu Forstner casetă robustă din plastic pentru burghie, Sistem ZOBO, Burghiu Forstner FB D 15 CE-Zobo, Burghiu Forstner FB D 25 CE-Zobo, Burghiu Forstner FB D 30 CE-Zobo, Burghiu Forstner FB D 35 CE-Zobo, diametru 15 – 35 mm, conținut pachet 5 Unit, ambalat SB	FB Set D 15-35 CE-Zobo	800,00 952,00	496390
	Piesa de schimb set ZOBO varfuri de centrare (FB-CE 2.5x3.5/ZS and FB-CE 2.5x7.5/ZS), bit de centrare (FB-CE 3x30/ZB) și poanson (FB-Set-D 15-35 CE), pentru capete de burghiu Forstner CENTROTEC, ambalat SB	FB-CE/Er-Zobo	94,00 111,86	497268

Alte accesorii CENTROTEC

			Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Zencuitor pentru pre-adancire si insurubare conținut pachet 1 Unit, ambalat SB			
	diametru 2 – 8 mm	QLS D 2- 8 CE	145,00 172,55	492520
	pentru pre-zencuire si insurubare la nivel, diametru 5 – 15 mm	QLS D 5-15 CE	178,00 211,82	492521
	Capat de burghiu carburi, limitator de reglare a adancimii, diametru 5 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	BTA HW D 5 CE	208,00 247,52	492522
	Capat de burghiu de schimb pentru capete de burghiu cu limitator de adancime, carburi, diametru 5 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	HW D 5 F.BTA	140,00 166,60	491794
	Burghiu tesitor limitator de reglare a adancimii, diametru 3,5 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	BSTA HS D 3,5 CE	273,00 324,87	492523
	Capat de burghiu de schimb pentru burghiu cu zencuitor cu limitator de adancime, diametru 3,5 mm, conținut pachet 5 Unit, ambalat SB	EB-BSTA D 3,5/5	73,00 86,87	494445
	Burghiu tesitor limitator de reglare a adancimii, diametru 4,5 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	BSTA HS D 4,5 CE	287,00 341,53	492524
	Capat de burghiu de schimb pentru burghiu cu zencuitor cu limitator de adancime, diametru 4,5 mm, conținut pachet 5 Unit, ambalat SB	EB-BSTA D 4,5/5	73,00 86,87	494446
	Burghiu tesitor limitator de reglare a adancimii, diametru 5 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	BSTA HS D 5 CE	301,00 358,19	496451
	Capat de burghiu de schimb pentru burghiu cu zencuitor cu limitator de adancime, diametru 5 mm, conținut pachet 5 Unit, ambalat SB	EB-BSTA D 5/5	73,00 86,87	496452
	Burghiu tesitor pentru toate masinile de găurit și înșurubat cu acumulatori Festool, pentru utilizarea cu mandrina CENTROTEC, opritor de adâncime reglabil, adecvat mai ales pentru prelucrarea pardoselilor lemnoase pentru terase, diametru 4 mm, adâncime max. de găurire 60 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	BSTA HS D 4 L60 CE	298,00 354,62	202392
	Capat de burghiu de schimb pentru burghiu cu zencuitor cu limitator de adancime, durabilitate înaltă, deoarece burghiu este realizat din oțel HSS Böhler de înaltă calitate, durabilitate înaltă, deoarece burghiu este realizat din oțel HSS Böhler de înaltă calitate, diametru 4 mm, adâncime max. de găurire 60 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	EB-BSTA D4/2	125,00 148,75	202393
	Bit de centrare cu limitator de reglare a adancimii pentru Euro-suruburi de 5 mm, diametru 5 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	ZB HS D 5 EURO CE	273,00 324,87	492525
	Capat de burghiu de schimb pentru centrarea bitilor, diametru 5 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	HS D 5	102,00 121,38	493572
	Cap de surubelnita pentru toate masinile Festool de gaurit cu acumulator, cu interfata FastFix, diametru 18 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	HD D 18 CE	57,00 67,83	492526
	Adaptor pentru masina de gaurit conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	BA-CE CENTROTEC	94,00 111,86	496450

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Sisteme de ghidare pentru gaurire

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

Stand de gaurire (pentru masini de gaurit), pentru tamplarie


pentru masini de gaurit puternice, deplasare usoara datorita barelor de directie si lagarului de alunecare din bronz, din cadrul de ghidare, stabilitate pozitiva datorita cadrului patrat de reazem, cu dispozitiv de precizie montat pe suprafata de sustinere, 2 x limitator de reglare a adancimii, cadru de centrare pentru capete de burghiu Ø 8 la 26 mm, 2 x limitator paralel, inel adaptor Ø 57 mm / 43 mm, ambalaj de carton



adâncime max. de găurire 240 mm, lungime max. burghiu 320 mm, masa 2,8 kg GD 320 **1.401,00** 768768
1.667,19



adâncime max. de găurire 380 mm, lungime max. burghiu 460 mm, masa 3,2 kg GD 460 **1.513,00** 768119
1.800,47



montat prin rotire, adâncime max. de găurire 310 mm, lungime max. burghiu 460 mm, masa 3,7 kg GD 460 A **1.974,00** 769042
2.349,06

**Suport de gaurit pentru scari**

pentru masini de gaurit si de insurubat cu acumulator, adancime precisa a gaurilor datorita calibrelor reglabile de adancime, masinile de gaurit se fixeaza si se inlocuiesc foarte repede datorita functiei de inchidere in baioneta, cleme, adaptor pentru biti cu coada de Ø 9 mm pentru scari, inel calibru, insert pentru cadrul de reglare a unghiurilor, cadru adaptor, cheie fixa cu cap deschis SW8 si SW10, cheie stift SW3, biti pentru scari Ø 18-20-22-25-30 mm, 1 tija ejector, 2 x Vârf de centrare CP-WD 2,5x3,5, CP-WD 2,5x7,7, CP-WD 2,5x14,7, Ø burghiu 10 – 40 mm, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LCC

GD D10-40 A Set **5.011,00** 768098
5.963,09

Accesorii pentru mașină de înșurubat cu bandă de alimentare DWC

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

**Suruburi pentru gips-carton**

pentru AF 55-DWP/DWC, diametru 3,9 mm, ambalaj de carton

in banda de alimentare, 1000 buc. cu filet cu pasul mic, lungime 25 mm	DWS C FT 3,9x25 1000x	156,00 185,64	769142
in banda de alimentare, 1000 buc. cu filet cu pasul mic, lungime 35 mm	DWS C FT 3,9x35 1000x	156,00 185,64	769143
in banda de alimentare, 1000 buc. cu filet cu pasul mare, lungime 35 mm	DWS C CT 3,9x35 1000x	156,00 185,64	769144
in banda de alimentare, 1000 buc. cu filet cu pasul mare, lungime 45 mm	DWS C CT 3,9x45 1000x	156,00 185,64	769145



06 Frezare

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor	244
Masini de frezat – OF 1010, OF 1400, OF 2200, CMS-OF	246
Masini de frezat stationare (cu masa de lucru) – TF 1400, TF 2200	251
Sabloane de profile multiple – MFS 400, MFS 700	252
Sablon de profilare – APS	253
Sistem de imbinari in lemn – VS 600 GE	254
Sistem de perforatii in serie – LR 32	255
Sistem de aplicare a cantului – OF-FH 2200	256
Masini de frezat muchii – OFK 500, OFK 700	257
Modul stationar cu masina de frezat muchii – MFK 700	259
Masina de frezat materiale compozite din aluminiu – PF 1200	261
Accesorii si materiale consumabile	262
Sistemul creat de Festool	

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Rotunjirea muchiilor, decuparea prin frezare, frezarea profilelor si a canelurilor – sarcini indeplinite cel mai bine utilizand o gama perfect adaptata de masini de frezat dupa sablon si masini de frezat produse laminate.

Masini de frezat



OF 1010
Pagina 246



OF 1400
Pagina 247



OF 2200
Pagina 248

Masini de frezat stationare (cu masa de lucru)



TF 1400
Pagina 251

TF 2200
Pagina 251

Utilizări

Frezarea cu decupare si a profilelor in cerc cu sablonul MFS	○	●	●		
Imbinari de colt in blaturi cu sablonul de profile APS		○	●		
Frezarea imbinarilor de colt cu Sistemul VS 600 pentru imbinari cu sablon	●	○			
Se utilizeaza cu sistemul pentru serii de gauri	●	○			
Frezarea profilelor de diverse forme utilizand sablonul de profile	●	●	●	●	●
Frezarea pe contur curb si a profilelor cu raza mica	●				
Frezarea contururilor si profilelor cu raza mare		●	●	●	●
Frezarea imbinarilor, falturilor si canalelor	●	●	●	●	●
Prelucrarea materialelor minerale	○	●	●	○	○
Frezarea la nivel a cantului din furnir pe piese cu contur drept	○				
Frezarea la nivel a profilelor si muchiilor laminate					
Frezarea la nivel a cantului din furnir pe piese cu contur curb	○				
Frezarea cu precizie a canalelor in panouri compozite din aluminiu					

Date tehnice

Putere nominala (W)	1.010	1.400	2.200	1.400	2.200
Turatia motorului la mers in gol (rpm)	10.000 – 24.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Bucse elastice de prindere Ø	6 – 8	6 – 12,7	6 – 12,7		
Gama de ajustare a adancimii de frezare (mm)	55	70	80		
Gama de reglaj fin al inaltimii (mm)	8	8	20		
Freza max. Ø (mm)	50	63	89	60	60
Racord la aspirator Ø d/e (mm)	27	27/36	36/27	27/36	27/36
Dimensiuni masa (mm)				585 x 400	585 x 400
Greutate (kg)	2,7	4,5	7,8	25,4	29,4

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Masini de frezat muchii



OFK 500
Pagina 257



OFK 700
Pagina 258



MFK 700
Pagina 259



PF 1200
Pagina 261

Masini de frezat materiale compo- zite din aluminiu

[illegible]

- ☒ Extrem de potrivit
☐ Potrivit

Masina de frezat OF 1010



O multime de detalii tehnice pentru rezultate perfecte in lucru.

Fie ca este ghidata manual, fie ca lucreaza pe sina de ghidare, masina de frezat multifunctionala OF 1010 este masina perfect manevrabila cu o singura mana. Compacta si usoara, poate fi ghidata cu precizie de-a lungul muchiilor, liniilor sau curbelor, utilizand o singura mana.

O masina multifunctionala mica, pentru sarcini delicate.

- › Greutate redusa si operare cu o singura mana
- › Maner pentru operare usoara cu o singura mana
- › Blocaj ax pentru schimbari rapide ale cutitului
- › Frana cu actiune rapida pentru siguranta imbunatatita (OF 1010 EBQ)

Date tehnice	
Putere consumată (W)	1.010
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	10.000 – 24.000
Ø bucsă elastică de tensionare (mm)	6 – 8
Cursă de frezare (mm)	55
Reglaj fin adâncime de frezare (mm)	8
Ø max. freză (mm)	50
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	2,7



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, opritor lateral, scule de operare		
OF 1010 EBQ ambalaj de carton	2.057,00 2.447,83	574175
OF 1010 EBQ-Plus adaptor pentru sina de ghidare, deflector de aschii, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	2.227,00 2.650,13	574335
OF 1010 EBQ-Set adaptor pentru sina de ghidare, sina de ghidare FS 800/2, deflector de aschii, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	2.387,00 2.840,53	574375
OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW adaptor pentru sina de ghidare, sina de ghidare FS 800/2, deflector de aschii, cutie de biti pentru masina de frezat muchii/profile, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	3.226,00 3.838,94	574384
OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW adaptor pentru sina de ghidare, deflector de aschii, cutie de biti pentru masina de frezat muchii/profile, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	3.071,00 3.654,49	574383


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 264



Freze
de la pagina 274






Masina de frezat OF 1400

Combinatia ideala de putere si confort.

- › Talpa de fixare rigida la torsionare, datorita coloanelor de ghidare de ambele parti
- › Principiul biela-manivela pentru schimbari comode ale frezei
- › Reglarea adancimii de frezare in pasi de 1/10 mm
- › Frana cu actiune rapida si comenzi electronice MMC

Date tehnice	
Putere consumată [W]	1.400
Turația de mers în gol [min ⁻¹]	10.000 – 22.500
Ø bucsă elastică de tensionare [mm]	6 – 12,7
Cursă de frezare [mm]	70
Reglaj fin adâncime de frezare [mm]	8
Ø max. freză [mm]	63
Ø racord aspirator [mm]	27/36
Masa [kg]	4,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, bucsa elastica de prindere Ø 12 mm, opritor lateral cu reglaj fin, inel de copiere Ø 30 mm, aparatoare de aspirare, in partea de sus, deflector de aschii, scule de operare, in cutie SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
OF 1400 EBQ-Plus	3.080,00 3.665,20	574341
OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW	3.924,00 4.669,56	574398
cutie de biti pentru masina de frezat muchii/profile		



Un pachet impresionant tot-in-unul.

La 4,5 kg, masina de frezat multifunctionala este cea mai usoara din clasa sa si are o gama impresionanta de reglare a adancimii de frezare de 70 mm. Acest aspect este foarte util in special la realizarea canalelor pentru asamblari sau frezarea profilelor dupa sablon de profilare.


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 266



Freze de la pagina 274



Masina de frezat OF 2200



Functionare si performanta neegulate.

Mai puternica, mai usoara in utilizare, mai confortabila si mai sigura – masina de frezat multifunctionala OF 2200 ofera cel mai puternic cuplu motor, cea mai mare precizie si confort ergonomic. Indiferent de sarcina de lucru – cu OF 2200 ai solutia in propriile maini.

Putere si cuplu enorm, la pachet.

- › Putere dezvoltata de top si viteze maxime variabile pentru materiale dure si grosimi mai mari de material
- › Lucru ergonomic datorita opritorului lateral care poate fi deplasat cu 30°
- › Doua coloane de ghidare montate pentru extra rigiditate la torsiune si precizie mai mare
- › Siguranta maxima: frana de siguranta opreste prompt freza

Date tehnice	
Putere consumată (W)	2.200
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	10.000 – 22.000
Ø bucsă elastică de tensionare (mm)	6 – 12,7
Cursă de frezare (mm)	80
Reglaj fin adâncime de frezare (mm)	20
Ø max. freză (mm)	89
Ø racord aspirator (mm)	36/27
Masa (kg)	7,8



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, bucsa elastica de prindere Ø 12 mm, inel de copiere Ø 30 mm, deflector de aschii, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
OF 2200 EB-Plus	4.307,00 5.125,33	574349
OF 2200 EB-Set accesorii SYSTAINER (Nr. de comanda 497655)	5.922,00 7.047,18	574392


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 267



Freze de la pagina 274






Adaptata actiunii manuale.

Festool pune la dispoziție un program corelat de mașini de frezat de sus și de frezat canturi, pentru orice sarcină de lucru. Un program care nu include doar sculele, ci și o ofertă largă de accesorii ingenioase încadrate în sistem. Inele de copiere și tălpi exterioare schimbabile, care permit de ex. adaptarea rapidă la noile sarcini de lucru. Șabloanele multifuncționale de frezare pot fi reglate rapid și precis la orice dimensiune dorită. Iar mașinile de frezat de sus OF 1010, 1400 și 2200 pot fi convertite în mașini staționare cu masă, dacă este necesar. Toate aceste exemple au fost dezvoltate în urma colaborării strânse cu meșteșugarii – pentru a le aduce mai eficient și mai rapid și mai aproape de rezultatul perfect.

01



02

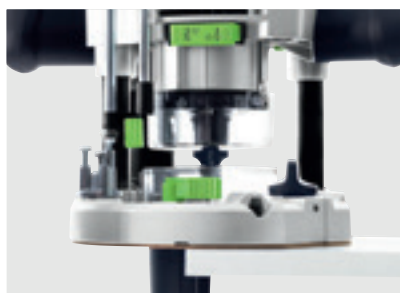

03



01 Reacție rapidă la cerințe în schimbare.

Sabotii de protecție și inelele de copiere pentru mașinile de frezat multifuncționale OF 1400/OF 2200 se pot înlocui rapid cu ajutorul sistemului FastFix, fără chei. Schimbarea capetelor de freza este de asemenea o chestiune simplă, datorită mecanismului cu clichet, care permite fie strângerea fie desprinderea capatului de freza fără a apela la cheia fixă cu cap deschis.

02 Lucru curat, mai sănătos.

Noul design de aspirare a prafului din spatele mașinii de frezat multifuncționale OF 2200 asigură o putere de aspirare de până la 99%. Inelul retractabil de aspirare sigilează locul cu ascia, când mașina este utilizată. Totuși, inelul poate fi blocat pe poziția de sus, pentru o vizibilitate perfectă a reperului trasat. Deflectorul de ascia poate fi rotit 360° și asigură o putere maximă de aspirare.

03 Ghidare impecabilă.

Sina de ghidare a fost inventată și perfecționată de către Festool. Pentru precizie marită a canelurilor și randurilor de gauri. Fixată cu ajutorul benzii de aliniere de pe suprafața de alunecare pentru a permite mașinii să alunece lin de-a lungul sinei, plus un canal pentru fixare și cleme levier.

Subansamblu de modul stationar **CMS-OF**



Din pozitie mobila in pozitie stationara in cateva secunde.

Cu modulele stationare CMS, masinile de frezat multifunctionale standard se pot transforma in masini stationare cu masa de lucru, potrivite pentru o gama larga de operatii. Aparatoarea transparenta din fata frezei garanteaza o aspirare eficienta a prafului in timp ce asigura o vizibilitate buna a piesei de prelucrat.

Masini de frezat multifunctionale integrate in sistemul CMS.

- › Subansamblu de modul stationar pentru fixarea masinilor de frezat multifunctionale
- › Masina de frezat multifunctionala poate fi utilizata nu numai ca masina stationara cu masa de lucru, dar si ca masina electrica portabila
- › Reglarea simpla a inaltimii de frezare cu un maner manivela
- › Posibilitate de extindere flexibilă – pentru o diversitate și mai mare de aplicații

Date tehnice

Ø max. freză (mm)	60
Cote (mm)	578 x 320
Masa (kg)	10,1



Articole incluse

CMS-OF
console de montaj, limitatorul masinii de frezat, dispozitiv de fixare prin apasare, protectie, ambalaj de carton

Pret cu amanuntul
recomandat in RON*

2.857,00
3.399,83

Comanda Nr.

570251


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Plan general al sistemului CMS
de la pagina 384



Accesorii de sistem
de la pagina 402



Masini de frezat stationare (cu masa de lucru) TF 1400 / TF 2200



Masina de frezat multifunctionala cu masa stationara de lucru.

- › Set complet format din masa stationara de lucru (cadru de baza pentru module stationare), subansamblu de modul stationar si masina de frezat multifunctionala
- › Masina de frezat multifunctionala poate fi utilizata nu numai ca masina stationara cu masa de lucru, dar si ca masina electrica portabila
- › Reglarea simpla a inaltimii de frezare cu un maner manivela
- › Posibilitate de extindere flexibilă – pentru o diversitate și mai mare de aplicații

Date tehnice	TF 1400	TF 2200
Putere consumată (W)	1.400	2.200
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Ø max. freză (mm)	60	60
Dimensiuni masă (mm)	585 x 400	585 x 400
Dimensiuni suport modul (mm)	578 x 320	578 x 320
Înălțimea mesei, cu picioare nerabotate (mm)	900	900
Înălțimea mesei, cu picioare rabotate (mm)	316	316
Înălțime de lucru cu picioare (mm)	900	900
Ø racord aspirator (mm)	27/36	27/36
Masa unității de bază (kg)	10,8	10,8
Masa (set) (kg)	25,4	29,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
cadru de baza pentru module stationare, cu picioare rabatabile, masa subansamblu, scule de operare, ambalaj de carton		
TF 1400-Set masina de frezat multifunctionala OF 1400 EBQ-Plus	7.300,00 8.687,00	570269
TF 2200-Set masina de frezat multifunctionala OF 2200 EB-Plus	8.381,00 9.973,39	570275


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 402



Freze de la pagina 274




Frezare comoda a profilelor conventionale.

Spatiul mic necesar in combinatie cu performanta puternica si precizia de lucru transforma masina de frezat multifunctionala stationara intr-o masina ideala pentru productia de serie. Gama extinsa de freze cu coada cu geometrie variata permit prelucrarea benzilor inguste, profilelor si pieselor medii si mari intr-un mod profesional.

Șablon multifuncțional de frezare

MFS

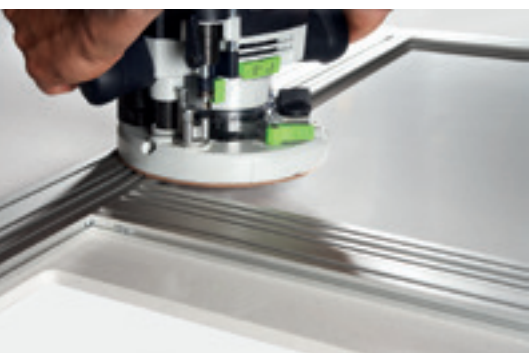

O masina cu potential multiplu.

Fabricarea laborioasa a sabloanelor sau a solutiilor temporare a devenit un lucru de ordinul trecutului: MFS șablonul de profile multiple este versatil și perfect pentru profile curbe, decupări rotunde sau patrâte și frezarea profilelor grinzilor longitudinale ale scarilor.

Sablonul de profile cu toate opțiunile incluse.

- › Decupaje și frezări pe profil curb copiate la scară cu precizie milimetrică
- › Aliniat exact cu piesa de prelucrat – prin intermediul limitatoarelor unghiulare
- › Montare rapidă – piesa de prelucrat este poziționată pe canalul prefabricat pentru prindere și fixată cu clemele levier
- › Extensie sistematică opțională – cu extensii de masă de la 200 la 2000 mm

Date tehnice

Dimensiune lungime x lățime (mm)	300 x 100
Raze (mm)	40 – 300

Articole incluse


2 x limitator unghiular, protecție la înclinare, inserție pentru frezări circulare, scule de operare, ambalaj de carton

	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
MFS 400	1.200,00 1.428,00	492610
MFS 700	1.878,00 2.234,82	492611


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 269



Freze de la pagina 274



Sablon de profilare APS



Precizia devine standard.

- › Șablon robust de profilare din aluminiu
- › Pentru conexiunile de colț și pentru panouri cu opritor fix 600 și 650 mm sau mobil până la 900 mm adâncimea panoului
- › În plus, cu două șabloane de frezare care permit poziționarea la alegere pentru fixarea feroneriei de îmbinare comercializate în mod curent pe latura inferioară a panourilor
- › Este posibilă frezarea profilelor de panouri cu latimi mai mari de 900 mm, cu ajutorul extensiilor de profil

Date tehnice

Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1.000 x 380 x 16
Adâncimea panourilor la îmbinări de colț fără împingere (mm)	600/650
Adâncimea panourilor la îmbinări de colț cu împingere (mm)	900
Pentru elemente de îmbinare a panourilor de lucru, lungimea bolțurilor (mm)	65/150

Articole incluse

APS 900/2
sablon de profilare pentru conexiuni de colț, profil MFS-VP 1000, 3 x bolț,
scule de operare, ambalaj de carton

Pret cu amanuntul
recomandat în RON*

Comanda Nr.

1.663,00
1.978,97

204219



Îmbinări la nivel.

Îmbinările curate pe colțuri și de panouri sunt ușor de fabricat cu șablonul de profile. Șablonul rămâne fixat și garantează rezultate de precizie, chiar și când mașina de frezat trece de mai multe ori pe un singur canal.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze
de la pagina 274



Sistem de imbinari in lemn

VS 600 GE



Precizie pentru eternitate.

Sistemul VS 600 pentru imbinari cu sablon ofera o metoda logica exceptionala de a obtine rezultate perfecte in prelucrarea lemnului. Oferind precizie remarcabila pentru imbinari coada de randunica la vedere sau partial acoperite, imbinari tip pieptene si imbinari cu cepuri la comanda.

Traditia imbinata cu eficienta.

- › Perfectiune in cadrul sistemului: masina de frezat multifunctionala, sablonul de profilare si inelele de copiere sunt complet compatibile intre ele
- › Spectru larg de aplicatii: de la imbinari coada de randunica la imbinari tip pieptene si pana la imbinari cu cepuri de lemn
- › Sabloanele de profile schimbate rapid si usor, fara chei
- › Design robust din aluminiu si „falci” de contact din otel asigura o durata extinsa de exploatare

Date tehnice

Grosime piesă (dependentă de îmbinare) (mm)	6 – 29
Lăţime max. piesă (mm)	600

Articole incluse

VS 600 GE
ambalaj de carton

Pret cu amanuntul
recomandat in RON*

Comanda Nr.


488876

Pentru utilizarea sistemului de legătură VS 600 GE este obligatoriu necesar un şablon de frezare şi o sculă de frezare potrivită.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Sabloane de profilare începând
cu pagina 270



Freze
de la pagina 274



Sistem de perforatii in serie

LR 32



Gauri in serie.

- › Cu Sistemul LR 32 – ce contine sina de ghidare FS 1400/2 – LR 32 sau FS 2424/2-LR 32 si sistemul pentru gauriri in serie – se pot realiza gauri in randuri precise la distante de 32 mm, cu ajutorul masinii de frezat de la Festool
- › Sina de ghidare din Sistemul LR 32 este aliniata rapid si paralel cu piesa, cu cele doua limitatoare laterale, care sunt pozitionate prin intermediul unui opritor reglabil



Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
placa de ghidare, dorn de centrare, 2 x Limitator longitudinal		
LR 32 Set 2 x opritor lateral, ambalaj de carton	1.093,00 1.300,67	583290
LR 32-SYS scule de operare, freza pentru balamale HW Ø 35 mm, burghiu de dibluri HW Ø 5 mm (varf in V-), burghiu pentru dibluri HM Ø 5 mm (cu bit de centrare si pre-cutter), 2 limitatori paraleli cu opritor reglabil, cleme FSZ 120, in cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC	2.141,00 2.547,79	584100


Randuri de gauri precise cu sina de ghidare.

Rândurile de găuri trebuie să fie uniforme ca distanță și paralelism. Pentru a economisi timp la realizarea unei astfel de operații, există șina de ghidare pentru rânduri de găuri. Aceasta dispune de o serie de găuri în raster de 32 mm, de-a lungul căreia mașina de frezat de sus este ghidată cu ajutorul unui adaptor. Grație tehnologiei inteligente cu balansier, bolțul de blocare poate fi repede indexat pentru gaura următoare. Rândurile de găuri sunt prin urmare foarte ușor de copiat.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 271



Sistem de frezare a muchiiilor OF-FH 2200



Frezare sigură și exactă caneluri de garnitură.

- › Pentru ghidarea sigură a mașinii de frezat muchii de la Festool de-a lungul muchiilor înguste ale piesei de prelucrat
- › Opritorii laterali pot fi reglați la 60 mm pe ambele părți cu extensii de ghidare
- › Dispozitiv de frezare de foarte bună calitate, din sticlă acrilică rezistentă și masivă
- › Utilizat, de exemplu, pentru frezarea fiabilă a garniturilor de uși automate

Frezarea garniturilor de uși automate.


Frezarea canalelor în uși este deseori considerată ca o sarcină pentru mașini de frezat staționare. Cu suportul de sprijin al mașinii și cu mașina de frezat, munca poate fi făcută la locul necesar, obținând rezultate care nu sunt inferioare celor cu mașini staționare. Și grație aspirației integrate a prafului, mediul rămâne curat, fără praf.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
OF-FH 2200 ambalaj de carton	1.029,00 1.224,51	495246

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 271



Freză pentru canturi OFK 500



Muchii profesionale compacte.

- › Reglarea adancimii de frezare in pasi de 1/10 mm
- › Adaptarea perfecta a frezei la alezajul din banc pentru prevenirea erorilor de frezare
- › Conexiune stabila intre freza si mecanismul de actionare pentru precizie maxima de functionare reala
- › Blocaj ax pentru schimbari rapide si usoare ale cutitului

Date tehnice	
Putere consumată [W]	450
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	28.000
Ø max. freză [mm]	28
Ø racord aspirator [mm]	27
Masa [kg]	1,4



Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
aparatoare de aspirare		
OFK 500 Q R3 Freza de profilat HW R3-OFK, ambalaj de carton	1.504,00 1.789,76	574184
OFK 500 Q-Plus R2 Freza de profilat HW R2-OFK, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.693,00 2.014,67	574357
OFK 500 Q-Plus R3 Freza de profilat HW R3-OFK, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.693,00 2.014,67	574355

Pentru frezarea muchiilor obiectelor rotunde.

Masina de frezat muchii OFK 500 este in mod particular usoara si perfect echilibrata, fiind astfel manevrabila si ideala pentru utilizare in plan orizontal sau vertical deopotriva. Distanța mica dintre freza si placa de sprijin a masinii previne inclinarea masinii peste margini, garantand rezultate perfecte.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 272



Freze
de la pagina 293



Freză pentru canturi OFK 700



Impresionează și pe linii de frezare drepte și curbe.

Masina de frezat muchii OFK 700 EQ este multifunctionala in comparatie cu cele din segmentul sau, deoarece cu ea devine totul un exercitiu simplu de frezare a muchiilor si suprafetelor protuberante, indiferent daca piesa este mare sau mica, muchiile sunt drepte sau curbe. Placa de sprijin cu maner este rezistenta si se detaseaza rapid, asigurand o zona de stabilitate pe suprafata de lucru si o ghidare sigura pentru masina in orice pozitie de lucru.

Aplicarea cantului poate avea multe calitati.

- › Placa de sprijin cu maner, detasabila, pentru masina de frezat cu suport mare de sprijin
- › Baza inclinata la 1.5° pentru rezultate excelente de lucru
- › Reglarea adancimii de frezare in pasi de 1/10 mm
- › Resort de contact pentru un aspect neted al frezarii

Date tehnice

Putere consumată (W)	720
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	10.000 – 26.000
Ø max. freză (mm)	26
Ø bucsă elastică de tensionare (mm)	6 – 8
Adâncime max. de frezare, pe verticală (1,5° masă) (mm)	9
Adâncime max. de frezare, pe orizontală (1,5° masă) (mm)	5
Lățime max. de frezare (mm)	14
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse

OFK 700 EQ-Plus

bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, aparatoare de aspirare, freza pentru muchii D 19 x 16, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Pret cu amanuntul
recomandat în RON*

2.828,00
3.365,32

Comanda Nr.

574359

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 272



Freze de la pagina 294



Modul stationar cu masina de frezat muchii


MFK 700



Versatilitate în frezarea muchiilor.

- › Spectru mai larg de aplicatii datorita placii de sprijin cu maner, interschimbabile
- › Aspirare eficienta a prafului integrat direct in placa de sprijin a masinii de frezat
- › 130 mm suprafata de sprijin a mesei pentru rezultate precise in timpul frezarii
- › Intrerupator cu reglare electronica a vitezei pentru adaptare perfecta la materialul de lucru

Date tehnice	
Putere consumată (W)	720
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	10.000 – 26.000
Ø bucsă elastică de tensionare (mm)	6 – 8
Reglaj fin adâncime de frezare (mm)	14
Ø max. freză (mm)	32
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	1,9



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control



Suprafață extinsă de așezare pentru rezultate precise de frezare.

MFK 700 este mașina perfectă pentru efectuarea operațiunilor de frezare la nivelul canturilor panourilor. Indiferent dacă sunt utilizate limitatoare paralele sau freze cu rulmenți de ghidare, masa de așezare extinsă previne riscul răsturnării peste colțuri a mașinii la efectuarea operațiunilor de frezare, prevenindu-se astfel distrugerea conturului de frezare.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, limitator paralel cu dispozitiv de reglaj fin si aparatoare transparenta de aspirare, aparatoare de aspirare, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
MFK 700 EQ-Plus	2.173,00 2.585,87	574369
MFK 700 EQ-Set placa de sprijin cu maner (1,5°)	2.746,00 3.267,74	574364

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 272



Freze de la pagina 294



Modul staționar cu masina
de frezat muchii


MFK 700 Basic



Finalizarea marginii perfecte.

- › Vizibilitate buna asupra piesei – aspirarea prafului direct de pe masa
- › Rezultate perfecte de lucru cu dispozitivul de reglaj fin
- › Baza mare de sprijin garanteaza o ghidare sigura
- › Frâna unică prevăzută cu rulment cu bile asigură funcționarea fără formare de dungi

Date tehnice	
Putere consumată (W)	720
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	10.000 – 26.000
Ø bucsă elastică de tensionare (mm)	6 – 8
Reglaj fin adâncime de frezare (mm)	14
Ø max. freză (mm)	32
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	1,9



■ = MMC Electronic Digital

Cantul perfect.

Mașina de frezat muchii cu modul staționar MFK 700 EQ/B-Plus cu masă specială pentru frezarea coplanară a acoperirii pentru muchii – și la muchii înclinate la 45°. Datorită noii frâne cu rulment cu reținător de șpan integrat, aceasta funcționează curat și fără formare de dungi.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
MFK 700 EQ/B-Plus cu frana pe rulment cu bile și deflector de aschii, bucsa elastica de prindere Ø 8 mm, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.853,00 2.205,07	574453

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 272



Freze
de la pagina 294



Masina de frezat materiale compozite din aluminiu

PF 1200



Profesionistul in panouri compozite din aluminiu.

- › Rola palpatoare detasabila pentru diferite grosimi de material
- › Greutate redusa pentru transport usor si aplicatii mobile
- › Canal de ghidare pentru sina de ghidare
- › Freza cu alezaj pentru avans rapid si frezare precisa fara efort

Date tehnice	
Putere consumată [W]	1.200
Turația de mers în gol [min ⁻¹]	1.900 – 5.200
Adâncime de frezare [mm]	0 – 9
Ø max. freză [mm]	118
Ø racord aspirator [mm]	27/36
Masa [kg]	5,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control



Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
freza cu alezaj pentru canal in V, setarea ecartamentului pentru sinele de ghidare, scule de operare, fara sine de ghidare, in cutie SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
PF 1200 E-Plus Alucobond rola palpatoare A4	9.516,00 11.324,04	574321
PF 1200 E-Plus Dibond rola palpatoare D3	9.516,00 11.324,04	574322

Nuturi. Cant. Gata.

Proiectata special pentru frezare muchiilor panourilor compozite din aluminiu cu viteza si precizie. In combinatie cu sina de ghidare, masina de frezat PF 1200 pentru materiale compozite din aluminiu este ideala pentru aplicatii de constructii la targuri si expozitii sau fatade. Rola palpatoare asigura adancimi precise de frezare. Masina poate sa intre direct in material numai cat permite rola palpatoare.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze
de la pagina 273



Sistemul creat de Festool. Totul dintr-o privire.

Pentru ca lucrurile merg mai bine cand totul se imbina: Gama extinsa de accesorii din sistem pentru masinile de frezat multifunctionale, muchii si materiale laminate nu lasa loc de imbunatatiri si ajuta la accelerarea procesului de lucru. De la sina de ghidare pentru gauri in serie, care poate fi folosita si cu ferastraul circular si cu ferastraiele verticale, pana la freze perfect adaptate si o selectie larga de inele de copiere si saboti de protectie pentru o gama completa de aplicatii.



06 Frezare

Accesorii si materiale consumabile


Accesorii de sistem	264
Freze	274



Accesorii de sistem



OF 1010

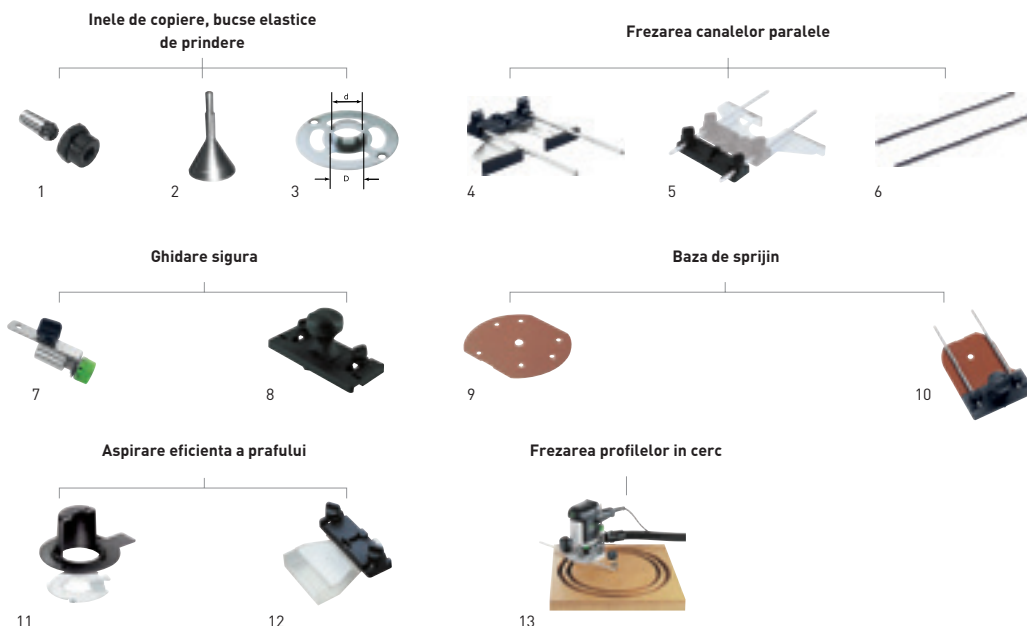

Accesorii pentru masina de frezat multifunctionala OF 1010 (dupa sablon de copiere)

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Bucsa elastica de prindere SZ-D 6/OF 1000	pentru MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, cu piulita olandeza, pentru coada de freza Ø 6 mm, ambalat SB	219,00 260,61	488760
Bucsa elastica de prindere SZ-D 6,35/OF 1000	pentru MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, cu piulita olandeza, pentru coada de freza Ø 6,35 mm (1/4"), ambalat SB	219,00 260,61	488761
Bucsa elastica de prindere SZ-D 8/OF 1000	pentru MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, cu piulita olandeza, pentru coada de freza Ø 8 mm, ambalat SB	219,00 260,61	488755
2 Dorn de centrare ZD-OF/D 6,35+8	pentru toate masinile de frezat Festool, pentru suport de coada Ø 6,35 mm si 8 mm pentru centrarea inelelor de copiere, ambalat SB	111,00 132,09	492187
3 Inel de copiere KR D8,5/VS 600-FZ 6	pentru OF 1010, D 8,5 mm, într-o pungă	59,00 70,21	490772
Inel de copiere KR-D 10,8/OF 900	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 10,8 mm, d 7,8 mm, ambalat SB	54,00 64,26	486029
Inel de copiere KR-D 13,8/OF 900	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 13,8 mm, d 10,8 mm, ambalat SB	54,00 64,26	484176
Inel de copiere KR-D17/OF 900	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 17 mm, d 14 mm, ambalat SB	54,00 64,26	486030
Inel de copiere KR D17/VS 600-SZ 14	pentru OF 1010, D 17 mm, într-o pungă	59,00 70,21	490770
Inel de copiere KR-D 24/OF 900	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 24 mm, d 21 mm, ambalat SB	54,00 64,26	486031
Inel de copiere KR D24/VS 600-SZ 20	pentru OF 1010, D 24 mm, într-o pungă	59,00 70,21	490771
Inel de copiere KR-D 27/OF 900	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 27 mm, d 24 mm, ambalat SB	54,00 64,26	486032
Inel de copiere KR-D 30/OF 900	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 30 mm, d 27 mm, ambalat SB	54,00 64,26	486033
Inel de copiere KR-D 40/OF 900	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 40 mm, d 37 mm, ambalat SB	54,00 64,26	486034
Adaptoare D 12/M12 OF2000	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru freze cu filet interior M12x1, într-o pungă	61,00 72,59	487160
4 Limitator paralel SA-OF 1000	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, cu 2 tije de ghidare, ambalaj de carton	204,00 242,76	489427
5 Dispozitiv de reglaj fin pentru limitatorul paralel FE-OF 1000/KF	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, pentru reglarea exacta si rapida a dimensiunilor pe limitatorul paralel, poate fi retehnologizat, livrat fara opritor lateral si tije de ghidare, ambalat SB	160,00 190,40	483358
6 bare/tije de directie	Inclus odata cu OF 1010		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru masina de frezat multifunctionala OF 1010 (dupa sablon de copiere)

	Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
7	Dispozitiv de reglaj fin pentru opritorul de ghidare FE-FS/OF 1000	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, ambalat SB	119,00 141,61	488754
8	Adaptor pentru sina de ghidare FS-OF 1000	complet cu suport, pentru utilizarea masinilor de frezat multifunctionale OF 900, OF 1000, OF 1010 cu sistemul de ghidare FS, fara tije, ambalat SB	175,00 208,25	488752
9	Sabot de protectie TP-OF	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, sabot de protectie din fibre dure/HARD, gaura centrata Ø 15 mm, ambalat SB	72,00 85,68	489229
10	Extensie de masa TV-OF 1000	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, pentru marirea suprafetei de sprijin in timpul prelucrarii muchiilor, livrat fara tije de ghidare, ambalat SB	180,00 214,20	488756
11	Deflector de aschii KSF-OF 1010	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, pentru aspirare laterala, dimensiune max. de trecere freză 37 mm, ambalat SB	93,00 110,67	493180
12	Accesoriu de aspirare AH-OF 1000	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, pentru Sistemul VS 500/VS 600 pentru imbinari cu sablon si pentru frezarea muchiilor, ambalaj de carton	104,00 123,76	484453
13	Dispozitiv pentru taierea cercurilor si razelor pe suprafete si muchii SZ-OF 1000	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, pentru frezarea cu raza, de cercuri si contur curb decorativ pe suprafete si muchii, Ø cerc 153 – 760 mm, ambalat SB	106,00 126,14	483922

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



OF 1400

Inele de copiere



1

Baza de sprijin



2

3

Aspirare eficienta a prafului



4

5

Ghidare sigura



6

Bucse elastice de prindere



7

Taiere fiabila a canalelor frontale



8

Frezarea canalelor paralele



9

Accesorii pentru masina de frezat multifunctionala OF 1010 (dupa sablon de copiere)

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Inel de copiere KR-D 17,0/OF 1400	pentru OF 1400, D 17 mm, d 14 mm, ambalat SB	87,00 103,53	493315
Inel de copiere KR-D 24,0/OF 1400	pentru OF 1400, D 24 mm, d 21 mm, ambalat SB	89,00 105,91	492183
Inel de copiere KR-D 27,0/OF 1400	pentru OF 1400, D 27 mm, d 24 mm, ambalat SB	89,00 105,91	492184
Inel de copiere KR-D 30,0/OF 1400	pentru OF 1400, D 30 mm, d 27 mm, ambalat SB	89,00 105,91	492185
Inel de copiere KR-D 40,0/OF 1400	pentru OF 1400, D 40 mm, d 37 mm, ambalat SB	89,00 105,91	492186
Inel de copiere KR-D 8,5/OF 1400	pentru OF 1400 / VS 600, D 8,5 mm, d 6,5 mm, ambalat SB	89,00 105,91	492179
Inel de copiere KR-D 13,8/OF 1400	pentru OF 1400 / VS 600, D 13,8 mm, d 10,8 mm, ambalat SB	89,00 105,91	492180
Inel de copiere KR-D 17,0/OF 1400	pentru OF 1400 / VS 600, D 17 mm, d 14 mm, ambalat SB	89,00 105,91	492181
Inel de copiere KR-D 24,0/OF 1400	pentru OF 1400 / VS 600, D 24 mm, d 21 mm, ambalat SB	89,00 105,91	492182
2 Sabot de protectie LA-OF 1400	pentru OF 1400, sabot de protectie din fibre dure, cu orificiu axial 20 mm, reduce deschiderea masinii de frezat la diametrul frezei, Ø max. freză 37 mm, ambalat SB	146,00 173,74	492574
3 Sabot de protectie LAS-OF 1400	pentru OF 1400, pentru aspirare laterala, talpa de functionare cu extensie suport, talpă de functionare cu deflector de aşchii, dimensiune max. de trecere freză 63 mm, ambalaj de carton	526,00 625,94	493233
4 Accesoriu de aspirare AH-OF 1400	pentru OF 1400 / VS 600, pentru aspirare laterala, ambalaj de carton	188,00 223,72	492585
5 Deflector de aşchii KSF-OF 1400	pentru OF 1400, pentru aspirare laterala, ambalat SB	92,00 109,48	492732
6 Adaptor pentru sina de ghidare FS-OF 1400	pentru OF 1400, cu reglaj fin si suport pentru masina de frezat fara tije de ghidare, fara tije, ambalaj de carton	297,00 353,43	492601
7 Bucsa elastica de prindere SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru coada de freza Ø 6 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494459
Bucsa elastica de prindere SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru coada de freza Ø 8 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494460
Bucsa elastica de prindere SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru coada de freza Ø 10 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494461
Bucsa elastica de prindere SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru coada de freza Ø 12 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494462
Bucsa elastica de prindere SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru ax de freza Ø 6,35 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494463
Bucsa elastica de prindere SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru ax de freza Ø 9,53 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494464
Bucsa elastica de prindere SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru ax de freza Ø 12,7 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494465
8 Suport de sprijin pentru masina de frezat multifunctionala OF-FH 2200	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, ghidare sigura a masinii de frezat multifunctionale, datorita picioarelor care aluneca pe marginile inguste, ambalaj de carton	1.029,00 1.224,51	495246
9 Limitator paralel SA-OF 1400	pentru OF 1400, cu reglaj fin si aparatoare de aspirare, fara tije, ambalaj de carton	224,00 266,56	492636

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



OF 2200



Accesorii pentru masina de frezat multifunctionala OF 2200

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Inel de copiere KR-D 12,7/OF 2200	pentru OF 2200, D 12,7 mm, d 10 mm, ambalat SB	85,00 101,15	495339
Inel de copiere KR-D 17,0/OF 2200	pentru OF 2200, D 17 mm, d 15 mm, ambalat SB	85,00 101,15	494622
Inel de copiere KR-D 19,05/OF 2200	pentru OF 2200, D 19,05 mm, d 17 mm, ambalat SB	85,00 101,15	495340
Inel de copiere KR-D 24,0/OF 2200	pentru OF 2200, D 24 mm, d 22 mm, ambalat SB	85,00 101,15	494623
Inel de copiere KR-D 25,4/OF 2200	pentru OF 2200, D 25,4 mm, d 23 mm, ambalat SB	85,00 101,15	495341
Inel de copiere KR-D 27,0/OF 2200	pentru OF 2200, D 27 mm, d 24 mm, ambalat SB	85,00 101,15	494624
Inel de copiere KR-D 30,0/OF 2200	pentru OF 2200, D 30 mm, d 27 mm, ambalat SB	85,00 101,15	494625
Inel de copiere KR-D 34,93/OF 2200	pentru OF 2200, D 34,93 mm, d 32 mm, ambalat SB	85,00 101,15	495342
Inel de copiere KR-D 40,0/OF 2200	pentru OF 2200, D 40 mm, d 37 mm, ambalat SB	85,00 101,15	494626
Inel de copiere KR-D 30,0/21,5/OF 2200	pentru OF 2200, inel de copiere de siguranta, extra lung, D30, 21 mm inaltime, necesar pentru utilizarea frezelor cu alezaj reversibile 497455 si 497456, D 30 mm, d 27 mm, ambalat SB	149,00 177,31	497453
2 Adaptoare KRA-ZOLL/OF 2200	pentru OF 2200, adaptor pentru inele de copiere imperiale, ambalat SB	58,00 69,02	494627
3 Sabot de protectie LA-OF 2200 D36 CT	pentru OF 2200, pentru inele de copiere < 30 mm, cu orificii pentru aspirare optima, ambalaj de carton	268,00 318,92	494675
4 Sabot de protectie LA-OF 2200 D36	pentru OF 2200, reduce deschiderea masinii de frezat la diametrul frezei, ambalaj de carton	268,00 318,92	494677
5 Suport/sprijin AFB-OF 2200	pentru OF 2200, placa de sprijin cu largitor pentru ghidarea masinii de frezat pe muchiile piesei de prelucrat, ambalaj de carton	321,00 381,99	494682
6 Adaptor pentru sina de ghidare FS-OF 2200	pentru OF 2200, fara tije de ghidare ST-OF 2200/2, cu reglaj fin si placa de sprijin pentru masina de frezat, ambalaj de carton	579,00 689,01	494681
7 Tija ST-OF 2200/2	pentru OF 2200, bare de directie pentru opritori laterali si de ghidare 2 buc, ambalat SB	97,00 115,43	495247
8 Set de accesorii ZS-OF 2200 M	pentru OF 2200, adaptor pentru sina de ghidare, limitator paralel cu dispozitiv de reglaj fin si aparatoare transparenta de aspirare, bare/tije de directie, inel de copiere Ø 17 mm, inel de copiere Ø 24 mm, inel de copiere Ø 27 mm, inel de copiere Ø 40 mm, sabot de protectie D36, sabot de protectie pentru inele de copiere, extensie, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1.915,00 2.278,85	497655


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



OF 2200

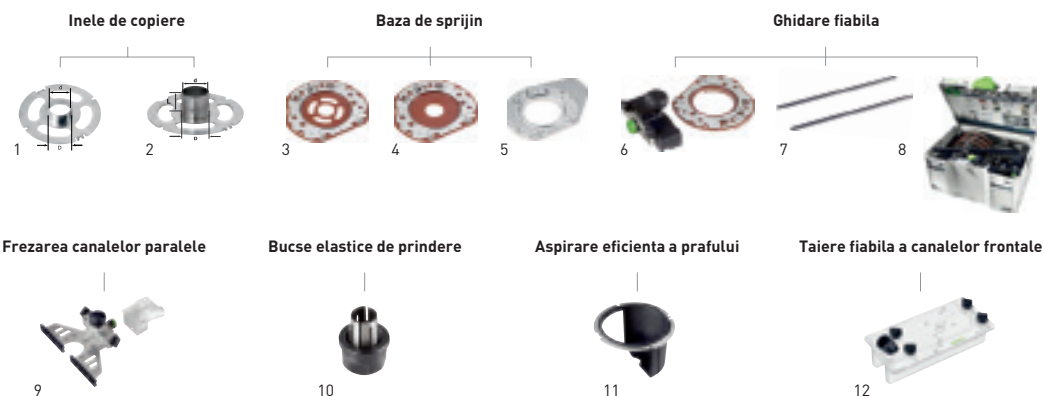

Accesorii pentru masina de frezat multifunctionala OF 2200

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
9 Limitator paralel SA-OF 2200	pentru OF 2200, cu reglaj fin si aparatoare de aspirare, fara tije de ghidare ST-OF 2200/2, ambalaj de carton	488,00 580,72	494680
10 Bucsa elastica de prindere SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru coada de freza Ø 6 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494459
Bucsa elastica de prindere SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru coada de freza Ø 8 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494460
Bucsa elastica de prindere SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru coada de freza Ø 10 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494461
Bucsa elastica de prindere SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru coada de freza Ø 12 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494462
Bucsa elastica de prindere SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru ax de freza Ø 6,35 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494463
Bucsa elastica de prindere SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru ax de freza Ø 9,53 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494464
Bucsa elastica de prindere SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	pentru OF 1400, OF 2000, OF 2200, pentru ax de freza Ø 12,7 mm, ambalat SB	259,00 308,21	494465
11 Deflector de aschii KSF-OF 2200	pentru OF 2200, pentru aspirare laterala, Ø max. freză 80 mm, ambalat SB	194,00 230,86	494670
12 Suport de sprijin pentru masina de frezat multifunctionala OF-FH 2200	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, ghidare sigura a masinii de frezat multifunctionale, datorita picioarelor care aluneca pe marginile inguste, ambalaj de carton	1.029,00 1.224,51	495246

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem




OF 1010



OF 1400



OF 2200

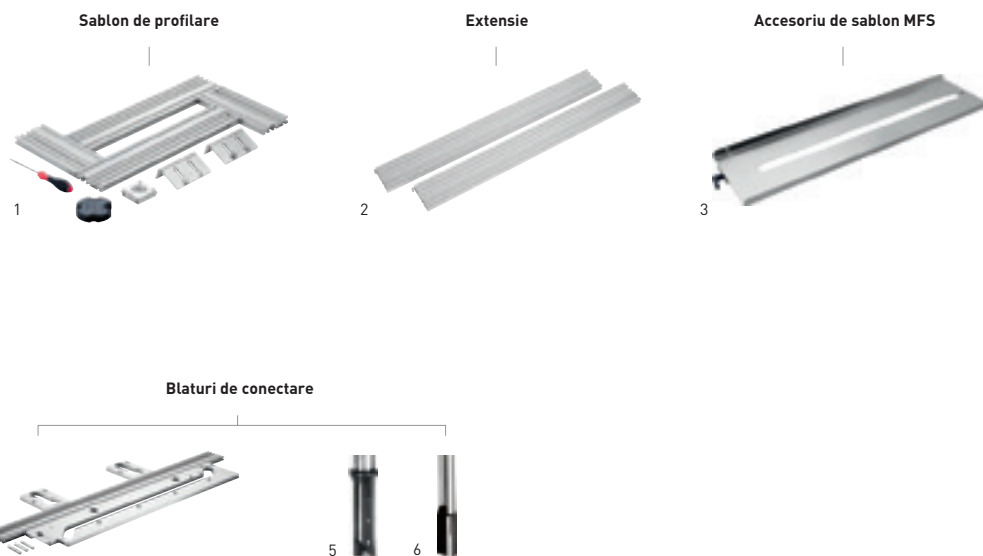

Accesorii pentru MFS Sablonul de profile multiple

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Sablon de profilare MFS 400	pentru toate masinile de frezat, cu inele de copiere, pentru frezare cu decupare dreptunghiulara (300 x 100 mm) sau rotunda (Ø 600 mm), 2 x limitator unghiular, protectie la inclinare, insertie pentru frezari circulare, scule de operare, dimensiune lungime x lățime 300 x 100 mm, raze 40 – 300 mm, ambalaj de carton	1.200,00 1.428,00	492610
Sablon de profilare MFS 700	pentru toate masinile de frezat, cu inele de copiere, pentru frezare cu decupare dreptunghiulara (max. 600 x 300 mm) sau rotunda (max. Ø 1200 mm), 2 x limitator unghiular, protectie la inclinare, insertie pentru frezari circulare, scule de operare, dimensiune lungime x lățime 600 x 300 mm, raze 40 – 600 mm, ambalaj de carton	1.878,00 2.234,82	492611
2 Extensie de sablon de profilare MFS-VP 200	pentru extinderea sabloanelor MFS 400, MFS 700, cu scala, 2 x profil 200 mm, conectori longitudinali, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	447,00 531,93	492722
Extensie de sablon de profilare MFS-VP 400	pentru extinderea sabloanelor MFS 400, MFS 700, cu scala, 2 x Profil 400 mm, conectori longitudinali, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	522,00 621,18	492723
Extensie de sablon de profilare MFS-VP 700	pentru extinderea sabloanelor MFS 400, MFS 700, cu scala, 2 x profil 700 mm, conectori longitudinali, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	922,00 1.097,18	492724
Extensie de sablon de profilare MFS-VP 1000	pentru extinderea sabloanelor MFS 400, MFS 700, cu scala, 2 x profil 1000 mm, conectori longitudinali, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	1.096,00 1.304,24	492725
Extensie de sablon de profilare MFS-VP 2000	pentru extinderea sabloanelor MFS 400, MFS 700, fara scala, 2 x profil 2000 mm, conectori longitudinali, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	1.360,00 1.618,40	492726
3 Accesoriu de sablon MFS MFS-FS	pentru frezarea cu decupare pe suprafete mari, pentru MFS 400, MFS 700, parcurs de deplasare 600 mm, diametru inel de copiere 30 mm, ambalaj de carton	674,00 802,06	495648
4 Sablon de profilare APS 900/2	pentru conectori de colt si de panouri cu adancimi de pana la 900 mm, pentru diametrul frezei 14 mm si inel de copiere 30 mm, sablon de profilare pentru conexiuni de colt, profil MFS-VP 1000, 3 x bolt, scule de operare, adâncimea panourilor la îmbinări de colț cu împingere 900 mm, dimensiuni (L x l x H) 1.000 x 380 x 16 mm, pentru elemente de îmbinare a panourilor de lucru, lungimea bolturilor 65/150 mm, adâncimea panourilor la îmbinări de colț fără împingere 600/650 mm, ambalaj de carton	1.663,00 1.978,97	204219
5 Freză de canelare cu plăcuțe amovibile HW S12 D14/45 WM	pentru OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm, ambalat SB	1.082,00 1.287,58	491110
6 Freză de canelare HW S12 D14/50	D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm, ambalat SB	492,00 585,48	491089

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



VS 600

Imbinari coada de randunica semi-ascuse



Imbinari coada de randunica la vedere



Imbinare tip pieptene



Imbinare cu cep



Sabloane de profilare si freze pentru Sistemul VS 600 pentru imbinari cu sablon

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Sablon pentru imbinari coada de randunica VS 600 SZ 14	pentru OF 1010, OF 1400, pentru imbinari coada de randunica ascuse, dimensiune cep 14 mm, inel de copiere Ø 17 mm (pentru OF 1010), grosime piesă 14 – 20 mm, ambalaj de carton	389,00 462,91	488877
Freze coadă de rândunică HS S8 D13,8/13,5/15°	pentru imbinari coada de randunica semi-acoperite SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alfa 15°, s 8 mm, ambalat SB	119,00 141,61	490991
Freze coadă de rândunică HW S8 D13,8/13,5/15°	pentru imbinari coada de randunica semi-acoperite SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alfa 15°, s 8 mm, ambalat SB	209,00 248,71	490992
Sablon pentru imbinari coada de randunica VS 600 SZ 20	pentru OF 1010, OF 1400, pentru imbinari coada de randunica ascuse, dimensiune cep 14 mm, inel de copiere Ø 24 mm (pentru OF 1010), grosime piesă 21 – 28 mm, ambalaj de carton	389,00 462,91	488878
Freze coadă de rândunică HS S8 D20/17/15°	pentru imbinari coada de randunica semi-acoperite SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alfa 15°, s 8 mm, ambalat SB	179,00 213,01	490995
Freze coadă de rândunică HW S8 D20/17/15°	pentru imbinari coada de randunica semi-acoperite SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alfa 15°, s 8 mm, ambalat SB	236,00 280,84	490996
2 Kit pentru sabloane VS 600 SZO 14	pentru OF 1010, OF 1400, imbinare coada de randunica la vedere, dimensiune canal 14 mm, inel de copiere Ø 8.5 mm (pentru OF 1010), inel de copiere Ø 17 mm (pentru OF 1010), grosime piesă 10 – 14 mm, ambalaj de carton	670,00 797,30	491152
Freze coadă de rândunică HW S8 D14,3/16/10°	pentru imbinari coada de randunica la vedere SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alfa 10°, s 8 mm, ambalat SB	217,00 258,23	491164
Kit pentru sabloane VS 600 SZO 20	pentru OF 1010, OF 1400, pentru imbinari coada de randunica, cu cepuri strapunse, dimensiune cep 20 mm, inel de copiere Ø 13.8 mm (pentru OF 1010), inel de copiere Ø 24 mm (pentru OF 1010), grosime piesă 14 – 25 mm, ambalaj de carton	670,00 797,30	491153
Freze coadă de rândunică HW S8 D20/26/10°	pentru canale de imbinari coada de randunica la vedere, SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alfa 10°, s 8 mm, ambalat SB	252,00 299,88	491165
Freză pentru canale elicoidale HW Spi S8 D10/30	pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare FZ 10 si imbinari coada de randunica la vedere SZO 20 cu precizie fina in diametru, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, ambalat SB	350,00 416,50	490980
3 Sablon pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare VS 600 FZ 6	pentru OF 1010, OF 1400, pentru imbinari lamba si uluc, cu dibluri de conectare, dimensiune lamba 6 mm, inel de copiere Ø 8.5 mm (pentru OF 1010), grosime piesă 6 – 10 mm, ambalaj de carton	349,00 415,31	488879
Freză pentru canale elicoidale HW Spi S8 D6/21	pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare FZ 6 si imbinari coada de randunica la vedere SZO 14 cu precizie fina in diametru, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm, ambalat SB	283,00 336,77	490978
Freză pentru canale elicoidale HS Spi S8 D6/16	pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare FZ 6 si imbinari coada de randunica la vedere SZO 14 cu precizie fina in diametru, D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, s 8 mm, ambalat SB	138,00 164,22	490944
Sablon pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare VS 600 FZ 10	pentru OF 1010, OF 1400, pentru imbinari lamba si uluc, cu dibluri de conectare, dimensiune lamba 10 mm, inel de copiere Ø 13.8 mm (pentru OF 1010), grosime piesă 10 – 20 mm, ambalaj de carton	349,00 415,31	488880
Freză pentru canale elicoidale HS Spi S8 D10/30	pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare FZ 10 si imbinari coada de randunica la vedere SZO 20 cu precizie fina in diametru, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, ambalat SB	159,00 189,21	490946
4 Sablon de imbinari cu cepuri, din sistemul pentru imbinari cu sablon VS 600 DS 32	pentru OF 1010, OF 1400, imbinare cu cepuri in grila de 32, inel de copiere Ø 13.8 mm (pentru OF 1010), ambalaj de carton	389,00 462,91	488881
Burghiu pentru găuri de dibluri HW S8 D5/30 Z	cu varf de centrare, D 5 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, ambalat SB	134,00 159,46	491066
Burghiu pentru găuri de dibluri HW S8 D6/30 Z	cu varf de centrare, D 6 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, ambalat SB	138,00 164,22	491067
Burghiu pentru găuri de dibluri HW S8 D8/30 Z	cu varf de centrare, D 8 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, ambalat SB	144,00 171,36	491068
Burghiu pentru găuri de dibluri HW S8 D10/30 Z	cu varf de centrare, D 10 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, ambalat SB	159,00 189,21	491069

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem



Sistem de perforatii in serie



Sistem de frezare a muchiiilor

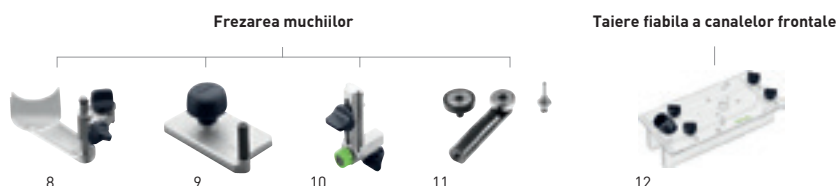

Accesorii pentru sistemul de gaurire in serie, sistemul pentru frezarea muchiiilor

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Sina de ghidare FS 1400/2-LR 32	cu rand de gauri, lungime 1.400 mm, ambalaj de carton	545,00 648,55	496939
Sina de ghidare FS 2424/2-LR 32	cu rand de gauri, lungime 2.424 mm, ambalaj de carton	1.327,00 1.579,13	491622
2 Opritor LA-LR 32 FS	pozitioneaza prima gaura pe sina de ghidare pentru gauriri in serie la o distanta de 9,5, 16 sau 32 mm fata de muchia piesei de prelucrat, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	192,00 228,48	496938
3 Set pentru gauriri in serie LR 32 Set	pentru masinile de frezat OF 900, OF 1000, multifunctionala OF 1010, multifunctionala OF 1400 in sistem de gaurire FS LR 32, pentru utilizare cu toata gama de sine de ghidare, placa de ghidare, dorn de centrare, 2 x opritor lateral, 2 x Limitator longitudinal, ambalaj de carton	1.093,00 1.300,67	583290
4 Set pentru gauriri in serie LR 32-SYS	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pentru utilizare cu toata gama de sine de ghidare, placa de ghidare, dorn de centrare, scule de operare, freza pentru balamale HW Ø 35 mm, burghiu de dibluri HW Ø 5 mm (varf in V-), burghiu pentru dibluri HM Ø 5 mm (cu bit de centrare si pre-cutter), 2 limitatori paraleli cu opritor reglabil, cleme FSZ 120, 2 x Limitator longitudinal, in cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC	2.141,00 2.547,79	584100
5 Limitator paralel SA-LR 32	cu opritor reglabil, pentru alinierea paralela a sinelor de ghidare, ambalaj de carton	312,00 371,28	485758
6 Opritor reglabil AR-LR 32	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pentru limitatorul paralel, ambalaj de carton	120,00 142,80	485759
7 Placa de ghidare FP-LR 32	pentru masinile de frezat OF 900, OF 1000, multifunctionala OF 1010, multifunctionala OF 1400 in sistem de gaurire FS LR 32, dorn de centrare, ambalaj de carton	619,00 736,61	494340
8 Aparatoare impotriva aschiilor SF-OF	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, ambalat SB	162,00 192,78	486242
9 Maner pentru muchii protuberante UP-OF	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, bratul in unghi WA-OF si manerul pentru muchii protuberante UP-OF sunt necesare pentru frezarea cu aliniere in plan vertical a muchiiilor protuberante, ambalat SB	302,00 359,38	486058
10 Brat in unghi WA-OF	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, necesar pentru copierea pieselor de prelucrat in combinatie cu setul de scanner copiator KT-OF, ambalat SB	182,00 216,58	486052
11 Set de scanner copiator KT-OF	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, set de scanner copiator KT-OF si bratul in unghi WA-OF sunt necesare pentru frezarea pieselor cu sablon de copiere, ambalat SB	369,00 439,11	486534
12 Suport de sprijin pentru masina de frezat multifunctionala OF-FH 2200	pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, ghidare sigura a masinii de frezat multifunctionale, datorita picioarelor care aluneca pe marginile inguste, ambalaj de carton	1.029,00 1.224,51	495246

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



OFK 500

Ghidare sigura



1

Bucsa elastica de prindere



2



OFK 700

Ghidare sigura



3

Frezarea canalelor paralele



4



MFK 700

Accesorii pentru masina de frezat muchii pe materiale laminate OFK 500, masina de frezat muchii OFK 700, masina de frezat muchii cu modul stationar MFK 700

	Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1	Placa de sprijin cu maner FT 0°	pentru frezarea cu precizie a unghiurilor, ambalaj de carton	488,00 580,72	491427
2	Bucsa elastica de prindere SZ-D 6/OF 1000	pentru MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, cu piulita olandeza, pentru coada de freza Ø 6 mm, ambalat SB	219,00 260,61	488760
	Bucsa elastica de prindere SZ-D 6,35/OF 1000	pentru MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, cu piulita olandeza, pentru coada de freza Ø 6,35 mm (1/4"), ambalat SB	219,00 260,61	488761
	Bucsa elastica de prindere SZ-D 8/OF 1000	pentru MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, cu piulita olandeza, pentru coada de freza Ø 8 mm, ambalat SB	219,00 260,61	488755
3	Placa de sprijin cu maner FT-MFK 700 1,5° Set	pentru MFK/OFK 700, sabot de protectie a luciului, aparatoare de aspirare, ambalaj de carton	683,00 812,77	495165
4	Limitator paralel SA-MFK 700	pentru MFK 700, cu reglaj fin, aparatoare de aspirare, 2 x bare/tije de directie, ambalaj de carton	316,00 376,04	495182


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem



PF 1200

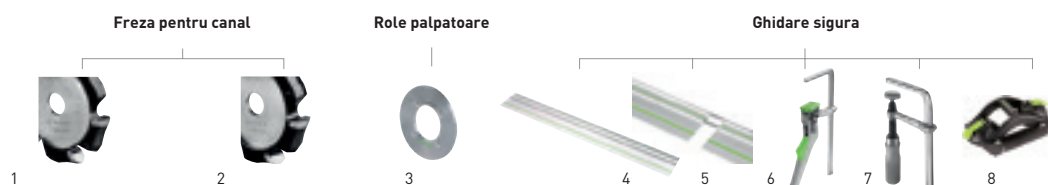

OF 1010


Accesorii pentru masina de frezat compozite din aluminiu PF 1200, masina de frezat multifunctionala OF 1010, masina de frezat chit KF 5

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Freză de canelat in forma de V HW 118x14-90°/Alu	D 118 mm, alfa 90°, ambalat SB	2.061,00 2.452,59	491470
2 Freză de canelat in forma de V HW 118x18-135°/Alu	D 118 mm, alfa 135°, ambalat SB	2.329,00 2.771,51	491471
3 Rolă de palpare D2	pentru mașina de frezat panouri compozite din aluminiu D2, grosime placă 2 mm, ambalat SB	172,00 204,68	491542
Rolă de palpare D3	pentru mașina de frezat panouri compozite din aluminiu D3, grosime placă 3 mm, ambalat SB	172,00 204,68	491543
Rolă de palpare D4	pentru mașina de frezat panouri compozite din aluminiu D4, grosime placă 4 mm, ambalat SB	172,00 204,68	491544
Rolă de palpare D6	pentru mașina de frezat panouri compozite din aluminiu D6, grosime placă 6 mm, ambalat SB	172,00 204,68	491545
Rolă de palpare A3	pentru mașina de frezat panouri compozite din aluminiu A3, grosime placă 3 mm, ambalat SB	172,00 204,68	491538
Rolă de palpare A4	pentru mașina de frezat panouri compozite din aluminiu A4, grosime placă 4 mm, ambalat SB	172,00 204,68	491539
Rolă de palpare A6	pentru mașina de frezat panouri compozite din aluminiu A6, grosime placă 6 mm, ambalat SB	172,00 204,68	491540
4 Sine de ghidare	de la pagina 388		
5 Piesa de interconectare FSV	conecteaza sinele de ghidare pentru piese lungi de prelucrat, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	81,00 96,39	482107
6 Clema levier FS-HZ 160	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 160 mm, ambalat SB	253,00 301,07	491594
7 Clema de fixare FSZ 120	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 120 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	184,00 218,96	489570
Clema de fixare FSZ 300	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 300 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	227,00 270,13	489571
8 Dispozitiv pridere vacuum GECKO DÖSH	de la pagina 389		
9 Freză de canelat in forma de V HW S8 D18-90°/Alu	D 18 mm, NL 8 mm, GL 59 mm, alfa 90°, s 8 mm, ambalat SB	350,00 416,50	491444
10 Freză de canelat in forma de V HW S8 D18-135°/Alu	D 18 mm, NL 3,3 mm, GL 59 mm, alfa 135°, s 8 mm, ambalat SB	350,00 416,50	491443

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Competență în frezare – suclele de frezare Festool.

Calitatea necondiționată nu suportă compromisuri. Din acest motiv recomandăm pentru frezele Festool și scule originale de frezat Festool. Fabricate cu aceeași diligență ca mașinile. Cu cuțite care se caracterizează prin calitatea și densitatea microparticulelor. Și care, prin geometria lor de tăiere, asigură rezultate și durate de viață de top. Mașini, freze și accesorii – noi vă punem la dispoziție dotările optime pentru efectuarea de lucrări versatile și eficiente sub forma unei oferte complete.



Materialul potrivit pentru fiecare aplicatie

HW Carbura de wolfram

Frezele HW sunt ideale pentru prelucrarea lemnului de esenta tare, materialelor de panouri si plasticului.


HS Performanta inalta, otel rapid de scule

Acest otel are proprietati mecanice si termice, foarte adecvate pentru frezarea materialelor moi precum molidul si pinul.

Freză de rotunjit cu plăcuțe reversibile
de la pagina 295

Capul de faltuit si arborele frezei
de la pagina 288

Freze speciale pentru suprafete solide si materiale minerale
de la pagina 296

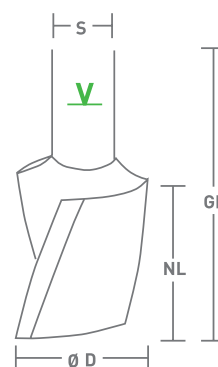

GL	Lungime totala (mm)
NL	Lungime de lucru (mm)
D	Diametru frezei (mm)
s	Diametru coada (mm)
alpha	Unghi de sanfrenare (°)
R	Raza (mm)
V	Marcare pentru lungime minima de prindere
Δ	n max. = turatia maxima a frezei
HW	Carbura de wolfram
HS	Performanta inalta, otel rapid de scule


Varf

Pentru cea mai buna linie de frezare, frezele trebuie montate intotdeauna la cea mai joasa adancime posibila, si cel putin la fel de departe ca si reperul de frezat pentru o lungime minima de prindere a cozii frezei.

Freze

Freza pentru canal

Freza pentru muchii HW, din metal dur cu lama de baza, coada 8 mm




D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
3	6	45	8	171,00 203,49	490952
4	10	45	8	171,00 203,49	490953
5	12	45	8	175,00 208,25	490954
6	14	55	8	178,00 211,82	490955
7	17	55	8	187,00 222,53	490956
8	20	55	8	192,00 228,48	490957
8	30	60	8	220,00 261,80	491647

Fara compromisuri.

Taisul partial standard cu carburi de wolfram asigura o durata marita de exploatare in timpul gauririi materialelor de panouri

Freza pentru muchii HW cu lama de baza montata, coada 8 mm

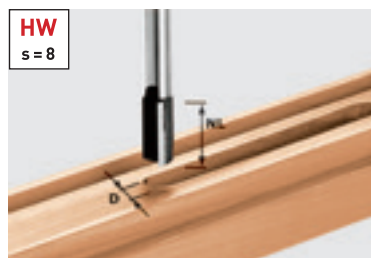

** pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare, cu Sistemul Festool VS 600 pentru imbinari cu sablon, cu extra precizie in diametru

D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
9	23	55	8	161,00 191,59	490958
10	20	60	8	162,00 192,78	490959
10	25	60	8	176,00 209,44	490960**
10	30	60	8	190,00 226,10	491648
11	20	60	8	179,00 213,01	490961
12	20	60	8	184,00 218,96	490962
12	30	60	8	201,00 239,19	491649
13	20	60	8	192,00 228,48	490963
14	20	60	8	195,00 232,05	490964
15	20	60	8	209,00 248,71	490965
16	20	60	8	229,00 272,51	490966
16	30	65	8	234,00 278,46	490967
18	20	60	8	244,00 290,36	490968
18	30	65	8	246,00 292,74	490969
19	20	60	8	249,00 296,31	490970
20	20	60	8	251,00 298,69	490971
20	30	65	8	258,00 307,02	490972
22	20	60	8	268,00 318,92	490973
24	20	60	8	284,00 337,96	490974
25	20	60	8	315,00 374,85	490975
30	20	60	8	350,00 416,50	490976

Durata lunga de exploatare, chiar si in cazul taierilor cu intrare directa in material.

Daca doriti sa obtineti cu usurinta rezultate de calitate la taieri in timpul gauririi, frezarii canalelor, faltuirii si frezarii profilelor, cel mai bun sfat este sa utilizati freza pentru canale HW. Taie precis, usureaza gaurirea si are o durata lunga de exploatare.

Bit rezistent la uzură.

După 60 de găuri în blatul de bucătărie (30 mm adâncime): muchia tăietoare prezintă doar urme ușoare de uzură.




Bit polizat al burghiului.

După 60 de găuri în blatul de bucătărie (30 mm adâncime): muchie tăietoare tocită.



Freză de canelare, cutie de biți pentru mașina de frezat muchii/profile

Freza pentru muchii HW cu lama de baza montata, coada 12 mm

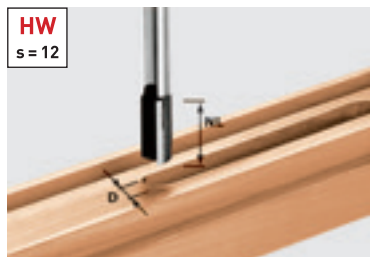

D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
10	35	90	12	311,00 370,09	491086
12	40	90	12	325,00 386,75	491087
13,2	35	85	12	412,00 490,28	493789
14	40	85	12	384,00 456,96	491088
14	50	100	12	492,00 585,48	491089
15	35	85	12	463,00 550,97	493790
16	45	90	12	397,00 472,43	491090
16	60	100	12	506,00 602,14	491091
18	45	90	12	426,00 506,94	491092
20	45	90	12	448,00 533,12	491093
22	45	90	12	481,00 572,39	491094
24	45	90	12	506,00 602,14	491095
30	35	90	12	677,00 805,63	491096


Freza pentru canale HW „Schall-Ex” si „Planet”

Solutia perfecta la locul de instalare a garniturilor de usi automate.

Dimensiuni efective ale tipurilor de etanseizari

Etansare/izola- tie/garnitura	Latime (mm)	Adânci- me	Tip de freze
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Garnituri de usi (pentru evitarea curentului pe sub usi)	12,0	40	③
Etansare dubla	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

Freza pentru muchii HS, cu o singura muchie taietoare, cu lama de baza, coada 8 mm

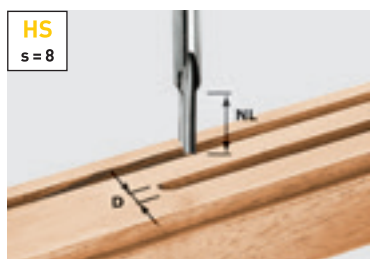

D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
3	8	45	8	84,00 99,96	490941
4	15	48	8	84,00 99,96	490942
5	12	50	8	84,00 99,96	490943

Cutie de biți pentru masina de frezat muchii/profile



Pachetul de livrare a cutiei cu freze	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
Freză pentru frezare coplanară HW D12,7/NL25 KL, burghiu pentru găuri de dibluri HW D5 x 30 Z, freză de canelare HW D10/20 cu vârf de găurit, freză de canelare HW D18/30 cu vârf de găurit, freză de rotunjit HW D16,7/R2 KL, freză de rotunjit HW D25,5 R6,3 KL, freză de rotunjit HW D31,7 R9,5 KL, freză de șanfrenat HW D36/45° KL, freză-disc pentru canale HW D40 x 4, arbore port-freză pentru freza-disc pentru canale KL 16, freză coadă de rândunică HW D13,8/15°	1.194,00 1.420,86	498979


Set de freze pentru Profi.

Caseta de freze conține unsprezece freze pentru utilizări importante și frecvente. Ca urmare, rezultă un avantaj de preț față de cumpărăturile individuale. În setul de freze sunt păstrate sistematizat și sigur frezele individuale într-o magazie de freze transparentă.

Freze

Freza elicoidala pentru caneluri, freza de canelare cu placute amovibile

Freza spiral pentru canale HS cu lama de baza, coada 8 mm



** pentru imbinari lamba si uluc cu dibluri de conectare, cu Sistemul Festool VS 600 pentru imbinari cu sablon, cu extra precizie in diametru


D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
6	16	50	8	138,00 164,22	490944**
8	19	50	8	106,00 126,14	490945
10	30	60	8	159,00 189,21	490946**
12	20	52	8	130,00 154,70	490947
14	20	52	8	144,00 171,36	490948
16	20	52	8	159,00 189,21	490949
18	25	57	8	184,00 218,96	490950
20	25	57	8	198,00 235,62	490951

Versatil.

Freza spiral pentru canal HS si freza spiral pentru canal cu carburi HW: avans rapid de realizare a canalelor, faltuire, taieri de orificii lungi, gauriri si frezare cu inel de copiere. Aschiile sunt atrase in sus de catre spirala frezei, pastrand canalul curat in permanenta.




Freza spiral pentru canale HW din metal solid dur cu lama de baza, coada 8 mm



D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
4	10	45	8	268,00 318,92	490977
6	21	50	8	283,00 336,77	490978
8	25	55	8	300,00 357,00	490979
10	30	60	8	350,00 416,50	490980

Freza pentru canale HW, cu pozitie indexata, cu o singura muchie taietoare, cu lama de baza, coada 8 mm



D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
8	20	50	8	543,00 646,17	491078
10	25	55	8	550,00 654,50	491079
12	30	61	8	565,00 672,35	491080
14	30	66	8	639,00 760,41	492715
16	30	70	8	624,00 742,56	492716
18	30	70	8	659,00 784,21	492717

Eficienta sa vorbește de la sine.

Placutele amovibile asigura precizie si dimensiuni constante de taiere – fara reascutire. Schimbarile rapide ale frezei si a placutelor garanteaza freze ascutite si eficienta economica mai mare in orice moment.



Accesorii pentru freza pentru muchii HW, cu placute amovibile, o lama de baza cu o singura muchie taietoare, cu pozitie indexata, coada 8 mm

Placuta amovibila pentru freza HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) pentru freza 491078	258,00 307,02	491386
Placuta amovibila pentru freza HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) pentru freza 491079 (4 buc)	272,00 323,68	491387
Placuta amovibila pentru freza HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) pentru frezele 491080, 492715	286,00 340,34	491388
Lame reversibile HW-WP 30x12x1,5 (4x) pentru freze 492716, 492717, 491120, placa principala	350,00 416,50	491393
Placuta amovibila pentru freza HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) pre-cutter/cutit de degrosare pentru frezele 492716, 492717, 491120	236,00 280,84	491390


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Freză de canale cu plăcuțe amovibile, freză în trepte, freză pentru sfert de tor

Freza pentru canale HW, cu pozitie indexata, cu o singura muchie taietoare, cu lama de baza, coada 12 mm

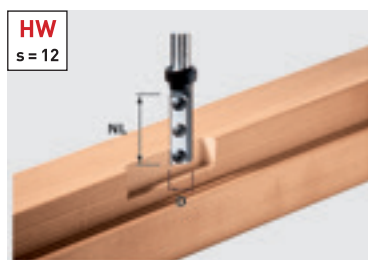


D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
16	50	110	12	1.097,00 1.305,43	497454

Accesorii pentru freza pentru muchii HW, cu placute amovibile, o lama de baza cu o singura muchie taietoare, cu pozitie indexata, coada 12 mm

Lame reversibile Wepla Set D 16 2+2 placute amovibile de schimb, pentru freza 497454	244,00 290,36	497458
--	------------------	--------

Freza pentru canale HW, cu pozitie indexata, cu o singura muchie taietoare, cu lama de baza, port-bit



D	NL	GL	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
20	50	110	1.164,00 1.385,16	497455
24	50	117	1.216,00 1.447,04	497456

Accesorii pentru freza pentru muchii HW, cu placute amovibile, o lama de baza cu o singura muchie taietoare, cu pozitie indexata, port-bit

Lame reversibile Wepla Set D 20 2+2 placute amovibile de schimb, pentru freza 497455	268,00 318,92	497568
--	------------------	--------

Lame reversibile Wepla Set D 24 2+2 placute amovibile de schimb, pentru freza 497456	250,00 297,50	497569
--	------------------	--------


Inel de copiere KR-D 30,0/21,5/OF 2200 pentru OF 2200, inel de copiere de sigu- ranta, extra lung, D30, 21 mm inaltime, necesar pentru utilizarea frezelor cu alezaj reversibile 497455 si 497456, D 30 mm, d 27 mm	149,00 177,31	497453
--	------------------	--------

Pentru balamale de usi, in tocuri de usi si panouri de usi.

Freza cu alezaj reversibil, extralunga este potrivita pentru frezarea adancimi-
lor extreme, direct cu port-bit-ul pentru
diametre de 20 si 24 mm. Pentru precizie
de lucru in combinatie cu masina de
frezat multifunctionala si inel de copiere
extra lung (comanda nr. 497453).



Freza in trepte, coada 12 mm

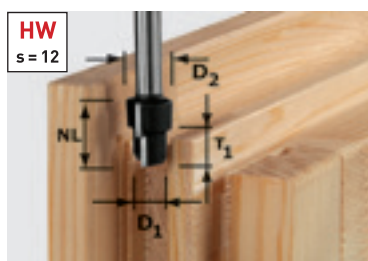


D1	D2	NL	T1	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
12,3	16,3	14	9,3	12	521,00 619,99	492713
20,3	12,3	14	9,3	12	549,00 653,31	492714

Perfect combinat cu suportul de
sprijin pentru masina de frezat multi-
functionala

Freza in trepte si suportul de sprijin
al masinii de frezat multifunctionale
Festool pot fi utilizate pentru frezarea
rapida si precisa a profilelor ferestrelor
si a usilor de intrare, fiind sigur ca nu
se inclina sau penduleaza.

Freza pentru muchii/profile ovale HW, coada 8 mm



D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
17	10	40	3	8	268,00 318,92	491004
23	13	45	6	8	300,00 357,00	491007

Pentru designul ornamentelor
decorative ale inserturilor

Este posibila taierea cu intrare directa
in material, in centrul fetei de mobilier,
cu ajutorul unui bit standard.


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Freză semirotundă, freză de rotunjit

Freză semirotundă HW coada 8 mm, cu rulment de ghidare, coada 8 mm



D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
27	28	70	12	8	421,00 500,99	491139

Accesorii pentru freza semirotundă HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	75,00 89,25	491383
--	-----------------------	--------

Pentru un serviciu complet.

Pentru margini decorative ale placilor, freza semirotundă HW lucrează foarte bine. Este perfect proiectată pentru plăci de lemn laminat, cu grosimi de 28 mm. Ghidajul ei cu rulmenți cu bile ghidează mașina de frezat direct de-a lungul sablonului de profile și se asigură că partile curbe pot fi de asemenea profilate.

Freză de profilat HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm



** articolele livrate includ rulmentii cu bile
Ø 12,7 mm și Ø 9,5 mm

D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
16,7	9	49	2	8	290,00 345,10	491009
19,1	10	50	3	8	293,00 348,67	491010**
20,7	11	51	4	8	297,00 353,43	491011**
22,7	12	52	5	8	300,00 357,00	491012**
25,5	13,5	54	6,35	8	308,00 366,52	491013**
28,7	15	55	8	8	319,00 379,61	491014**
31,7	16,5	56	9,5	8	331,00 393,89	491015**
38,1	19	59	12,7	8	365,00 434,35	491016**
42,7	22	62	15	8	386,00 459,34	491017**

Accesorii pentru freza clasică de profilat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	75,00 89,25	491383
Ghidaj pe rulment cu bile D 9,53 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 9,53 mm	135,00 160,65	491382

O unealtă – două moduri de utilizare.



Cu rulment de ghidare Ø 12,7 mm pentru rotunjire



Cu rulment de ghidare Ø 9,5 mm pentru bordurat

Freză de profilat HW cu rulment de ghidare, coada 12 mm



D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
63	32	82	25	12	710,00 844,90	491107

Accesorii pentru freza clasică de profilat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	75,00 89,25	491383
Ghidaj pe rulment cu bile D 9,53 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 9,53 mm	135,00 160,65	491382

Freze

Freză de rotunjit/șanfrenat, freză pentru muchii/de șanfrenat cu plăcuțe amovibile, freze de șanfrenat

Freza de șanfrenat/profilat HW, cu rulment de ghidare, coada 8 mm




D	NL	GL	R	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
17,5	19	61	6	15	8	421,00 500,99	491134
23,1	19	60	6	30	8	442,00 525,98	491135
31,4	18,5	60	6	45	8	463,00 550,97	491136

Accesorii pentru freza clasica de profilat/sanfrenat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D17,5/15° (2x) pentru freza 491134, Alfa 15°, Conținut pachet 2 Unit, D 17,5 mm, Diametru min. 17,5 mm	194,00 230,86	491403
Ghidaj pe rulment cu bile D23,1/30° (2x) pentru freza 491135, Alfa 30°, Conținut pachet 2 Unit, D 23,1 mm	199,00 236,81	491404
Ghidaj pe rulment cu bile D31,4/45° (2x) pentru freza 491136, Alfa 45°, Conținut pachet 2 Unit, D 31,4 mm	216,00 257,04	491405



Freză de cant HW cu plăcuțe amovibile, cu rulment de ghidare, coada 8 mm

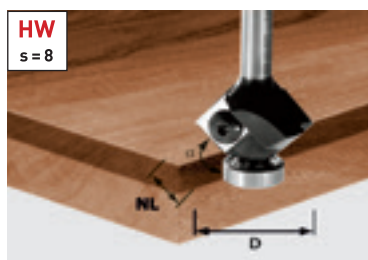

D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
27	8	55	45	8	624,00 742,56	499807

Accesorii pentru freza pentru muchii/caneluri cu placute amovibile, pozitie indexata

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	75,00 89,25	491383
Lame reversibile HW-WP 12x12x1,5 (4x)	214,00 254,66	491391

Calculat precis.

Freza pentru muchii cu placute amovibile HW este scula ideala pentru cei care dau o mare importanta duratei lungi de exploatare, eficientei economice remarcabile si preciziei constante. Achizitia unei placute amovibile echivaleaza cu patru freze obisnuite si aduce in consecinta economii de costuri pentru ca freza este reversibila.

Freza de șanfrenat HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
18	11	50	15	8	278,00 330,82	499801
25,7	25,1	70	15	8	300,00 357,00	491132
25	11	50	30	8	284,00 337,96	499800
38,5	25,7	64	30	8	350,00 416,50	491133
26	7	48	45	8	301,00 358,19	499799
36	11,5	53	45	8	279,00 332,01	491025

Accesorii pentru freza de șanfrenat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	75,00 89,25	491383
---	-----------------------	--------

O echipa neinvinsa.

Puteti realiza aceasta forma familiara de muchie gasita in mod obisnuit in industrie utilizand aceste freze cu coada intr-o masina de frezat portabila. Aici freza de șanfrenat si freza clasica de profilat cu rulment de ghidaj cu role conice lucreaza perfect impreuna.



* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Freză de șanfrenat, freze pentru canelurile de scurgere a apei, freze tip cupă

Freza de sanfrenat HW, coada 12 mm




D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
44	30	80	30	12	434,00 516,46	491101
55	20	76	45	12	481,00 572,39	491102

Accesorii pentru freza de sanfrenat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)	75,00	491383
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	89,25	

Freza pentru canal de apa HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

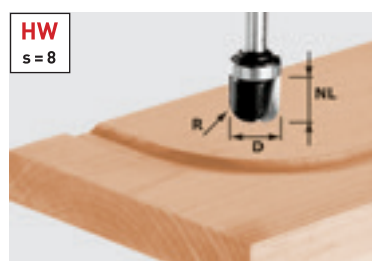

D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
19	16	53	6,4	8	442,00 525,98	490982


Accesorii pentru freza de raionat HW, pentru canale de apa

Ghidaj pe rulment cu bile D19 (2x)	116,00	491396
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 19 mm	138,04	

Frezare fara inel de copiere.

Aceasta freza poate produce canale cu profil curb sau rotund pentru apa 1:1 fara probleme, utilizand sablonul de profile. Calculatiile consumatoare de timp a curbelor si distantelor nu mai sunt necesare.


Freza de raionat (pentru canale de apa), coada 8 mm



D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
16	25	65	5	8	371,00 441,49	490981




Freza tip cupa HW, coada 8 mm



D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
8	8	38	4	8	166,00 197,54	490983
12,7	10	40	6,35	8	187,00 222,53	490984
16	11	41	8	8	209,00 248,71	490985
19,4	11	41	9,7	8	226,00 268,94	490986
25,4	14	44	12,7	8	253,00 301,07	490987

Freza tip cupa HW, coada 12 mm




D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
30	20	60	15	12	456,00 542,64	491104
40	25	65	20	12	543,00 646,17	491105

Freze

Freză tip cupă, freză pentru frezare coplanară, freză pentru frezare coplanară cu plăcuțe amovibile

Freza tip cupa HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

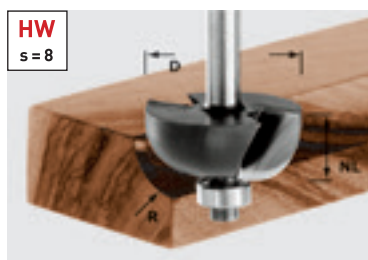

D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
25,5	12,7	54	6,35	8	258,00 307,02	491018
28,7	14	56	8	8	279,00 332,01	491019
31,7	14,3	56	9,5	8	293,00 348,67	491020
38,1	16	57	12,7	8	336,00 399,84	491021

Accesorii pentru freza de raionat, convexa HW/freza tip cupa

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)	75,00	491383
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	89,25	

Freza pentru muchii HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
12,7	25	65	0	8	279,00 332,01	491027


Accesorii pentru freza de sanfrenat-frezat muchii

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)	75,00	491383
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	89,25	

Isi croieste drum prin amestec subtil sau gros.

Freza pentru sablon HW este ideala pentru frezarea cu copiere 1:1 datorita ghidajului mare pe rulment cu bile.

Freza pentru muchii HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

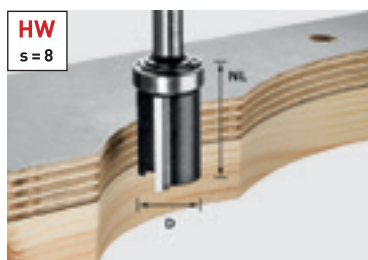


D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
19,05	25	62	0	8	293,00 348,67	491028

Accesorii pentru freza de sanfrenat-frezat muchii

Ghidaj pe rulment cu bile D19 (2x)	116,00	491396
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 19 mm	138,04	



Freza pentru muchii HW cu placute amovibile, pozitie indexata, cu rulment de ghidare, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
19	20	64	0	8	578,00 687,82	491082
19	12	52	0	8	624,00 742,56	499806

Accesorii pentru freza pentru muchii/caneluri cu placute amovibile, pozitie indexata

Ghidaj pe rulment cu bile D19 (2x)	108,00	491385
Diametru 19 mm	128,52	
Lame reversibile HW-WP 20x12x1,5 (4x)	214,00	491392
	254,66	
Lame reversibile HW-WP 12x12x1,5 (4x)	214,00	491391
	254,66	

Precizie – chiar si dupa ascutire.

Cand se ascut muchiile tocite la frezele conventionale, diametrul aliniat cu rulmentul de ghidare de regula se micso-reaza. Acest fapt cauzeaza formarea unei cute cand muchiile sunt frezate la nivel, dupa ascutirea bitului. Freza pentru muchii, caneluri cu pozitie indexata si rulmentul de ghidare pastreaza un nivel ridicat de precizie.


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Freza cu canal, freza de gaurit, freza de faltuit, pentru frezarea muchiilor

Freza de sanfrenat/frezat muchii cu rulment de ghidare, coada 8 mm

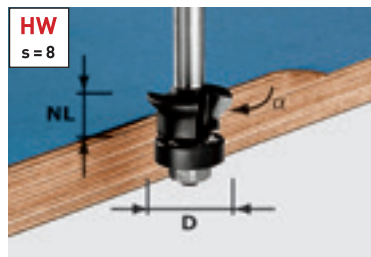

D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
24	11	54	8	219,00 260,61	491026

Accesorii pentru freza de sanfrenat-frezat muchii

Ghidaj pe rulment cu bile D18 (2x) Diametru 18 mm	175,00 208,25	491400
---	-------------------------	--------


O unealta – trei moduri de utilizare.

Freza cu doua functii: frezare la nivel a muchiilor straturilor de acoperire protuberante sau de sanfrenat, la unghiul corespunzator, cu freza de sanfrenat 45° sau chiar ambele, intr-o singura operatie de lucru. Rulmentul de ghidare cu invelis din plastic nu lasa nici o urma si protejeaza muchiile piesei de prelucrat.



La nivel Sanfrenat Frezare la nivel
+ sanfrenare

Freza burghiu HW, coada 8 mm



D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
8	19	65	8	151,00 179,69	491037

Taieri cu intrare directa in material-sfarsit.

Freza-burghiu intra direct in materialul laminat fara a fi necesara o pre-gaurire si frezeaza la nivel conturul pregatit, cand este ghidat de-a lungul fetei laterale.

Freza de faltuit, cu cu pozitie indexata, cu rulment de ghidare, coada 8 mm



D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
38	12	53,7	8	543,00 646,17	491085**


Accesorii pentru freza de faltuit cu placute amovibile, cu pozitie indexata

Lame reversibile HW-WP 12x12x1,5 (4x)	214,00 254,66	491391
Ghidaj pe rulment cu bile D9,5/12,7/16/19/22 Diametru 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	306,00 364,14	491406


** Article include: set de rulmenti de ghidare, Ø 9,5 mm pana la Ø 22 mm

Uimitor de versatila.

Cu inlocuirea rulmentilor de ghidare se pot freza 1-5 adancimi de falt cu un singur bit de baza.

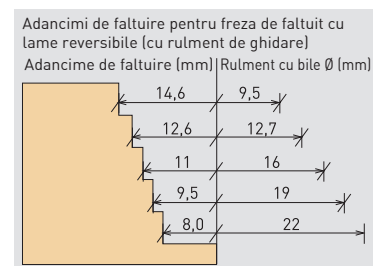

Freza de faltuit HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm




D	NL	GL	T1	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
31,7	12,7	54	9,5	8	268,00 318,92	491022***

Accesorii pentru freza de faltuit HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	75,00 89,25	491383
Ghidaj pe rulment cu bile D9,5/12,7/16/19/22 Diametru 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	306,00 364,14	491406

*** Articole incluse: 1 rulment de ghidare
Ø 12,7 mm cu adancime de faltuire 9,5 mm

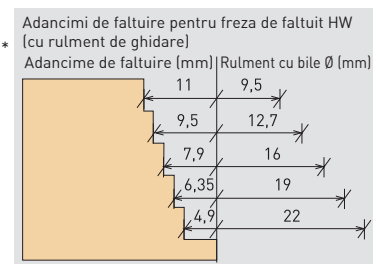


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Freza coada de randunica, freza pentru maner/balustrada

Freza coada de randunica cu cutit de degrosare/pre-cutter, coada 8 mm

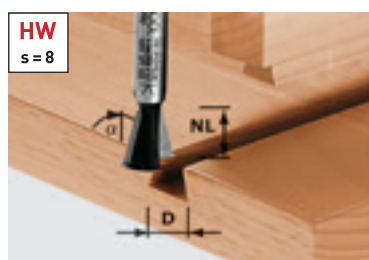

D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
14,3	13,5	46	15	8	243,00 289,17	490990

Perfect pentru imbinari coada de randunica.

Este posibil sa produci imbinari coada de randunica ascunse sau traditional deschise fara risipa de timp, utilizand masina de frezat potrivita, sablonul de profile corespunzator si sculele de frezat din sistem.


Freze coada de randunica, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
13,8	13,5	46	15	8	209,00 248,71	490992**
16	13,5	46	15	8	251,00 298,69	490993**
20	17	49	15	8	236,00 280,84	490996**
14,3	16	50	10	8	217,00 258,23	491164***
20	26	58	10	8	252,00 299,88	491165***



Freze coada de randunica, coada 8 mm

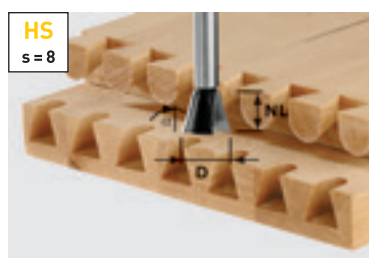

D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
13,8	13,5	46	15	8	119,00 141,61	490991**
20	17	49	15	8	179,00 213,01	490995**


Pentru utilizare cu Sistemul VS 600 pentru imbinari cu sablon:

** pentru imbinari coada de randunica partial acoperite

*** pentru imbinari coada de randunica la vedere



Freza de canale pentru maner HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm




D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
19	19	68	16	8	442,00 525,98	491033

Accesorii pentru freza pentru orificii de maner HW

Ghidaj pe rulment cu bile D19 (2x)	116,00	491396
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 19 mm	138,04	

Freza pentru maner/balustrada HW, coada 8 mm



D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
22	16	59	2,5/6	8	417,00 496,23	491140




* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Freză de încleiat, freză de inscripționat

Freza pentru lamba si uluc HW, coada 8 mm




D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
34	32	62	8	470,00 559,30	491034


Setarea mesei pentru freze lamba si uluc

Grosime lemn (1)	Inaltime, Y dimensiune (2)	Limitator, X dimensiune (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

Cum ambele piese ce urmează să fie lipite, trebuie procesate dintr-o singură setare a frezei, setarea frezei, lambei și ulucului necesită reglarea precisă a opritorului și a înălțimii mesei. Graficul de mai sus și tabelul de setări pot fi de ajutor. Cu toate acestea, pot fi necesare reajustări!




Freza pentru lamba si uluc cu unghi de inclinare, coada 12 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
64	27	67	45	12	825,00 981,75	492709


⚠ n max. 22.000

Freza penita, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
11	9,5	55	60	8	251,00 298,69	491003

Freza penita, coada 8 mm

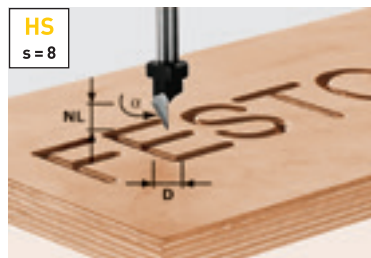


D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
11	9,5	55	60	8	201,00 239,19	491002

Freze

Freza pentru caneluri V, freza gips-carton

Freză de canelat in forma de V, coada 8 mm

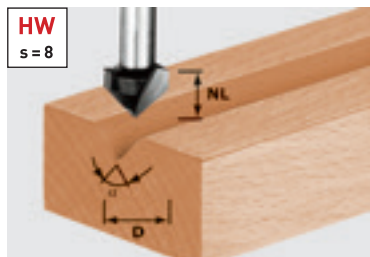


D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
14	7	50	90	8	187,00 222,53	490999

Ideal pentru nervurari decorative.


Freza de canelat in forma de V este optiunea corecta pentru nervurarea decorativa pe piese cu imbinari la nivel – de ex. cadre de usi, imbinari de cadre de mobilier si componente de mobila.

Freză de canelat in forma de V, coada 8 mm




D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
14	7	50	90	8	87,00 103,53	490998
11	9,5	50	60	8	81,00 96,39	490997

Freză pentru caneluri în V, pentru prelucrarea plăcilor compound din aluminiu, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
18	3,3	59	135	8	350,00 416,50	491443
18	8	59	90	8	350,00 416,50	491444

Frezarea panourilor compozite din aluminiu

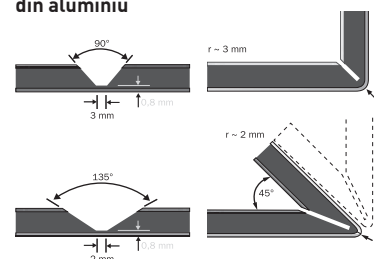


Freza de canelat in format de V HW, pentru gips-carton, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
12,5	14	55	45	8	251,00 298,69	491000**
32	16	49	90	8	329,00 391,51	491001

Frezare si imbinare in loc de lipire si netezire.

O freză 45° pentru fălțuirea simplă a colțurilor de 45° este acum disponibilă complementar la freza pentru gips-carton 90°.

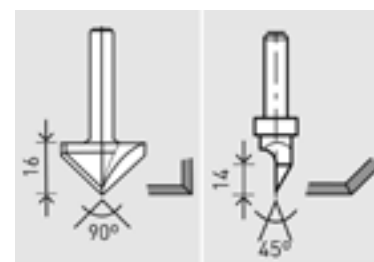


Freza de canelat in forma de V, 90°, in gips-carton, [Comanda nr. 491001] Freza de canelat in forma de V, 45°, in gips-carton, [Comanda nr. 491000]

** scula cu o singura muchie taietoare

Freze

Freza-disc pentru canale, freza pentru balamale

Freza-disc pentru canale HW, coada 8 mm



D	d	NL	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
40	6	1,5	109,00 129,71	491038
40	6	2	115,00 136,85	491040
40	6	2,5	117,00 139,23	491056
40	6	3	122,00 145,18	491057
40	6	3,5	124,00 147,56	491058
40	6	4	126,00 149,94	491059
40	6	5	130,00 154,70	491060


3 arbori port-cutit diferiti sunt disponibili pentru utilizarea frezei-disc pentru canale, cu latimea canalului de la 1,5 mm la 5 mm.

Arborele port-cutit 1 are un ax fix, care nu este potrivit ca suprafata de atac (risc de flacara). Prin urmare acest arbore este menit sa functioneze ca un opritor lateral.

Arborele port-cutit 2 este echipat cu un rulment de ghidare de 16 mm (deasupra canalului discului), care serveste ca suprafata de atac. Cu acest arbore, un nut cu adâncime de 12 mm rezulta din utilizarea frezei disc cu canal de 40 mm.

Arborele port-cutit 3 este echipat cu un rulment de ghidare de 28 mm (deasupra canalului discului), care serveste ca suprafata de atac. Cu acest arbore, un nut cu adâncime de 6 mm rezulta din utilizarea frezei disc cu canal de 40 mm.

Arbore port-cutit pentru freze-disc pentru canale HW, coada 8 mm



D	d	GL	KL	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
14	6	49	①	107,00 127,33	499805
16	6	43	16 ②	139,00 165,41	499803
28	6	45	28	221,00 262,99	499804

Accesorii pentru arbore port-cutit, coada 8 mm

Ghidaj pe rulment cu bile D16 (2x) Diametru 16 mm	②	129,00 153,51	491384
Ghidaj pe rulment cu bile D28 (2x) Diametru 28 mm		141,00 167,79	491397

Pentru usi etanse.

Un arbore port-cutit cu rulment de ghidare D 28 si freza-disc pentru canale cu latime de 4 mm sunt ideale pentru frezarea garniturilor de usi in toc.



Burghiu pentru feronerie HW, cu întrerupător de aşchii HW, coada 8 mm



D	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
15	54,5	8	251,00 298,69	491070
18	54,5	8	275,00 327,25	491071
20	54,5	8	293,00 348,67	491072
25	54,5	8	334,00 397,46	491073
26	54,5	8	354,00 421,26	491074
30	54,5	8	364,00 433,16	491075
34	54,5	8	370,00 440,30	491076
35	54,5	8	374,00 445,06	491077

Dimensionare precisa cu Sistemul 32.

Sistemul LR 32 pentru gauriri in serie simplifica uimitor frezarea gaurilor in serie pentru sertare sau podele false. Gaurile pentru fittingurile de balamale sunt de asemenea taiate cu precizie, la intervalele de pe grila Sistemului 32.


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Burghiu pentru găuri de trecere/cepuri de lemn, freză de profilat (rază dublă), freză multi-profilată, freză pentru caneluri în T

Burghiu de dibluri HW, coada 8 mm

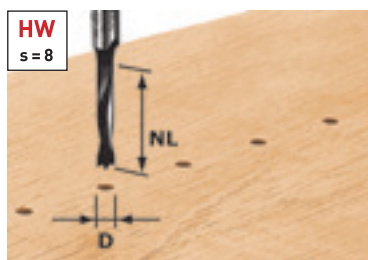

** fara varf de centrare


D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
3	16	55	8	198,00 235,62	491065**
5	30	53,5	8	134,00 159,46	491066
6	30	53,5	8	138,00 164,22	491067
8	30	53,5	8	144,00 171,36	491068
10	30	53,5	8	159,00 189,21	491069

Utilizare versatila.

Burghiul pentru dibluri HW este ideal pentru randuri de gauri si pentru a fi combinat cu sablonul pentru cepuri din cadrul Sistemului VS 600 pentru imbinari cu sablon.




Burghiu pentru gauri de trecere HW, coada 8 mm

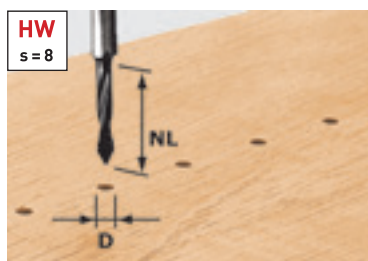

D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
5	30	53,5	8	162,00 192,78	491064



Freza de profilat (raza dubla) HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

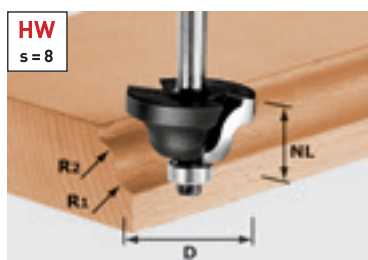


D	NL	GL	R1	R2	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
31,7	13	53	4	4	8	331,00 393,89	491029
38,1	19	59	6,35	6,35	8	377,00 448,63	491030

Accesorii pentru freza cu raza dubla

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)	75,00	491383
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	89,25	

Freza multi-profilată, cu rulment de ghidare, coada 8 mm

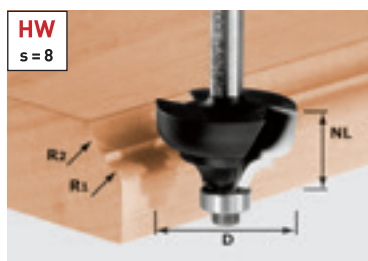


D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
36,7	21	61	6	8	406,00 483,14	491031

Accesorii pentru freza multi-profilată

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)	75,00	491383
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	89,25	

Freza pentru gaura cheii HW, coada 8 mm

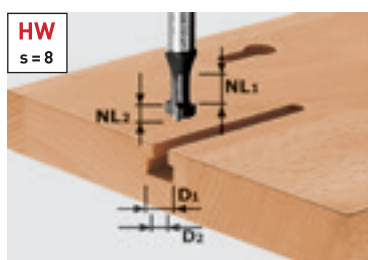

D1	D2	NL1	NL2	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
10,5	6	8	5	50	8	187,00 222,53	491035

Este excelent in sarcini de lucru speciale.

Pentru frezarea canalelor T, orificii formate si garnituri pentru gaura cheii in lemn masiv si panelurilor.


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Freza de profil-freza de contraprofil


Freza de profilat HW, coada 8 mm

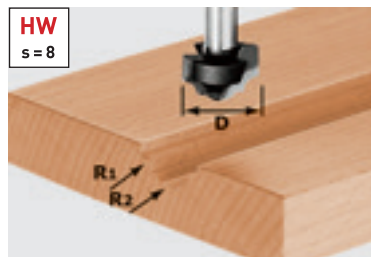


D	NL	GL	R1	R2	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
19	12,5	54	4	5	8	300,00 357,00	491032



Freza de profilat HW, coada 8 mm



D	NL	GL	R1	R2	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
42	13	50	6	12	8	414,00 492,66	491137

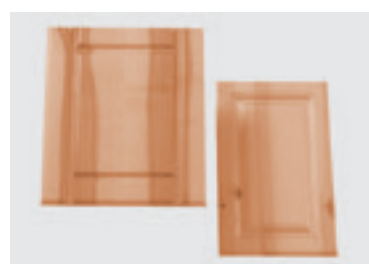

Freza de profilat cu tais in arc de cerc HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm



D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
42	14	54	6	8	424,00 504,56	491131

Accesorii pentru freze de profilat, raza

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	75,00 89,25	491383
---	----------------	--------

Simplu și exact.

Această freza de profilat cu raza prelungită este unealta puternică pentru rotunjirea fetelor de mobilier, blaturilor, bancute sau scaune. Pieseile cu contur curb sau rotund pot fi ușor rotunjite cu această unealtă.

Freza contra-profil/feder HW cu ghidaj pe rulment cu bile, coada 8 mm



D	NL	B	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
43	21	5	16	8	606,00 721,14	491130

Accesorii pentru freza contraprofil/feder

Ghidaj pe rulment cu bile D16 (2x) Diametru 16 mm	129,00 153,51	491384
--	------------------	--------

Usi încadrate cu contraprofil și captuseala.

Dacă doriți să produceți forme de profile tradiționale sau moderne, ajustarea inelelor de tăiere este simplă – cu rulmentul de ghidare.

Freza contra-profil/nut pentru canale HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm



D	NL	B	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
43	21	5	16	8	606,00 721,14	491129


Accesorii pentru freza contraprofil pentru canal/nut HW

Ghidaj pe rulment cu bile D16 (2x) Diametru 16 mm	129,00 153,51	491384
--	------------------	--------

Freze

Freza de profilat pentru lamba si uluc/feder si nut, freza de profilat pentru canal, freza de fatetat

Freza de profilat/cu arc HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm

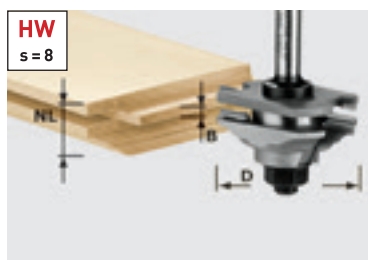

D	NL	B	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
46	20	4	22	8	1.025,00 1.219,75	490643

Pentru fete de mobilier clasic.

Puteti freza usi incadrate clasic in diferite stiluri utilizand aceste doua seturi. Sculele din carburi cu doua muchii taietoare obtin un aspect curat si uniform al frezarii.


Freza de profilat/pentru canale HW cu rulment de ghidare, coada 8 mm



D	NL	B	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
46	20	4	22	8	1.025,00 1.219,75	490645



Freza pentru taiere plana HW cu rulment de ghidare, coada 12 mm

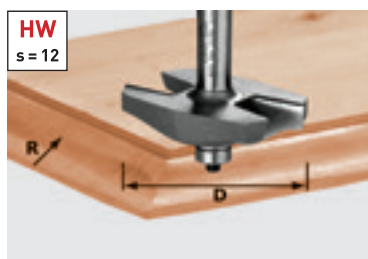


D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
67	12	68	19	12	826,00 982,94	490127

⚠ n max. 22.000



Freza de fatetat cu rulment de ghidare: pentru taierea panourilor clasice cu contur curb.

Freza de fatetat HW, coada 8 mm



D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
42,7	13	50	6	8	399,00 474,81	491138

Fatetare si contraprofilare intr-o singura freza.

Se poate utiliza aceasta masina pentru taierea captuselei cu placi si cadrelor si pentru realizarea fetelor complete in combinatie cu o freza-disc pentru canale.




* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Freză de finisare plană, freză pentru mână curentă, freză pentru aluminiu

Freză de fatetat HW, coada 12 mm

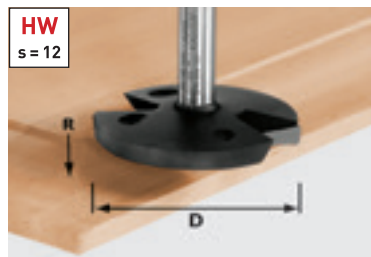


	D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
△	68	14	58	35	12	791,00 941,29	492712
△	n max. 22.000						



Freză de fatetat fara rulment de ghidare:
pentru forme ascutite/conice mai pronuntate.

Freză pentru maner/balustrade HW, coada 12 mm



	D	NL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
△	64	26	16	12	756,00 899,64	492710
△	n max. 22.000					


Accesorii pentru freza pentru balustrade/manere HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)	75,00	491383
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	89,25	

Masina de frezat profile TF 2200,
stationara (cu masa de lucru).

CMS impreuna cu masina de frezat multifunctionala OF 2200 este combinatia ideala pentru frezarea pieselor cu diametru mare, asigurand intotdeauna o suprafata de sprijin sigura in timpul frezarii.

Freză pentru maner/balustrada HW Profil, coada 12 mm

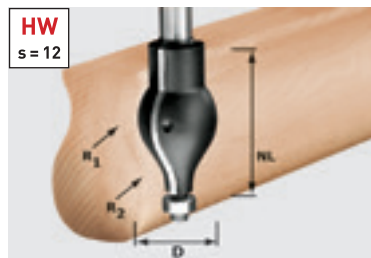


	D	NL	R1	R2	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
△	32	57	20	16	12	716,00 852,04	492711
△	n max. 22.000						

Accesorii pentru freza pentru balustrade/manere HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)	75,00	491383
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	89,25	



Freză pentru aluminiu HS, coada 8 mm



	D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	5	23	65	8	87,00 103,53	491036


Specialistul in aluminiu.

Freză pentru aluminiu HS este conceputa pentru frezarea canalelor de evacuare a apei in profile de aluminiu cu grosime de pana la 2 mm.

Freze

Scule pentru OFK 500 si masina de frezat chit KF 5

Freza de rotunjit, fara rulment de ghidare

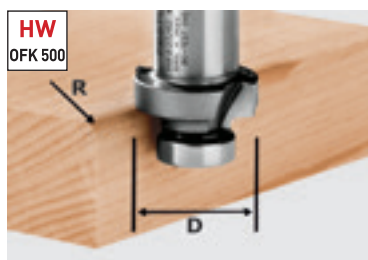

D	R	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
27	2	335,00 398,65	490092
27	3	335,00 398,65	490093
27	4	364,00 433,16	490094
27	5	392,00 466,48	490095
27	6	392,00 466,48	490096

Accesorii pentru frezele OFK 500

Ghidaj pe rulment cu bile KLS-D 15,8-OFK pentru freza 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, cu surub de fixare	106,00 126,14	490249
--	------------------	--------



Rotunjirea plasticului sau furnirului din lemn masiv.

Freza de sanfrenat, fara rulment de ghidare



D	Alfa	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
27	60	300,00 357,00	491533
27	45	300,00 357,00	490090
27	30	300,00 357,00	490091


Accesorii pentru frezele OFK 500

Ghidaj pe rulment cu bile KLS-D 15,8-OFK pentru freza 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, cu surub de fixare	106,00 126,14	490249
--	------------------	--------



Sanfrenarea furnirului laminat din plastic sau din lemn.

Freza pentru muchii, cu rulment de ghidare



D	NL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
22	8	8	375,00 446,25	490565
22	8	8	300,00 357,00	490085**

Accesorii pentru frezele OFK 500

Ghidaj pe rulment cu bile KLS-D22-OFK pentru freza 490085, cu surub de fixare	119,00 141,61	490250
---	------------------	--------



Frezare la nivel a materialelor plastice sau a lemnului de furnir.

** Freza pentru muchii, fara rulment de ghidare

Freze

Scule pentru OFK 700 si MFK 700

Freza pentru muchii HW, coada 8 mm




D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
19	15	46	8	234,00 278,46	491666



Puteti gasi o gama larga de selectie de freze pentru caneluri special construite pentru frezarea si taiera sloturilor/canelurilor, la pagina 288. Arborele port-cuit este necesar pentru astfel de aplicatii.

Freza pentru muchii HW cu placute amovibile, cu pozitie indexata, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
19	12	52	0	8	624,00 742,56	499806

Accesorii pentru freza pentru muchii, cu placute amovibile, cu pozitie indexata

Lame reversibile HW-WP 12x12x1,5 (4x)	214,00 254,66	491391
Ghidaj pe rulment cu bile D19 (2x) Diametru 19 mm	108,00 128,52	491385

Poate fi utilizat cu sau fara rulment cu bile.

Sistemul de atasare cu rulmenti cu bile recent dezvoltat permite utilizarea frezelor cu sau fara ghidare pe rulmenti cu bile. Orice scula cu rulmenti cu bile sau sistem exterior de ghidare (pe masina de frezat muchii OFK 700 de ex.) este compatibila.

Freza de sanfrenat HW cu pozitie indexata, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
27	8	55	45	8	624,00 742,56	499807

Accesorii pentru freza de sanfrenat, cu placute amovibile HW si pozitie indexata

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	75,00 89,25	491383
Lame reversibile HW-WP 12x12x1,5 (4x)	214,00 254,66	491391



Freza de sanfrenat HW, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
18	11	50	15	8	278,00 330,82	499801
25	11	50	30	8	284,00 337,96	499800
26	7	48	45	8	301,00 358,19	499799

Accesorii pentru freza de sanfrenat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	75,00 89,25	491383
---	-----------------------	--------



Freze Scule pentru OFK 700 si MFK 700

Freza clasica de rotunjit HW, coada 8 mm



D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
20	2,2	47	2	8	321,00 381,99	499798
22	3,2	48	3	8	326,00 387,94	499797

Accesorii pentru freza clasica de profilat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)	75,00 89,25	491383
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm		



Placa de sprijin cu maner [0°],
pentru frezari drepte. Nr. comanda 491427.

Freză de rotunjit cu plăcuțe amovibile



D	NL	GL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
28	3	55	1	8	696,00 828,24	499811
28	3	55	1,5	8	696,00 828,24	499810
28	3	55	2	8	696,00 828,24	499809
28	3	55	3	8	696,00 828,24	499808


Accesorii pentru freza clasica de profilat HW cu lame reversibile

Freze de schimb HW-WP R3 D28 KL12,70FK	403,00 479,57	500369
pentru freze de rotunjit Wepla 499808, cantitate in pachet: 2 buc., placutele amovibile pot fi utilizate de 4 ori, R 3 mm, Diametru 28 mm, Rulmenți cu bile 12,7 mm		
Freze de schimb HW-WP R2 D28 KL12,70FK	403,00 479,57	500370
pentru freze de rotunjit Wepla 499809, cantitate in pachet: 2 buc., placutele amo- vibile pot fi utilizate de 4 ori, Rulmenți cu bile 12,7 mm, Diametru 28 mm, R 2 mm		
Freze de schimb HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK	403,00 479,57	500371
pentru freze de rotunjit Wepla 499810, cantitate in pachet: 2 buc., placutele amo- vibile pot fi utilizate de 4 ori, Rulmenți cu bile 12,7 mm, Diametru 28 mm, R 1,5 mm		
Freze de schimb HW-WP R1 D28 KL12,70FK	403,00 479,57	500372
pentru freze de rotunjit Wepla 499811, cantitate in pachet: 2 buc., placutele amo- vibile pot fi utilizate de 4 ori, Rulmenți cu bile 12,7 mm, Diametru 28 mm, R 1 mm		
Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x)	75,00 89,25	491383
Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm		

Ideal pentru frezarea muchiilor:
masina de frezat muchii MFK 700 Basic,
cu sistem de franare cu role de tensio-
nare si cu deflector de aschii, proiectata
special pentru prelucrarea celor mai
sensibile muchii, fara a lasa urme.



Freză plană HW pentru mașina de frezat muchii cu modul staționar MFK 700 EQ/B-Plus, coada 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
28	7	40	15	8	469,00 558,11	500368




* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Freze speciale pentru suprafete solide si materiale minerale

Freza pentru canale cu placute amovibile HW, coada 12 mm



** potrivit si pentru utilizarea masinii de frezat multifunctionale OF 2200 si a sablonului de profilare APS 900

D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
14	45	105	12	1.082,00 1.287,58	491110**


Accesorii pentru freza pentru caneluri, cu placute amovibile

Lame reversibile HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)	492,00 585,48	491389
--	-------------------------	--------

Extrem de rezistent la rupere si foarte eficient.

Freze spiral pentru canale, dintr-o bucata, cu carburi, sunt produse din tije cilindrice de carburi, special fabricate pentru prelucrarea materialelor minerale si sunt foarte rezistente la rupere.


Freza spiral pentru canale, TC, coada 12 mm



D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
12	27	70	12	528,00 628,32	492654
12	42	87	12	674,00 802,06	492655



Freza spiral pentru canale/bit de slefuire bruta si finisare, TC, coada 12 mm



D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
12	42	87	12	764,00 909,16	492656

Pentru avans rapid de lucru.


Freze cu carburi solide, construite special pentru frezarea de decupare pentru bazine, de exemplu.



Freze

Freze speciale pentru suprafete solide si materiale minerale

Freza pentru muchii HW cu placute amovibile, pozitie indexata, cu rulment de ghidare, coada 12 mm

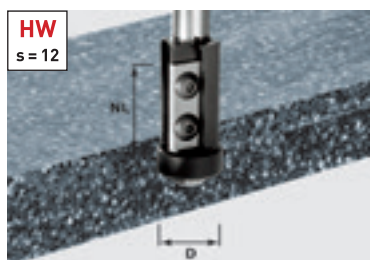

D	NL	GL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
21	30	89	12	749,00 891,31	491120

Accesorii pentru freza pentru muchii, cu placute amovibile, cu pozitie indexata


Lame reversibile HW-WP 30x12x1,5 (4x) pentru freze 492716, 492717, 491120, placa principala	350,00 416,50	491393
Ghidaj pe rulment cu bile D21-15,88 (2x) Diametru 21 mm	266,00 316,54	491408

Precis si durabil.

Materialele minerale sunt foarte solicitante pentru lama de taiere. Cand se lucreaza cu ghidajul pe rulmenti cu bile este absolut esential ca lama si ghidajul pe rulmenti cu bile sa fie aliniate permanent. De aceea masinile cu lame reversibile sunt investitii amortizate intr-un timp foarte scurt.



Freza de sanfrenat HW cu rulment de ghidare, coada 12 mm




D	NL	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
33,54	25	15	12	460,00 547,40	492665

Accesorii pentru freza de sanfrenat HW cu rulment de ghidare

Ghidaj pe rulment cu bile D18,5/15° Diametru 18,5 mm	140,00 166,60	493057
--	-------------------------	--------

Freza pentru bazine HW cu rulment de ghidare, coada 12 mm



D	NL	R	Alfa	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
45	25	6,35	6	12	680,00 809,20	492671

Accesorii pentru freza pentru bazine cu rulment de ghidare


Ghidaj pe rulment cu bile D21,1/6° pentru freza 6°, Diametru 21,1 mm	140,00 166,60	493061
Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 Alfa 6°, Diametru 12,7 mm	100,00 119,00	491398

Pur si simplu ingenios.

Daca lama de taiere nu este aliniata cu ghidajul pe rulment imediat dupa ascutire, imbinarea cu lama de taiere poate fi reajustata prin deplasarea ghidajului axial cu rulment, astfel extinzand si mai mult durata de exploatare a frezelor Festool.



Ghidaj reglabil pe rulmenti axiali cu bile pe bazinul frezei

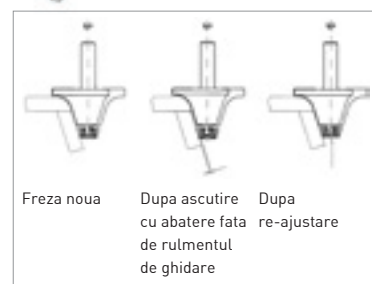

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Freze

Freze speciale pentru suprafete solide si materiale minerale


Freza de fatetat acoperita cu strat de carburi, coada 12 mm




D	NL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
52	7,3	1,5	12	515,00 612,85	492701

Potrivit pentru orice sarcina de lucru.

Marginile protuberante plane, de ex. insertiile in fasii, pot fi frezate la nivel fara nici o problema, utilizand freza pentru taiere plana.



Freza de profilat HW cu rulment de ghidare, coada 12 mm

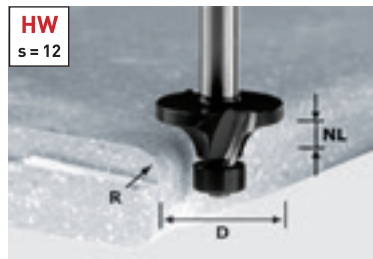

D	NL	R	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
22	10	3	12	404,00 480,76	492681

Accesorii pentru freza clasica de profilat HW

Ghidaj pe rulment cu bile D16 Diametru 16 mm	126,00 149,94	493062
Ghidaj pe rulment cu bile D12,7 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 12,7 mm	75,00 89,25	491383
Ghidaj pe rulment cu bile D 9,53 (2x) Conținut pachet 2 Unit, Diametru 9,53 mm	135,00 160,65	491382



Accesorii pentru freza clasica de profilat HW, pe sub piesa



Diametru	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
28	166,00 197,54	493063

Freze speciale pentru suprafete solide si materiale minerale

Freza pentru muchii cu rulment de ghidare, in partea de sus, coada 12 mm




D	NL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
28	25	12	515,00 612,85	492705

Accesorii pentru freza pentru muchii cu rulment de ghidare, superior

Ghidaj pe rulment cu bile D28	166,00	493063
Diametru 28 mm	197,54	

Freza pentru muchii cu rulment de ghidare, in partea de jos, coada 12 mm

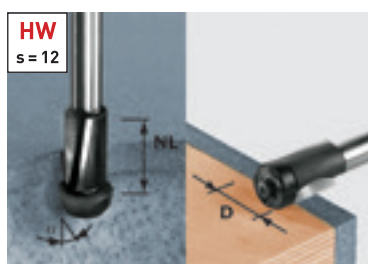

D	NL	s	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
19	25	12	460,00 547,40	492661

Accesorii pentru freza pentru muchii cu rulment de ghidare, inferior

Ghidaj pe rulment cu bile D19	127,00	493055
Diametru 19 mm	151,13	
Ghidaj pe rulment cu bile D22/11°	146,00	493056
Diametru 22 mm	173,74	

** ambii rulmenti sferici de ghidare de schimb sunt inclusi

O masina care valoreaza cat doua.

Taierea la nivel a inserturilor sau frezarea la un unghi de 11°, cu decalare in plan vertical a muchiiilor bazinelor montate. Ambele sunt posibile prin schimbarea simpla a ghidajului pe rulment cu bile inclus la livrare.







07 Sistem de imbinari in lemn DOMINO

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor	302
---	------------

Masini DOMINO pentru imbinari in lemn – DF 500, DF 700	304
--	------------

Accesorii si materiale consumabile	306
---	------------

Sistemul creat de Festool	
---------------------------	--

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Sistemul DOMINO (cepuri din lemn tip „biscuite”:
Perfect pentru imbinari de panouri, cadre si
polite precum si piese inguste, late, delicate si
voluminoase. Diametrele cepurilor din lemn
„biscuiti” variaza intre 4 si 14 mm pentru posibili-
tati nelimitate de imbinari.

Masini DOMINO pentru imbinari in lemn



DF 500
Pagina 304



DF 700
Pagina 305

Utilizări

Imbinari de placi

Sertare, cepuri „biscuiti” Ø 4 mm sau mai mari	●	
Dulap, cu cepuri „biscuiti” Ø 5 si 6 mm	●	
Mobila din lemn masiv (de ex. paturi), cu cepuri „biscuiti” Ø 8 si 10 mm	●	○
Mobila din lemn masiv (de ex. paturi), cu cepuri „biscuiti” Ø 12 si 14 mm		●

imbinari cu coloana de sprijin

Constructii de cadre usoare (de ex. scaune) cu cepuri „biscuiti” de pana la Ø 10 mm	●	○
Constructii de cadre stabile (de ex. mese) cu cepuri „biscuiti” cu Ø 10 la 14 mm		●
Cadre si structuri de baza		●

Imbinari de cadre

Fete de mobilier cu constructie de cadru, cu cepuri „biscuiti” Ø 8 si 10 mm	●	○
Mobila din lemn masiv cu design de cadru	○	●
Usi de intrare si usi de interior		●

Alte aplicatii

Imbinari de materiale in fasii subtiri, latime 25 mm sau mai mult.	●	
Imbinari de bare rotunde cu riglele de ghidare pentru stalpi si balustrade	●	○
Imbinari intre cornise late (de ex. placi din lemn masiv)	●	●

Date tehnice

Putere nominala (W)	420	720
Adancime max. de frezare (mm)	28	70
Freza pentru canal de cep DOMINO Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Reglarea inaltimei de frezare (mm)	5 – 30	10 – 50
Frezare in unghi de inclinare (°)	0 – 90	0 – 90
Greutate (kg)	3,2	5,2

Extrem de potrivit ●
Potrivit ○

Fiecare imbinare in lemn are avantajul sau.
Sistemul de imbinari DOMINO le combina pe toate.



Principiul gaurii ovale din DOMINO.

Aliniere la comanda: Primul cep „biscuit” DOMINO este pozitionat intr-o gaura cu forma ovala prelungita, urmatorii „biscuiti” sunt inserati in gauri mai mari cu joc, astfel incat imbinarea sa fie aliniata fara efort. Rezultatul este o imbinare stabila, cu control asupra rotatiei din partea primului cep „biscuit”.

O enorma diversitate de aplicatii.

Doua masini, dimensiunile cepurilor „biscuiti” variind de la 4 la 14 mm in diametru, optiuni flexibile de reglare si accesorii compatibile in cadrul sistemului ofera teoretic posibilitati nelimitate de imbinari in lemn. Chiar si materialele in forma de fasii inguste si bare rotunde sunt usor de imbinat.

Economii importante de timp.

Fara reglari sau masurari complicate: cu stifturi de blocare integrati pentru pozitionarea rapida si precisa a masinii. Sunt usor de adaptat inaltimea si adancimea profilului lacasului la materiale de grosimi diferite. La imbinarile solide poti reduce timpul la jumatate cu DOMINO XL.



Cep „biscuit” DOMINO din lemn de fag

Poarta sigiliul calitatii PEFC (Consiliul Forestier Pan European) pentru produse din lemn, cu provenienta din paduri sustenabile, bine-intretinute, cu cultura responsabila.



Cepuri „biscuiti” DOMINO din lemn de esenta tare

Sunt rezistenti la intemperii, la insecte si mucegai, fiind ideali pentru aplicatii in aer liber. Sunt fabricati din lemn cu provenienta din paduri monitorizate si conduse in mod sustenabil.

Masina pentru imbajari in lemn

DOMINO DF 500



Imbinari in lemn mai precise.

- › Utilizări multiple cu mărimi ale diblurilor de la 4 x 20 mm până la 10 x 50 mm
- › Principiul patentat de frezare pe profil este unic la masinile portabile pentru lucru precis, fara recul
- › Opritori care sunt rapid si usor de reglat, pentru rezultate precise
- › Forma ergonomica pentru operare usoara din orice pozitie

Date tehnice

Putere consumată (W)	420
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	25.500
Limitator adâncime pt adâncime frezare (mm)	12, 15, 20, 25, 28
Adâncime max. de frezare (mm)	28
Ø freză pentru fante DOMINO (mm)	4, 5, 6, 8, 10
Corecție înălțime de frezare (mm)	5 - 30
Frezare în unghi de îmbinare pe colț (°)	0 - 90
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	3,2



Articole incluse

freza DOMINO D5, consola de sprijin în unghi, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC

	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
DF 500 Q-Plus	3.953,00 4.704,07	574325
DF 500 Q-Set opritor cu reglarea latimii de frezare, limitator transversal	4.273,00 5.084,87	574427


Un sistem care imbina orice.

DOMINO DF 500 este deosebit de manevrabilă și oferă posibilități aproape nelimitate de îmbinare. Indiferent dacă este vorba de construcții din panouri sau de dulap, de îmbinări de cadre sau polițe ușoare – DF 500 se impune prin precizie maximă, flexibilitate și manevrare simplă.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem
de la pagina 308



Cepuri „biscuiti” DOMINO
de la pagina 308



Piesă de îmbinare DOMINO
de la pagina 314



Masina pentru imbinari in lemn DOMINO XL DF 700



Mobilitate extra. Stabilitate extra.

- › Stabilitate maxima a imbinarilor in lemn cu cepuri „biscuiti” de dimensiuni de pana la 14 x 140 mm
- › Principiul patentat de frezare pe profil este unic la masinile portabile pentru lucru precis, fara recul
- › Economie mai mare de timp in comparatie cu o masina stationara
- › Oprituri care sunt rapid si usor de reglat, pentru rezultate precise

Date tehnice	
Putere consumată [W]	720
Turația de mers în gol [min ⁻¹]	21.000
Limitator adâncime pt adâncime frezare (mm)	15 – 70
Adâncime max. de frezare (mm)	70
Ø freză pentru fante DOMINO (mm)	8, 10, 12, 14
Corecție înălțime de frezare (mm)	10 – 50
Frezare în unghi de îmbinare pe colț [°]	0 – 90
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	5,2




■ = Electronic

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
DF 700 EQ-Plus freza DOMINO D 12, consola de sprijin in unghi, 2 x cutie de dibluri goală, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC	5.471,00 6.510,49	574320

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.


Accesorii de sistem de la pagina 310



Cepuri „biscuiti” DOMINO de la pagina 310



Piesă de îmbinare DOMINO de la pagina 315




Cel mai rapid mod de a imbina piese mari.

Masina vine la piesa si nu vice versa: DOMINO XL. Rapid, simplu, precis si extrem de stabil – cu timpi de asamblare a sculelor masurabil mai mici si cu economie de aproape 50% de timp in comparatie cu masinile stationare. Masina pentru imbinari DOMINO XL este prin urmare ideala pentru fabricarea mobilei si a usilor si realizarea imbinarilor in lemn masiv.

Sistemul creat de Festool. **Totul dintr-o privire.**

Pentru ca lucrurile merg mai bine cand totul se imbina: Sistemul de imbinari in lemn DOMINO ofera cepurile „biscuiti” si frezele potrivite pentru orice aplicatie. Chiar si formele complicate sunt usor de imbinat cu ajutorul diversilor opritori compatibili cu ambele masini DOMINO pentru imbinari in lemn.

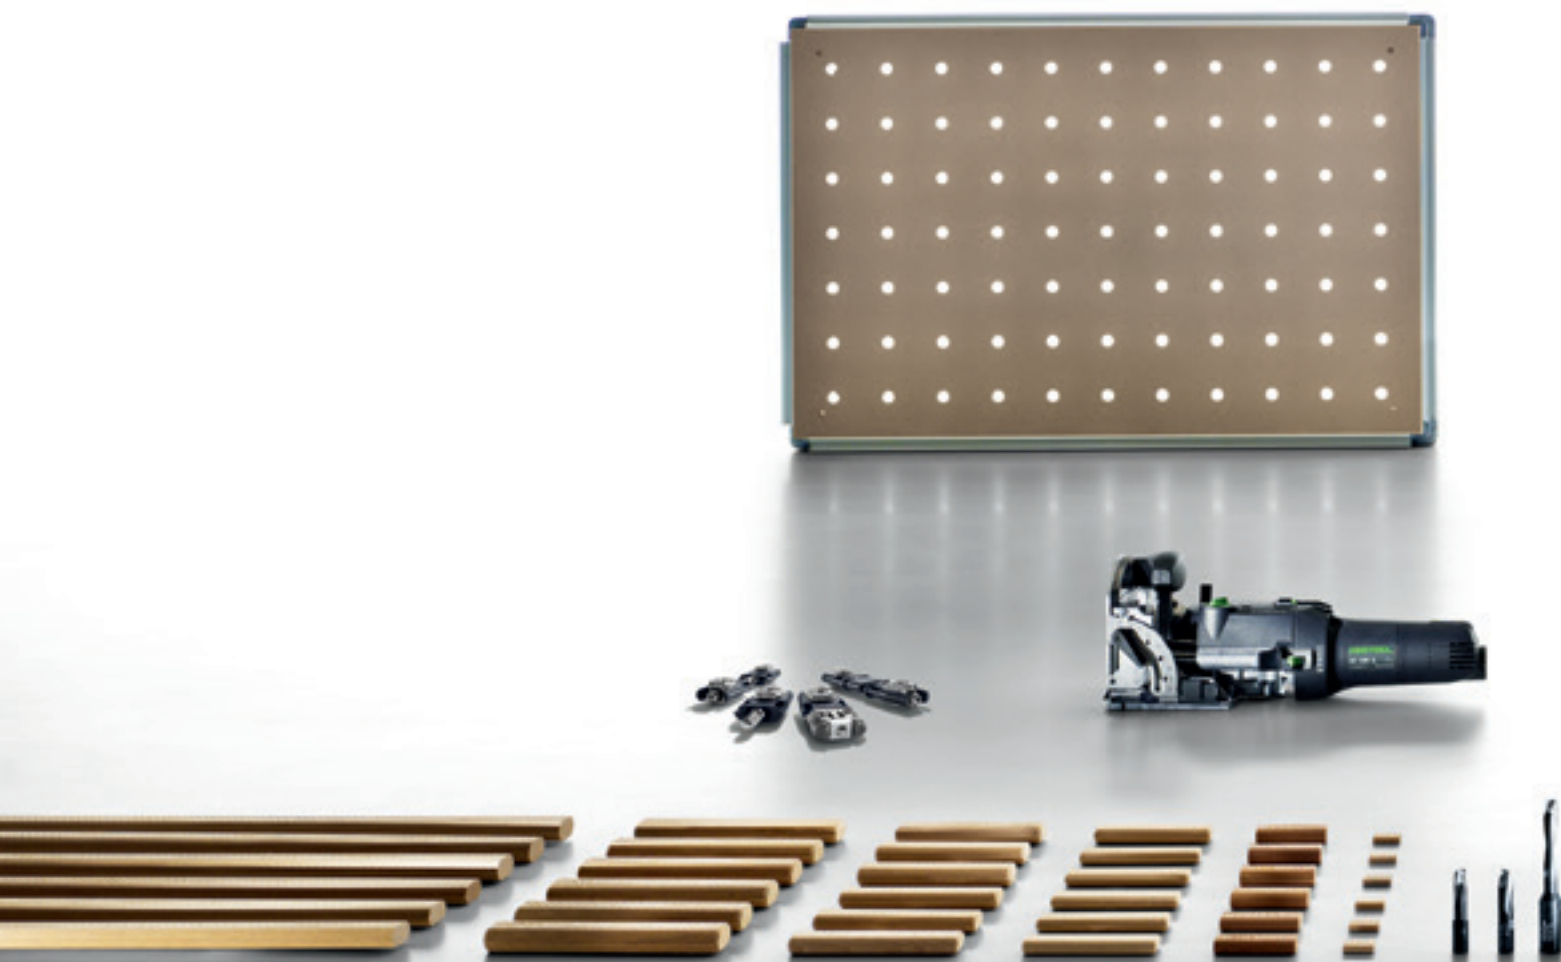

07 Sistem de imbinari in lemn **DOMINO**

Accesorii si materiale consumabile



Accesorii de sistem



DF 500

Freza DOMINO



1

Cepuri „biscuiti” DOMINO



2



3

Cepuri „biscuiti” DOMINO



4



5

Opritori DOMINO



6



7



8



9

Accesorii pentru DOMINO DF 500 Masina pentru imbinari in lemn

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Freza DOMINO D 4-NL 11 HW-DF 500	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, D 4 mm, NL 11 mm, ambalat SB	183,00 217,77	495663
Freza DOMINO D 5-NL 20 HW-DF 500	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, D 5 mm, NL 20 mm, ambalat SB	157,00 186,83	493490
Freza DOMINO D 6-NL 28 HW-DF 500	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, D 6 mm, NL 28 mm, ambalat SB	160,00 190,40	493491
Freza DOMINO D 8-NL 28 HW-DF 500	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, D 8 mm, NL 28 mm, ambalat SB	166,00 197,54	493492
Freza DOMINO D 10-NL 28 HW-DF 500	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, D 10 mm, NL 28 mm, ambalat SB	187,00 222,53	493493
2 Cepuri din lemn de fag DOMINO D 4x20/450 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 4 x 20 mm, conținut pachet 450 Unit, ambalat SB	73,00 86,87	495661
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 5x30/300 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 5 x 30 mm, conținut pachet 300 Unit, ambalat SB	73,00 86,87	494938
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 5x30/1800 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 5 x 30 mm, conținut pachet 1.800 Unit, ambalaj de carton	389,00 462,91	493296
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 6x40/190 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 6 x 40 mm, conținut pachet 190 Unit, ambalat SB	73,00 86,87	494939
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 6x40/1140 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 6 x 40 mm, conținut pachet 1.140 Unit, ambalaj de carton	389,00 462,91	493297
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 8x36/130 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 8 x 36 mm, conținut pachet 130 Unit, ambalat SB	73,00 86,87	203175
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 8x40/130 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 8 x 40 mm, conținut pachet 130 Unit, ambalat SB	73,00 86,87	494940
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 8x40/780 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 8 x 40 mm, conținut pachet 780 Unit, ambalaj de carton	389,00 462,91	493298
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 8x50/100 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 8 x 50 mm, conținut pachet 100 Unit, ambalat SB	73,00 86,87	494941
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 8x50/600 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 8 x 50 mm, conținut pachet 600 Unit, ambalaj de carton	389,00 462,91	493299
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 10x50/85 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 10 x 50 mm, conținut pachet 85 Unit, ambalat SB	73,00 86,87	494942
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 10x50/510 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 10 x 50 mm, conținut pachet 510 Unit, ambalaj de carton	389,00 462,91	493300

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru DOMINO DF 500 Masina pentru imbinari in lemn

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
3 Cep Sipo DOMINO D 5x30/300 MAU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, rezistent la intemperii, dimensiuni 5 x 30 mm, conținut pachet 300 Unit, ambalat SB	143,00 170,17	494869
Cep Sipo DOMINO D 5x30/900 MAU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, rezistent la intemperii, dimensiuni 5 x 30 mm, conținut pachet 900 Unit, ambalaj de carton	389,00 462,91	494859
Cep Sipo DOMINO D 6x40/190 MAU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, rezistent la intemperii, dimensiuni 6 x 40 mm, conținut pachet 190 Unit, ambalat SB	143,00 170,17	494870
Cep Sipo DOMINO D 6x40/570 MAU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, rezistent la intemperii, dimensiuni 6 x 40 mm, conținut pachet 570 Unit, ambalat de carton	389,00 462,91	494860
Cep Sipo DOMINO D 8x40/130 MAU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, rezistent la intemperii, dimensiuni 8 x 40 mm, conținut pachet 130 Unit, ambalat SB	143,00 170,17	494871
Cep Sipo DOMINO D 8x40/390 MAU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, rezistent la intemperii, dimensiuni 8 x 40 mm, conținut pachet 390 Unit, ambalat de carton	389,00 462,91	494861
Cep Sipo DOMINO D 8x50/100 MAU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, rezistent la intemperii, dimensiuni 8 x 50 mm, conținut pachet 100 Unit, ambalat SB	143,00 170,17	494872
Cep Sipo DOMINO D 8x50/300 MAU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, rezistent la intemperii, dimensiuni 8 x 50 mm, conținut pachet 300 Unit, ambalat de carton	389,00 462,91	494862
Cep Sipo DOMINO D 10x50/85 MAU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, rezistent la intemperii, dimensiuni 10 x 50 mm, conținut pachet 85 Unit, ambalat SB	143,00 170,17	494873
Cep Sipo DOMINO D 10x50/255 MAU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: Sipo, cepuri de lemn de mahon, rezistent la intemperii, dimensiuni 10 x 50 mm, conținut pachet 255 Unit, ambalat de carton	389,00 462,91	494863
4 Cepuri „biscuit” DOMINO din lemn de fag D 8x750/36 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 8 x 750 mm, conținut pachet 36 Unit, ambalaj de carton	293,00 348,67	498686
Cepuri „biscuit” DOMINO din lemn de fag D 10x750/28 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 10 x 750 mm, conținut pachet 28 Unit, ambalaj de carton	285,00 339,15	498687
Cep „biscuite” DOMINO Sipo D 8x750/36 MAU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: Sipo, dimensiuni 8 x 750 mm, conținut pachet 36 Unit, ambalaj de carton	568,00 675,92	498690
Cep „biscuite” DOMINO Sipo D 10x750/28 MAU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: Sipo, dimensiuni 10 x 750 mm, conținut pachet 28 Unit, ambalaj de carton	550,00 664,50	498691
5 Gama de cepuri din lemn de fag DOMINO DS 4/5/6/8/10 1060x BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, sortiment de dibluri DOMINO 4x20, 5x30, 6x40, 8x40, 8x50, 10x50 mm si freză DOMINO pentru dimensiunile 4, 5, 6, 8 si 10, dimensiuni 396 x 296 x 157,5 mm, conținut pachet 1.060 Unit, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	1.099,00 1.307,81	498899
6 Limitator transversal QA-DF 500/700	pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru gauri la distante repetate intre 100 si 205 mm, inclus în pachetul de livrare: un opritor transversal stânga și dreapta, pentru poziționarea exactă a piesei de lucru cu o distanță de 100 – 205 mm față de margine, ambalat SB	252,00 299,88	498590
7 Opritor cu reglarea latimii de frezare LA-DF 500/700	pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru materialele in forma de fasii cu latimi intre 22 si 70 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	237,00 282,03	493487
8 Rigle de ghidare pentru stalpi si balustrade RA DF 500/700	pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru bare rotunde din lemn, Ø 35-60 mm, pentru frezarea precisa a barelor rotunde Ø 35 – 60 mm, ambalat SB	199,00 236,81	494847
9 Opritor suplimentar ZA-DF 500	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, placa de sprijin cu largitor si opritor lateral, pentru reducerea centrului cepului „biscuite” de la 37 mm la 20 mm, pentru pozitionare sigura a frezei pentru lacasuri de cep, ambalaj de carton	118,00 140,42	495666

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem




DF 700

Freza DOMINO




1

Cepuri „biscuiti” DOMINO



2

Cepuri „biscuiti” DOMINO

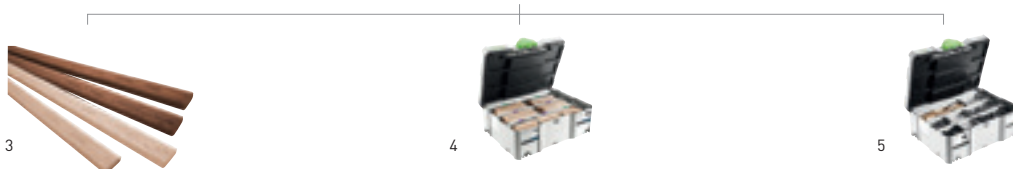

Opritori DOMINO



Accesorii pentru DOMINO XL DF 700 Masina pentru imbinari in lemn

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Freza DOMINO D 8-NL 50 HW-DF 700	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, scule de frezare cu suporturi cu filet pentru masina pentru imbinari in lemn DOMINO XL DF 700, D 8 mm, NL 50 mm, ambalat SB	227,00 270,13	497868
Freza DOMINO D 10-NL 70 HW-DF 700	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, scule de frezare cu suporturi cu filet pentru masina pentru imbinari in lemn DOMINO XL DF 700, D 10 mm, NL 70 mm, ambalat SB	242,00 287,98	497869
Freza DOMINO D 12-NL 70 HW-DF 700	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, scule de frezare cu suporturi cu filet pentru masina pentru imbinari in lemn DOMINO XL DF 700, D 12 mm, NL 70 mm, ambalat SB	252,00 299,88	497870
Freza DOMINO D 14-NL 70 HW-DF 700	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, scule de frezare cu suporturi cu filet pentru masina pentru imbinari in lemn DOMINO XL DF 700, D 14 mm, NL 70 mm, ambalat SB	270,00 321,30	497871
2 Cepuri din lemn de fag DOMINO D 8x80/190 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 8 x 80 mm, conținut pachet 190 Unit, ambalaj de carton	203,00 241,57	498212
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 8x100/150 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 8 x 100 mm, conținut pachet 150 Unit, ambalaj de carton	203,00 241,57	498213
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 10x80/150 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 10 x 80 mm, conținut pachet 150 Unit, ambalaj de carton	203,00 241,57	498214
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 10x100/120 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 10 x 100 mm, conținut pachet 120 Unit, ambalaj de carton	203,00 241,57	498215
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 12x100/100 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 12 x 100 mm, conținut pachet 100 Unit, ambalaj de carton	203,00 241,57	498216
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 12x140/90 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 12 x 140 mm, conținut pachet 90 Unit, ambalaj de carton	203,00 241,57	498217
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 14x75/104 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, pentru prelucrare cu freza pentru dibluri DOMINO XL DF 700, material: fag, ideal în combinație cu conectorii de colț DOMINO (corelați perfect pe adâncimea de frezare a conectorilor de colț), servește unei descărcări de sarcină și mai mari, suplimentar față de conectori, conținut pachet 104 Unit, dimensiuni 14 x 75 mm, ambalaj de carton	197,00 234,43	201499
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 14x100/80 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 14 x 100 mm, conținut pachet 80 Unit, ambalaj de carton	203,00 241,57	498218
Cepuri din lemn de fag DOMINO D 14x140/70 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 14 x 140 mm, conținut pachet 70 Unit, ambalaj de carton	203,00 241,57	498219

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru DOMINO XL DF 700 Masina pentru imbinari in lemn

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
3 Cepuri „biscuit” DOMINO din lemn de fag D 8x750/36 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 8 x 750 mm, conținut pachet 36 Unit, ambalaj de carton	293,00 348,67	498686
Cepuri „biscuit” DOMINO din lemn de fag D 10x750/28 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 10 x 750 mm, conținut pachet 28 Unit, ambalaj de carton	285,00 339,15	498687
Cepuri „biscuit” DOMINO din lemn de fag D 12x750/22 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 12 x 750 mm, conținut pachet 22 Unit, ambalaj de carton	268,00 318,92	498688
Cepuri „biscuit” DOMINO din lemn de fag D 14x750/18 BU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: fag, dimensiuni 14 x 750 mm, conținut pachet 18 Unit, ambalaj de carton	268,00 318,92	498689
Cep „biscuite” DOMINO Sipo D 8x750/36 MAU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: Sipo, dimensiuni 8 x 750 mm, conținut pachet 36 Unit, ambalaj de carton	568,00 675,92	498690
Cep „biscuite” DOMINO Sipo D 10x750/28 MAU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: Sipo, dimensiuni 10 x 750 mm, conținut pachet 28 Unit, ambalaj de carton	550,00 654,50	498691
Cep „biscuite” DOMINO Sipo D 12x750/22 MAU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: Sipo, dimensiuni 12 x 750 mm, conținut pachet 22 Unit, ambalaj de carton	533,00 634,27	498692
Cep „biscuite” DOMINO Sipo D 14x750/18 MAU	pentru masina entru imbinari in lemn DF 700, material: Sipo, dimensiuni 14 x 750 mm, conținut pachet 18 Unit, ambalaj de carton	533,00 634,27	498693
4 Sortiment de cepuri „biscuit” DOMINO XL din lemn de fag DS/XL D8/D10 306x BU	pentru DOMINO XL, sortiment de dibluri din lemn de fag DOMINO XL, Dibluri DOMINO 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm și freza DOMINO XL pentru mărimile 8 și 10, conținut pachet 306 Unit, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	983,00 1.169,77	498204
Sortiment de cepuri „biscuit” DOMINO XL din lemn de fag DS/XL D12/D14 128x BU	pentru DOMINO XL, sortiment de dibluri din lemn de fag DOMINO XL, Dibluri DOMINO 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm și freza DOMINO XL pentru mărimea 14, conținut pachet 128 Unit, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	848,00 1.009,12	498205
5 SYSTAINER T-LOC Sort-SYS 2 TL DOMINO	cutie goala SYS 2 T-LOC, contine 3 cutii cu divizare flexibila a compartimentelor, pentru umplerea individuala cu cepuri „biscuiti” DOMINO, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	381,00 453,39	498889
6 Limitator transversal QA-DF 500/700	pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru gauri la distante repetate intre 100 si 205 mm, inclus în pachetul de livrare: un opritor transversal stânga și dreapta, pentru poziționarea exactă a piesei de lucru cu o distanță de 100 – 205 mm față de margine, ambalat SB	252,00 299,88	498590
7 Opritor cu reglarea latimii de frezare LA-DF 500/700	pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru materialele in forma de fasii cu latimi intre 22 si 70 mm, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	237,00 282,03	493487
8 Rigle de ghidare pentru stalpi si balustrade RA DF 500/700	pentru masinile pentru imbinari in lemn DF 500 si DF 700, pentru bare rotunde din lemn, Ø 35-60 mm, pentru frezarea precisa a barelor rotunde Ø 35 – 60 mm, ambalat SB	199,00 236,81	494847

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.



Stabilitate și flexibilitate.

Rapid

Pieșele de îmbinare sunt poziționate cu mare precizie extrem de rapid – complet fără șabloane sau mașini suplimentare speciale. Nu mai este necesară efectuarea de operațiuni complexe de măsurare și marcare. Astfel, se economisește timp, se evită prelucrările ulterioare și se simplifică considerabil operațiunile.


Stabil

Combi-nația dintre diblu și element de tensionare asigură o îmbinare extrem de puternică. Cursa amplă de extindere și retragere asigură în mod suplimentar o stabilitate ridicată încă de la efectuarea lucrărilor de montaj. Elementele flexibile de îmbinare DOMINO se remarcă prin fiabilitate în toate situațiile.

Flexibil

Datorită elementelor de îmbinare DOMINO sunt fabricate rapid și necomplicat elementele robuste de îmbinare – și, în caz de necesitate, pot fi demontate în orice moment la loc. Perfect pentru îmbinările de colț, pentru suprafețe și, în prezent, și pentru îmbinările pe laturile mediane sau cu șiruri perforate. Închiderea perfectă este reprezentată de capace de acoperire în diferite culori.

Îmbinările perfecte realizate extrem de simplu.
Prezentare generală a gamei DOMINO.

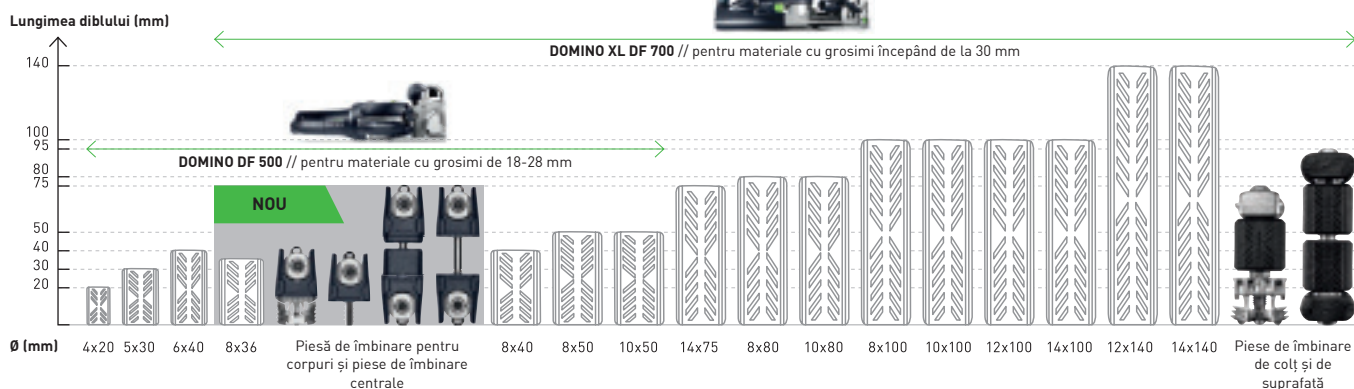

Diametrele de 8-14 mm sunt disponibile și ca produse de tip bară și cu două esențe de lemn pentru interior și exterior. Pentru gestionarea controlată a pădurilor.

NOU

Piese de îmbinare pentru corpuri și mobilier pentru freza pentru dibluri DOMINO DF 500.

Îmbinările de colț, de mijloc sau cu rânduri de găuri pentru grosimi ale materialului cuprinse între 18 mm și 28 mm – datorită noilor piese de îmbinare, orice demers este încununat de succes. Acestea permit o poziționare universală cu dibluri DOMINO sau la nivelul unei serii de orificii efectuate și garantează, datorită elementelor de feronerie cu îmbinare pe suprafață, transportul elementelor de mobilier fără zgârierea acestora. Astfel, aceste elemente de îmbinare asigură o simplificare a proceselor de fabricare, montare și demontare a mobilierului.



Piese de îmbinare de colț –
pentru îmbinarea DOMINO/DOMINO



Piese de îmbinare de colț –
pentru îmbinarea DOMINO/LR 32



Piesă de îmbinare pentru părți centrale –
pentru îmbinarea DOMINO/DOMINO



Piesă de îmbinare pentru părți centrale –
pentru îmbinarea DOMINO/LR 32

Piese de îmbinare de colț și de suprafață pentru freza pentru dibluri DOMINO XL DF 700.

Pentru îmbinările cadrului, scheletului și ale plăcilor cu grosimi ale materialului de la 30 mm – acestea nu se impun doar prin precizia și stabilitatea maxime, ci și prin flexibilitatea maximă și eficiența unică. Cu ajutorul acestor piese de îmbinare și cu DOMINO XL DF 700 sunt realizate îmbinări perfecte pentru lemn cu un nivel redus de operațiuni – iar acestea pot fi desfăcute de asemenea la fel de rapid.



Conectori de colț



Conectori superficiali




Piese de îmbinare a suprafețelor cu clipsuri de extensie –
special pentru materiale precum blaturile de lucru pentru bucătărie

Accesorii de sistem



DF 500

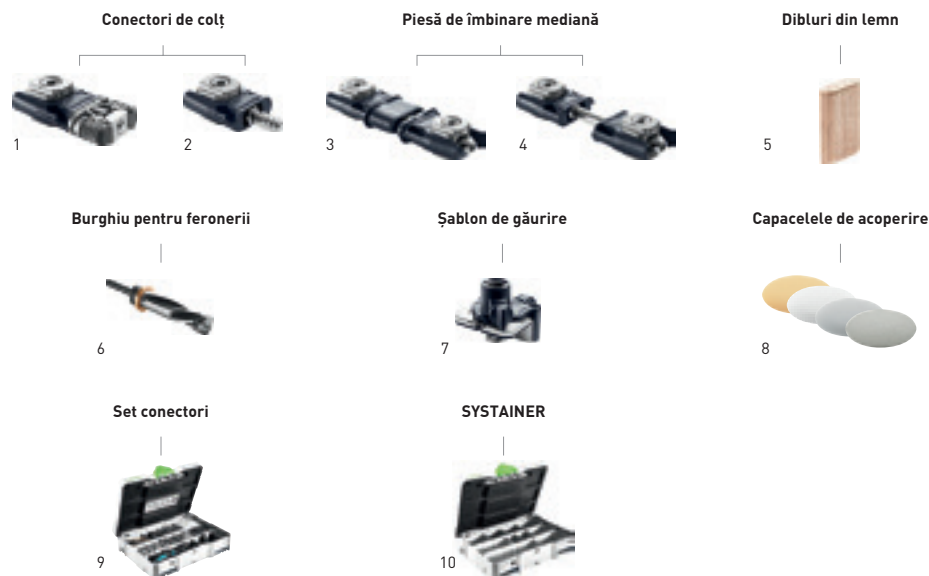

Piese de îmbinare de colț și de suprafață DOMINO pentru DF 500

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Conectori de colț KV D8/50	pentru 50 de îmbinări de colț cu DF 500, piesa de îmbinare DOMINO/DOMINO KV D8/50 se poziționează atât pe partea dulapului, cât și în podeaua construcției, cu freza pentru dibluri DF 500 DOMINO, 50 x Ancoraj extensibil, 50 x Bolț cu filet M4, 50 x Ambalaje din plastic, 50 x Ancoraj transversal cu știft filetat, fără căpăcele de acoperire, feronerie de îmbinare (tăietură transversală DOMINO 8 mm) D8, ancimea de frezare DOMINO pentru partea laterală 15 mm, adâncimea de frezare DOMINO pentru partea de bază 28 mm, diametrul de găurire în partea de bază 15 mm, grosimea plăcuței 18 – 28 mm, ambalaj de carton	484,00 575,96	203166
2 Conectori de colț KV-LR32 D8/50	pentru 50 de îmbinări de colț cu DF 500 și rând de găuri, piesa de îmbinare DOMINO/LR 32 KV-LR 32 D8/50 se poziționează pe partea dulapului într-o linie de găuri de 5 mm, cât și în podeaua construcției, cu freza pentru dibluri DF 500 DOMINO, Ancoraj extensibil, 50 x Bolț cu filet Euro pentru executarea de găuri în linie, 50 x Ambalaje din plastic, 50 x Ancoraj transversal cu știft filetat, fără căpăcele de acoperire, feronerie de îmbinare (tăietură transversală DOMINO 8 mm) D8, diametrul de găurire pentru bolțuri Euro 5 mm, adâncimea de frezare DOMINO pentru partea de bază 28 mm, diametrul de găurire în partea de bază 15 mm, grosimea plăcuței 18 – 28 mm, ambalaj de carton	385,00 458,15	203168
3 Piesă de îmbinare pentru părți centrale MSV D8/25	pentru 25 de îmbinări ale părților centrale cu DF 500, Șablonul de găurire este necesar pentru găurirea de suprafață a feroneriei de îmbinare DOMINO D8 mm, piesa de îmbinare DOMINO/DOMINO MSV D8/25 se poziționează atât pe partea dulapului, cât și în podeaua construcției, cu freza pentru dibluri DF 500 DOMINO, 25 x filetul exterior al bolțului MSV DOMINO, 25 x filetul interior al bolțului MSV DOMINO, 50 x Ambalaje din plastic, 50 x Ancoraj transversal cu știft filetat, fără căpăcele de acoperire, feronerie de îmbinare (tăietură transversală DOMINO 8 mm) D8, ancimea de frezare DOMINO pentru partea laterală 15 mm, adâncimea de frezare DOMINO pentru partea de bază 28 mm, diametrul de găurire în partea de bază 15 mm, grosimea plăcuței 18 – 28 mm, ambalaj de carton	342,00 406,98	203167
4 Piesă de îmbinare pentru părți centrale MSV-LR32 D8/25	pentru 25 de îmbinări ale părților centrale cu DF 500 și rând de găuri, Șablonul de găurire este necesar pentru găurirea de suprafață a feroneriei de îmbinare DOMINO D8 mm, piesa de îmbinare DOMINO/LR 32 MSV-LR 32 D8/25 se poziționează pe partea dulapului într-o linie de găuri de trecere de 5 mm, cât și în podeaua construcției, cu freza pentru dibluri DF 500 DOMINO, 25 x Filetul exterior al bolțului MSV, 25 x Filetul interior al bolțului MSV, 50 x Ambalaje din plastic, 50 x Ancoraj transversal cu știft filetat, fără căpăcele de acoperire, feronerie de îmbinare (tăietură transversală DOMINO 8 mm) D8, diametrul de găurire pentru bolțuri Euro 5 mm, adâncimea de frezare DOMINO pentru partea de bază 28 mm, diametrul de găurire în partea de bază 15 mm, grosimea plăcuței 18 – 28 mm, ambalaj de carton	308,00 366,52	203169
5 Cepuri din lemn de fag DOMINO D 8x36/130 BU	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, material: fag, dimensiuni 8 x 36 mm, conținut pachet 130 Unit, ambalat SB	73,00 86,87	203175
6 Burghiu pentru feronerie KVB-HW D15 CE	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, pentru găurirea de suprafață a feroneriei de îmbinare DOMINO D8 mm, este necesar un burghiu pentru feronerie, de 15 mm, Adaptor pentru coadă: CENTROTEC, burghiul este corelat la șablonul de găurire Festool nr. 203164, limitator de reglare a adancimii, Ø burghiu 15 mm, ambalat SB	243,00 289,17	203165
7 Șablonul de găurire BS-KV D15	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, șablonul de găurire este necesar pentru găurirea de suprafață a feroneriei de îmbinare DOMINO D 8 mm, corelat la burghiul pentru feronerie D15 N° 203165 de la Festool, Ø ghidaj de găurire 15 mm, grosimea plăcuței 18 – 28 mm, ambalaj de carton	333,00 396,27	203164
8 Căpăcel de acoperire KV-AK D15 brn/50	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, pentru acoperirea feroneriei de îmbinare DOMINO D8 mm, Culoare: brun deschis, conținut pachet 50 Unit, ambalat SB	31,00 36,89	203171
Căpăcel de acoperire KV-AK D15 wht/50	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, pentru acoperirea feroneriei de îmbinare DOMINO D8 mm, alb, conținut pachet 50 Unit, ambalat SB	31,00 36,89	203173
Căpăcel de acoperire KV-AK D15 gr/50	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, pentru acoperirea feroneriei de îmbinare DOMINO D8 mm, Culoare: gri, conținut pachet 50 Unit, ambalat SB	31,00 36,89	203174
Căpăcel de acoperire KV-AK D15 slr/50	pentru masina pentru imbinari in lemn DF 500, pentru acoperirea feroneriei de îmbinare DOMINO D8 mm, Culoare: argintiu lăcuit, conținut pachet 50 Unit, ambalat SB	56,00 66,64	203172
9 Sortiment de conectori DOMINO KV-SYS D8	70 x Piesă de îmbinare pentru corpuri DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Piesă de îmbinare pentru corpuri DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Piesă de îmbinare centrală DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Piesă de îmbinare centrală DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 de căpăcele de acoperire maro închis KV-AK D15 brn, 50 de căpăcele de acoperire argintii KV-AK D15 slr, 50 de căpăcele de acoperire albe KV-AK D15 wht, 50 de căpăcele de acoperire gri KV-AK D15 gr, 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, Șablonul de găurire BS-KV D15, Burghiu pentru feronerie KVB-HW D15 CE, surubelnita, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC	1.835,00 2.183,65	203170
10 SYSTAINER SORT-SYS1TL DOMINO	Cutie Systainer goală SYS 1 T-LOC conține 3 cutii cu compartimentare, oferind flexibilitate la umplerea individuală cu dibluri DOMINO sau alte accesorii sau scule, Container lungi din plastic, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC	337,00 401,03	203176

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



DF 700

Bolț de ancorare



1

Ancoraj extensibil



2

Ancoraj transversal



3

Extensie



4

Bolțuri duble



5

Capacele de acoperire



6

Set conectori



7



8

Piese de îmbinare de colț și de suprafață DOMINO pentru DF 700

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
1 Bolț de ancorare SV-AB D14/32	pentru prelucrare cu freza pentru dibluri DOMINO XL DF 700, piese de îmbinare de colț pentru îmbinări de rame și schelete începând cu grosimea materialului începând cu 30 mm, în combinație cu ancoraje extensibile SV-SA D14 și ancoraje transversale SV-QA D14 pentru producerea îmbinărilor de colț, 64 x Semicarcase de diblu, conținut pachet 32 Unit, ambalaj de carton	217,00 258,23	201350
2 Ancoraj extensibil SV-SA D14/32	pentru prelucrare cu freza pentru dibluri DOMINO XL DF 700, piese de îmbinare de colț pentru îmbinări de rame și schelete începând cu grosimea materialului începând cu 30 mm, în combinație cu bolțuri de ancorare SV-AB D14 și ancoraje transversale SV-QA D14 pentru producerea îmbinărilor de colț cu posibilitate de desfacere, conținut pachet 32 Unit, ambalaj de carton	154,00 183,26	201349
3 Ancoraj transversal SV-QA D14/32	pentru prelucrare cu freza pentru dibluri DOMINO XL DF 700, începând cu grosimea materialului de 30 mm, servește drept contralagăr și element de strângere pentru bolțuri de ancorare, respectiv bolțuri duble, în cazul materialelor moi sau poroase, de exemplu, al plăcilor aglomerate, este recomandată utilizarea extensiei ancorajelor transversale SV-V D14 (începând cu o grosime de 35 mm a materialului, acesta împiedică tragerea ancorajelor transversale în material), în combinație cu ancoraje extensibile SV-SA D14 și bolțuri de ancorare SV-AB D14 pentru producerea îmbinărilor de colț, în combinație cu bolțuri duble SV-DB D14 pentru producerea îmbinărilor superficiale, 32 x Știfturi filetate, conținut pachet 32 Unit, ambalaj de carton	154,00 183,26	201351
4 Extensie SV-V D14/32	pentru ancoraje transversale SV-QA D14, pentru extensia ancorajelor transversale, pentru o repartizare îmbunătățită a presiunii la utilizare în materiale poroase sau moi, ca de ex. blaturi de bucătărie, împiedică tragerea ancorajelor transversale în material, 64 x Semicarcase pentru extensia a 32 ancoraje transversale, conținut pachet 32 Unit, ambalaj de carton	65,00 77,35	201498
5 Bolțuri duble SV-DB D14/16	pentru prelucrare cu freza pentru dibluri DOMINO XL DF 700, în combinație cu 2x ancoraje transversale SV-QA D14 (și cu clipsul de extensie opțional SV-V D14 în cazul materialelor moi) pentru producerea de îmbinări superficiale în construcția de mobilă, 64 x Semicarcase de diblu, conținut pachet 16 Unit, ambalaj de carton	164,00 195,16	201352
6 Căpăcel de acoperire SV-AK D14 slr/32	pentru prelucrare cu freza pentru dibluri DOMINO XL DF 700, Căpăcele de acoperire din plastic pentru astuparea frezărilor pentru dibluri D14, Culoare: argintiu lăcuit, conținut pachet 32 Unit, ambalat SB	48,00 57,12	201354
Căpăcel de acoperire SV-AK D14 brn1/32	pentru prelucrare cu freza pentru dibluri DOMINO XL DF 700, Căpăcele de acoperire din plastic pentru astuparea frezărilor pentru dibluri D14, Culoare: brun închis, conținut pachet 32 Unit, ambalat SB	30,00 35,70	201355
Căpăcel de acoperire SV-AK D14 brn2/32	pentru prelucrare cu freza pentru dibluri DOMINO XL DF 700, Căpăcele de acoperire din plastic pentru astuparea frezărilor pentru dibluri D14, Culoare: brun deschis, conținut pachet 32 Unit, ambalat SB	30,00 35,70	201356
7 Set conectori EV/32-Set	piese de îmbinare de colț pentru îmbinări de rame și schelete începând cu grosimea materialului începând cu 30 mm, Set complet constând din bolțuri de ancorare, ancoraje extensibile și ancoraje transversale pentru 32 conectori de colț, 32 bolțuri de ancorare SV-AB D14, 32 ancoraje transversale SV-QA D14, 32 ancoraje extensibile SV-SA D14, ambalaj de carton	536,00 637,84	203420
Set conectori FV/16-Set	piese de îmbinare a suprafețelor, set complet pentru 16 îmbinări de suprafață constând din bolțuri duble, ancoraje transversale și extensii, 16 bolțuri duble SV-DB D14, 32 ancoraje transversale SV-QA D14, Extensie SV-V D14 pentru 32 ancoraje transversale, ambalaj de carton	390,00 464,10	203421
8 Sortiment de conectori DOMINO SV-SYS D14	pentru prelucrare cu freza pentru dibluri DOMINO XL DF 700, cuprinde conectori de colț și conectori superficiali, inclusiv căpăcele de acoperire și dibluri pentru lemn DOMINO, Accesoriu necesar: freza DOMINO D 14 (497871), 32 bolțuri de ancorare SV-AB D14, 16 bolțuri duble SV-DB D14, 32 ancoraje extensibile SV-SA D14, 32 x dibluri DOMINO fag D 14 x 75, 2 x 32 ancoraje transversale SV-QA D14, cheie cu știft, deschidere de 4 pentru strângerea știfturilor filetate, Extensie SV-V D14 pentru 32 ancoraje transversale, 32 căpăcele de acoperire argintii SV-AK D14 slr, 32 căpăcele de acoperire brun închis SV-AK D14 brn1, 32 căpăcele de acoperire maro deschis SV-AK D14 brn2, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-L0C	1.187,00 1.412,53	201353

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.



08 Rindeluire

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor	318
---	------------

Rindea electrica

Rindea cu maner ambidextru – EHL 65 EQ	320
--	------------

Rindea – HL 850	321
-----------------	------------

Accesorii si materiale consumabile	323
---	------------

Sistemul creat de Festool

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Fie o greutate redusa si usor de manuit pentru sarcini de asamblare sau o adancime mare de faltuire pentru o gama nelimitata de aplicatii – ambele rindele au un aspect comun: rezultate excelente.

Rindea electrica



EHL 65 EQ
Pagina 320



HL 850
Pagina 321

Utilizări

faltuire

Falturi la usi si ferestre de pana la 23 mm



Adancime nelimitata a faltului



Materiale sub forma de benzi inguste, margini, grinzi, scanduri, suprafete plane

Operatii de taiere (materiale in benzi inguste, muchii, materiale de panouri)



Rindeluirea grinzilor, scandurilor si suprafetelor late



Rindeluire aproape de margini



Texturarea suprafetelor lemnoase



Rezultate exacte

Taiere dintr-o singura operatie pentru suprafete curate



Tăierea și rindeluirea exactă în unghi



Operare si manuire

Operare cu o singura mana



Adecvate operarii in mod stationar



Conector cu racord la exhaustare pe ambele parti



Date tehnice

Putere nominala (W)	720	850
Viteza de rotatie (rpm)	15.600	11.000
Latime de rindeluire (mm)	65	82
Adancime de rindeluire (faltului) (mm)	0 – 4	0 – 3,5
Adancimea max. a faltului (mm)	23	∞
Racord la aspirator Ø d/e (mm)	27	36
Greutate (kg)	2,4	3,9

Extrem de potrivit ●
Potrivit ○



Principiul unei rindele cu maner ambidextru este demn de urmat.


Tamplarii inca privesc rindeaua clasica manuala ca pe masina de utilizat pentru suprafete solicitante. Cu o aschiere dintr-o singura operatie si o reglare perfecta a unghiului cutitului, am adoptat si transferat acest principiu la cutitul spirala unic.

Evident mai rafinat, considerabil mai silentios.

Cutitul spirala este diagonal in loc de orizontal si realizeaza o aschiere dintr-o singura operatie, care reduce zgomotul masinii considerabil si produce un aspect al rindeluirii mult mai rafinat. Fara urme datorita vibratiilor. Fara retusari.


Pur si simplu mai rapid.

Sistemul simplu de inlocuire a cutitului cu functie automata de reglare elimina nevoia de a ajusta diametrul cercului de taiere al cutitului.



Principiul de operare: cutit clasic de rindeluit

Cutitul intalneste lemnul frontal, rezultand o „taiere valurita” care lasa in urma semne ale vibratiei si aschii. Fortele mari exercitate pe arborele de actionare de asemenea grabesc uzarea sculei.



Principiul de operare: cutit spirala

Contactul initial se face pe o suprafata mica, iar forta este apoi transferata lin de-a lungul intregii latimi a cutitului. Cutitul inclinat aschiază lemnul mult mai bland si diminueaza uzarea sculei.

Rindea cu maner ambidextru

EHL 65 EQ



Usor modificat. Puternic imbunatatit.

- › Doar 2,4 kg, inaltime compacta, maner softgrip si grosime reglabila a aschiei, suprafete aditionale de prindere pentru o sprijinire mai buna
- › Silentios: Cutitul spirala reduce nivelul de zgomot considerabil
- › Grosimea maxima a aschiei de 4 mm si adancimea faltului de 23 mm pentru viteza si flexibilitate mai mari
- › Reglare continua a grosimii variabile a aschiei si cutit spirala pentru calitate ridicata a suprafetei in diverse domenii de aplicatii

Date tehnice

Putere consumată (W)	720
Turație arbore de rindeluire (min ⁻¹)	15.600
Lățime de rindeluire (mm)	65
Așchiere (mm)	0 – 4
Adâncime max. falț (mm)	23
Ø racord aspirator (mm)	27
Masa (kg)	2,4



■ = Electronic

Articole incluse

EHL 65 EQ-Plus
limitator paralel, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Pret cu amanuntul
recomandat în RON*

Comanda Nr.


1.489,00
1.771,91

574557

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 323



Rezultate unice.

Rindeaua EHL 65 EQ functioneaza cu taiere dintr-o singura operatie, pentru a produce un aspect deosebit de fin al rindeluirii. Fara urme datorita vibratiilor. Fara retusuri.

Rindea HL 850



Rindeluire fara limite.

- › Rindeluire pana la capete, cap cu rulment cu un singur rand de bile, pentru adancimi nelimitate de faltuire
- › Sanfrenare-rotunjire de precizie – cu canal 90° in V pe talpa rindelei
- › Precizie – adancime fara trepte de taiere
- › Masa stationara pentru rindea, pentru precizie mai mare in timpul falturii si al taierii

Date tehnice	
Putere consumată (W)	850
Turație arbore de rindeluire (min ⁻¹)	11.000
Lățime de rindeluire (mm)	82
Așchiere (mm)	0 – 3,5
Ø racord aspirator (mm)	36
Masa (kg)	3,9
Adâncimea max. a falțului	∞



■ = Electronic




Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
HL 850 EB-Plus	2.707,00	574550
limitator paralel, limitator de reglare a adancimii de faltuire, adaptor furtun, scule de operare, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	3.221,33	

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 323



Texturarea suprafetelor.

Capete individuale de rindeluit speciale pentru crearea suprafetelor texturate (ex. aspect rustic) – inlocuite dintr-o singura miscare.

Valuri apropiate, indepartate sau rustice.

Valuri apropiate, indepartate sau rustice. Inlocuirea capului de rindeluire pentru rindeluire texturata necesita o singura miscare.

Capete speciale de rindeluire pentru suprafete de lemn texturate individual.



Rustic




Valuri indepartate



Valuri apropiate



Accesorii de sistem

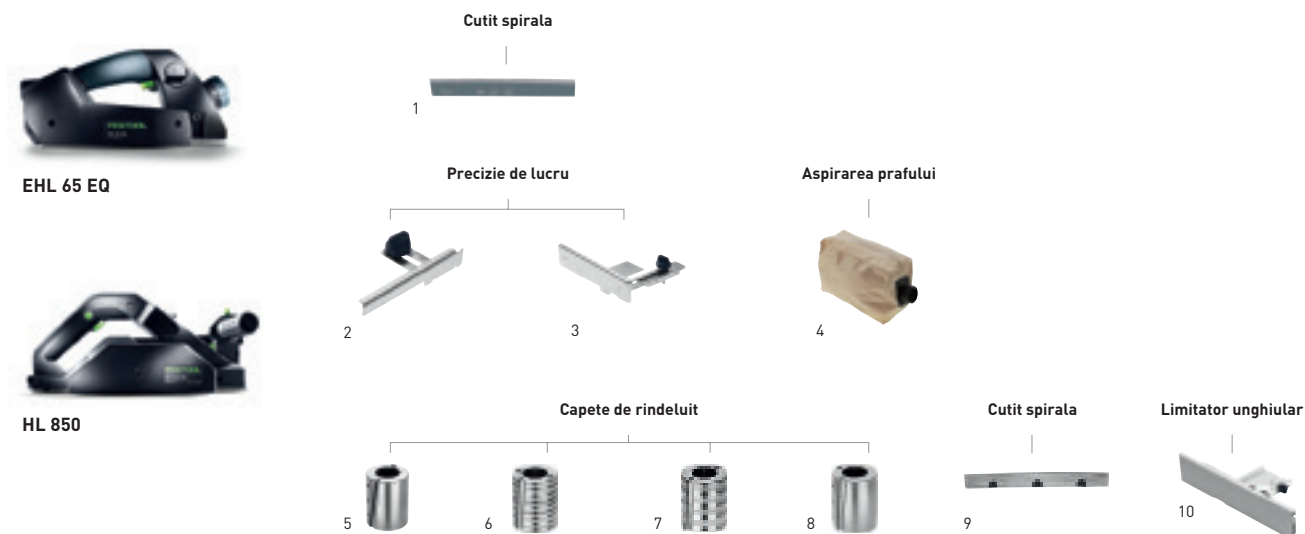

Accesorii pentru rindeaua cu maner ambidextru EHL 65, rindeaua HL 850

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Cutit spirala HW 65	pentru EHL 65, varianta HW pentru EHL 65, lame standard de rindeluit HW cu latime de 65 mm, ambalat SB	82,00 97,58	488503
2 Limitator de reglare a adancimii de falțuire FA-EHL	pentru EHL 65, pentru o adâncime a falțului de 0 – 23 mm, ambalat SB	59,00 70,21	488543
Limitator de reglare a adancimii de falțuire FA-HL	pentru HL 850, pentru o adâncime a falțului de 0 – 30 mm, ambalat SB	52,00 61,88	484512
3 Limitator paralel PA-EHL	pentru EHL 65, pentru ghidare laterală, reglabil între 0 – 65 mm, ambalat SB	76,00 90,44	488544
Limitator paralel PA-HL	pentru HL 850, pentru ghidare laterală, reglabil între 0 – 82 mm, ambalat SB	97,00 115,43	484513
4 Sac colector de rumegus SB-EHL	pentru EHL 65, ambalaj de carton	187,00 222,53	488566
Sac colector de rumegus SB-HL	pentru HL 850, fara adaptor de aspirare, ambalaj de carton	283,00 336,77	484509
Adaptor furtun AD-HL	pentru HL 850, pentru sac de colectare a aschiilor si furtun de aspirare cu mufa, Ø furtun de aspirare 36 mm, ambalat SB	76,00 90,44	484507
5 Cap de rindeluire HK 82 SD	design standard, cu HW cutit spirala acoperit cu strat de carburi HW 82 SD, ambalat SB	677,00 805,63	484520
6 Cap de rindeluire HK 82 RF	aspect rustic, fin, cu cutit spirala HS 82 RF, limitator de adancime, ambalat SB	790,00 940,10	484521
7 Cap de rindeluire HK 82 RG	pentru HL 850, aspect rustic, grosier, cu HS cutit spirala HS 82 RG, limitator de adancime, ambalat SB	790,00 940,10	484522
8 Cap de rindeluire HK 82 RW	pentru HL 850, aspect rustic, in valuri, cu HS cutit spirala HS 82 RW, limitator de adancime, ambalat SB	790,00 940,10	485331
9 Cutit spirala HW 82 SD	pentru cap de rindeluit HK 82 SD, HM design standard, lame standard de rindeluit HW cu latime de 82 mm, ambalat SB	131,00 155,89	484515
Cutit spirala HS 82 RF	pentru cap de rindeluit HK 82 RF, HSS aspect rustic, rindeluire fina, ambalat SB	159,00 189,21	484518
Cutit spirala HS 82 RG	pentru cap de rindeluit HK 82 RG, HSS aspect rustic, rindeluire grosiera, ambalat SB	159,00 189,21	484519
Cutit spirala HS 82 RW	pentru cap de rindeluit HK 82 RW, HSS aspect rustic, rindeluire cu valuri, ambalat SB	159,00 189,21	485332
10 Limitator unghiular WA-HL	pentru HL 850 EB, poate fi utilizat si ca limitator pentru modulul stationar SE-HL, pentru rindeluire la unghiuri de 0 – 45°, suprafață opritor (lungime x înălțime) 350 x 70 mm, ambalaj de carton	428,00 509,32	485018

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.



09 Aplicarea cantului

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor	326
---	------------

Mașină de aplicat cant – Mașină de aplicat cant CONTURO 65/2	328
--	------------

Mașină de aplicat cant semistaționară – AP-KA 65, MFT/3 CONTURO	330
---	------------

Accesorii si materiale consumabile	332
---	------------

Sistemul creat de Festool	
---------------------------	--

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Aplicarea cantului pe forme curbe, cu raza, convexe si concave este usoara cu Masina de aplicat cant CONTURO. Chiar si muchiile imbinate sub un unghi 45° pot fi taiate la o calitate remarcabila cu subansamlul stationar. Rapid, usor si curat – este ideala pentru parti de diferite forme si loturi mici. Adekvata pentru aplicarea cantului din toate tipurile de lemn, plastic sau melamine, cu o inaltime de 18-65 mm si o rezistenta a cantului de 0,5-3,0 mm (functie de tipul de material). CONTURO se poate depozita sigur intr-o cutie SYSTAINER, este extrem de mobila si realizeaza calitatea unui cant perfect, chiar in combinatie cu accesoriile din sistem.

Maşina de aplicat cant CONTURO



KA 65
Pagina 328

Aplicarea cantului in sistem semi-stationar



MFT/3 CONTURO
Pagina 331

Utilizări

Aplicarea cantului cu masina de aplicat cant mobila

Aplicarea benzilor drepte de cant	●	○
Aplicarea cantului pe forme concave sau convexe ale pieselor formate	●	○
Aplicarea cantului pe sectiuni circulare	●	○
Aplicarea cantului pe colturile interioare	●	○

Aplicarea stationara a cantului

Aplicarea benzilor inguste si drepte de cant		●
Aplicarea benzilor late si drepte de cant	●	●
Aplicarea cantului pe piese mici formate		●
Aplicarea cantului pe imbinari in unghi		●

Date tehnice

Putere nominala (W)	1.200
Inaltime cant (mm)	18 – 65
Grosimea cantului (mm)	0,5 – 3*
Raza interioara (mm)	> 50
Timp de incalzire (min)	8
Temperatura de topire (°C)	100 – 210
Viteza de alimentare (m/min)	2/4
Clasa de siguranta	I
Greutate (kg)	7,9

* rezistent în funcție de material

Extrem de potrivit ●
Potrivit ○

Cantul perfect. Masina CONTURO integrata in sistem.

În inima sistemului, mașina de aplicat cant CONTURO răspunde de procesul de lipire, în timp ce componentele înconjurătoare din sistem îndeplinesc alte etape de lucru. De la tăierea și frezarea la dimensiune a plăcilor aglomerate, la aplicarea adezivului, apăsarea cantului, tăiere și frezare cu alinierea muchiilor în plan vertical, finisare și lustruire – sistemul FESTOOL funcționează cu un nivel de profesionalism și o calitate curată, pe care doar mașinile staționare o mai pot obține.

Lipirea canturilor cu CONTURO



Sistem



Lucrând cu masa multifuncțională



Lucrul cu VAC SYS



Pregătirea piesei



Finisând perfect muchiile

Accesorii



Adezivi



Retezarea muchiei



Accesorii speciale



Sarcini de lucru staționare

Mașină de aplicat cant CONTURO KA 65



Baza pentru un cant perfect.

Versatilă și ușor de manuit, mașina de aplicat cant CONTURO reprezintă soluția autentică pentru confectionarea pieselor formate individual, precum și aplicarea cantului pe piese sau componente de mobilier produse în loturi mici. Ambalată în cutie SYSTAINER, mașina CONTURO este de asemenea potrivită pentru utilizare mobilă, cât și staționară cu o finisare de calitate perfectă.

Inceputul unui cant perfect.

- › Ușor, curat, un avans eficient de lucru și un sistem patentat de lipire cu cartus pentru schimbări rapide ale culorilor
- › Aplicare precisă a adezivului pentru o calitate perfectă îmbinată cu o aderență maximă
- › Sistem de duze ușor de curățat, carcasa mașinii nu se încălzește, permitând o activitate progresivă sigură
- › Adezivul se topește la temperatura specificată, nu fierbe, nu se decolorează și nu se deteriorează

Date tehnice

Putere consumată (W)	1.200
Înălțime cant (mm)	18 – 65
Grosimea cantului (mm)	0,5 – 3
Rază interioară (mm)	> 50
Durată de încălzire (min)	8
Temperatură de topire (°C)	100 – 210
Viteză de avans (m/min)	2/4
Gradul de protecție	I
Masă (kg)	7,9



Articole incluse

maner frontal, 4 x Adeziv natur EVA, în cutie SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
KA 65 Plus	11.931,00 14.197,89	574605
KA 65 Set set pentru mașina de aplicat cant SYS KB-KA 65	13.323,00 15.854,37	574613

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 334



Mașină de frezat muchii
de la pagina 259





Ghilotina de cant KP 65/2

Secțiunea exacta.

- › Pozitie ergonomica a manerului pentru taierea benzii de cant fara efort, chiar si de grosime mare
- › Dispozitiv patentat de reglaj fin, pozitionat excentric pentru taierea cu impact, cu precizie a benzii de cant
- › Tabliile laterale ale ghilotinei permit utilizatorului sa taie benzile de cant ale panourilor pe partea stanga sau dreapta, din pozitie verticala, avand o vedere perfecta asupra piesei de lucru
- › Functie de taiere cu impact (pentru mese rotunde) si taierea benzilor de cant pe panouri (taiere finala) intr-o singura masina

Date tehnice

Înălțime de retezare (mm)	65
Grosime de tăiere (mm)	2



Taierea la nivel a benzii de cant.

Surplusul de cant este tăiat cu ghilotina de cant KP 65/2 de la Festool: se inserează banda de cant între lamele de tăiere, se deplasează mașina până la știftul de oprire, se poziționează paralel cu piesa de lucru și se apasă simultan ambele mânere.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
KP 65/2 ambalaj de carton	776,00 923,44	499896

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Modul stationar AP-KA 65



Aplicarea stationara a cantului cu centru de rotatie.

- › Pentru montarea masinii de aplicat cant pe o masa stationara de lucru
- › Instalarea modulului stationar pe o masa stationara propriu-construita sau o masa multifunctionala MFT cu blat perforat
- › Pentru loturi mici, muchii drepte, piese cu forme libere complexe si aplicarea cantului pe muchii inclinate, in unghiuri de 0-47°



Aplicarea stationara a cantului.

Operarea masinii de aplicat cant CONTURO in regim stationar. Nici o problema! Cu modulul stationar AP-KA 65. Acesta permite nu numai aplicarea si taierea cantului pe suprafete drepte si curbe, dar si pe muchii inclinate la 90°-45°.

Date tehnice	
Dimensiune lungime x lăţime (mm)	254 x 420
Înălţime min. de montaj (mm)	150
Rază de pivotare (°)	0 – 47

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
AP-KA 65 subansamblu de modul pentru masina de aplicat cant completat cu 15 sine de glisare, rola aditionala de presurare, ambalaj de carton	1.662,00 1.977,78	500175
GP-MFT/3 KA65 15x ambalat SB	130,00 154,70	500367

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.



Masa multifunctionala MFT/3 CONTURO

0 singura masa. 0 mie de posibilitati.

- › Pentru montarea masinii de aplicat cant pe o masa stationara de lucru
- › Sine de glisare pentru ghidarea sigura a piesei de prelucrat
- › Permite utilizatorului sa roteasca masina (0-47°) in masa si sa pozitioneze piesa orizontala in timpul aplicarii cantului – pentru o ghidare comoda si sigura, chiar si in cazul obiectelor mari

Date tehnice

Dimensiuni masă (mm)	1.157 x 773
Înălțime de lucru (mm)	900
Mașină de încheiat canturi rabatabilă (°)	47
Masa (kg)	29



Unitate staționară pentru încheierea muchiei.

Aplicare staționară a cantului? Da, cu masa MFT/3 CONTURO – o masa speciala multifunctionala pentru masina de aplicat cant CONTURO KA 65. Se monteaza masina in masa multifunctionala via modulul stationar AP-KA 65. Rezultatul obtinut permite nu numai aplicarea si taierea cantului pe muchii drepte si curbe, ci si pe muchii inclinate. Masina CONTURO KA 65 poate fi montata prin pivotare in masa stationara la unghiuri de 90° – 45°.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
MFT/3 Conturo-AP modul stationar AP-KA 65, bara de mijloc QT-MFT/3, ambalaj de carton	3.910,00 4.652,90	500869

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Sistemul creat de Festool. **Totul dintr-o privire.**

Fiind baza pentru un cant perfect, masina de aplicat cant CONTURO isi asuma procesul de lipire. Sistemul sau completeaza toate celelalte etape. De la aplicarea adezivului, apasarea benzii de cant, taierea la nivel a benzii si pana la lustruire – sistemul Festool face ca totul sa fie posibil intr-un mod profesional si de o calitate curata, ce erau posibile anterior doar cu masinile stationare.



09 Aplicarea cantului

Accesorii si materiale consumabile



Accesorii de sistem



CONTURO KA 65

Rola aditionala de presare



1

Sabot de protectie impotriva zgarieturilor



2

Magazie cu banda de alimentare cant



3

Dispozitiv de slefuire



4

Slefuire



5



6

Lustruire



7



8

Blat perforat



9

Ghidaj culisant



10

EVA adeziv



11

Adeziv PU, agent de spălare



12

Razuator



13

Set de frezare a muchiiilor



14

Accesorii pentru masina de aplicat cant CONTURO KA 65

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Rola aditionala de presare ZR-KA 65	pentru KA 65, pentru aplicarea cantului pe contur strans curb si piese fasonate, ofera puncte suplimentare de presiune, pentru marirea presiunii de apasare asupra cantului pe material, cand este lipit, înălțime role 65 mm, ambalat SB	308,00 366,52	499480
2 Sabot de protectie impotriva zgarieturilor LAS-STF-KA 65	pentru KA 65, pentru utilizarea masinii de aplicat cant pe suprafete delicate sau extra-lucioase, 4 x suruburi de montaj, 3 x protectii de pasla, ambalat SB	149,00 177,31	499892
Pasla de rezerva EF-LAS-STF-KA 65 10x	pentru sabotul de protectie impotriva zgarieturilor LAS-STF-KA 65, pentru utilizarea masinii de aplicat cant pe suprafete delicate sau extra-lucioase, conținut pachet 10 Unit, ambalat SB	127,00 151,13	499893
3 Magazie cu banda de alimentare cant KSP-KA 65	pentru KA 65, pentru ghidarea sigura a cantului sensibil si subtire in masina de aplicat cant KA 65, ghidare sigura a benzii lungi de cant fara a o deteriora sau murdari, lungime maximă posibilă a cantului de 8 m (grosime de 2 mm a cantului), înălțime max. cant 45 mm, grosime max. cant 2 mm, ambalaj de carton	258,00 307,02	499479
4 Dispozitiv de slefuire HSK 80x133 H	dur, pentru atasarea foilor abrazive StickFix 80 x 133 mm, ambalat SB	115,00 136,85	495967
Pasla de slefuit STF 80x130/0 S800 VL/5	pentru blocul de slefuire manuală HSK 80x133, pentru șlefuire ușoară, granulație 800, conținut pachet 5 Unit, ambalat SB	45,00 53,55	483582
6 Foaie abraziva STF 80x133 P220 GR/100	pentru RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, granulație P220, conținut pachet 100 Unit, ambalaj de carton	233,00 277,27	497123
Foaie abraziva STF 80x133 P240 GR/100	pentru RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, granulație P240, conținut pachet 100 Unit, ambalaj de carton	233,00 277,27	497124
Foaie abraziva STF 80x133 P280 GR/100	pentru RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, granulație P280, conținut pachet 100 Unit, ambalaj de carton	233,00 277,27	497204
Foaie abraziva STF 80x133 P320 GR/100	pentru RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, granulație P320, conținut pachet 100 Unit, ambalaj de carton	233,00 277,27	497125
7 Solutie de polisare MPA 5010 OR/0,5L	„Speed Cut” – agent de slefuire si lustruire intr-un singur pas, nu contine silicon, pe baza de apa, perfect în combinatie cu blana de miel sau buretele de lustruire (PORTOCALIU), conținut flacon 500 ml, în sticlă de plastic	152,00 180,88 304,00 / 1 l 361,76 / 1 l	202048
8 Pasla de lustruit PF-STF 80x133 STF H/5	pentru dispozitiv de slefuire manuala HSK 80 x 133, în combinație cu agentul de lustruire MPA 5010, pentru lustruirea muchiilor foarte lucioase, dimensiune lungime x lățime 80 x 133 mm, conținut pachet 5 Unit, ambalat SB	77,00 91,63	499894

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Accesorii pentru masina de aplicat cant CONTURO KA 65

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
9 Blat perforat LP-KA65 MFT/3	pentru KA 65, în combinație cu placa adaptoare AP-KA 65 permite pivotarea mașinii (0-47°) în masă și, implicit, așezarea orizontală a piesei la țesire – pentru ghidarea confortabilă și fără riscuri și a obiectelor de dimensiuni mari, dimensiune lungime x lățime 1.102 x 718 mm, ambalaj de carton	717,00 853,23	500366
10 Ghidaj culisant GP-MFT/3 KA65 15x	pentru KA 65, Plăci de glisare de schimb sau de extensie pentru utilizarea staționară a aparatului de încăleat muchii cu placa adaptoare AP-KA 65 în MFT (cu placa cu găuri KA 65, nr. comandă 500366) sau încorporate într-o masă de lucru proprie, cote 255 x 31 mm, dimensiuni (L x l x H) 255 x 31 x 6 mm, conținut pachet 15 Unit, ambalat SB	130,00 154,70	500367
11 Adeziv natur EVA nat 48x-KA 65	pentru KA 65, adeziv EVA neumplut – nuanță coloristică natur adecvată pentru toate decorațiunile, EVA adeziv universal cu punct ridicat de topire, domeniu de înmuiere ridicat la aproximativ 90°C, deci adecvat și pentru utilizarea la articolele cu o rezistență mai mare la temperaturi de -10°C – +75°C, Baza chimică: adeziv, rășină, Ø adeziv 63 mm, înălțime adeziv 26 mm, temperatura de prelucrare 190°C, rezistent la umezeală conform D1, conținut pachet 48 Unit, ambalaj de carton	536,00 637,84	499812
Adeziv, alb EVA wht 48x-KA 65	pentru KA 65, adeziv EVA neumplut – calitate perfectă a rosturilor în cazul decorațiunilor albe, EVA adeziv universal cu punct ridicat de topire, domeniu de înmuiere ridicat la aproximativ 90°C, deci adecvat și pentru utilizarea la articolele cu o rezistență mai mare la temperaturi de -10°C – +75°C, Baza chimică: adeziv, rășină, Ø adeziv 63 mm, înălțime adeziv 26 mm, temperatura de prelucrare 190°C, rezistent la umezeală conform D1, conținut pachet 48 Unit, ambalaj de carton	536,00 637,84	499813
Adeziv EVA maro EVA brn 48x-KA 65	pentru KA 65, adeziv EVA neumplut – calitate perfectă a rosturilor în cazul decorațiunilor maro, EVA adeziv universal cu punct ridicat de topire, domeniu de înmuiere ridicat la aproximativ 90°C, deci adecvat și pentru utilizarea la articolele cu o rezistență mai mare la temperaturi de -10°C – +75°C, Baza chimică: adeziv, rășină, Ø adeziv 63 mm, înălțime adeziv 26 mm, temperatura de prelucrare 190°C, rezistent la umezeală conform D1, conținut pachet 48 Unit, ambalaj de carton	536,00 637,84	200059
Adeziv EVA negru EVA blk 48x-KA 65	pentru KA 65, adeziv EVA neumplut – calitate perfectă a rosturilor în cazul decorațiunilor negre, EVA adeziv universal cu punct ridicat de topire, domeniu de înmuiere ridicat la aproximativ 90°C, deci adecvat și pentru utilizarea la articolele cu o rezistență mai mare la temperaturi de -10°C – +75°C, Baza chimică: adeziv, rășină, Ø adeziv 63 mm, înălțime adeziv 26 mm, temperatura de prelucrare 190°C, rezistent la umezeală conform D1, conținut pachet 48 Unit, ambalaj de carton	536,00 637,84	200060
12 Adeziv PU natur PU nat 4x-KA 65	pentru KA 65, atenție: după lucru utilizați agent de spălare pentru curățare mașini (agent de spălare PU spm 4x-KA 65, nr articol 200062), se poate depozita maxim 12 luni, adezivul are rezistență inițială ridicată, elasticitate la rece remarcabilă și stabilitate bună la solvenți, nuanță naturală, Adeziv PU ambalat în doze etanșe la aer de câte 200 g, Baza chimică: adeziv cu poliuretan, Atenție! Adezivul cu poliuretan oferit aici conține „o-(p-izocianatobenzil) fenilizocianat, Disufenilmetan-2,4'-diizocianat”, motiv pentru care adezivul este marcat cu propoziția R40 „Suspect de acțiune cancerigenă”. Datorită ordonanței de interdicție a substanțelor chimice (ChemVerbotsV), suntem obligați să vă atenționăm asupra substanțelor periculoase din adezivul nostru cu poliuretan N° 200056. Prin cumpărarea adezivului cu poliuretan confirmați că sunteți major, că utilizați adezivul PU în mod corect și protejați pielea, ochii și mucoasele împotriva contactului direct cu acesta, de exemplu, utilizând ochelari de protecție, un sistem de protecție respiratorie/mască, mănuși de unică folosință. Suntem instruiți și evaluați conform § 5 ChemVerbotsV, Ø adeziv 63 mm, înălțime adeziv 42 mm, temperatura de prelucrare 140°C, stabilitate la temperatură -40°C – +140° C, domeniul de înmuiere 90°C, rezistent la umezeală conform D3/D4, masa 0,8 kg, conținut pachet 4 Unit, ambalaj de carton	294,00 349,86 367,50 / 1 kg 437,33 / 1 kg	200056
Agent de spălare PU spm 4x-KA 65	pentru KA 65, cartuș de spălare pentru aparat de încăleat muchii CONTURO KA 65 după utilizarea adezivului PU, este obligatorie utilizarea după prelucrarea adezivului poliuretanic, pentru a preveni reacțiile chimice ale adeziv poliuretanic în mașină, se poate depozita maxim 12 luni, ambalat în doze de câte 140 g, masa 0,56 kg, conținut pachet 4 Unit, ambalaj de carton	240,00 285,60 428,57 / 1 kg 510,00 / 1 kg	200062
13 Razuitor ZK HW 45/45	curata surplusul de material dupa taierea benzii de cant (cant din plastic) fara deteriorarea suprafetei piesei de prelucrat, netezirea semnelor de impact lasate de freze in timpul procesului de frezare (razele R1, R1,5 si R2 mm), cote 45 x 45 mm, dimensiuni (L x l x H) 45 x 45 x 1,2 mm, raze 1/1,5/2 mm, ambalat SB	269,00 320,11	499749
14 Set de frezare a muchiilor KB-KA 65 SYS	pentru KA 65, cant de protectie, 20 x foi abrazive StickFix Brilliant 2 80 x 133 P320, rola aditionala de presarare, ghilotina, Dispozitiv de șlefuire HSK 80 x 133 H, razuitor, Talpă de protecție împotriva zgârieturilor cu 3 x straturi de păslă, Păslă de lustruit, Păslă de șlefuit StickFix S 800, agent de lustruire MPA 5010 OR, în cutie SYSTAINER SYS 4 T-LOC	2.056,00 2.446,64	500177

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.



10 Agitare

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor	338
Masini pentru agitare – MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2, MX 1600/2	341
Masini pentru agitare Duo – MX 1600/2 DUO	343
Accesorii si materiale consumabile	344
Sistemul creat de Festool	

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Masinele noastre pentru agitare se învârt în jurul celor mai importante cerinte din aplicatiile de zi cu zi de agitare si amestecare: robustețe, durabilitate, putere constanta la încărcare si forma ergonomica remarcabila.

Masini pentru agitare



MX 1000
Pagina 341



MX 1000/2
Pagina 341



MX 1200
Pagina 341

Utilizări

Amestecare si agitare

Materiale in stare lichida: vopsele, lacuri, adeziv de tapet



Materiale in stare viscoasa: amestecuri de umplere si ciment



Materiale in stare compacta: tencuiala, adeziv cu ciment pentru faianta, mortar



Volum de amestecat

pana la 40 l



pana la 70 l



pana la 90 l

Date tehnice

Putere nominala (W)	1.020	1.020	1.200
Viteza la mers in gol, treapta 1. (rpm)	360 – 630	360 – 630	360 – 630
Viteza la mers in gol, treapta 2. (rpm)	–	580 – 1.010	–
Adaptorul sculei	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diametrul colierului cu clema (mm)	57	57	57
Diametrul max. al capatului paletei agitatoare (mm)	120	120	140
Greutate (kg)	4,5	4,9	4,5

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Masini pentru agitare Duo



MX 1200/2
Pagina 342



MX 1600/2
Pagina 342



MX 1600/2 DUO
Pagina 343

	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☒	☒	☒
	☐		
	☒	☐	☐
		☒	☒
	1.200	1.500	1.500
	150 – 360	150 – 300	100 – 250
	320 – 780	320 – 650	130 – 350
	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
	57	57	57
	140	160	140
	6,2	6,4	7,9

Ramane pe pozitii.

Pozitia garbovita in timpul amestecarii este de ordinul trecutului: Dimensiunea masinilor pentru agitare MX poate fi adaptata cu sistemul de reglare a inaltimii ErgoFix. Lucrezi in pozitie verticala, drept, iti protejezi spatele si poti sa te bazezi total pe motoarele puternice, care asigura o amestecare intensiva si rapida. In pauzele dintre utilizari paletile agitatoare au margini de cauciuc anti-alunecare pentru sprijinire de perete. Si dupa ce lucrul a luat sfarsit, paletetele sunt usor de curatat si transportat – masina si paletetele se deconecteaza fara chei.



Ergonomie – amesteci in timp ce stai drept.

Adapteaza simplu masina pentru agitare la inaltimea proprie, cu sistemul patentat de reglare a inaltimii ErgoFix. Amesteca in pozitie obisnuita cu spatele drept pentru lucru relaxat si fara efort.

Unul pentru toti.

Adaptorul ErgoFix are un port-sucele clasic M14 astfel incat sa poate fi utilizate toate capetele de paleta agitatoare comune. In plus este conceput pentru toata durata de viata a masinii datorita stratului special de acoperire.

Schimbări fulgerătoare fără chei.

Sistemul FastFix de schimbare rapida permite desprinderea capatului paletei agitatoare de masina si inlocuirea ei rapida fara chei, curatarea usoara si transportul cu economie de spatiu.





Masini pentru agitare MX 1000 / MX 1000/2 MX 1200

Robust, ergonomic, puternic.

- › Reglarea înalțimii de lucru cu ErgoFix, cu funcție integrată de schimbare rapidă
- › Fără stropiri la pornire, datorită pornirii line, cu comutator de control al variației vitezei (scufundare lină în material)
- › Mai puțin efort necesar la ghidarea mașinii, datorită designului ergonomic al cadrului cu manere departate
- › Motor puternic cu comenzi electronice pentru furnizarea unei puteri constante

Date tehnice	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Putere consumată [W]	1.020	1.020	1.200
Transmisii/viteze	1	2	1
Viteză la mers în gol, treapta 1./2 [min ⁻¹]	360 – 630/-	360 – 630/580 – 1.010	360 – 630/-
Adaptorul sculei	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Ø gât de strângere (mm)	57	57	57
Ø max. colivie de agitare (mm)	120	120	140
Cantitate amestec (l)	40	40	60
Masa (kg)	4,5	4,9	4,5



■ = MMC Electronic Digital



Puternic.

Motoare puternice combinate cu o cutie de transmisie perfect adaptată asigură o performanță constantă în sarcină, pot aborda chiar și cele mai solicitante aplicații de amestecare și rezistă lungi perioade de funcționare continuă.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
Ergonomie – amesteci în timp ce stai drept., cheie fixa dubla, ambalaj de carton		
MX 1000 E EF HS2 tija de amestecator, prindere HS 2 120x600 M14	1.213,00 1.443,47	767999
MX 1000 E EF HS3R tija de amestecator, prindere HS 3 120x600 R M14	1.213,00 1.443,47	768001
MX 1000/2 E EF HS2 tija de amestecator, prindere HS 2 120x600 M14	1.451,00 1.726,69	768002
MX 1000/2 E EF HS3R tija de amestecator, prindere HS 3 120x600 R M14	1.451,00 1.726,69	768003
MX 1200 E EF HS2 tija de amestecator, prindere HS 2 140x600 M14	1.693,00 2.014,67	768007
MX 1200 E EF HS3R tija de amestecator, prindere HS 3 140x600 R M14	1.693,00 2.014,67	768004

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 346



Masina pentru agitare

MX 1200/2 / MX 1600/2**Extrem de puternic pentru medii dure industriale.**

- › Pentru materiale dure si grele, cu cuplu motor mare, transmisie cu 2 trepte de viteze
- › Reglarea inaltimii de lucru cu ErgoFix, cu functie integrata de schimbare rapida
- › Mai putin efort necesar la ghidarea masinii, datorita designului ergonomic al cadrului cu manere departate
- › Motor puternic cu comenzi electronice pentru furnizarea unei puteri constante

Date tehnice	MX 1200/2	MX 1600/2
Putere consumată (W)	1.200	1.500
Transmisii/viteze	2	2
Viteză la mers în gol, treapta 1./2 (min ⁻¹)	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650
Adaptorul sculei	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Ø gât de strângere (mm)	57	57
Ø max. colivie de agitare (mm)	140	160
Cantitate amestec (l)	70	90
Masa (kg)	6,2	6,4



■ = MMC Electronic Digital

Design extrem de robust.

Fie că este vorba despre mizerie, impact dur sau tamponări, noile agitatoare pot rezista la cele mai dure condiții datorită transmisiei rezistente, cadrului tubular din oțel solid cu manere protejate cu înveliș din cauciuc.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
Ergonomie – amesteci în timp ce stai drept., cheie fixa dubla, ambalaj de carton		
MX 1200/2 E EF HS3R tija de amestecator, prindere HS 3 140x600 R M14	2.071,00 2.464,49	768008
MX 1600/2 E EF HS3R tija de amestecator, prindere HS 3 160x600 R M14	2.338,00 2.782,22	768009

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 346





Masina pentru agitare MX 1600/2 DUO

Masina pentru agitare DUO: mai rapid, mai usor, mai intens.

- › Mai rapid la putere mai mica, datorita paletelor agitatoare care lucreaza in sensuri opuse
- › Proces de amestecare intensa si in profunzime cu efect de „pieptanare”
- › Schimbare rapida a tijei de amestecator cu sistemul FastFix
- › Control electronic si transmisie manuala cu 2 trepte de viteze: turatie adaptata fiecarui tip de material



Date tehnice	
Putere consumată (W)	1.500
Transmisii/viteze	2
Viteză la mers în gol, treapta 1./2 (min ⁻¹)	100 – 250/130 – 350
Adaptorul sculei	FastFix
Ø gât de strângere (mm)	57
Ø max. colivie de agitare (mm)	140
Interval de distanță arbore (mm)	110
Cantitate amestec (l)	90
Masa (kg)	7,9



■ = MMC Electronic Digital

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE	3.226,00	769236
1 pereche de bare de agitare, HS 3 Double 140x600, ambalaj de carton	3.838,94	



utilizare stationara.

Masina pentru agitare DUO devine o statie completa pe standul semi-stationar de amestecare MS 57. In timp ce se proceseaza materialul amestecat anterior, urmatoarea cantitate este pregatita pe standul semi-stationar.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 349



Sistemul creat de Festool. **Totul dintr-o privire.**

Pentru ca este mai usor cand toate lucrurile se imbina: Masina pentru agitare corespunzatoare fiecarui tip de aplicatie. Cu sistemul FastFix de schimbare rapida, capatul paletei agitatoare poate fi schimbat usor si repede, pentru adaptare la diferite tipuri de materiale.




10 Agitare

Accesorii si materiale consumabile

Tije de amestecator	346
Adaptoare	349
Statie de amestecare, masina pentru agitare	349



Cea mai buna solutie pentru fiecare sarcina de amestecare.

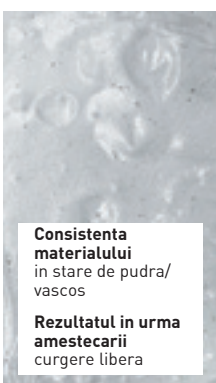	 RS Amestecator in spirala cu 2 lame	 WS Amestecator cu disc	 HS2 Amestecator cu elice, cu 3 spirale cu sens antiorar de rotatie	 CS Amestecator model „whisk”	 HS2 Amestecator cu elice, cu 2 spirale	 HS2 Amestecator cu elice, cu 3 spirale cu sens orar de rotatie
 Consistenta materialului lichid Rezultatul in urma amestecarii lichid	Vopsele	●	●	●		
	Vopsea emulsionata	○	●	●		
	Adeziv de tapet	●	●	○		
	Substante transparente de acoperire, lacuri, vopsele	●	●	○		
	Rasina epoxidica	○	○	○	●	
 Consistenta materialului in stare de pudra/ vascos Rezultatul in urma amestecarii curgere libera	Filer			●	●	○
	Mortar adeziv			○	●	○
	Compus de nivelare			●	○	
	Filer impermeabil			●	●	○
	Bitum			○		○
 Consistenta materialului in stare de pudra/ vascos Rezultatul in urma amestecarii compact	Tencuiala gata preparata				○	○
	Tencuiala		○		●	●
	Adeziv cu ciment pentru faianta				●	○
	Mortar pentru imbinari				●	●
	Mortar				●	●
	Rasina epoxidica cu cuar				○	●
	Beton, sapa				○	●

Tije de amestecator

Amestecator in spirala, cu 2 lame

**Amestecatoare in spirala, cu 2 lame**

pentru materiale in stare fluida, vopsele de perete si emulsionate, pasta standard, compusi de etanseizare, acoperiri transparente, bitum, namol, ambalat SB

pentru mandrina cu interval de prindere ≥ 10 mm, cantitate de material – 15 kg, diametru 85 mm, lungime 400 mm

RS 2 85x400 SW 8

65,00
77,35

769023

pentru mandrina cu interval de prindere ≥ 13 mm, cantitate de material 15 – 25 kg, diametru 100 mm, lungime 600 mm

RS 2 100x600 SW 10

83,00
98,77

769024

pentru MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 15 – 25 kg, diametru 100 mm, lungime 600 mm

RS 2 100x600 M14

104,00
123,76

769020

pentru MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 20 – 40 kg, diametru 120 mm, lungime 600 mm

RS 2 120x600 M14

112,00
133,28

769021

Amestecator cu disc WS

**Amestecator cu disc**

pentru materiale in stare lichida, vopsele, lacuri, vopsea de perete, vopsea emulsionata, adeziv de tapet, adeziv, adeziv cu ciment pentru faianta, ambalat SB

pentru mandrina cu interval de prindere ≥ 10 mm, cantitate de material – 5 kg, diametru 60 mm, lungime 350 mm

WS 2 60x350 SW 8

58,00
69,02

769033

pentru mandrina cu interval de prindere ≥ 10 mm, cantitate de material 5 – 10 kg, diametru 80 mm, lungime 350 mm

WS 2 80x350 SW 8

65,00
77,35

769034

pentru mandrina cu interval de prindere ≥ 13 mm, cantitate de material 10 – 15 kg, diametru 100 mm, lungime 600 mm

WS 2 100x600 SW 10

104,00
123,76

769035

Amestecator cu disc

**Amestecator cu disc**

pentru materiale in stare lichida, vopsele, lacuri, vopsea de perete, vopsea emulsionata, adeziv de tapet, adeziv, adeziv cu ciment pentru faianta, lungime 600 mm, ambalat SB

pentru MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 15 – 20 kg, diametru 120 mm

WS 2 120x600 M14

126,00
149,94

768122

pentru MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantitate de material 20 – 30 kg, diametru 140 mm

WS 2 140x600 M 14

159,00
189,21

769022

pentru MX 1600/2, MXP 1602, cantitate de material 30 – 60 kg, diametru 160 mm

WS 2 160x600 M 14

193,00
229,67

769036

Amestecator cu spirala

**Amestecator cu spirala**

3 spirale in sens antiorar, pentru materiale in stare lichida, amestec subtire de tencuiala de gips, vopsea emulsionata, substante de acoperire transparente, vopsea de perete, compusi de protectie/etansare, lungime 600 mm, ambalat SB

pentru MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 15 – 25 kg, diametru 120 mm

HS 3 120x600 L M14

170,00
202,30

767921

pentru MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantitate de material 25 – 40 kg, diametru 140 mm

HS 3 140x600 L M14

190,00
226,10

768138

pentru MX 1600/2, MXP 1602, cantitate de material 30 – 60 kg, diametru 160 mm

HS 3 160x600 L M14

217,00
258,23

768709

Tije de amestecator

Masina pentru agitare CS

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

**Masina pentru agitare**

pentru realizarea amestecurilor de umpluturi si omogenizarea cimentului, materiale izolante, adezivi, pentru amestecare fara aer (fara bule de aer), lungime 600 mm, ambalat SB

pentru mandrina cu interval de prindere ≥ 13 mm, cantitate de material 10 – 25 kg, diametru 120 mm	CS 120x600 SW10	138,00 164,22	769119
pentru MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 10 – 15 kg, diametru 120 mm	CS 120x600 M14	147,00 174,93	769118
pentru MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantitate de material 20 – 40 kg, diametru 140 mm	CS 140x600 M14	165,00 196,35	769117
pentru MX 1600/2, MXP 1602, cantitate de material 40 – 60 kg, diametru 160 mm	CS 160x600 M14	185,00 220,15	769116

Amestecator cu spirala HS 2

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

**Amestecator cu spirala**

pentru mandrina cu interval de prindere ≥ 10 mm, 2 spirale, pentru materiale in stare vascoasa, adeziv cu ciment pentru faianta, compusi de umplere, amestecuri pentru podele, tencuiala gata preparata, sapa, amestecuri de fileri, lungime 400 mm, ambalat SB

cantitate de material – 8 kg, diametru 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	65,00 77,35	769025
cantitate de material 8 – 10 kg, diametru 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	70,00 83,30	769026

Amestecator cu spirala

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

**Amestecator cu spirala**

2 spirale, pentru materiale in stare vascoasa, adeziv cu ciment pentru faianta, compusi de umplere, amestecuri pentru podele, tencuiala gata preparata, sapa, amestecuri de fileri, ambalat SB

pentru mandrina cu interval de prindere ≥ 10 mm, cantitate de material 10 – 15 kg, diametru 100 mm, lungime 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	89,00 105,91	769027
pentru mandrina cu interval de prindere ≥ 13 mm, cantitate de material 15 – 20 kg, diametru 120 mm, lungime 600 mm	HS 2 120x600 SW 10	113,00 134,47	769028
pentru mandrina cu interval de prindere ≥ 13 mm, cantitate de material 20 – 40 kg, diametru 140 mm, lungime 600 mm	HS 2 140x600 SW 12	127,00 151,13	769029
pentru MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 15 – 20 kg, diametru 120 mm, lungime 600 mm	HS 2 120x600 M14	132,00 157,08	769030
pentru MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantitate de material 20 – 40 kg, diametru 140 mm, lungime 600 mm	HS 2 140x600 M14	142,00 168,98	769031
pentru MX 1600/2, MXP 1602, cantitate de material 30 – 60 kg, diametru 160 mm, lungime 600 mm	HS 2 160x600 M14	198,00 235,62	769032

Amestecator cu spirală HS 3 R cu inel

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

**Amestecator cu spirala**

3 spirale in sens orar, pentru materiale dense cu vascozitate mare, mortar, beton, ciment si tencuiala cu var, liant de montaj, sapa, rasini epoxidice cu cuar, bitum, straturi groase de acoperire, lungime 600 mm, ambalat SB

pentru MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, cantitate de material 15 – 25 kg, diametru 120 mm	HS 3 120x600 R M14	170,00 202,30	767887
pentru MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, cantitate de material 25 – 40 kg, diametru 140 mm	HS 3 140x600 R M14	190,00 226,10	767808
pentru MX 1600/2, MXP 1602, cantitate de material 30 – 60 kg, diametru 160 mm	HS 3 160x600 R M14	217,00 258,23	767810

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Tije de amestecator pentru MX 1600/2 EQ DUO

		Tip	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Tija de amestecator pentru MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, pentru materiale in stare lichida si vascoasa, partea de jos a paletelor agitatoare impinge amestecul de jos in sus. Partea de sus a paletelor agitatoare impinge amestecul de sus in jos, diametru 140 mm, lungime 600 mm, ambalaj de carton	HS 3 COMBI 140x600 FF	696,00 828,24	768092
	Tija de amestecator pentru MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, pentru materiale cu viscozitate mare sau grele, care necesita o amestecare in profunzime, doua tije de amestecator, fiecare cu trei palete spiral, cu rotatie in sens antiorar. Amestecul este pulverizat si batut., diametru 140 mm, lungime 600 mm, ambalaj de carton	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	696,00 828,24	768800

Adaptor ErgoFix

		Tip	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Adaptoare cu filet M14, pentru fixarea tijelor de amestecator Festool cu M14 de amestecatoarele ErgoFix, lungimea cursei 80 mm, ambalat SB	AD-EF-M14/80 ErgoFix	73,00 86,87	769091

Adaptoare si extensii

		Tip	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	ambalat SB Adaptoare prinderea tijelor de amestecator cu filet interior	MA M14-M14	59,00 70,21	769148
	Adaptoare Preluarea barei de agitare Festool cu filet exterior in masina pentru agitare (RW 1000)	MAI M14-M14	65,00 77,35	769151
	Extensie de ghidare pentru prelungirea tuturor tijelor de amestecator cu 400 mm, filet M14, Filet, pe ambele părți M14	PL 400 M14/M14	105,00 124,95	769037

Statie de amestecare, masina pentru agitare

		Tip	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Stand semi-stationar pentru amestecare stabilitate si fiabilitate excelente datorita constructiei robuste din otel acoperit cu zinc, standul se dezassembleaza simplu, pentru a fi transportat usor, stand semi-stationar pentru amestecare, cu intrerupator de siguranta, cablu de alimentare 4 m, adaptor pentru gât de strângere 57 mm, lungime x Lățime 950 x 550 mm, înălțime reglabilă 1.000 – 1.520 mm, recipient de amestec utilizabil Ø max. 400 mm, masa 30 kg, ambalaj de carton	MS 57	4.234,00 5.038,46	769039
	Bara de fixare pentru atasarea containerului de amestecare la standul semi-stationar de amestecare MS 57, utilizabil pentru recipiente cu înălțimea de 300 – 500 mm, ambalaj de carton	CL-MS	403,00 479,57	769048
	Inel adaptor pentru blocarea paletelor agitatoare cu tija de Ø 43 mm in MS 57, ambalat SB	A-GD 57/43	62,00 73,78	768712

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.





11 Pregătirea materialului de bază

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor	352
Maşina de şlefuit/polizat cu diamant RENOFIX – RG 130	356
Polizoare de renovări RENOFIX – RG 80, RG 150	357
Sisteme de tăiat cu diamant – DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, DSC-AG 230	359
Maşina de îndepărtat mocheta – TPE	362
Perforator de tapet – TP 220	363
Accesorii si materiale consumabile	364
Sistemul creat de Festool	

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Beton, piatra, tencuiala, adeziv, vopsea si alte straturi de acoperire vechi pot deseori fi înlăturate cu mare efort. De aceea exista polizorul unghiular de renovari RENOFIX, cu care se poate raspunde tuturor provocarilor în materie de capacitate de înlaturare a unui material.

Mașina de șlefuit/polizat cu diamant
RENOFIXRG 130
Pagina 356

DIA STONE



DIA HARD



DIA ABRASIVE



DIA THERMO



DIA PAINT



SZ



FZ



DIA HARD



DIA ABRASIVE



DIA THERMO



HW GROB

Polizoare de renovări RENOFIX

RG 80
Pagina 357

Utilizări

Tencuială

Frezarea de înlăturare a tencuiei cu minerale/moale de pe pereți și fațade



Frezarea de înlăturare a tencuiei dure (cu ciment) de pe pereți și fațade



Frezarea de înlăturare a tencuiei din rășini sintetice



Adeziv

Îndepărtarea reziduurilor de adeziv/adeziv de plăci (gresie/faianță)



Îndepărtarea adezivului elastic pentru PVC sau lemn de podele



Beton

Șlefuirea pieselor de beton/zonelor de beton neîntărit



Șlefuire ușoară a zonelor de beton vechi, roase de intemperii



Șlefuirea brută (de asprire) a suprafețelor netede pe beton



Șlefuirea betonului foarte dur (C 30/37 și mai dur)



Adaptor ErgoFix

Îndepărtarea vopselelor cu latex, vopselelor pe bază de ulei și acoperiri de vopsea pe tencuială



Îndepărtarea vopselei de pe suprafețele din beton



Îndepărtarea straturilor elastice de protecție



Îndepărtarea straturilor groase de vopsea de pe lemn



Straturi de acoperire

Îndepărtarea bitumului



Îndepărtarea straturilor de acoperire PU



Șlefuirea de netezire a sapei pe podea



Îndepărtarea straturilor de acoperire cu rășini epoxidice



Îndepărtarea filerului cu defecte



Altele

Șlefuire ușoară/brută a Terazzo/gresiei



Date tehnice

Putere nominală (W)

1.600

1.100

Turația motorului la mers în gol (rpm)

3.000 – 7.700

2.000 – 5.900

Diametrul sculei (mm)

130

80

Racord la aspirator Ø d/e (mm)

36

36

Adaptorul sculei

D25/M14

2 x M5

Greutate (kg)

3,8

3,2

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor



RG 150
Pagina 358



52



FZ



DIA HARD



DIA ABRASIVE



DIA THERMO

Parameter	Value
1.600	
1.000 – 2.200	
150	
36	
D14/M8	
5,5	

☒ Extrem de potrivit
☐ Potrivit

 Potrivit pentru suprafețele cu dimensiunile arătate, prin comparație

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Indoor sau Outdoor: Sistemul de taiere Festool lucreaza cistant fara praf. Cu sistemul de aspirare de la Festool nu mai este nevoie sa cureti dupa taiere.

Sisteme de tăiat cu diamant



DSC-AG 125
Pagina 359



DSC-AG 125 FH
Pagina 360



DSC-AG 230
Pagina 361

Utilizări

Taiere placi la dimensiune

Taiere gresie	●	●	
Taiere placi fibroase	○	○	
Taiere placi HPL	○	○	
Taiere piatra naturala	○	○	●
Taiere placi pt acoperis	○	●	○
Taiere la imbinari	●	●	●
Taiere crapaturi in sapa	●	●	●
Taiere beton/sapa	●	○	●
Taiere finisare beton	○	○	●

Taiere nuturi

Nuturi pentru cablurile electrice	○	○	○
-----------------------------------	---	---	---

Date tehnice

Putere nominala (W)	1.400	1.400	2.600
Turatia motorului la mers in gol (rpm)	3.500 – 11.000	3.500 – 11.000	6.500
Disc Ø (mm)	125	125	230
Racord la aspirator Ø d/e (mm)	36/27	36/27	36/27
Greutate (kg)	4,1	2,9	8,9

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Fie că este vorba de îndepărtarea covorului sau a tapetului, șlefuirea gips-cartonului – materialele și cerințele în domeniul recondiționării, aplicării tapetului și renovării sunt diverse. Festool vă oferă o gamă largă de soluții încorporate într-un sistem complet de accesorii și consumabile.

Mașina de îndepărtat mocheta

Perforator de tapet



TPE
Pagina 362



TP 220
Pagina 363

Utilizări

Renovare, restaurare si modernizare

Îndepărtarea tapetului		●
Îndepărtarea mochetei	●	
Îndepărtarea straturilor suport si de adeziv	●	

Date tehnice

Putere nominala (W)	620	
Turatie motorului la mers in gol (rpm)	6.000	
Curse de lucru (min ⁻¹)	12.000	
Adaptor ErgoFix	5	
Greutate (kg)	3,6	1,5

Mașina de șlefuit/polizat cu diamant

RENOFIX RG 130



Specialistul în suprafețe dure.

- › Polizorul cu discuri diamantate funcționează la turația perfectă pentru scule diamantate
- › Motor de 1.600 W pentru îndepărtarea rapidă a materialului și avans rapid de lucru
- › Segmentul rabatabil permite lucrul direct pe pereti
- › Ghidare fiabilă și ajustarea grosimii de material îndepărtat cu talpa de ghidare

Date tehnice	
Putere consumată (W)	1.600
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	3.000 – 7.700
Ø sculă (mm)	130
Adaptorul sculei	D25/M14
Ø racord aspirator (mm)	36
Masa (kg)	3,8



■ = Electronic

Energic, rapid, fără praf.

Polizorul cu discuri diamantate RG 130 face față tuturor cerințelor. Turația optimizată pentru sculele diamantate permite îndepărtarea rapidă a betonului, șapei și straturilor de acoperire de pe substraturi dure. Segmentul rabatabil, ce poate fi rabatat fără scule, permite lucrul până la margine. Datorită spiralei de aspirare brevetată sunt garantate rezultate excelente de aspirare.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
maner frontal, set de flanse, cheie de piulite, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	3.279,00 3.902,01	768809
RG 130 E-Set DIA HD disc diamantat DIA HARD-D130	3.895,00 4.635,05	768977
RG 130 E-Set DIA ABR disc diamantat DIA ABRASIVE-D130	3.900,00 4.641,00	768978
RG 130 E-Set DIA TH disc diamantat DIA THERMO-D130	4.138,00 4.924,22	768981

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 366



Polizorul de renovari RENOFIX RG 80



Masina universală pentru pereti, tavane si podele.

- › Polizorul universal de renovari opereaza la turatii perfecte pentru procesarea materialelor moi, optional utilizand sculele DIA
- › O masina compacta, flexibila si puternica, cu motor de 1.000 W
- › Turatie constanta sub sarcina datorita controlului electronic MMC
- › Aspirarea prafului – un loc de munca curat

Date tehnice	
Putere consumată [W]	1.100
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	2.000 – 5.900
Ø sculă (mm)	80
Adaptorul sculei	2 x M5
Ø racord aspirator (mm)	36
Masa [kg]	3,2



■ = Electronic



Unul pentru toți.

Polizorul de renovari RG 80 este o masina versatila pentru suprafete medii si mari. Multumita gamei largi de accesorii, se pot indeparta fara efort materiale dure sau moi. Adezivi, vopsea si straturi de protectie, tencuiala din rasini sintetice, beton poros si caramida silico-calcaroasa pe podea, pereti si tavane pot fi indepartate usor si rapid.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
aparatoare de aspirare, maner auxiliar VIBRASTOP, cheie hexagonala tubulara, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
RG 80 E-Plus	3.090,00 3.677,10	768016
RG 80 E-Set SZ cap de scule SZ-RG 80	3.507,00 4.173,33	768966
RG 80 E-Set DIA HD cap de scule DIA HARD-RG 80	3.706,00 4.410,14	768967
RG 80 E-Set DIA ABR cap de scule DIA ABRASIVE-RG 80	3.706,00 4.410,14	768968

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 367



Polizorul de renovari RENOFIX RG 150



Scula corectă pentru fiecare material.

Polizorul de renovări RG 150 este partenerul perfect pentru suprafețe mari datorită diametrului sculei de 150 mm și a gamei largi de accesorii. În combinație cu ghidajul la nivelul solului, șapa, straturile de acoperire și resturile de adeziv pot fi înlăturate confortabil. Mănerul ergonomic dublu în formă de D, se așează perfect în mână în orice poziție de lucru.

Aparatul multifuncțional pentru suprafețe mari.

- › Polizorul de renovari functioneaza la turatia perfecta pentru prelucrarea materialelor moi de pe suprafete intinse
- › Motor 1,600 W, robust si puternic
- › Manere in forma de „D” pentru manevrare sigura, confortabila
- › Aspirare eficienta a prafului si inchidere ermetica automata cu protectie

Date tehnice

Putere consumată (W)	1.600
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	1.000 – 2.200
Ø sculă (mm)	150
Adaptorul sculei	D14/M8
Ø racord aspirator (mm)	36
Masa (kg)	5,5



■ = Electronic

Articole incluse

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
extractor, cheie tubulara, în cutie SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 150 E-Plus	4.414,00 5.252,66	768019
RG 150 E-Set SZ cap de scule SZ-RG 150	5.801,00 6.903,19	768984
RG 150 E-Set DIA HD cap de scule DIA HARD-RG 150	5.971,00 7.105,49	768985
RG 150 E-Set DIA ABR cap de scule DIA ABRASIVE-RG 150	5.971,00 7.105,49	768986

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 368






Sistem de tăiat cu diamant DSC-AG 125

Debitare precisă fără praf.

- › Sistem de taiere cu aspirare eficientă a prafului, protejează sănătatea
- › Adecvat pentru utilizare cu sina de ghidare Festool pentru tăieri de precizie
- › Talpa de ghidare cu rulare ușoară a roților pentru ghidare precisă de-a lungul piesei
- › Vizorul asigură o vizibilitate bună asupra liniei de tăiere

Date tehnice	
Putere consumată [W]	1.400
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Ø disc (mm)	125
Distanță lateral (mm)	32
Distanță față (mm)	78
Adâncime de tăiere fără/cu șină de ghidare (mm)	27/23
Ø racord aspirator (mm)	36/27
Masă capotă/sistem (kg)	2,2/4,1




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
aparatoare de aspirare DCC-AG 125, disc de tăiere diamantat ALL-D125 Premium, în cutie SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus	1.645,00 1.957,55	767996
DSC-AG 125 Plus-FS sina de ghidare FS 800/2	1.882,00 2.239,58	768993

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 369



Lucru fara praf.

DSC-AG125 cu o eficiență nemaivăzută în aspirarea prafului în timpul tăierii. În combinație cu sina de ghidaj ai parte de o tăiere precisă la uși, ferestre, nuturi și îmbinările în pardoseală.

Sistem de tăiat cu diamant ghidat
cu mâna liberă


DSC-AG 125 FH



Flexibil ca un polizor unghiular. Numai fără praf.

- › Eficiență ridicată de aspirare pentru debitare cu producere scăzută de praf
- › Vizibilitate foarte bună pe locul de tăiere pentru tăieri pe dimensiune precise, libere
- › Prin deschiderea calotei de aspirare, face posibil lucrul spre înainte în apropiere de margini
- › Turație reglabilă pentru lucru adaptat la structura materialului

Date tehnice	
Putere consumată (W)	1.400
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Ø disc (mm)	125
Distanță lateral (mm)	23
Distanță față (mm)	16
Adâncime de tăiere fără/cu șină de ghidare (mm)	27/-
Ø racord aspirator (mm)	36/27
Masă capotă/sistem (kg)	0,6/2,9



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lucru si taiere fara praf.


Sistem de tăiere portabil cu o adâncime de tăiere de până la 27 mm. Pentru tăierea pe dimensiune fără praf și precisă a materialelor minerale pentru plăci cum sunt cele ceramice și piatra naturală. Ideal pentru lucrări de montaj plăci ceramice, reparații la perete și podea, reabilitarea fisurilor sau tăierea de rosturi după dilatare.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
DSC-AG 125 FH-Plus calotă de aspirare DCC-AG 125 FH, disc de tăiere diamantat ALL-D125 Premium, placa mesei TP-DSC-AG 125 FH, maner auxiliar VIBRASTOP, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1.465,00 1.743,35	769954

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 369



Sistem de tăiere cu disc diamantat **DSC-AG 230**



Energic prin materialele de construcții minerale până la 63 mm.

- › Sistem de tăiere cu aspirare eficientă a prafului, protejează sănătatea
- › Adecvat pentru utilizare cu șina de ghidare Festool pentru tăieri de precizie
- › Talpa de ghidare cu rulare ușoară a roților pentru ghidare precisă de-a lungul piesei
- › Guler de etanș pentru aspir perfectă la folosire cu șina de ghidare



Date tehnice	
Putere consumată (W)	2.600
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	6.500
Ø disc (mm)	230
Distanță lateral (mm)	35
Distanță față (mm)	85
Adâncime de tăiere fără/cu șină de ghidare (mm)	63/59
Ø racord aspirator (mm)	36/27
Masă capotă/sistem (kg)	3,2/8,9



Debitare precisă și eficientă – fără praf.


Timpurile în care lucrările de debitare erau legate de o mare încărcare cu praf au devenit istorie. Praful nociv este aspirat în mod fiabil, sănătatea utilizatorului este protejată și este posibilă vizibilitatea liberă asupra piesei. În combinație cu accesoriile corelate și cu materialele consumabile, apare astfel soluția optimă pentru un lucru eficient, curat și precis.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
aparatoare de aspirare DCC-AG 230, disc de tăiere diamantat ALL-D230 Premium, în casetă		
DSC-AG 230	2.649,00 3.152,31	767997
DSC-AG 230 FS șina de ghidare FS 800/2	2.838,00 3.377,22	769001

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 369



Mașina de îndepărtat mocheta TPE



Rapid și ușor.

- › Utilizare cu mâna pe maner pentru locuri greu accesibile și scări
- › Utilizare cu extensia de maner pentru poziție neobosită de operare pe suprafețe mari
- › Acțiune puternică de mișcare și transmisie cu reductor pentru eficiență maximă economică
- › Capacitate mare de îndepărtare: suprafață de 25 m²/ora în cazul mochetelor cu captuseală compactă de burete

Date tehnice

Putere consumată (W)	620
Turația de mers în gol (min ⁻¹)	6.000
Curse de lucru (min ⁻¹)	12.000
Cursă (mm)	5
Lățime cuțit (mm)	195
Masă (kg)	3,6



Lama rezistentă la uzură.

Lama de mocheta se mișcă înainte și înapoi, lucrând din greu în locul tău. Întotdeauna fiabilă, ușor de ascuțit. Își croiește drumul singură între straturile de dedesubt și stratul de adeziv. Tot ce ai de făcut este să o împingi ușor înainte. Economia de timp nu a fost niciodată mai ușoară.

Articole incluse

TPE-RS 100 Q-Plus
în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Pret cu amanuntul
recomandat în RON*

Comanda Nr.


3.284,00
3.907,96

567873

* Pret cu amanuntul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fără TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 371





Perforator de tapet TP 220

Ataca tapetul. Apoi îl îndepărtează.

- › Necesita un efort mic datorita principiului de functionare complet nou
- › Reglarea adancimii de penetrare a cilindrilor protejeaza suprafata de deteriorari
- › Manerul telescopic cu ajustare a lungimii este perfect pentru camere cu pereti si tavan inalt
- › Husa de protectie pentru transport curat si sigur

Date tehnice

Lungime bară telescopică (mm)	900 – 1.300
Reglajul max. pe adâncime (mm)	3,5
Diametru de tăiere (mm)	45
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	168 x 224 x 52
Masa (kg)	1,5

Articole incluse

TP 220
husa de protectie, maner telescopic, ambalaj de carton

Pret cu amanuntul
recomandat in RON*

Comanda Nr.

789,00
938,91

495747



Principiu complet nou de functionare.

TP 220 este aparatul nostru profesional pentru îndepărtarea tapetului. Cilindrii se rotesc la diferite turații și creează perforații în formă de pâlnie, prin care apa se infiltrează în spatele tapetului și astfel pătrunde în tapet. Și aceasta fără a deteriora substratul.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 371



Sistemul creat de Festool. **Totul dintr-o privire.**

Pentru ca pur si simplu e mai bine când totul se îmbina: Accesoriile din sistemul cuprinzator pentru modernizarea si restaurarea mobilei, ofera solutia potrivita, fara praf pentru înlaturarea betonului, pietrei, tencuiei, adezivului, vopselei, mochetei si tapetului. Festool are solutia adecvata în portofoliul sau, începând cu capetele de scule recomandate pentru procesarea diferitelor substante cu dispozitivele RENOFIX si terminând cu aspiratoarele mobile exemplare pentru masinile de frezat utilizate în renovari.



11 Pregătirea materialului de bază

Accesorii si materiale consumabile



Accesorii de sistem



Accesorii pentru masina de slefuit/polizat cu diamant RENOFIX RG 130

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Disc Diamantat DIA HARD-D130 PREMIUM	pentru RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pentru beton intarit, vechi, indepartarea rasinilor epoxidice de pe suprafete solide sau lacuri/vopsele de pe beton, diametru 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, suprafata activă 3.000 mm², înălțime segment 7 mm, ambalat SB	991,00 1.179,29	768017
Disc Diamantat DIA HARD-D130-ST	pentru RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pentru beton intarit, vechi, indepartarea rasinilor epoxidice de pe suprafete solide sau lacuri/vopsele de pe beton, diametru 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, suprafata activă 2.300 mm², înălțime segment 5 mm, ambalaj de carton	497,00 591,43	499972
2 Disc Diamantat DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	pentru RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pentru materiale cu continut de nisip, sapa, beton proaspăt, adeziv pe sapa, caramida silico-calcaroasa si beton celular, diametru 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, suprafata activă 3.460 mm², înălțime segment 7 mm, ambalat SB	991,00 1.179,29	768018
Disc Diamantat DIA ABRASIVE-D130-ST	pentru RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pentru materiale cu continut de nisip, sapa, beton proaspăt, adeziv pe sapa, caramida silico-calcaroasa si beton celular, diametru 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, suprafata activă 2.300 mm², înălțime segment 5 mm, ambalaj de carton	497,00 591,43	499973
3 Disc Diamantat DIA STONE-D130 PREMIUM	pentru RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pentru materiale foarte dure și beton dur (mai dur de B 35), diametru 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, suprafata activă 2.560 mm², înălțime segment 7 mm, ambalat SB	991,00 1.179,29	769166
4 Disc Diamantat DIA THERMO-D130 PREMIUM	pentru RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pentru îndepărtarea materialelor termoelastice, diametru 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, înălțime segment 3 mm, ambalat SB	1.320,00 1.570,80	768023
5 Disc Diamantat DIA PAINT-D130 PREMIUM	pentru RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pentru îndepărtarea straturilor groase de vopsea și lac de la nivelul lemnului, diametru 130 mm, Ø interior 25/22,2 mm, înălțime segment 2 mm, ambalat SB	1.320,00 1.570,80	204176
6 Talpa de ghidare GT-RG 130	pentru RG 130, RGP 130, face posibilă reglarea gradului de îndepărtare a materialului și, ca urmare, îndepărtarea în straturi definite, ambalat SB	176,00 209,44	769080
7 Perie inel BC-RG 130	pentru RG 130, RGP 130, perie incorporata, de schimb, ambalat SB	118,00 140,42	769110
8 Piulita de strangere UF-DSC/DSG-AG M14	pentru DSC-AG 125/230 și DSG-AG 125 și RG 130, pentru disc Ø 115-230 mm, flansa de prindere fata, pentru prinderea discurilor de slefuit/polizat, începând cu an fabricație 03/2015, adaptor M14, ambalat SB	41,00 48,79	200241
9 Cheie KF-AG	pentru sistemul de taiat cu diamant DSC-AG 125/230, pentru flansa, într-o pungă	34,00 40,46	769040

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



RG 80

Capete de scule




Accesorii pentru polizorul unghiular de renovari RG 80 E

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Capul masinii/de prindere scule SZ-RG 80	pentru RG 80, RGP 80, pentru tencuiala dura, reziduri de adeziv si tencuiala din rasini sintetice, 12 freze disc din carburi, cu „dinti ascutiti”, diametru 80 mm, ambalat SB	728,00 866,32	767982
Freza disc HW-SZ 12	12 capete de freza disc din carburi, cu „dinti ascutiti”, capete de schimb pentru SZ-RG 80, set complet cu distanțier și elemente de prindere, ambalat SB	551,00 655,69	769132
2 Capul masinii/de prindere scule FZ-RG 80	pentru RG 80, RGP 80, pentru tencuiala moale, beton proaspăt, reziduri de adeziv si straturi de protectie, 12 freze disc din carburi, cu „dinti ascutiti”, diametru 80 mm, ambalat SB	728,00 866,32	769131
Freza disc HW-FZ 12	set complet cu distanțier și elemente de prindere, 12 freze disc acoperite cu strat de carburi, cu „dinti plati”, capete de schimb pentru FZ-RG 80, ambalat SB	551,00 655,69	769133
3 Capul masinii/de prindere scule DIA HARD-RG 80	pentru RG 80, RGP 80, pentru beton intărit, vechi, indepartarea rasinilor epoxidice de pe suprafete solide sau lacuri/vopsele de pe beton, cap de scule segmente diamantate dure, diametru 80 mm, suprafată activă 1.385 mm², înălțime segment 6 mm, ambalat SB	1.076,00 1.280,44	767983
Disc Diamantat DIA HARD-D80	disc de schimb pentru capul de scule DIA HARD-RG 80, diametru 80 mm, suprafată activă 1.385 mm², înălțime segment 6 mm, ambalat SB	835,00 993,65	769054
4 Capul masinii/de prindere scule DIA ABRASIVE-RG 80	pentru RG 80, RGP 80, pentru materiale cu continut de nisip, sapa, beton proaspăt, adeziv pe sapa, caramida silico-calcarea și beton celular, cap de scule cu segmente diamantate abrazive, diametru 80 mm, suprafată activă 1.385 mm², înălțime segment 6 mm, ambalat SB	1.076,00 1.280,44	767984
Disc Diamantat DIA ABRASIVE-D80	Disc de schimb pentru capul de scule DIA ABRASIVE-RG 80, diametru 80 mm, suprafată activă 1.385 mm², înălțime segment 6 mm, ambalat SB	835,00 993,65	769055
5 Capul masinii/de prindere scule DIA THERMO-RG 80	pentru RG 80, RGP 80, pentru materiale termoelastice pe beton, sapa, etc., cap de scule cu disc diamantat THERMO, diametru 80 mm, înălțime segment 3 mm, ambalat SB	1.429,00 1.700,51	769082
Disc Diamantat DIA-THERMO 80	disc de schimb pentru capul de scule DIA THERMO-RG 80, diametru 80 mm, înălțime segment 3 mm, ambalat SB	1.188,00 1.413,72	769084
6 Capul masinii/de prindere scule HW COARSE-RG 80	pentru RG 80, RGP 80, pentru straturi elastice de acoperire, adeziv pe tencuiala moale, tencuiala si var pe grinzi, straturi groase si vechi de vopsea si slefuire bruta GRP (polipropilena armata cu fibra de sticla), cap de scule cu disc cu carburi de wolfram, Grosier, diametru 80 mm, ambalat SB	646,00 768,74	769056

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem

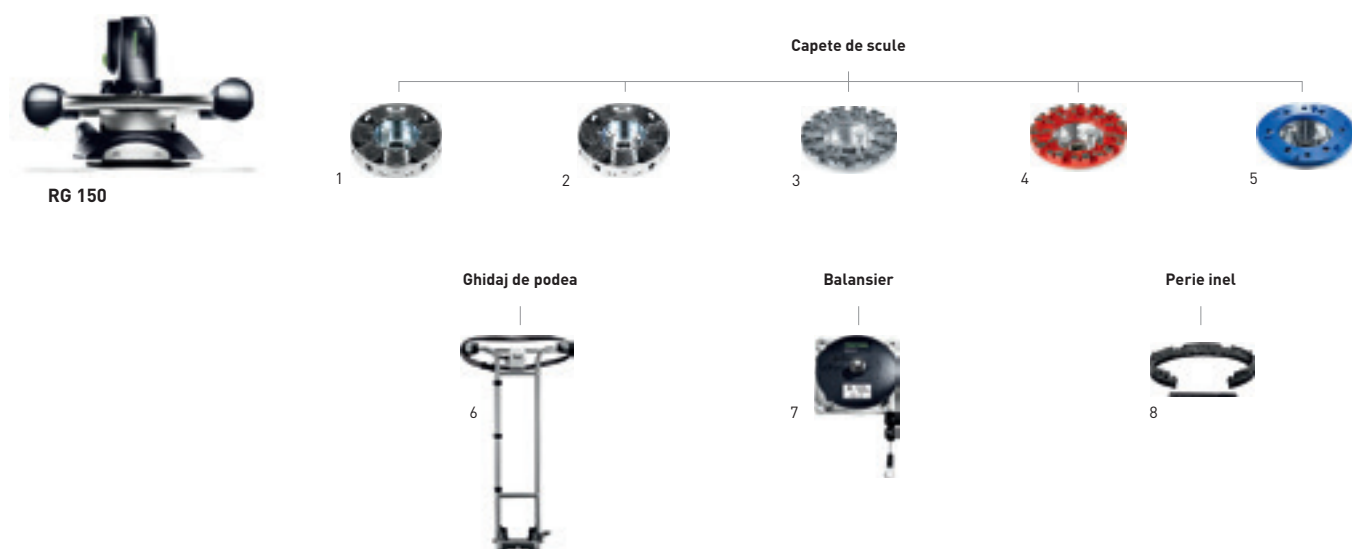


Accesorii pentru polizorul unghiular de renovari RG 150 E

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Capul masinii/de prindere scule SZ-RG 150	pentru RG 150, RGP 150, pentru tencuiala dura, reziduri de adeziv si tencuiala din rasini sintetice, Cap de lucru cu 35 de rotite carbid „Shpitz” Diametru, diametru 150 mm, ambalat SB	1.932,00 2.299,08	768020
Freza disc HW-SZ 35	35 freze disc din carburi cu „dinti ascutiti”, capete de schimb pentru SZ-RG 150, set complet cu bucle de rulare, ambalat SB	1.334,00 1.587,46	769050
2 Capul masinii/de prindere scule FZ-RG 150	pentru RG 150, RGP 150, pentru tencuiala moale, beton proaspăt, reziduri de adeziv si straturi de protectie, cap de scule cu 35 freze disc cu carburi cu „dinti plati”, diametru 150 mm, ambalat SB	1.747,00 2.078,93	769105
Freza disc HW-FZ 35	35 freze disc acoperite cu strat de carburi, cu „dinti plati”, capete de schimb pentru FZ-RG 150, set complet cu bucle de rulare, ambalat SB	1.137,00 1.353,03	769051
3 Capul masinii/de prindere scule DIA HARD-RG 150	pentru RG 150, RGP 150, pentru beton intarit, vechi, indepartarea rasinilor epoxidice de pe suprafete solide sau lacuri/vopsele de pe beton, cap de scule segmente diamantate dure, diametru 150 mm, suprafata activă 3.660 mm², înălțime segment 11 mm, ambalat SB	2.219,00 2.640,61	768021
Disc Diamantat DIA HARD-D150	disc de schimb pentru capul de scule DIA HARD-D150, diametru 150 mm, suprafata activă 3.660 mm², înălțime segment 11 mm, ambalat SB	1.788,00 2.127,72	769069
4 Capul masinii/de prindere scule DIA ABRASIVE-RG 150	pentru RG 150, RGP 150, pentru materiale cu continut de nisip, sapa, beton proaspăt, adeziv pe sapa, caramida silico-calcaraosa si beton celular, cap de scule cu sgmente diamantate abrazive, diametru 150 mm, suprafata activă 3.660 mm², înălțime segment 11 mm, ambalat SB	2.219,00 2.640,61	768022
Disc Diamantat DIA ABRASIVE-D150	disc de schimb pentru capul de scule DIA ABRASIVE-D150, diametru 150 mm, suprafata activă 3.660 mm², înălțime segment 11 mm, ambalat SB	1.788,00 2.127,72	769070
5 Capul masinii/de prindere scule DIA THERMO-RG 150	pentru RG 150, RGP 150, pentru materiale termoelastice pe beton, sapa, etc., cap de scule cu disc diamantat THERMO, diametru 150 mm, înălțime segment 3 mm, ambalat SB	2.819,00 3.354,61	769083
Disc Diamantat DIA THERMO-D150	disc de schimb pentru capul de scule DIA THERMO-D150, diametru 150 mm, înălțime segment 3 mm, ambalat SB	2.388,00 2.841,72	769085
6 Ghidaj de podea BG-RG 150	pentru RG 150, RGP 150, pentru ghidarea usoara a polizorului unghiular, de renovari RENOFIX RG 150 pe suprafete mari, ambalaj de carton	1.881,00 2.238,39	769109
7 Balansier BR-RG 150	pentru RG 150, RGP 150, pentru fixarea si ghidarea simpla a polizorului unghiular, de renovari RENOFIX RG 150 E pe perete, sarcina max. 8 kg, lungime 2,5 m, ambalaj de carton	1.073,00 1.276,87	769121
8 Perie inel BC-RG 150	pentru RG 150, RGP 150, perie incorporata, de schimb, ambalat SB	100,00 119,00	769123

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

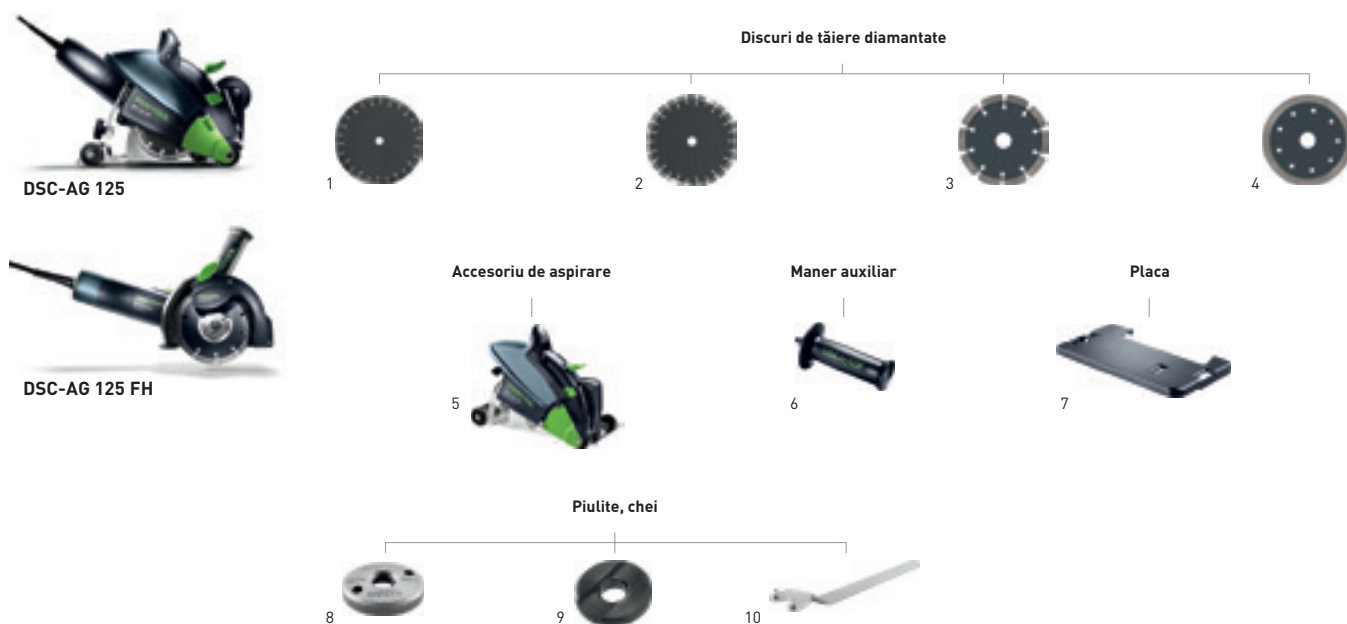

Accesorii pentru sistemul de tăiere cu diamant DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Disc de tăiere diamantat ALL-D 125 PREMIUM	pentru sistemul de taiat cu diamant DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, gama universala de aplicatii, diametru 125 mm, înălțime segment 10 mm, lățime de tăiere 2 mm, Ø adaptor 22,2 mm, ambalat SB	355,00 422,45	769154
2 Disc de tăiere diamantat C-D 125 PREMIUM	pentru sistemul de taiat cu diamant DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, pentru beton, înălțime segment 10 mm, diametru 125 mm, lățime de tăiere 2,2 mm, Ø adaptor 22,2 mm, ambalat SB	416,00 495,04	769158
3 Disc de tăiere diamantat MJ-D125 PREMIUM	pentru sistemul de taiat cu diamant DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, pentru curatarea mortarului din imbinari, înălțime segment 10 mm, diametru 125 mm, lățime de tăiere 6,5 mm, Ø adaptor 22,2 mm, ambalaj de carton	476,00 566,44	769087
4 Disc de tăiere diamantat TL-D125 PREMIUM	pentru sistemul de taiat cu diamant DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, optime pentru tăierea de plăci ceramice, țiglă și țiglă din beton, lățime de tăiere 1,2 mm, diametru 125 mm, înălțime segment 10 mm, Ø adaptor 22,2 mm, ambalat SB	236,00 280,84	769162
5 Accesoriu de aspirare DCC-AG 125	pentru AG 125, AGP 125-12/14, pentru reducerea prafului, cheie hexagonala tubulara, flansa de prindere, cheie de piulite, diametru 125 mm, masa 2,2 kg, Ø racord aspirator 36/27 mm, ambalaj de carton	812,00 966,28	769075
Accesoriu de aspirare DCC-AG 125 FH	pentru AG 125 și AGP 125-14, pentru un lucru cu producere scăzută de praf, cu polizorul unghiular, cheie hexagonala tubulara, diametru 125 mm, Ø racord aspirator 36/27 mm, masa 0,6 kg, ambalaj de carton	485,00 577,15	769953
6 Maner auxiliar AH-M8 VIBRASTOP	pentru AG 125, AGP 115, AGP 125, AGP 150, VIBRASTOP, adaptor M8, ambalat SB	57,00 67,83	769620
7 Placa TP-DSC-AG 125 FH	pentru DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, protejează suprafața în lucrările de debitare față de eventualele urme de abraziune, pentru fixare pe masa de ghidare a calotei de aspirare DCC-AG 125 FH, dimensiuni (L x l x H) 195 x 103 x 14 mm, ambalat SB	71,00 84,49	200002
8 Piulita de strangere UF-AG M14	pentru DSC-AG 125/230 și DSG-AG 125 și RG 130, pentru disc Ø 115-230 mm, flansa de prindere fata, pentru prinderea discurilor de slefuit/polizat, până la an fabricație 02/2015, adaptor M14, ambalat SB	41,00 48,79	769018
Piulita de strangere UF-DSC/DSG-AG M14	pentru DSC-AG 125/230 și DSG-AG 125 și RG 130, pentru disc Ø 115-230 mm, flansa de prindere fata, pentru prinderea discurilor de slefuit/polizat, începând cu an fabricație 03/2015, adaptor M14, ambalat SB	41,00 48,79	200241
9 Flansa BF-AG 22,2	pentru disc Ø 115-230 mm, pentru sistemul de taiat cu diamant DSC-AG 125/230, flansa de prindere spate, pentru prinderea discurilor de slefuit/polizat, adaptor 22,2 mm, ambalat SB	26,00 30,94	767973
10 Cheie KF-AG	pentru sistemul de taiat cu diamant DSC-AG 125/230, pentru flansa, într-o pungă	34,00 40,46	769040

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem




DSC-AG 230

Discuri de tăiere diamantate



1



2

Accesoriu de aspirare



3

Maner auxiliar



4

Piulite, chei



5



6



7

Accesorii pentru sistemul de tăiat cu diamant DSC-AG 230

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Disc de tăiere diamantat ALL-D 230 PREMIUM	pentru DSC-AG 230, AGP 230, gama universală de aplicatii, diametru 230 mm, înălțime segment 9 mm, lățime de tăiere 2,4 mm, Ø adaptor 22,2 mm, ambalat SB	656,00 780,64	769155
2 Disc de tăiere diamantat C-D 230 PREMIUM	pentru DSC-AG 230, AGP 230, pentru beton, lățime de tăiere 2,4 mm, diametru 230 mm, înălțime segment 12 mm, Ø adaptor 22,2 mm, ambalat SB	776,00 923,44	769159
3 Accesoriu de aspirare DCC-AG 230	pentru AG 230, AGP 230-22/26, pentru reducerea prafului, cheie hexagonală tubulară, flansa de prindere, cheie de piulite, diametru 230 mm, masă 3,2 kg, Ø racord aspirator 36/27 mm, ambalaj de carton	979,00 1.165,01	769077
Garnitura din cauciuc DR-DCC-AG 230	pentru DCC-AG 230, DCC-AGP 230, eficiența crescută a aspirării prafului, ambalat SB	14,00 16,66	769092
4 Maner auxiliar AH-M14 VIBRASTOP	pentru AG 230, AGP 180, AGP 230, VIBRASTOP, adaptor M14, ambalat SB	78,00 92,82	769621
5 Piulita de strângere UF-AG M14	pentru DSC-AG 125/230 și DSG-AG 125 și RG 130, pentru disc Ø 115-230 mm, flansa de prindere față, pentru prinderea discurilor de slefuit/polizat, până la an fabricație 02/2015, adaptor M14, ambalat SB	41,00 48,79	769018
Piulita de strângere UF-DSC/DSG-AG M14	pentru DSC-AG 125/230 și DSG-AG 125 și RG 130, pentru disc Ø 115-230 mm, flansa de prindere față, pentru prinderea discurilor de slefuit/polizat, începând cu an fabricație 03/2015, adaptor M14, ambalat SB	41,00 48,79	200241
6 Flansa BF-AG 22,2	pentru disc Ø 115-230 mm, pentru sistemul de tăiat cu diamant DSC-AG 125/230, flansa de prindere spate, pentru prinderea discurilor de slefuit/polizat, adaptor 22,2 mm, ambalat SB	26,00 30,94	767973
7 Cheie KF-AG	pentru sistemul de tăiat cu diamant DSC-AG 125/230, pentru flansa, într-o pungă	34,00 40,46	769040

Accesorii de sistem



TP 220

Cilindrii de schimb



1




TPE

Extensie de maner



2

Lama pentru masina
de indepartat mocheta


3

Accesorii pentru perforatorul de tapet FAKIR TP 220 și mașina de îndepărtat mocheta TPE

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Cilindru de schimb EW-TP 220	pentru TP 220, 2 x role, ambalat SB	209,00 248,71	496111
2 Maner cu tija extra lunga SG-TPE/RS 1	cu 2 manere suplimentare si o protectie pentru umar, in doua sectiuni, este posibila utilizarea masinii de indepartat mocheta in pozitie verticala, lungime 1.700 mm, ambalaj de carton	706,00 840,14	486375
3 Lama masinii de indepartat mocheta TM 195	pentru TPE-RS 100, lăţime cuţit 195 mm, ambalaj de carton	195,00 232,05	486374

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.



12 Iluminare

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor	374
Lampa de lucru cu acumulator – SYSLITE UNI	375
Lampa de lucru – SYSLITE KAL II	376
Proiector pentru construcții – SYSLITE DUO	377
Evidențiere – SYSLITE STL 450	378
Accesorii si materiale consumabile	379
Sistemul creat de Festool	

Prezentare generala a produselor si aplicatiilor

Lămpi de lucru

Proiector pentru construcții

Lampă de evidențiere



SYSLITE UNI
Pagina 375



SYSLITE KAL II
Pagina 376



SYSLITE DUO
Pagina 377



SYSLITE STL 450
Pagina 378

Utilizări

Pentru iluminarea suprafețelor mici	●			
Pentru iluminarea suprafețelor mari		●		
Pentru iluminarea spațiilor mari			●	
Pentru verificarea suprafețelor				●
Funcționează independent de alimentarea de la rețea	●	●		

Extrem de potrivit ●
Potrivit ○



Lampă cu acumulator SYSLITE UNI

Masini iluminate.

- › Trei LED-uri puternice, eficiente energetic, de mare performanta
- › Capul lampii poate fi reglat in noua pozitii diferite cu un unghi de 135° pe verticala
- › Stabila, nu basculeaza, se poate atasata flexibil, cu clips de curea si cu carlig de schela

Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului (V)	10,8/18
Corp de iluminat	3 SMD LEDs
Valoarea lumenilor (lm)	43
Masa (fără pachet de acumulatori) (kg)	0,34



Mic, dar oho!


Manevrabilul SYSLITE UNI este întotdeauna pregătit atunci când este vorba de aducerea luminii în colțurile întunecate. Cu masa sa scăzută și forma sa constructivă compactă, este un ajutor de mare nădejde. Se pot introduce toți acumulatorii Festool uzuali.

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
SYSLITE UNI carlig de agatat de schela, fara incarcator, fara acumulator, ambalat SB	399,00 474,81	769079

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare începând cu pagina 14



Lampa de lucru SYSLITE KAL II



product
design award

2012



Flexibilitate totala.

5 poziții disponibile de instalare și suspendare: SYSLITE KAL II luminează fiecare colț pe o durată de până la 6 ore, non-stop. Carcasa este confecționată din aluminiu turnat sub presiune, rezistent la rupere, șocuri și impact – suficient de robustă pentru orice șantier. Unghiul de dispersie larg de 170° asigură o iluminare extensivă, omogenă a suprafeței de lucru.

Masini iluminate.

- › Iluminare excelenta datorita celor 12 LED-uri de mare performanta
- › Durata lunga de exploatare datorita carcasei incasabile
- › Utilizare continua – orice acumulator Festool poate fi atasat pentru a suplimenta bateria interna. Acumulatorul principal de 230 V si cablu de incarcare de vehicul ofera incarcare suplimentara si alte optiuni de alimentare cu curent
- › Desing compact – poate fi pozitionat flexibil fara risc de impiedicare de cabluri

Date tehnice

Corp de iluminat (W)	12 x 1,5
Valoarea lumenilor, treapta 1/2 (lm)	310/769
Durată iluminare (acumulator intern) treapta 1/2 (min)	290/120
Capacitate acumulator Li-Ion (Ah)	2,9
Timp de încărcare Li-Ion (min)	200
Domeniu admisibil al temperaturilor de lucru (°C)	-5/+ 55
Funcționare cu pachete de acumulatori extern Festool (V)	10,8 – 18
Deschidere cârlig (mm)	40
Dimensiunea filetului stativului (")	1/4
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	80 x 100 x 150
Masa (fără pachet de acumulatori) (kg)	0,7

Articole incluse

acumulator integrat Li-Ion 7,2 V, adaptor pentru încărcător 230 V, adaptor pentru incarcator de masina, geanta de transport, ambalat SB

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
KAL II	835,00 993,65	500721
KAL II-Set cap sferic magnetic cu disc plat	985,00 1.172,15	499815


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 379



Tehnologie pentru acumulatori și
de încărcare începând cu pagina 14





Proiector pentru construcții SYSLITE DUO

Deoarece calitatea luminii este și calitatea lucrului.

- › Dispunere inedită a LED-urilor pentru un unghi de dispersie de 180° și iluminare omogenă
- › Forță ridicată de iluminare (8.000 lm), realizează o remarcabilă iluminare pe suprafață mare
- › Culoarea luminii asemănătoare celei naturale (5000 K)
- › Robust și durabil cu durată de iluminare de 10.000 ore (L70) și colțuri rezistente la șocuri

Date tehnice	
Culoarea luminii (K)	5.000
Corp de iluminat (W)	80 x 1,4
Valoarea lumenilor (lm)	8.000
Durată de serviciu LED (L70) (H)	10.000
Redare culoare Ra	80
Clasa de protecție a carcasei	IP 55
Lungime cablu (m)	4,8
Masa (kg)	3,4

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
DUO ambalaj de carton	1.407,00 1.674,33	200164
DUO-Plus în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1.557,00 1.852,83	769962
DUO-Set stativ ST DUO 200, în cutie SYSTAINER SYS 3 T-LOC	2.067,00 2.459,73	574653

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.


RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 379



O nouă generație de lumină.

Iluminează pe suprafețe mari, în loc de o iluminare punctuală. Se poate utiliza cu stativul stabil extins până la 2,00 m înălțime și este ambalat în siguranță în SYSTAINER. Mâner pentru o mână, posibilitate de agățare și mosor de cablu? Desigur!

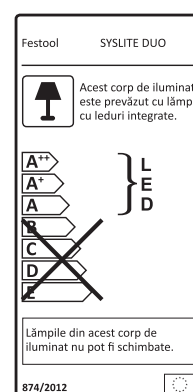

Lampă de evidențiere SYSLITE STL 450



Detectează eroarea. Înaintea celorlalți.

- › Soluție pentru verificarea rezultatului șpăcluirii/șlefuirii disponibilă în cadrul procesului de lucru
- › Datorită focalizării optime a luminii, toate denivelările de la nivelul suprafeței sunt evidențiate imediat
- › LED-uri durabile și eficiente
- › Variabil pe înălțime și înclinare, cu stativ prevăzut cu adaptor



Date tehnice	
Valoarea lumenilor (lm)	1.200
Culoarea luminii (K)	5.000
Clasa de protecție a carcasei	IP 55
Lungime cablu (m)	5
Masa (kg)	1,5

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
STL 450 în buzunar	1.378,00 1.639,82	201937
STL 450-Set adaptor AD-ST DUO 200, stativ ST DUO 200, ambalaj de carton	2.207,00 2.626,33	202911
LHS 225/CTM 36/STL 450-Set adaptor AD-ST DUO 200, stativ ST DUO 200, Evidențiere STL 450, șlefuitor cu gât lung LHS 225 EQ-Plus/IP, aparatul mobil de aspirare CTM 36 E AC-LHS, suport de scule PLANEX, în cutie SYSTAINER SYS MAXI	11.747,00 13.978,93	575460

În funcție de preferințele dumneavoastră.

Cu ajutorul stativului și al adaptorului flexibil, lampa de evidențiere este gata de utilizare imediat la înălțimea și înclinarea dorită.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem
de la pagina 379



Accesorii de sistem



Accesorii pentru lămpile de lucru SYSLITE UNI, SYSLITE KAL II, SYSLITE DUO, lampa de control SYSLITE STL 450


	Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1	Acumulator BP 18 Li 5,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	476,00 566,44	200181
	Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	573,00 681,87	202479
	Acumulator BP 18 Li 6,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	621,00 738,99	201774
	Acumulator BP 18 Li 6,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	718,00 854,42	201797
	Acumulator BP 18 Li 3,1 C	formă constructivă compactă, ușoară, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	350,00 416,50	201789
	Acumulator BP 18 Li 3,1 CI	acumulatorul de schimb litiu-ion (Li-Ion) Bluetooth® pentru toate sculele cu acumulatorii de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalaj de carton	447,00 531,93	203799
2	Incarcator rapid TCL 6	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 6 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 0,8 kg, ambalat SB	277,00 329,63	201135
	Incarcator rapid SCA 8	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 8 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 1,1 kg, ambalat SB	427,00 508,13	200178
	Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare	de la pagina 14		
3	Cap sferic magnetic MA KAL	pentru cleme – sina de ghidare Festool, capul sferic se poate roti 360°, pentru pozitionare flexibila a lămpilor de lucru SYSLITE KAL SI KAL II, talpa pentru stativ extern, forță magnetică de reținere 16 kg, ambalat SB	246,00 292,74	499814
4	Stativ ST DUO 200	pentru SYSLITE DUO, reglabilă pe înălțime progresiv cu 2 extrageri de la 150 până la 200 cm, se poate depozita într-un spațiu restrâns și, cu numai 5,6 kg, ușor de transportat, ambalaj de carton	685,00 815,15	200038
5	Adaptoare AD-ST DUO 200	pentru lampa de evidențiere SYSLITE STL 450, pentru fixarea pe stativul ST DUO 200, masa 1,1 kg, ambalaj de carton	383,00 455,77	201936
6	Geanta/sac/husa ST-BAG	pentru stativul ST DUO 200, lampa de evidențiere STL 450 și adaptorul AD-ST DUO 200, geantă de transport cu curea de umăr și mâner, pentru păstrarea și transportul fără probleme al stativului pentru SYSLITE DUO și lămpii de evidențiere SYSLITE STL, cu buzunare laterale practice pentru alte accesorii de sistem, ambalat SB	338,00 402,22	203639

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Se vede totul. Lucru precis. Cu lumina potrivită pentru fiecare situație.

Indiferent dacă este vorba de proiectorul pentru construcții SYSLITE DUO, lampa de lucru SYSLITE KAL, manevrabilul SYSLITE UNI sau lampa de control pentru suprafețe SYSLITE STL 450 – dezvoltăm toate soluțiile de iluminat cu aceeași exigență ca și sculele noastre: munca dumneavoastră să fie mai simplă și rezultatele mai bune. Printr-o iluminare remarcabilă în orice situație – de la suprafețe mici până la incinte mari. Deoarece iluminatul de calitate înaltă este absolut necesară pentru asigurarea unor condiții optime de lucru.



SYSLITE UNI

Micul model compact pentru cea mai înaltă mobilitate. Utilizabil cu toate pachetele de acumulatori Festool.



SYSLITE KAL II

Transformă suprafețele întinse în suprafețe de lucru, iar acest lucru se realizează foarte variabil: se poate folosi așezat sau suspendat în 5 poziții și cu diferite surse de energie (acumulator intern, pachet de acumulatori, cablu de rețea, cablu de încărcare auto).



SYSLITE DUO

Iluminare pe suprafață mare (cu alimentare de la rețea) a unor spații întregi cu o calitate comparabilă cu lumina naturală. Și utilizabilă cu flexibilitate maximă: vertical pe podea sau pe suprafețe, pe stativul Festool sau arbitrar, pe cârlig cu posibilitate de agățare pe partea posterioară.



SYSLITE STL 450

Lampa de evidențiere focalizează în mod optim lumina – ideal pentru controlul suprafețelor pe parcursul lucrării. Variabilă pe înălțime și înclinare cu un stativ potrivit, precum și cu cablu lung pentru un domeniu mare de utilizare.





Cu lampa de evidențiere SYSLITE STL 450 controlați suprafețele deja pe parcursul lucrului. Astfel profitați din start de rezultate perfecte și de clienți satisfăcuți.



Radiatorul clasic cu halogen

Culoare gălbuie a luminii, descreștere optică în zona de margine.

Cel mai puternic membru al familiei de lumini

Festool: SYSLITE DUO.

Deoarece calitatea luminii este și calitatea lucrului. Experimentați diferența:



Corp de iluminat convențional cu LED-uri

Culoare albastră a luminii, unghi de dispersie redus, forță de iluminare mai scăzută.



Festool SYSLITE DUO

180° unghi de dispersie, iluminare superficială, omogenă, culoarea luminii apropiată de cea naturală.



13 Organizarea postului de lucru

Sistem modular compact – CMS	384
Masă multifuncțională – MFT 3	386
Sistem de prindere cu vid – VAC-SYS	387
Sina de ghidare – FS/2	388
2 cupe cu ventuze de prindere – GECKO	389
Duza de prindere cu vid – CT WINGS	390
Brat telescopic cu contragreutate – ASA	391
Bloc de alimentare – EAA	392
Statie de lucru – WCR 1000	393
Scaun multifunctional – MFH 1000, UCR 1000	394
Statia de scule – TC 3000/2	395
Aparat radio pentru șantier SYSROCK – BR 10, BR 10 DAB+	396
Distribuitoarul electric – SYS-PowerHub	397
Atelier mobil – MW 1000	398
Sisteme de transport – SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart	399
Sisteme de depozitare – SYSTEMAINER, SORTAINER, SYS-ToolBox	411
Accesorii si materiale consumabile	400
Sistemul creat de Festool	

Sistemul modular compact CMS

Sistem modular compact CMS. O schimbare neîntreruptă.

Cinci mașini într-una singură. Stationară sau portabilă. Acoperă 0,5m². Este posibil numai în cadrul unui sistem. Sistemul modular compact constă dintr-o masă de lucru/ cadru de bază și module stationare compatibile, care transformă masa într-un ferrastrău stationar, un ferrastrău vertical stationar, o mașină de frezat pe profil stationară sau un slefuitor cu bandă stationar.

Sigur și comod.

Mașinile pot fi montate și demontate de pe masa de lucru (cadru de bază pentru module stationare).

Mobil și stabil.

La numai 10,8 kg, cadrul de bază pentru module stationare este extrem de ușor și totuși robust.

Înălțime reglabilă.

Picioarele rabatabile ale cadrului de bază pentru module stationare permit operații pe podea sau în picioare.

Usor de extins.

O selecție largă de accesorii precum masă culisantă, limitator unghiular și extensii de masă, este disponibilă astfel încât CMS să poată fi adaptat la o gamă largă de operații.

Module stationare CMS



Ferrastrău circular TS 55 R
Pagina 42



Subansamblu de modul stationar CMS-TS 55 R
Pagina 45



Modul stationar CMS-MOD TS 55-R
Pagina 45



Ferrastrău circular TS 75
Pagina 44



Subansamblu de modul stationar CMS-TS 75
Pagina 45



Modul stationar CMS-MOD-TS 75
Pagina 45



Mașină de frezat multifuncțională OF
Pagina 246



Subansamblu de modul stationar CMS-OF
Pagina 250



Ferrastrăie verticale PS
Pagina 38



Subansamblu de modul stationar CMS-PS
Pagina 41
ADT-PS 400 talpa adaptare
Pagina 62



(PS 420/400)




Toate modulele stationare în cadrul sistemului stabilit Basis-Plus pot fi combinate cu cadrul de bază al CMS, cu excepția modului Basis 1A.



Modul stationar CMS-MOD BS 120
Pagina 121

Sistemul modular compact CMS

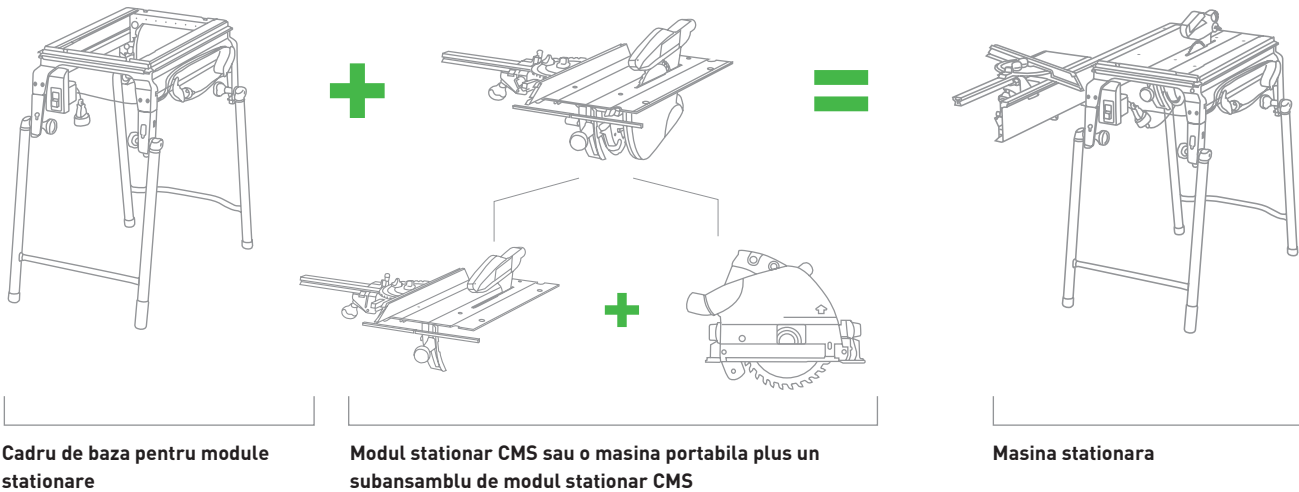

Cadru de baza pentru module stationare

+

+

+

+

+



Date tehnice

Înălțimea mesei, rabatată în exterior	900 mm
Înălțimea mesei, rabatată în interior	316 mm
Dimensiuni masă	585 x 400 mm
Greutate	10,8 kg

Articole incluse

	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Nr. comandă
Cadru de baza pentru module stationare CMS-GE	2.522,00	561228
Cadru de baza pentru montarea modulelor CMS, picioare rabatabile, intrerupator principal de siguranta, suport pentru cablu/suport pentru piesa, cablu si mufe	3.001,18	

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.
RON fara TVA. RON cu TVA.

Masina stationara

=



CMS-TS 55 R Set
Pagina 45

=



Ferastrau circular TS 75 stationar

=



Set – Masina de frezat profile TF 2200, stationara
Pagina 251

TF 1400 set
Pagina 251

Masina de frezat multifunctionala OF 1010 stationara (cu masa de lucru)

=



Ferastrau vertical PS stationar

=



Slefuitor cu banda BS 120 stationar

Masa multifunctionala MFT 3



Intotdeauna accesoriile potrivite.

Fiecare lucru este fixat pe pozitie, de la sinele de ghidare pana la raportoarele cu brat mobil. Extensia de masa multifunctionala MFT/3 permite inserarea tuturor modulelor stationare CMS, in timp ce masa culisanta permite taieri transversale cu o latime maxima de 830 mm.



0 singura masa. 0 mie de posibilitati.

- › Precizie maxima-cu profil de aluminiu pentru a tine pe loc o sina de ghidare si limitatorul unghiular
- › Limitatorul unghiular, opritorul de glisare si dispozitivul suplimentar de prindere asigura rezultate precise
- › Pozitie de lucru ergonomica gratie inaltimii mesei de 90 cm
- › Utilizare mobila a mesei MFT 3 cu economie de spatiu (picioare rabatabile)

Date tehnice

Dimensiuni masă (mm)	1.157 x 773
Înălțimea mesei, cu picioare rabatate (mm)	180
Înălțimea mesei, cu picioare nerabatate (mm)	900
Grosime max. piesă (mm)	78
Lățime max. piesă (mm)	700
Sarcină maximă (kg)	120
Masa (kg)	28

Articole incluse

Pret cu amanuntul
recomandat in RON*

Comanda Nr.

masa cu blat perforat si picioare rabatabile, ambalaj de carton

MFT/3

unitate pivotanta, blat de sprijin, limitator unghiular, opritor reglabil, sina de ghidare FS 1080/2, deflector FS-AW, clema suplimentara

3.367,00
4.006,73

495315

MFT/3 Basic


2.645,00
3.147,55

500608

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 403



Sistem de prindere cu vid

VAC SYS



Viitorul prinderii fara cleme.

- › Piese de lucru pot fi intoarse pana la 360° si rotite pana la 90°
- › Suprafetele sensibile pot fi prinse fara a fi deteriorate
- › Control puternic – fiecare suport de prindere poate fixa piese de prelucrat de pana la 30 kg si 1 x 1 m
- › Pentru utilizari in deplasare – pompele si elementele/suportii de prindere e sunt depozitate in valize Systainer pentru usurarea transportului

Date tehnice

Putere consumată la 50 Hz min. (W)	160
Putere consumată la 50 Hz max. (W)	200
Putere consumată la 50 Hz (W)	160 – 200
Putere consumată la 60 Hz (W)	200 – 230
Capacitate pompă la 50 Hz (m³/h)	2,7
Putere pompă la 60 Hz (m³/h)	3,5
Vid minim	≥ 81% / ≥ 810
Masa (kg)	8




Articole incluse

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
furtun de vacuum		
VAC SYS SE 2 ventuze de prindere VAC SYS VT 275 x 100 mm, conector, în cutie SYSTAINER SYS 4	2.595,00 3.088,05	580062
VAC SYS Set SE1 pompa de vid VAC SYS VP, dispozitiv de prindere cu vid VAC SYS SE1, pedala, ambalaj de carton	5.588,00 6.649,72	712223

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 404



Suport de prindere, inlocuit fara chei.

Exista patru dimensiuni de suportii de prindere, la alegere, pentru diferite piese de prelucrat si care pot fi inlocuite rapid cu FastFix.

Sina de ghidare FS/2

Sina de ghidare este disponibilă în 8 lungimi diferite, de la 800 mm la 5000 mm.



Indispensabila în construcția de mobilă.

O mașină de frezat profile și o sina de ghidare cu rânduri de găuri simplifică semnificativ montarea rafturilor sau fitting-urilor.

Ghidare impecabilă.

- › Ghidaj fără joc – poți ajusta „falcile” de ghidare pe ferrastraul circular pentru a prinde sina de ghidare fără chei
- › Taieri fără desprinderi de aschii – protecțiile împotriva aschiilor pozitionate direct pe linia trasată previn desprinderea aschiilor pe margini, chiar și în cazul tăierilor în unghi.
- › Rezultate exacte – opritorul de ghidare la frezare a fost proiectat pentru canale precise
- › Instantant pentru tăieri pe diagonală – cu sina de ghidare și raportorul cu brat mobil, unghiurile sunt ușor de transferat de la piesa de lucru sau perete


Articole incluse	Lungime (mm)	Pret cu amanunțul recomandat în RON*	Comanda Nr.
ambalaj de carton			
FS 800/2	800	297,00 353,43	491499
FS 1080/2	1080	376,00 447,44	491504
FS 1400/2	1400	444,00 528,36	491498
FS 1900/2	1900	762,00 906,78	491503
FS 2400/2	2400	1.094,00 1.301,86	491502
FS 2700/2	2700	1.273,00 1.514,87	491937
FS 3000/2	3000	1.367,00 1.626,73	491501
FS 5000/2	5000	2.250,00 2.677,50	491500
FS 1400/2-LR 32	1400	545,00 648,55	496939
FS 2424/2-LR 32	2424	1.327,00 1.579,13	491622

FS 800/2 = lungimea 800 mm; FS 1080/2 = lungimea 1080 mm; FS 1400/2 = lungimea 1400 mm etc. FS 1400/2-LR 32 și FS 2424/2-LR 32 = șine de ghidare cu rânduri de găuri cu o distanță de 32 mm între rândurile de găuri.

* Pret cu amanunțul recomandat de producător. Preturile comercianților pot varia.

RON fără TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 406





2 cupe cu ventuze de prindere **GECKO**



Conectare sigura si de durata.

- › Ergonomic – manerul rigid (nu torsioneaza) usureaza foarte mult ridicarea incarcaturilor grele
- › Pastreaza pozitia, protejeaza materialul – in special inelele glisante montate pe ambele cupe cu ventuza, permit pozitionarea precisa a dispozitivului GECKO si detasarea lui la fel de usoara.
- › Prindere sigura – parghiile de fixare verzi asigura prinderea cu vid rapida si fiabila. Pentru incarcaturi cu capacitate de 50 kg.
- › Gandit in sistem – dispozitivul GEKO poate fi montat direct pe sina de ghidare utilizand adaptorul de sina.



Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
ambalat SB		
GECKO DOSH	312,00 371,28	492617
GECKO DOSH-Set adaptor DOSH-FSAD, Dispozitiv prindere vacuum GECKO DOSH	412,00 490,28	493507


* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Gandit pentru un sistem.

Dispozitivul GEKO poate fi montat direct pe o sina de ghidare utilizand un adaptor de sina.

Accesorii de sistem de la pagina 406



Duza de prindere cu vid CT WINGS



Cea de-a treia mana. Ajuta exact cand ai nevoie.

- › In multe cazuri tine locul unui asistent, cand vine vorba de o mana libera care sa puna semne, sa prinda, sa tina, etc.
- › Pentru lucru precis, sigur, fara efort
- › Mic, compact si intotdeauna la indemana
- › Funcționează perfect în sistem – în combinație cu un aspirator mobil Festool și un furtun de aspirare cu diametrul de 27 mm sau de 27/32 mm



Date tehnice	
Înălțime max. de strângere (mm)	50
Sarcină max. (kg)	3
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	130 x 80 x 50
Masa (kg)	0,35



Un ajutor de montaj cu forta de aspiratie.

O piesă de ajutor practic pentru prinderea și fixarea pieselor de prelucrat, pe suprafețe verticale și orizontale. Se atașează simplu duza de prindere cu vid CT WINGS la un furtun de aspirare de 27 mm sau 27/32 mm cu manșonul mașinii, se pornește aspiratorul mobil și apoi piesa este ținută pe loc cu puterea de aspirare (vacuum).

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
CT-W ambalat SB	183,00 217,77	500312

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Aspiratoare mobile CT începând cu pagina 174



Vopsele ASA



Pentru spatii de lucru pe zone intinse.

- › Flexibilitate maxima, siguranta sporita, fara obstacole periculoase
- › Pentru utilizare cu aspiratoarele mobile Festool CT/SRM
- › Aer comprimat integrat si linii electrice pentru conectare la blocul de alimentare EAA si aspiratoare mobile CT
- › Economie de timp, spatiu si eficienta economica crescuta

Date tehnice	ASA 5000	ASA 6000
Lungime conductori de legătură (m)	3	3
leșire din consolă (m)	2 x 2,5	2 x 3
Domeniu de folosire (m²)	39 – 58	56 – 84
Masa (kg)	92	105
Rază de pivotare (°)	39 – 58	56 – 84



Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
teava de cablu, brat cu articulatie dubla si consola de perete, componentele de montare pe perete nu sunt incluse, ambalaj de carton		
ASA 5000 CT/SR-EU	13.173,00 15.675,87	583867
ASA 6000 CT/SR-EU	13.774,00 16.391,06	583868


Schimbarea usor de facut in spatiul de lucru.

Bratele telescopice cu contragreutate sunt utilizate in principal in locatii in care spatiile de lucru trebuie sa fie flexibile sau unde sunt necesare raze mai de operare. Puterea de alimentare si aspirarea prafului sunt furnizate unde sunt necesare, in timp ce se evita riscurile de impiedicare. Acesta economiseste timpul de deplasare a echipamentului si creeaza mai mult spatiu in atelier.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 405



Bloc de alimentare EAA



Design sofisticat pana in cele mai mici detalii.

Blocul de alimentare EAA cu supape lunecatoare de conectare, actionate manual pentru utilizarea cu aspiratorul mobil CT, scuteste utilizatorul de miscari manuale si trasee consumatoare de timp si asigura aspirarea optima a prafului. Masinile electrice si pneumatice sunt gata de functionare si la indemana in orice moment.

Pentru usurinta in miscare.

- › Minimizeaza costurile de echipament, mareste eficienta economica
- › Deschidere in canalul de aspirare, acoperita prin actionarea manuala a culisorului
- › Oricand gata de utilizare de catre 2 masini electrice si/sau masini pneumatice (in functie de varianta de EW/DW)
- › Aspirarea prafului posibila pentru doua masini

Date tehnice

Dimensiuni (L x l x H) (mm)	516 x 580 x 367
Domeniu de presiuni (bar)	4 – 8
Masa (kg)	13

Articole incluse

EAA EW/DW CT/SRM/M-EU
 bloc de alimentare cu 3 x 230 V conexiuni, componenta de furnizare a aerului comprimat cu 3 conexiuni de aer comprimat (2 x cu ulei si 1 x fara ulei),
 2 x Suport de hartie abraziva, ambalaj de carton

Pret cu amanuntul
recomandat in RON*

Comanda Nr.

8.139,00
9.685,41

583821

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 405



Statie de lucru WCR 1000



Mobilitate in spatii reduse.

- › Compact si mobil – Statia de lucru WCR poate fi conectata cu orice aspirator mobil Festool cu SYS-Dock integrat (cu exceptia CTL MINI/MIDI)
- › Echipare flexibila – carlige pentru atarnarea a doua masini cu furtunuri de aspirare, un suport universal, compartiment de depozitare si polita de depozitare rotativa pentru diverse
- › Extensii individualizate – politele de depozitare suplimentare, carligele si stativetele pot fi montate pe baza perforata si pe canalul profilat
- › Lucrezi fara sa-ti deformezi spatele – inaltimea Statiei de lucru, a carligelor si politelor de depozitare sunt usor de ajustat

Date tehnice

Lungime (mm)	1.050
Lățime (mm)	362
Înălțime reglabilă (mm)	545 – 785
Mărime șablon pătrat de găuri (mm)	9,2 x 9,2
Distanță interioară între găuri, șablon de găuri pătrat (mm)	38
Masa (kg)	10,2

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
WCR 1000 Sertar de depozitare, bazin de depozitare, raft de depozitare pentru panou cu stifturi, stativ cu doua brate pentru scule, carlig universal cu doua brate, 6 x carlige standard (125 mm lungime), 2 x panouri cu stifturi cu gauri patrate, Mecanism de blocare SYSTAINER, ambalaj de carton	1.983,00 2.359,77	497471

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 408



Configuratie personalizata.

Valizele SYSTAINER de 1 sau 4 dimensiuni sau SORTAINER pot fi integrate intr-o Statie de lucru

Scaun multifunctional
si Statie universala

MFH 1000 / UCR 1000



Stai asezat pe un scaun mobil si lucrezi eficient.

- › Scaun multifunctional MFH 1000 + Statie de lucru WCR 1000 = Statie universala UCR 1000
- › Utilizarea Statiei universale UCR 1000 in aplicatii mobile, beneficiind de avantajele Statiei de lucru WCR 1000
- › Mediu de lucru placut – fara Statia de lucru WCR, scaunul multifunctional MFH 1000 este stabil si un scaun comod
- › Organizare eficienta – carlige si polite de depozitare asigura accesul rapid la masini, accesorii si echipament de lucru

Date tehnice	MFH 1000	UCR 1000
Lungime (mm)		695
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	695 x 436 x 524	
Lăţime (mm)		436
Lăţime rolă (mm)	32	32
Ø rolă (mm)	100	100
Înălţime reglabilă (mm)		1.031 – 1.271
Mărime şablon pătrat de găuri (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Distanţă interioară între găuri, şablon de găuri pătrat (mm)	38,1	38,1
Masa (kg)	27	37

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
ambalaj de carton		
MFH 1000 perna de scaun MFH 1000 SK, Set de asamblare	1.640,00 1.951,60	498967
UCR 1000 statie de lucru WCR 1000, scaun multifunctional MFH 1000 (fara perna)	3.454,00 4.110,26	498966

Organizare mobila si inteligenta.

Sertar detasabil cu incuietoare – pentru depozitarea accesoriilor, echipamentului de lucru si bunurilor personale.

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 408





Toolcenter TC 3000/2

Flexibilitate si spatiu de lucru extra.

- › Organizare benefica – masini, materiale si un aspirator sunt mereu depozitate ingrijit si la indemana
- › Echipament mobil – transportul simplu intre diferite spatii in cadrul atelierului
- › Sprijinire sigura – aspiratorul este sigur fixat in docul de aspirator
- › Mai mult spatiu – masina si suportii de furtun elibereaza spatiul de depozitare pentru echipamentul de lucru

Date tehnice


Dimensiuni (L x l x H) (mm)	470 x 1.070 x 960
Suprafata de depunere (mm)	460 x 990
Înălțimea de lucru a suprafeței de depunere (mm)	925
Masa (kg)	43

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
TC 3000/2 suport pentru furtun, covoras antiderapant, ambalaj de carton	3.275,00 3.897,25	583881

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 409



Inclusiv siguranta.

Compartiment de dulap cu incuietoare, pentru valize SYSTAINER de dimensiunea 3 sau mai mici, asigura depozitarea sigura a masinilor si accesoriilor.

Aparate radio pentru șantier

SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+



Ușor, compact, puternic.

Aparatul radio pentru șantier SYSROCK se potrivește pe orice banc de fereastră și are dimensiuni compacte, și o greutate redusă și redă un sunet perfect. Iar datorită interfeței Bluetooth®, puteți asculta, pe lângă posturile de radio preferate, și melodii îndrăgite de pe smartphone-ul dumneavoastră, la o calitate audio SYSROCK.

Sună întotdeauna bine. Ambalat perfect. Acum și ca variantă DAB+.

- › Posibilitati diversificate de recepție și de redare prin interfața Bluetooth® și AUX-IN – disponibil ca radio analogic sau digital
- › Interfață USB integrată pentru încărcarea aparatelor externe precum dispozitivele mobile (la BR 10 DAB+)
- › Sonor excelent cu design compact, modern și robust.
- › Modalitate de operare intuitivă datorită tastelor mari și display-ului cu LCD-uri iluminat

Date tehnice	BR 10 DAB+	BR 10
Recepție radio	DAB+ radio digital	Aparat radio analogic FM
Domeniul de frecvență FM [UKW] (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Difuzor [W]	10	10
Funcționare cu pachete de acumulatori Festool [V]	18	18
Nr. de posturi care se pot memora	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Standard Bluetooth®	4,1	4,1
Leșire USB	5V/1,2A	–
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Masa (kg)	0,7	0,7




Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
adaptor pentru încărcător 230 V, cablu AUX-IN, în buzunar		
BR 10 DAB+ DAB+ radio digital	869,00 1.034,11	202111
BR 10 Aparat radio analogic FM	704,00 837,76	200183

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare începând cu pagina 409



Distribuitor electric sistemul SYS-PowerHub



Primul tambur de cablu cu colțuri și muchii și sistem.

- › Ordonat: Cablul conectat fix, de 10 m lungime, este depozitat comod în spațiul interior. Suplimentar, SYS-PowerHub mai oferă spațiu pentru pachetele de acumulatori sau piesele de dimensiuni reduse
- › Asigură, concomitent, alimentarea a până la patru scule electrice. La interior poate fi încărcat suplimentar de exemplu, un telefon mobil, complet protejat
- › Datorită celor două ieșiri de cabluri, se poate cupla și în stare închisă cu alte Systainere
- › Racordată la rețeaua electrică, corpul de iluminat roșu de pe partea frontală semnalizează starea pregătită de funcționare

Date tehnice	
Gradul de protecție	IP44
Lungime cablu (m)	10
Putere consumată (W)	2.500
Număr de prize	5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	396 x 296 x 157,5
Dimensiune interioară (L x l x H) (mm)	383 x 154 x 128
Masa (kg)	4,2

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
SYS-PH în cutie SYSTAINER SYS 2 T-LOC	792,00 942,48	200231

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.



O generatie complet noua de distribuitori electrici.

Noul sistem PowerHub are toate avantajele unui tambur de cablu conventional cu beneficiile sistemului Festool Systainer. Cu cablul sau lung de 10 m si patru prize montate în exterior asigura autonomia, de care aveti nevoie pentru racordarea aparatelor dumneavoastra electrice.

Atelier mobil MW 1000



Postul dumneavoastră de lucru este disponibil în permanență.

Datorită execuției constructive robuste și a dimensiunilor compacte, atelierul mobil poate fi transportat peste tot fără a necesita eforturi. Roțile de mari dimensiuni, învelite complet în cauciuc și rezistente la șocuri, permit urcarea și coborârea cu ușurință a scărilor.



Transformă șantierul în atelierul dumneavoastră personal.

- › Capacitate deosebită de parcurgere a scărilor, datorită roților de mari dimensiuni, învelite complet în cauciuc și rezistente la șocuri
- › Etrier glisant cu unghi reglabil, suprafețe de alunecare și mâner îngropat la nivelul vanei pentru o încărcare facilă la bordul autovehiculului de către o persoană
- › Montarea și demontarea fără eforturi și dimensiuni compacte
- › Suprafață de lucru și depozitare care permite extinderea individuală: posibilă adăugarea fără probleme a mai multor mese multifuncționale și a culiselor SYSTAINER

Date tehnice

Înălțime de lucru (mm)	900
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	641 x 600 x 1.076
Dimensiuni masă (mm)	445 x 363
Forța portantă totală (kg)	100
Capacitate de încărcare (kg)	20
Ø rolă (mm)	200
Masa (kg)	19

Articole incluse


sertar detașabil SYS-AZ-MW 1000, ambalaj de carton

Articole incluse	Pret cu amanuntul recomandat în RON*	Comanda Nr.
MW 1000 Basic	2.281,00 2.714,39	203454
MW 1000 masă TSB/1-MW 1000	3.297,00 3.923,43	203802

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem de la pagina 410



Port SYS, rolă SYS-Roll, cărucior SYS, atelier mobil

De la masini la articole diverse.
De la atelier de lucru la montaj.

Platforma cu role SYS-Cart

Compact, flexibil și rapid. Totul sub control – chiar și în spații înguste.

Sistemul de transport SYS-Roll

Combină platforma cu role și Sackkarre. Economisește timp și putere.

Atelierul mobil

Echipare, transportare, efectuarea de lucrări – O ofertă completă.



Încărcare simplă în autovehicul de către o singură persoană, datorită mânerului culisant cu unghi reglabil, suprafețelor de alunecare și mânerului îngropat la nivelul elementului de bază.



Dimensiuni compacte pentru montarea și demontarea fără eforturi. Grație roților de mari dimensiuni, învelite complet în cauciuc și rezistente la șocuri, urcarea și coborârea treptelor se realizează extrem de simplu.



Dacă suprafața de lucru și de așezare nu este suficientă, aceasta poate fi extinsă fără probleme individual cu mese multifuncționale. Iar sistemul oferă posibilități nelimitate de personalizare.

	SYSTAINER 1-5 SYS-MFT SYS-Combi	SORTAINER	SYS-ToolBox SYS- StorageBox	MAXI- SYSTAINER	MIDI- SYSTAINER	MINI- SYSTAINER	SYS-Cart	SYS-Roll	Atelier mobil	Systainer- Port SYS extras
Masini electrice	● 1)	○ 2)		● 1)	○					● 3)
Articole diverse	● 1)	●	●	○	○	● 1)		○		● 3)
Abrazive	● 1)	○	○	○	○					● 3)
Cartusuri	● 1)	○	○	○	○					● 3)
Scule de mana	● 1)	●	●	○	●	○		○		● 3)
Combinatii										
SYSTAINER 1-5	●	●	●	●	●		●	●	●	●
SORTAINER	●	●	●	●			●	●	●	●
SYS-ToolBox I/II	●	●	●		●		●	●	●	
MAXI-SYSTAINER	●	●	●	●						
MIDI-SYSTAINER	●				●				●	
MINI-SYSTAINER	●					●			●	
SYS-Cart	●	●	●							
SYS-Roll	●	●	●							
Atelier mobil	●	●	●		●	●				●
Systainer-Port	●	●								
Cursa de slefuire (mm)	●	●	●							
Utilizare/transportare										
Atelier	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Santier de constructii	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○

● Extrem de potrivit

● Foarte potrivit

○ Potrivit

1) In combinatie cu forme de plastic/burete

2) Numai cu Sys 3-Sort/4

3) In combinatie cu cutie corespunzatoare SYSTAINER sau SORTAINER

Sistemul creat de Festool. Totul dintr-o privire.

Pentru ca lucrurile merg mai bine cand totul se imbina: Organizarea spatiului de lucru este cel putin la fel de important ca o masina electrica, pentru ca in final in spatele acestui fapt sta un potential inepuizabil. Sistemul Festool intotdeauna creeaza un mediu ingrijit si garanteaza o organizare mai buna.




13 Organizarea postului de lucru

Accesorii si materiale consumabile



Accesorii de sistem

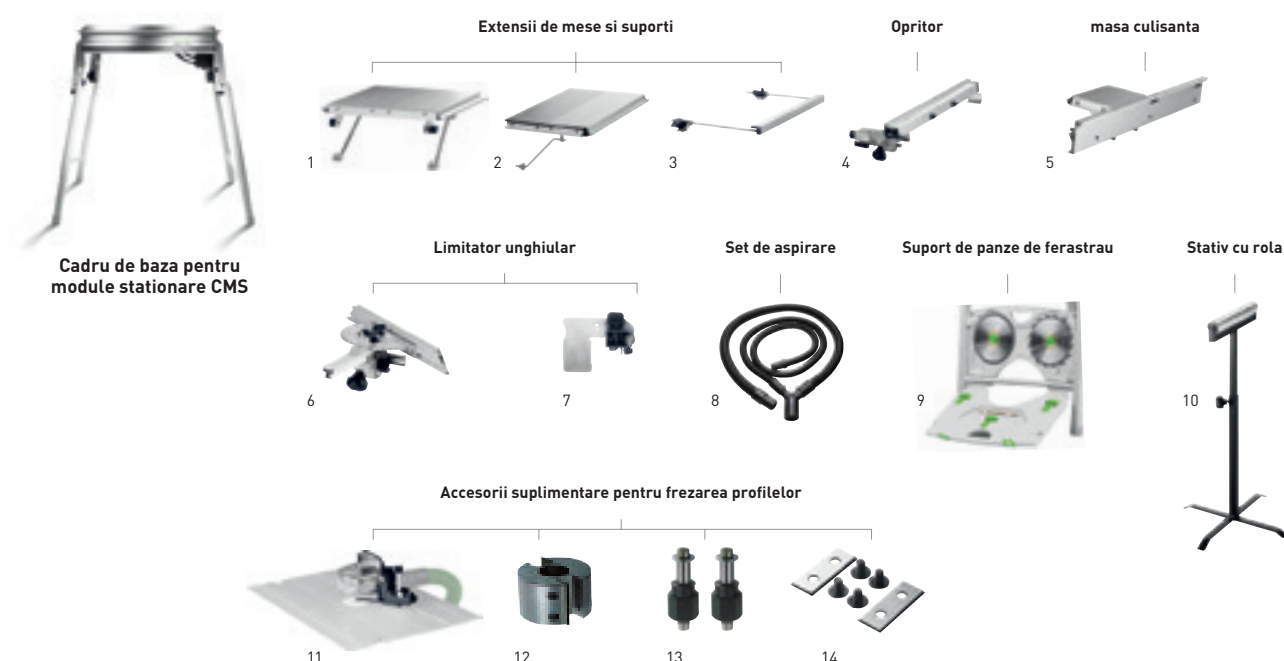

Accesorii pentru Sistemul modular compact CMS

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Extensie de masa VL	pentru CS 50, CMS-GE, instalare simpla, se pliaza, pentru sprijinirea sigura a pieselor lungi cand sunt taiate cu ferastraul la latime, mareste suprafata de sprijin cu 405 mm, cote 375 x 454 mm, dimensiune lungime x latime 375 x 454 mm, ambalaj de carton	1.043,00 1.241,17	492092
2 Extensie de masa VB-CMS	pentru masa de lucru CMS-GE (cadru pentru modul stationar), cu scala de masurare reglabila, mareste suprafata de sprijin cu 410 mm, latime de taiere 570 mm, dimensiune lungime x latime 664 x 438 mm, ambalaj de carton	1.342,00 1.596,98	493822
3 Suport/sprijin AF	pentru CS 50, CMS-GE, suport pentru utilizarea pe ambele parti, sustine piesele de prelucrat in timpul taierii, mareste suprafata de sprijin cu 300 mm, dimensiune lungime x latime 662 x 390 mm, ambalaj de carton	448,00 533,12	492242
4 Opritor LA-CS 50/CMS	pentru CS 50, CMS-GE, cu reglaj fin si clemă spate, pot fi manevrate din fata, cu profilul deplasabil de limitator se pot realiza taieri longitudinale precise si sigure, ambalaj de carton	1.080,00 1.285,20	574796
5 Masa culisanta ST	pentru CS 50, CMS-GE, pentru MFT 3-VL, latime max. de lucru la retezare 830 mm, ambalaj de carton	1.490,00 1.773,10	492100
6 Limitator unghiular WA	pentru CS 70, CS 50, CMS-GE, pentru operatii care necesita 2 limitatori, ambalaj de carton	727,00 865,13	574797
7 Opritor reglabil WA-AR	pentru CS 50, CS 70, pentru oprirea pieselor pe suportul de frezare cu scala CS 70 WA, CS 50 WA si Basis WRA 500, ambalat SB	162,00 192,78	491712
8 Set de aspirare a prafului CS 70 AB	pentru CT/CTM, contine: furtun de aspirare a prafului D27x2,0 m, furtun de aspirare a prafului D36x1,0 m, terminal in Y, poate fi utilizat cu Basis, CS 70, CS 50 si CMS, Aspirarea este posibilă cu MINI / MIDI numai în combinație cu furtunul de adaptare 499196, diametru 27 / 36 mm, ambalaj de carton	455,00 541,45	488292
Furtun adaptor AD-D 36/CS50/CS70/CMS	pentru CS 50, CS 70, CMS, 0,5m furtun D 36 cu doua adaptoare furtun rotative si cupla de conectare, antistatic D50/D50 VM-AS, pentru conectare in Y in combinatie cu aspiratoarele CTL MINI/MIDI, diametru 36 mm, lungime 0,5 m, ambalaj de carton	171,00 203,49	499196
9 Suport de panze de ferastrau S6A	pentru CS 50, CMS-GE, pentru o depozitare sigura, cu economie de spatiu de maxim 4 panze de ferastrau (max. Ø 190 mm) si maxim 3 protectii impotriva aschiilor (nu sunt incluse), ambalaj de carton	218,00 259,42	492228
10 Stativ cu rola RB	pentru toate dispozitivele semi-stationare (CS/KS/CMS), poate fi utilizat cu CS 50, CS 70, CB 120, Basis Plus System, CMS-GE, masa multifunctionala, pentru piese lungi, pentru sectiuni longitudinale si transversale si operatii de frezare si slefuire, înălțime reglabilă 630 – 1.000 mm, ambalaj de carton	795,00 946,05	488711
11 Protectie BF-OF-CMS	pentru CMS-OF 1010, subansamblu de modul stationar CMS pentru masina de frezat multifunctionala OF 1010, pentru CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, subansamblu de modul stationar CMS pentru masinile de frezat OF 1400/OF 2000/OF 2200, protectie si aparatoare de aspirare, Ø racord aspirator 27/36 mm, ambalaj de carton	275,00 327,25	494643
12 Cap de faltuit FK D 50x30	pentru CMS-OF, subansamblu de modul stationar CMS pentru masini de frezat OF, pentru utilizare cu arbori port-cutit, diametru 50 mm, ambalat SB	575,00 684,25	489284
13 Arbore port-cutit ASL20/OF1400-OF2200	pentru CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, subansamblu de modul stationar CMS pentru masinile de frezat OF 1400/OF 2000/OF 2200, pentru utilizare cu capul de faltuit Basis FK D 50x30 in Basis 6 A si CMS-OF, ambalat SB	219,00 260,61	490131
Arbore port-cutit ASL20/OF1010	pentru CMS-OF, subansamblu de modul stationar CMS pentru masini de frezat OF, permite utilizarea capului de faltuit Basis FK D 50x30 in Basis 5 A si modului stationar CMS-OF 1010, ambalat SB	185,00 220,15	489285
14 Lame reversibile WP 30x12x1,5	pentru cap de faltuit, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	117,00 139,23	489286

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem




Accesorii pentru masa multifunctionala MFT 3 cu blat perforat

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Bara de mijloc MFT 3-QT	pentru stabilitatea suplimentara a mesei MFT 3, conținut pachet 2 Unit, diametru 20 mm, lungime 675 mm, ambalat de carton	450,00 535,50	495502
2 Clema suplimentara MFT/3-ZK	pentru fixarea sinei de oprire pe canalul in V, ambalat SB	167,00 198,73	495541
3 Cleme fixe MFT-SP	pentru MFT, pentru fixarea sigura si precisa a piesei de lucru (taiere, slefuire, frezare pe contur, gaurire, etc.), conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	462,00 549,78	488030
4 Clema de fixare FSZ 120	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 120 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	184,00 218,96	489570
Clema de fixare FSZ 300	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 300 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	227,00 270,13	489571
5 Clema levier FS-HZ 160	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 160 mm, ambalat SB	253,00 301,07	491594
6 Extensie de ghidare MFT 3-VL	pentru masa MFT 3, pentru utilizarea modulelor CMS, picioare rabatabile, intrerupator principiila de siguranta, cablu si stecher, ambalaj de carton	2.281,00 2.714,39	495510
7 Masă TSB/1-MW 1000	pentru atelierul mobil MW 1000 și MFT/3, extinderea suprafetei de lucru, profilul de aluminiu și placa perforată permit utilizarea unui număr înalt de accesorii, înălțime de lucru 900 mm, dimensiuni (L x l x H) 1.045 x 500 x 74 mm, masa 12,2 kg, ambalaj de carton	1.314,00 1.563,66	203457
8 Piesa de interconectare VS	pentru atasarea FST660/85 sau MFT 800 la Basis Plus, pentru fixarea mai multor mese MFT 3, ambalat SB	67,00 79,73	484455
9 Adaptoare VAC SYS AD MFT 3	pentru VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, pentru conectarea dispozitivului de prindere cu vid VAC SYS la masa MFT 3, ambalaj de carton	1.119,00 1.331,61	494977
10 Opritor reglabil MFT/3-AR	pentru fixarea piesei de lucru pe limitatorul unghiular, pot fi rabatate, ambalat SB	101,00 120,19	495542

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

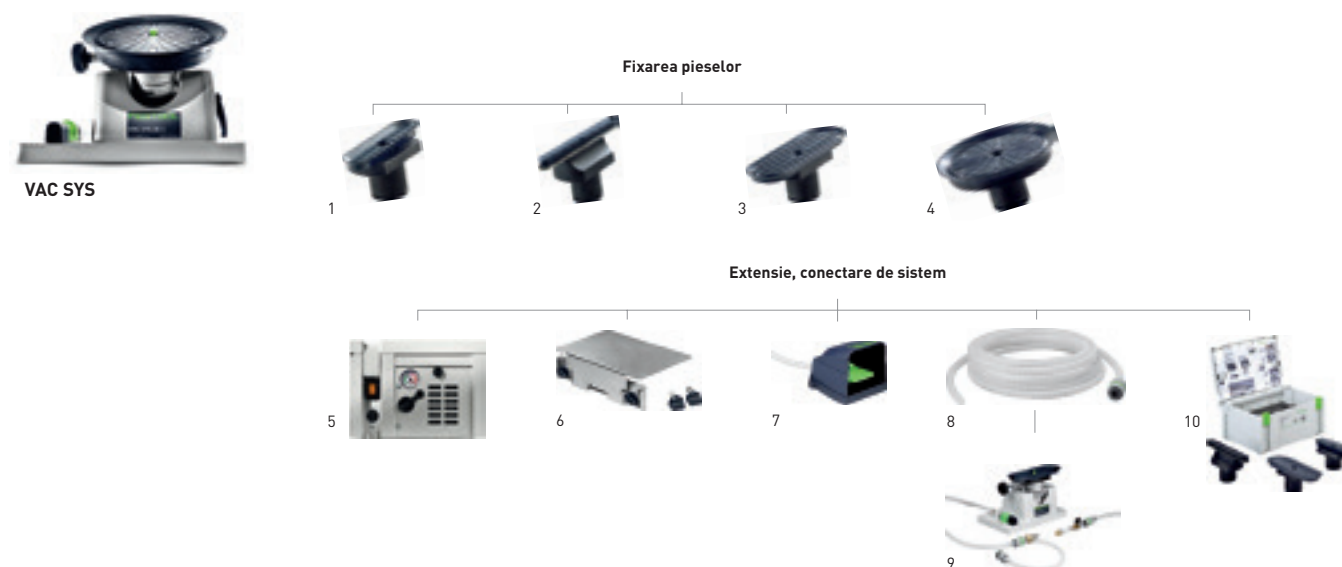


Accesorii pentru sistemul de prindere cu vid VAC SYS

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Ventuze de prindere VAC SYS VT 200x60	pentru VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, dimensiune disc 200 x 60 mm, ambalaj de carton	395,00 470,05	580064
2 Ventuze de prindere VAC SYS VT 277x32	pentru VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, dimensiune disc 277 x 32 mm, ambalaj de carton	589,00 700,91	580065
3 Ventuze de prindere VAC SYS VT 275x100	pentru VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, dimensiune disc 275 x 10 mm, ambalaj de carton	464,00 552,16	580066
4 Ventuze de prindere VAC SYS VT D 215	pentru VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, diametru 215 mm, ambalaj de carton	464,00 552,16	580067
5 Pompa de vid VAC SYS VP	putere consumată la 50 Hz 160 – 200 W, putere consumată la 60 Hz 200 – 230 W, capacitate pompă la 50 Hz 2,7 m³/h, putere pompă la 60 Hz 3,5 m³/h, vid minim ≥ 81%/ ≥ 810, masa 8 kg, ambalaj de carton	3.168,00 3.769,92	580060
6 Adaptoare VAC SYS AD MFT 3	pentru VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, pentru conectarea dispozitivului de prindere cu vid VAC SYS la masa MFT 3, ambalaj de carton	1.119,00 1.331,61	494977
7 Pedala VAC SYS FV	pentru VAC SYS SE 1, sau într-o combinatie de VAC SYS SE 1 cu VAC SYS SE 2, pentru eliberarea ventuzei de prindere, ambalaj de carton	433,00 515,27	580063
8 Furtun de vacuum D 16 x 5m VAC SYS	pentru VAC SYS Set SE 1, VAC SYS SE2, pentru extensii de ghidare, lungime 5 m, ambalaj de carton	433,00 515,27 86,60 / 1 m 103,05 / 1 m	495293
9 Dispozitiv de prindere cu vid VAC SYS SE 2	furtun de vacuum, ventuze de prindere VAC SYS VT 275 x 100 mm, conector, putere consumată la 50 Hz max. 200 W, putere consumată la 50 Hz min. 160 W, putere consumată la 50 Hz 160 – 200 W, putere consumată la 60 Hz 200 – 230 W, capacitate pompă la 50 Hz 2,7 m³/h, putere pompă la 60 Hz 3,5 m³/h, vid minim ≥ 81%/ ≥ 810, masa 8 kg, în cutie SYSTAINER SYS 4	2.595,00 3.088,05	580062
10 Accesorii SYSTAINER VAC SYS VT Sort	pentru VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, ventuze de prindere VAC SYS VT 275 x 100 mm, asigura spatiu si pentru VAC SYS VT D 215, în cutie SYSTAINER SYS 3	1.555,00 1.850,45	495294

Accesorii de sistem



EAA

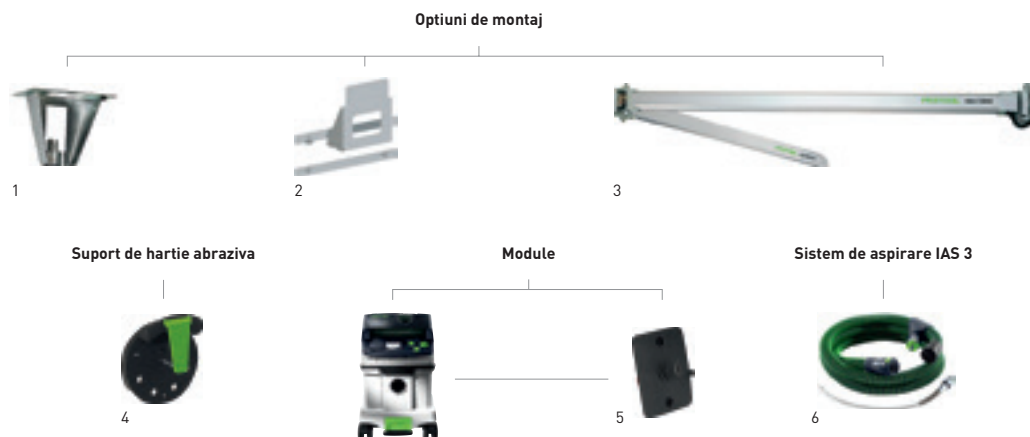


Accesorii pentru bratul telescopic ASA, cu contragreutate, bloc de alimentare EAA

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Set de montat pe tavan EAA-D-EU	pentru blocuri de alimentare (modele incepand cu 2009), set de cablu 2,5 m, furtun de aer comprimat 2,5 m, montura/suport, teava de aluminiu (1310 mm) cu manson de conectare, ambalaj de carton	1.982,00 2.358,58	495890
2 Set de montare pe perete EAA-W-EU	pentru blocuri de alimentare (modele incepand cu 2009), seturi de cablu 4m, furtun de aer comprimat 4 m, teava de aluminiu (350 mm) cu manson de conectare, set de montaj pentru blocurile de alimentare, ambalaj de carton	1.464,00 1.742,16	495889
3 Brat telescopic cu contragreutate ASA 5000 CT/SR-EU	pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SRM, teava de cablu, brat cu articulatie dubla si consola de perete, componentele de montare pe perete nu sunt incluse, lungime conductori de legătură 3 m, ieşire din consolă 2 x 2,5 m, domeniu de folosire 39 – 58 m², masa 92 kg, rază de pivotare 39 – 58°, ambalaj de carton	13.173,00 15.675,87	583867
Brat telescopic cu contragreutate ASA 6000 CT/SR-EU	pentru aspiratoarele mobile CT si aspiratoarele SRM, brat cu articulatie dubla si consola de perete, teava de cablu, componentele de montare pe perete nu sunt incluse, lungime conductori de legătură 3 m, ieşire din consolă 2 x 3 m, domeniu de folosire 56 – 84 m², masa 105 kg, rază de pivotare 56 – 84°, ambalaj de carton	13.774,00 16.391,06	583868
4 Suport de hartie abraziva SH-EAA	fara hardware de montare, pentru abrazive cu diametrul de pana la Ø 150 mm, ambalaj de carton	127,00 151,13	496044
5 Modul pentru blocul de alimentare EAA CT 26/36/48	pentru CT 26/36/48, pentru conectarea unui aspirator mobil CT la un bloc de alimentare sau un brat telescopic cu contragreutate, nu este necesar in varianta LE, ambalaj de carton	315,00 374,85	496143
6 Furtun IAS 3	de la pagina 150		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem

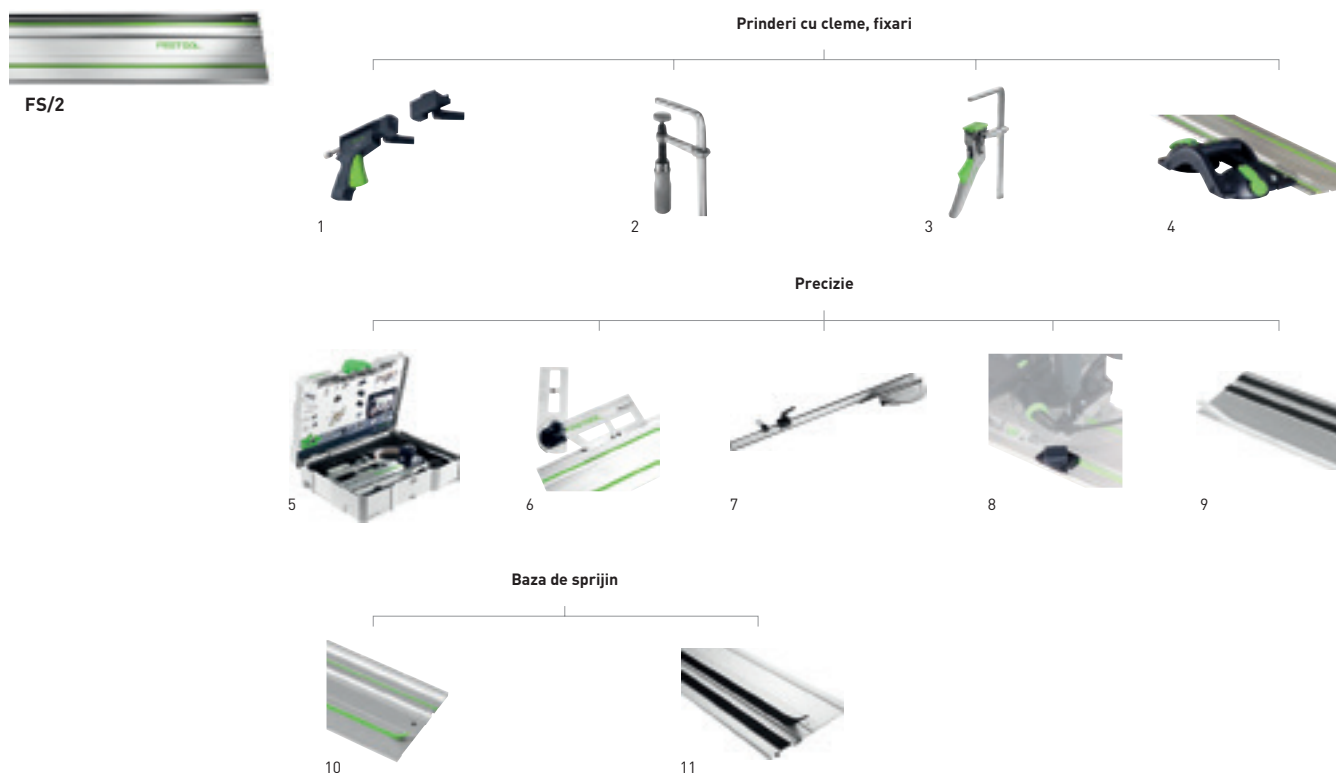

Accesorii pentru sina de ghidare FS/2

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Clema cu prindere rapida FS-RAPID/R	pentru prinderea si pozitionarea sinelor de ghidare FS, FS/2 si GRP/2, falci de prindere, falci fixe, ambalat SB	219,00 260,61	489790
Clema cu prindere rapida FS-RAPID/L	pentru utilizarea ferastraielor sabie SSU 200, IS 330 cu sina de ghidare, Pentru prinderea si pozitionarea sinei de ghidare Festool, falci de prindere, falci fixe, ambalat SB	219,00 260,61	768116
2 Clema de fixare FSZ 120	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 120 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	184,00 218,96	489570
Clema de fixare FSZ 300	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 300 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	227,00 270,13	489571
3 Clema levier FS-HZ 160	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 160 mm, ambalat SB	253,00 301,07	491594
4 Dispozitiv pridere vacuum GECKO DOSH	de la pagina 389		
Adaptoare DOSH-FSAD	adaptor pentru atasarea sinei de ghidare la dispozitivul GECKO, ambalat SB	101,00 120,19	492616
5 Set de accesorii FS-SYS/2	2 x cleme FSZ 120, deflector FS-AW, raportor cu brat mobil combinat FS-KS, limitator de recul FS-RSP, 2 conectori FSV, protectie impotriva aschiilor FS-SP 1400, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC	810,00 963,90	497657
6 Raportor cu brat mobil combinat FS-KS	pentru FS/2, pentru taieri in unghi pe sina de ghidare, între 0° si 180°, ambalat SB	446,00 530,74	491588
7 Limitator unghiular FS-AG-2	pentru FS/2 si GRP/2, pentru taieri corecte in unghi, a se utiliza cu sina de ghidare, ambalaj de carton	624,00 742,56	768168
8 Opritor antirecul FS-RSP	pentru TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, poate fi utilizat si ca opritor de ghidare, utilizat ca pozitie de oprire in fata si in spate pe sina de ghidare FS/2, ambalat SB	79,00 94,01	491582
9 Protectie impotriva aschiilor FS-SP 1400/T	protectie de schimb (impotriva aschiilor) pentru sine de ghidare, transparent, lungime 1.400 mm, ambalat SB	54,00 64,26	495207
Protectie impotriva aschiilor FS-SP 5000/T	protectie de schimb (impotriva aschiilor) pentru sine de ghidare, transparent, lungime 5.000 mm, ambalat SB	131,00 155,89	495209
10 Banda de aliniere pe suprafata de alunecare FS-GB 10M	suprafata glisanta de schimb pentru sina de ghidare, rola de 10 m lungime, ambalat SB	165,00 196,35	491741
11 Banda de protectie adeziva FS-HU 10M	Rolă de 10 m, suport aderent de schimb pentru şina de ghidare FS şi FS/2, ambalat SB	93,00 110,67	485724

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem



FS/2


Protectie, depozitare



12

13


Randuri de gauri

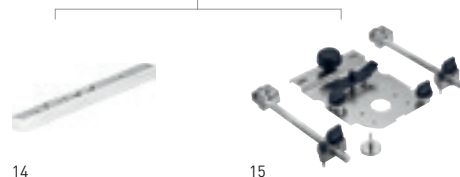

14

15

Extensie, conectare de sistem

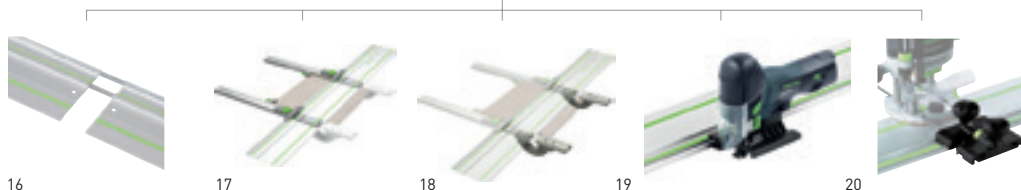

16

17

18

19

20


Accesorii pentru sina de ghidare FS/2

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
12 Geanta/sac/husa FS-BAG	husa de transport cu curea de umar, pana la lungimea sinei FS 1400/2, într-o pungă	329,00 391,51	466357
13 Deflector FS-AW	previne furtunurile de aspirat si cablurile de alimentare sa se agate in capatul sinei de ghidare, ambalat SB	97,00 115,43	489022
14 Opritor LA-LR 32 FS	pozitioneaza prima gaura pe sina de ghidare pentru gauriri in serie la o distanta de 9,5, 16 sau 32 mm fata de muchia piesei de prelucrat, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	192,00 228,48	496938
15 Accesorii gaurire multipla	de la pagina 255		
16 Piesa de interconectare FSV	conecteaza sinele de ghidare pentru piese lungi de prelucrat, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	81,00 96,39	482107
17 Limitator paralel FS-PA	pentru FS/2, pentru taieri de-a lungul latimii, pentru taieri fixe, poate fi re-setat utilizand scala si opritorul de capat, se monteaza pe sina de ghidare fara chei, rigla limitator si clema suplimentara, opritor reglabil, lățime max. piesă 650 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	1.031,00 1.226,89	495717
18 Extensie de ghidare FS-PA-VL	pentru FS/2, de utilizat numai impreuna cu limitatorul paralel FS-PA, rigla limitatorului, punte, scala, lățime max. piesă 195 mm, grosime max. material 70 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	613,00 729,47	495718
19 Adaptor pentru sina de ghidare FS-PS/PSB 300	pentru fresastraie verticale PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, permite utilizarea fresastraielor verticale cu sistemele de ghidare FS si FS/2, ambalat SB	72,00 85,68	490031
adaptor de baza/masa ADT-PS 420	pentru fresastraie verticale PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pentru utilizarea Ferastrauii vertical PS pe sina de ghidare, pentru montarea Ferastrauii vertical PS in Sistemul Modular Compact CMS, conectat cu dispozitivul cu taietor circular KS-PS 400, ambalat SB	73,00 86,87	497303
20 Opritori de ghidare pentru masini de frezat	de la pagina 265		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

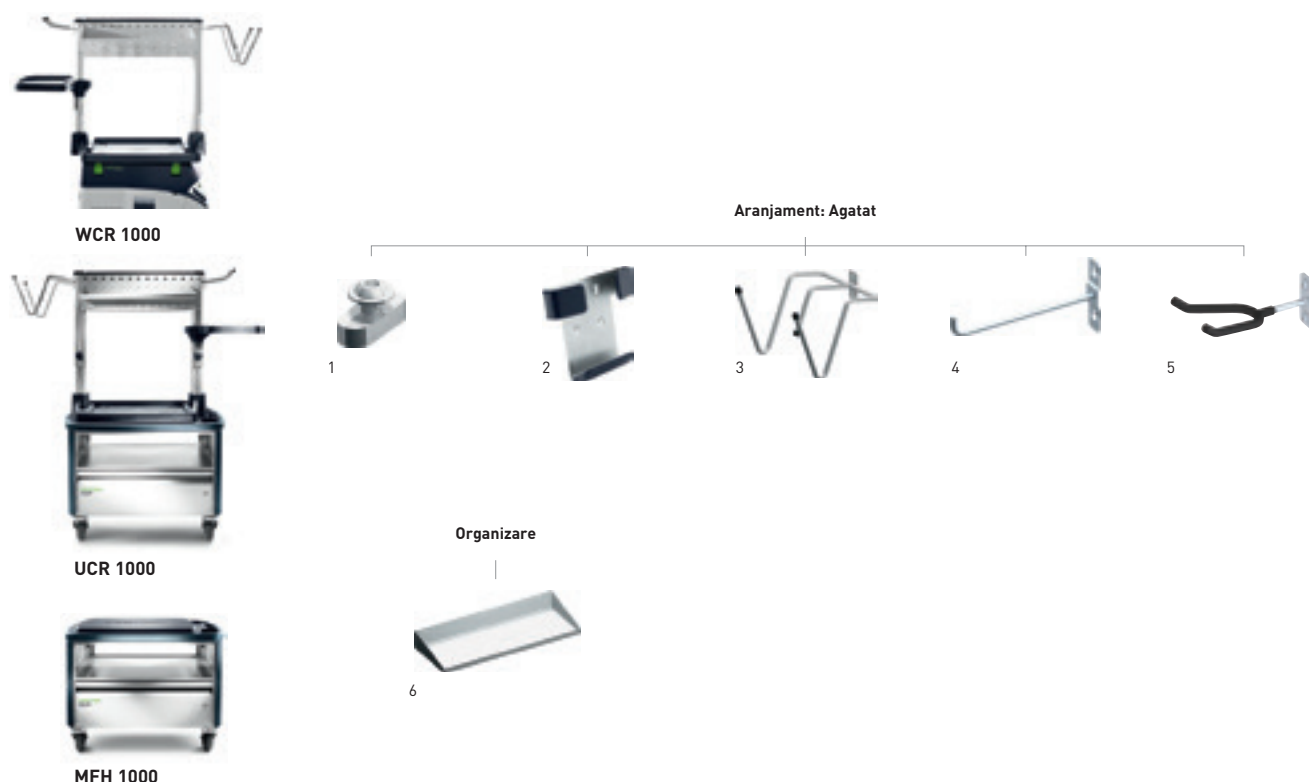

Accesorii pentru Statia de lucru WCR 1000, Statia universală UCR 1000, scaun multifunctional MFH 1000

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Pana culisanta de ghidare WCR 1000 PF 2x	pentru WCR 1000, UCR 1000, cheile permit atasarea accesoriilor individuale la canalul profilului, 2x chei inclusiv biti, ambalat SB	62,00 73,78	497476
2 Carlig pentru panou cu stifturi LWH HSK-A	pentru WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, pentru atarnarea dispozitivelor de slefuire manuala HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 si HSK-A 115x226, nu este potriveste cu dispozitivul de slefuire manuala HSK-A 80x400, stratul de acoperire protejeaza si previne deteriorarea, dimensiune lungime x lăţime 38,1 x 38,1 mm, ambalaj de carton	165,00 196,35	498968
3 Carlig de scule WCR 1000 WH	pentru WCR 1000, UCR 1000, pentru a atarna doua masini, pentru utilizare ca suport pentru furtun, ambalaj de carton	284,00 337,96	497474
4 Carlig WCR 1000 SHQ	pentru WCR 1000, UCR 1000, carlige standard pentru montarea panoului cu stifturi, conţinut pachet 6 Unit, ambalat SB	106,00 126,14	497475
5 Suport pentru pulverizator WCR 1000 LPH	pentru WCR 1000 Workcenter, suport pentru pistol de vopsit, se assembleaza pe canalul profilat la WCR 1000 Workcenter, 2x surub, 2x piulita patrata, dimensiuni (L x l x H) 148 x 76 x 60 mm, masa 0,5 kg, ambalaj de carton	131,00 155,89	498361
6 Suprafata de depozitare WCR 1000 AB	pentru WCR 1000, UCR 1000, suprafata mare de depozitare pentru articole diverse, cutii cu abrazive sau suruburi, etc., ambalaj de carton	217,00 258,23	497477

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



TC 3000/2



SYSROCK BR 10

Aranjament: Agatat



1

Suport: masina, furtun



2

3

Alimentare cu aer comprimat



4

Acumulatori, incarcatoare



1



2

Accesorii pentru Statia de scule TC 3000/2

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Pere din spate TC 3000 RW	pentru Statia de scule TC 3000, TC 3000/2 incl. 10 cartige, dimensiune lungime x lăţime 990 x 340 mm, ambalaj de carton	807,00 960,33	452986
2 Stativ/suport de scule WHR/D-TC	pentru TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, pentru depozitarea sigura, ergonomica a doua masini electrice si pneumatice in acelasi timp, ambalaj de carton	268,00 318,92	493415
3 Suport pentru furtun TC-SH	pentru TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, pentru retehnologizarea TC 3000, ambalaj de carton	290,00 345,10	487304
4 Bloc de service VE-TC 3000	pentru Statia de scule TC 2000, TC 3000, pentru furnizarea de aer comprimat la aspiratoarele mobile CT 22/33 si SR 151, SR 200 seriile de aspiratoare cu design LE, ambalaj de carton	2.207,00 2.626,33	454808

Accesorii pentru aparatele radio pentru şantier SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Acumulator BP 18 Li 5,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	476,00 566,44	200181
Acumulator BP 18 Li 5,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 5,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	573,00 681,87	202479
Acumulator BP 18 Li 6,2 AS	cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalat SB	621,00 738,99	201774
Acumulator BP 18 Li 6,2 ASI	Acumulator Litiu-Ion (Li-Ion) Bluetooth® cu functie AIRSTREAM pentru toate sculele cu acumulatori Festool 18 V (cu exceptia CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 6,2 Ah, masa 0,7 kg, ambalaj de carton	718,00 854,42	201797
Acumulator BP 18 Li 3,1 C	formă constructivă compactă, ușoară, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate sculele cu acumulatori de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalat SB	350,00 416,50	201789
Acumulator BP 18 Li 3,1 CI	acumulatorul de schimb litiu-ion (Li-Ion) Bluetooth® pentru toate sculele cu acumulatorii de 18 V Festool (cu exceptia TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® face posibilă pornirea automată a aspiratorului mobil CLEANTEC la conectarea sculei cu acumulatori (presupunând utilizarea unui aspirator mobil cu modul Bluetooth®), tensiune 18 V, capacitate 3,1 Ah, masa 0,4 kg, ambalaj de carton	447,00 531,93	203799
2 Incarcator rapid TCL 6	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 6 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 0,8 kg, ambalat SB	277,00 329,63	201135
Incarcator rapid SCA 8	pentru toate pachetele de acumulatori Li-Ion (cu exceptia CXS/TXS), cu functia AIRSTREAM, Pachet acumulatori de schimb Litiu-Ion (Li-Ion) pentru toate pachetele de acumulatori 10,8 – 18 V, curent de încărcare 8 A, tensiune de intrare 220 – 240 V, masa 1,1 kg, ambalat SB	427,00 508,13	200178
Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare	de la pagina 14		

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

Accesorii de sistem



MW 1000

Sertar detașabil




1

Masă



2

Fixarea sculelor

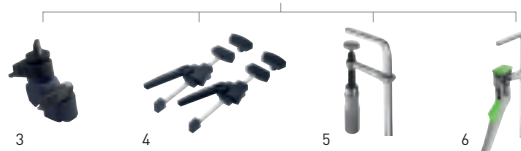

3

4

5

6

Accesorii pentru atelierul mobil MW 1000

Denumire	Explicatie	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
1 Sertar detasabil SYS-AZ-MW 1000	pentru atelierul mobil MW 1000, fixare fără utilizarea de scule și reglare individuală pe înălțime, dimensiuni (L x l x H) 493 x 373 x 118 mm, capacitate de încărcare 20 kg, masa 3,2 kg, ambalaj de carton	323,00 384,37	203456
Sertar detasabil SYS-AZ	pentru toate cutiile Systainer (Classic si T-LOC), pentru construirea unui sistem personalizat de rafturi, in retea de 32 gauri, dimensiuni (L x l x H) 425 x 376 x 57 mm, sarcină max. 20 kg, ambalaj de carton	196,00 233,24	500692
2 Masă TSB/1-MW 1000	pentru atelierul mobil MW 1000 și MFT/3, extinderea suprafeței de lucru, profilul de aluminiu și placa perforată permit utilizarea unui număr înalt de accesorii, înălțime de lucru 900 mm, dimensiuni (L x l x H) 1.045 x 500 x 74 mm, masa 12,2 kg, ambalaj de carton	1.314,00 1.563,66	203457
3 Clema suplimentara MFT/3-ZK	pentru fixarea sinei de oprire pe canalul in V, ambalat SB	167,00 198,73	495541
4 Cleme fixe MFT-SP	pentru MFT, pentru fixarea sigura si precisa a piesei de lucru (taiere, slefuire, frezare pe contur, gaurire, etc.), conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	462,00 549,78	488030
5 Clema de fixare FSZ 120	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 120 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	184,00 218,96	489570
Clema de fixare FSZ 300	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 300 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalat SB	227,00 270,13	489571
6 Clema levier FS-HZ 160	pentru FS/2, MFT, varinta integrala din otel, deschidere 160 mm, ambalat SB	253,00 301,07	491594

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Pur si simplu mai ingrijit, mai clar aranjat si mai bine organizat.

SYSTAINER/SORTAINER – pot fi stivuite sau conectate, sunt extrem de robuste si teoretic indistructibile.

Maschinele, accesoriile si materialele consumabile sunt protejate de praf, apa, schimbări de temperatura si impact dur. Toate articolele diverse si consumabile sunt depozitate ingrijit si sunt usor de transportat – in cutii SYS T-LOC, dimensiunea 1 si 2 pot fi carate si in pozitie verticala cu manerul suplimentar atasabil (accesoriu).

SYS-ToolBox – deschiderea unei valize SYSTAINER pentru acces instant.

Designul robust, din material plastic de înaltă calitate, asigură o capacitate maximă de încărcare de 7 kg. Două compartimente spațioase păstrează spațiul interior organizat și capacul oferă acces rapid la scule de mână, materiale consumabile și accesorii.



Combina trei functii.

Elementul central de control al valizei SYSTAINER: inchide, deschide si conecteaza cu o singura intoarcere.



Conectare sigura.

In combinatie cu o cutie SYSTAINER sau un aspirator mobil, Systainer-Port si Statie de lucru WCR.



Usor de deschis.

Noua cutie SYSTAINER T-LOC poate fi deschisa oricand fara sa o deconectezi.

Totul dintr-o singura privire – sertarele valizei SORTAINER ofera mult spatiu pentru articole diverse.

- › Compartimente individuale și opțiuni suplimentare de etichetare asigură o imagine mai bună de ansamblu.
- › Mânerul cu mecanism de blocare, după tragere, previne scoaterea accidentală a sertarelor.
- › O gamă de dimensiuni diverse și un sistem modular de sertare oferă valizei SORTAINER răspunsul la orice solicitare.



Accesorii de sistem

cutie SYSTAINER T-LOC		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	SYSTAINER T-LOC 1x coperta pentru campul etichetat			
	dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 273 x 75 mm, masa 1,3 kg	SYS 1 TL	265,00 315,35	497563
	dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 164,5 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 267 x 127,5 mm, masa 1,5 kg	SYS 2 TL	289,00 343,91	497564
	dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 210 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 217 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 382 x 266 x 180 mm, masa 1,8 kg	SYS 3 TL	312,00 371,28	497565
	dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 315 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 322 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 382 x 266 x 285 mm, masa 2,1 kg	SYS 4 TL	336,00 399,84	497566
	dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 420 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 427 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 381 x 265 x 384 mm, masa 2,7 kg	SYS 5 TL	359,00 427,21	497567

falci de prindere		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	MAXI-SYSTAINER se cupleaza cu SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER			
	dimensiuni (L x l x H) 596 x 390 x 210 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 545 x 330 x 168 mm, masa 4 kg	SYS MAXI	461,00 548,59	490701
	dimensiuni (L x l x H) 596 x 390 x 157,5 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 545 x 330 x 124 mm, masa 3 kg	SYS MAXI 2	421,00 500,99	492582

cutie MIDI-SYSTAINER T-LOC		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	MIDI-SYSTAINER T-LOC poate fi conectat la SYS T-LOC, pentru ordonarea sistematizată vizual a pieselor de dimensiuni reduse, sculelor electrice, sculelor manuale și accesoriilor, dimensiuni (L x l x H) 496 x 296 x 210 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 483 x 267 x 180 mm, masa 2 kg	SYS-MIDI 3 TL	380,00 452,20	499621

Accesorii de sistem

cutie MINI-SYSTAINER T-LOC

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	MINI-SYSTAINER T-LOC pentru o aranjare clara si structurata a obiectelor mici si a sculelor portabile, cu posibilitate de cuplare cu SYS-MINI 1 și 3 TL, nu poate fi conectat la SYS 1-5, SORTAINER, SYS MINI classic, dimensiuni (L x l x H) 265 x 171 x 71 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 255 x 155 x 53 mm, masa 0,4 kg	SYS-MINI 1 TL	84,00 99,96	499622
	capac transparent, dimensiuni (L x l x H) 265 x 171 x 71 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 255 x 155 x 53 mm, masa 0,4 kg	SYS-MINI 1 TL TRA	101,00 120,19	203813
	insertie universală TZE-UNI SYS MINI TL, capac transparent, dimensiuni (L x l x H) 265 x 171 x 71 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 255 x 155 x 53 mm, masa 0,6 kg	SYS-MINI 1 TL TRA UNI	171,00 203,49	203821
	dimensiuni (L x l x H) 265 x 171 x 142 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 255 x 155 x 124 mm, masa 0,4 kg	SYS-MINI 3 TL	110,00 130,90	202544

SYSTAINER T-LOCK cu compartiment capac

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	SYSTAINER T-LOC DF 1x coperta pentru campul etichetat dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 273 x 68 mm, masa 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	319,00 379,61	497851
	dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 164,5 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 267 x 121 mm, masa 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	343,00 408,17	497852
	dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 210 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 217 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 382 x 266 x 173 mm, masa 2 kg	SYS 3 TL-DF	360,00 428,40	498390

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	SYSTAINER T-LOC sertar fracționabil flexibil pentru accesorii, materiale consumabile, piese de dimensiuni reduse și altele, dimensiuni interioare sertar (L x l x H) 350 x 255 x 69 mm			
	combinatie între SYSTAINER clasic mărimea 2 și sertar spațios, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 263 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 270 mm, dimensiuni interioare compartimentul de sus (L x l x H) 383 x 267 x 127 mm, masa 3,2 kg	SYS-Combi 2	510,00 606,90	200117
	combinatie între SYSTAINER clasic mărimea 3 și sertar spațios, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 315 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 322 mm, dimensiuni interioare compartimentul de sus (L x l x H) 382 x 266 x 180 mm, masa 3,5 kg	SYS-Combi 3	548,00 652,12	200118

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

SORTAINER		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	SORTAINER 2 x sertare mici (L x l x a) 255 x 75 x 30 mm, sertar mediu (L x l x a) 255 x 165 x 30 mm, sertar mare (L x l x a) 255 x 348 x 85 mm, 2 separatoare per sertar, 6 x spatii de etichete, 8 x benzi de etichetare, dimensiuni (L x l x H) 395 x 295 x 210 mm, masa 4 kg	SYS 3-SORT/4	629,00 748,51	491522
	6 x sertar mediu (L x l x a) 255 x 165 x 30 mm, 2 separatoare per sertar, 6 x spatii de etichete, 8 x benzi de etichetare, dimensiuni (L x l x H) 395 x 295 x 210 mm, masa 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	700,00 833,00	491984
	6 x sertare mici (L x l x a) 255 x 75 x 30 mm, 2 separatoare per sertar, 3 x sertar mediu (L x l x a) 255 x 165 x 30 mm, 9 x spatii de etichete, 16 x benzi de etichetare, dimensiuni (L x l x H) 395 x 295 x 210 mm, masa 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	700,00 833,00	491985
	12 x sertare mici (L x l x a) 255 x 75 x 30 mm, 2 separatoare per sertar, 12 x spatii de etichete, 16 x benzi de etichetare, dimensiuni (L x l x H) 395 x 295 x 210 mm, masa 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	700,00 833,00	491986
	trei sertare cu capacitatea de câte 6,7 litri pot fi configurate individual și împărțite cu cutii utilitare și montați separatori, cu posibilitate de cuplare cu toate Systainer-ele T-LOC și Classic, Sortainer-ele, aparatele mobile de aspirare CLEANTEC, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 322 mm, masa 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	564,00 671,16	200119
MAXI-SYSTAINER		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	SYS-ToolBox pentru transportul practic al sculelor de mana, consumabilelor si accesoriilor, suprafața de așezare 396 x 296 mm	SYS-TB-1	207,00 246,33	495024
	dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 150 mm, înălțime 150 mm, forța portantă 7 kg, volum 12,5 l			
	dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 257 mm, înălțime 257 mm, forța portantă 14 kg, volum 20 l	SYS-TB-2	259,00 308,21	499550
SYS-StorageBox		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	SYS-StorageBox container din plastic, fara continut, cu containere din plastic detasabile individual, poate fi conectat la toata gama Systainer (cu exceptia SYS-Mini), 2 x Box 60x60x71 SYS-SB, 2 x Box 60x120x71 SYS-SB, 2 x Box 180x120x71 SYS-SB, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 167 mm, înălțime cu mâner 240 mm, masa 2,5 kg	SYS-SB	458,00 545,02	499901

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Systainer-Port

			Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Systainer-Port nu sunt aprobate pentru instalare in masina, corp stabil, din tabla, 5 x etichete pentru sertare, cu 3 sertare telescopice SYSTAINER, fara cutie SYSTAINER, dimensiuni (L x l x H) 400 x 500 x 500 mm, masa 19 kg, ambalaj de carton	SYS-PORT 500/2	2.090,00 2.487,10	491921
	Systainer-Port nu sunt aprobate pentru instalare in masina, corp stabil, din tabla, 5 x etichete pentru sertare, cu 5 sertare telescopice SYSTAINER, 4 role pe rulmenti de ghidare (2 cu frane de blocare), fara cutie SYSTAINER, dimensiuni (L x l x H) 400 x 500 x 1.100 mm, masa 33 kg, ambalaj de carton	SYS-PORT 1000/2	2.812,00 3.346,28	491922
	Set de rotite pentru SYS port, pentru asamblare pe SYS-Port, diametru 75 mm, ambalaj de carton	SYS-PORT R/2	372,00 442,68	491932
	Sertar telescopic ambalaj de carton	SYS-PORT/TA	518,00 616,42	491923

Sertar detașabil Systainer

			Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Sertar detașabil pentru toate cutiile Systainer (Classic si T-LOC), pentru construirea unui sistem personalizat de rafturi, in retea de 32 gauri, dimensiuni (L x l x H) 425 x 376 x 57 mm, sarcină max. 20 kg, ambalaj de carton	SYS-AZ	196,00 233,24	500692
	conținut pachet 5 Unit	SYS-AZ-Set	924,00 1.099,56	500767
	Inciutoare pentru SYS-AZ, inciutoare cu blocare simultana, pentru instalarea ulterioara a sertarului detașabil SYS-AZ, blocheaza sertarul detașabil individual pe partea corpului (simultan), ambalaj de carton	S-AZ	58,00 69,02	500693

Mijloace de transport pentru cutie SYSTAINER

			Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	SYS-Cart pentru usurinta in transport a cutiilor SYSTAINER, dimensiuni 1-5 si SORTAINER., manere robuste, 4 role cu directionare, din care 2 pot fi blocate, BASE 360 x 520 mm, capacitate de sarcină 100 kg, Ø rolă 100 mm, masa 2,8 kg, ambalaj de carton	RB-SYS	395,00 470,05	495020
	SYS-Roll transportarea cutiilor SYS Classic si SYS T-LOC, roti foarte mari (D 200 mm) pentru transportare usoara pe scari, rotile din fata se pot bloca – pentru manevrare in toate directiile, incl. centura de siguranta, dimensiuni (L x l x H) 440 x 600 x 1.100 mm, forță portantă totală 100 kg, forță portantă sertar 5 kg, Ø rolă față 75 mm, Ø rolă spate 200 mm, masa 6,5 kg, ambalaj de carton	SYS-Roll 100	842,00 1.001,98	498660

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Mijloace de transport pentru cutie SYSTAINER		Pret cu amanuntul Tip recomandat în RON*	Comanda Nr.
	ambalaj de carton Atelier mobil sertar detașabil SYS-AZ-MW 1000, înălțime de lucru 900 mm, dimensiuni (L x l x H) 641 x 600 x 1.076 mm, dimensiuni masă 445 x 363 mm, forța portantă totală 100 kg, capacitate de încărcare 20 kg, Ø rolă 200 mm, masa 19 kg	MW 1000 Basic 2.281,00 2.714,39	203454
	Atelier mobil sertar detașabil SYS-AZ-MW 1000, masă TSB/1-MW 1000, înălțime de lucru 900 mm, dimensiuni (L x l x H) 641 x 600 x 1.185 mm, dimensiuni masă 445 x 363 mm, dimensiuni masă încorporată 970 x 445 mm, forța portantă totală 100 kg, capacitate de încărcare 20 kg, Ø rolă 200 mm, masa 31 kg	MW 1000-Set 3.297,00 3.923,43	203802
	Sertar detașabil pentru atelierul mobil MW 1000, fixare fără utilizarea de scule și reglare individuală pe înălțime, dimensiuni (L x l x H) 493 x 373 x 118 mm, capacitate de încărcare 20 kg, masa 3,2 kg	SYS-AZ-MW 1000 323,00 384,37	203456
	Masă pentru atelierul mobil MW 1000 și MFT/3, extinderea suprafeței de lucru, profilul de aluminiu și placa perforată permit utilizarea unui număr înalt de accesorii, înălțime de lucru 900 mm, dimensiuni (L x l x H) 1.045 x 500 x 74 mm, masa 12,2 kg	TSB/1-MW 1000 1.314,00 1.563,66	203457

Accesorii de sistem

cutie SYSTAINER T-LOC cu forme pentru abrazive		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	SYSTAINER T-LOC			
	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 125 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 5, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	285,00 339,15	497685
	cu forme din plastic pentru abrazive 80x133 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 6, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	285,00 339,15	497684
	cu forme din plastic pentru abrazive STF Delta 100x150, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 5, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	285,00 339,15	497686
	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 90 mm si 93V, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, număr de compartimente 8, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/ D90/93V	282,00 335,58	497687
	cu forme din plastic pentru abrazive Ø 150 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 210 mm, număr de compartimente 10, Mărime Systainer SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	334,00 397,46	497690
	cu forme din plastic pentru abrazive, Ø 225 mm, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 315 mm, număr de compartimente 3, Mărime Systainer SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	355,00 422,45	497691

Accesorii de sistem

cutie SYSTAINER cu forma universala		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	SYSTAINER T-LOC cu forme de plastic universale pentru articole diverse, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI 285,00 339,15	497692
	cu forma de burete pretaiat pentru a produce o deschidere in orice forma dorita, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 273 x 75 mm, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI 308,00 366,52	497693
	cu forma de burete pretaiat pentru a produce o deschidere in orice forma dorita, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Mărime Systainer SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI 331,00 393,89	497696
	cu forma de burete pretaiat, pentru depozitarea sigura a frezelor D 8, D 12, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 273 x 75 mm, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	SYS-OF D8/D12 372,00 442,68	497695
	cu containere din plastic detasabile individual, container din plastic, fara continut, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, Mărime Systainer SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX 372,00 442,68	497694

Containere din plastic si inserturi pentru SYS-StorageBox si SYS 1 BOX		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Containere din plastic pentru cutia de depozitare SYS-Storage Box SYS-SB, cantitate in pachet: 6 buc., dimensiuni (L x l x H) 60 x 60 x 71 mm, conținut pachet 6 Unit, ambalaj de carton	Box 60x60x71/ 6 SYS-SB 51,00 60,69	500066
	pentru cutia de depozitare SYS-Storage Box SYS-SB, cantitate in pachet: 4 buc., dimensiuni (L x l x H) 60 x 120 x 71 mm, conținut pachet 4 Unit, ambalaj de carton	Box 60x120x71/ 4 SYS-SB 59,00 70,21	500067
	pentru cutia de depozitare SYS-Storage Box SYS-SB, cantitate in pachet: 2 buc., dimensiuni (L x l x H) 180 x 120 x 71 mm, conținut pachet 2 Unit, ambalaj de carton	Box 180x120x71/ 2 SYS-SB 65,00 77,35	500068
	pentru SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 și SYS 4 TL-SORT/3, cutii utilitare și divizoare de compartimente pentru împărțirea individuală a sertarului, 8 x cutii utilitare Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x cutii utilitare Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x divizor de compartimente, 2 x capitonaj de siguranță, într-o pungă	Set 60x60/120x71 3xFT 97,00 115,43	201124



Accesorii de sistem

Containere din plastic si inserturi pentru SYS-StorageBox si SYS 1 BOX		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	pentru SYS 1 T-LOC box, ambalaj de carton Containere din plastic rosu, cutii, continut exclus, pentru păstrare sistematizată și sortare, dimensiuni (L x l x H) 49 x 49 x 71 mm, conținut pachet 12 Unit	Box 49x49/ 12 SYS1 TL	64,00 76,16	498038
	Containere din plastic galben, cutii, continut exclus, pentru păstrare sistematizată și sortare, dimensiuni (L x l x H) 49 x 98 x 71 mm, conținut pachet 6 Unit	Box 49x98/ 6 SYS1 TL	49,00 58,31	498039
	Containere din plastic albastru, cutii, continut exclus, pentru păstrare sistematizată și sortare, dimensiuni (L x l x H) 98 x 98 x 71 mm, conținut pachet 3 Unit	Box 98x98/ 3 SYS1 TL	41,00 48,79	498040
	Containere din plastic verde, cutii, continut exclus, pentru păstrare sistematizată și sortare, dimensiuni (L x l x H) 98 x 147 x 71 mm, conținut pachet 2 Unit	Box 98x147/ 2 SYS1 TL	53,00 63,07	498041
	Containere din plastic portocaliu, cutii, continut exclus, pentru păstrare sistematizată și sortare, dimensiuni (L x l x H) 49 x 245 x 71 mm, conținut pachet 2 Unit	Box 49x245/ 2 SYS1 TL	54,00 64,26	498042
	Forma turnata pentru sertar pentru SYS 1 T-LOC box, Cutiile utilitare nu sunt incluse în pachetul de livrare, forma pentru fixarea sau pozitionarea cutiilor, ambalaj de carton	Box TZE-SYS 1 TL	36,00 42,84	498043
cutie SYSTAINER T-LOC cu forme pentru pastrarea sculelor de mana		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	SYSTAINER T-LOC masina dorita poate fi gasita foarte repede, de vreme ce toate masinile sunt afisate clar pentru tamplari/dulgheri, articole incluse fara scule, forma din lemn, recomandari de instalare, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 315 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 382 x 266 x 285 mm, Mărimă Systainer SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	741,00 881,79	497658
cutie SYSTAINER T-LOC SYS-MFT		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	SYSTAINER T-LOC 1x coperta pentru campul etichetat, poate fi conectat la toata gama Systainer (cu exceptia SYS-Mini), transportare simpla, compacta, prevazut cu un blat MDF pentru prinderea si fixarea pieselor, dimensiuni (L x l x H) 396 x 296 x 105 mm, dimensiune cu picioare suport (L x l x H) 396 x 296 x 112 mm, dimensiune interioară (L x l x H) 383 x 273 x 75 mm, masa 2 kg	SYS-MFT	330,00 392,70	500076
Set pentru gauriri in serie		Pret cu amanuntul Tip recomandat in RON*		Comanda Nr.
	Set pentru gauriri in serie pentru OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pentru utilizare cu toata gama de sine de ghidare, placa de ghidare, dorn de centrare, scule de operare, freza pentru balamale HW Ø 35 mm, burghiu de dibluri HW Ø 5 mm (varf in V-), burghiu pentru dibluri HM Ø 5 mm (cu bit de centrare si pre-cutter), 2 limitatori paraleli cu opritor reglabil, cleme FSZ 120, 2 x Limitator longitudinal, în cutie SYSTAINER SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	2.141,00 2.547,79	584100

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

Forma de burete pentru cutie SYSTAINER		Tip	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Forma de burete pentru SYS 1-5 T-LOC, Set cu forme: gofrata (pentru capac), de plastic de baza si forma pretaia din burete, conținut pachet 3 Unit, într-o pungă	SYS-VARI SE TL	102,00 121,38	497877
	Set de forme de buret pretaiat pentru SYS 1-5 T-LOC, sectiunile pretaiate pot fi scoase, pentru a produce orice deschidere se doreste, conținut pachet 2 Unit, într-o pungă	SYS-VARI RM TL	81,00 96,39	497878
Capace superioare si inferioare pentru valize Systainer		Tip	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Burete de protectie într-o pungă			
	pentru SYS 1-5 T-LOC, cu bumbi, dimensiuni (L x l x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	30,00 35,70	498044
	pentru SYS MAXI, cu bumbi, dimensiuni (L x l x H) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	79,00 94,01	491633
	pentru SYS MIDI 3 TL, dimensiuni (L x l x H) 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	70,00 83,30	499617
	pentru SYS MINI TL, dimensiuni (L x l x H) 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	30,00 35,70	499619
	Suport de baza într-o pungă			
	pentru SYS 1-5 T-LOC, protejeaza continutul	SE-BP SYS 1-5 TL	33,00 39,27	498045
	pentru SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	55,00 65,45	491632
	pentru SYS MIDI 3 TL, dimensiuni (L x l x H) 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	59,00 70,21	499618
Inserturi si forme pentru cutie SYSTAINER		Tip	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Forma universala pentru SYS MINI TL, dimensiuni (L x l x H) 258 x 163 x 45 mm, într-o pungă	TZE-UNI SYS MINI TL	40,00 47,60	499620
	Insert pentru cartusuri pentru SYS 5 T-LOC, pentru depozitarea cartuselor, înălțime 130 mm, ambalaj de carton	TZE-KT SYS 5 TL	100,00 119,00	497876
Alte accesorii		Tip	Pret cu amanuntul recomandat in RON*	Comanda Nr.
	Maner auxiliar pentru transportul cutiilor SYS 1 T-LOC si SYS 2 T-LOC in pozitie verticala, ambalat SB	ZSG -Sys 1/2 TL	89,00 105,91	497856
	Curea de transport pentru CT-SYS și toate SYSTAINER T-LOC, transport ușor al CTL SYS și al SYSTAINER T-LOC, sarcină max. 20 kg, conținut pachet 1 Unit, ambalat SB	SYS-TG	94,00 111,86	500532
	Capac invelitoare pentru etichete de panouri SYS T-LOC, protejeaza panourile de etichetare de pe cutie SYSTAINER T-LOC impotriva deteriorarii si umiditatii, conținut pachet 10 Unit, ambalat SB	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	23,00 27,37	497855

* Pret cu amanuntul recomandat de producator. Preturile comerciantilor pot varia.

RON fara TVA. RON cu TVA.

Accesorii de sistem

accesorii plug It

Pret cu amanuntul
Tip recomandat in RON* Comanda Nr.

	Cablu plug it ambalat SB			
	cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it”, lungime 4 m	H05 RN-F-4	105,00 124,95 26,25 / 1 m 31,24 / 1 m	203914
	cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it”, lungime 4 m, conținut pachet 3 Unit	H05 RN-F-4/3	203,00 241,57 16,92 / 1 m 20,13 / 1 m	203935
	cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it”, lungime 5,5 m	H05 RN-F-5,5	114,00 135,66 20,73 / 1 m 24,67 / 1 m	203899
	cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it”, lungime 7,5 m	H05 RN-F-7,5	128,00 152,32 17,07 / 1 m 20,31 / 1 m	203920
	cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it”, lungime 10 m	H05 RN-F-10	164,00 195,16 16,40 / 1 m 19,52 / 1 m	203937
	pentru șlefuitoarele cu gât lung PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, cablu izolat cu cauciuc 240V cu „plug it”, adecvat în mod special pentru utilizarea cu PLANEX LHS 225, datorită mansonului prelungit al cablului, de ex. pentru lucrări de șlefuire gips-carton, lungime 4 m	H05 RN-F-4 PLANEX	108,00 128,52 27,00 / 1 m 32,13 / 1 m	203929
	cablu verde, izolat cu cauciuc, lungime 4 m	H05 BQ-F-4	147,00 174,93 36,75 / 1 m 43,73 / 1 m	203921
	cablu verde, izolat cu cauciuc, lungime 7,5 m	H05 BQ-F-7,5	192,00 228,48 25,60 / 1 m 30,46 / 1 m	203922
	Kit de conversie plug it ambalat SB			
	pentru RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, lungime 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	101,00 120,19	491144
	pentru RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, lungime 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	101,00 120,19	491145

Organizarea zilei de lucru cu Festool.

!

Mai multe produse din colectia noastra curenta pot fi gasite la: www.festool.com



Babybody

Babybody albastru, cu sigla Festool pe piept, mâneci scurte și guler în stil american. Trei capse verzi dispuse vertical.

Nr. comandă

Material: 100% bumbac bio, fabricat conform standardului OEKO-TEX®, mărimea 68

202307



Pulover cu glugă

Glugă cu șnur de strângere verde. Partea interioară înăsprită și buzunar-marsupiu în față, benzi tricotate pe talie și mâneci. Culoare: albastru închis cu inscripție imprimată Festool pe partea stângă a pieptului și pe spate.

Nr. comandă

Material: 60% bumbac, 40% poliester
Fabricat conform standardului OEKO-TEX®

XS	202849
S	201300
M	201301
L	201302
XL	201303
XXL	201304



Creion universal

Creionul mecanic cu mină de grafit 2B „FOR ALL” permite realizarea de marcaje pe aproape toate tipurile de suprafețe, indiferent dacă sunt uscate sau umede, netede sau rugoase, prăfuite sau uleioase. Suprafețele netede pot fi șterse umed. Pentru suprafețe de culoare deschisă sau închisă, cu ascuțitoare integrată în rezerva de mine și sistem mecanic de apăsare pentru avansul automat al minei în țeava din oțel superior.

Nr. comandă

Diametru de 2,8 mm al minei,
Fabricat în Germania

204147

Caiet de notițe

Caiet de notițe mare cartonat. 200 pagini cadrilate cu perforație de rupere, inclusiv semn de carte.

Nr. comandă

DIN A4

498866



Sapca de golf

Șapcă cu sigla Festool și www.festool.com. Cozoroc îndoit ferm, cu bandă verde. Reglare a lățimii în partea din spate, pentru o fixare optimă.

Nr. comandă

Material: denim, mărime universală

497899



Snack Set

Cuțit multifuncțional cu ascuțiș ondulat, inclusiv suport de tăiere din lemn de bambus, cu suport magnetic pentru cuțit.

Nr. comandă	
Dimensiuni de 240 × 160 × 12 mm	203992

„Toolie” – briceag multifuncțional cu capete de surubelnita

Exista noua chei hexagonale tubulare cu MagicRing într-o carcasa rezistenta si cu design ergonomic, care pot fi alese si rabatate in afara prin apasarea simpla a unui buton.

Nr. comandă	
lungime 12 cm	498863



Micro-SYSTAINER

Realizat din material plastic ABS stabil, cu sistem de cuplare și cu închizător T-LOC. Aici se pot depozita biți, cărți de vizită și orice alte tipuri de articole de dimensiuni mici.

Nr. comandă	
Dimensiuni de 30 × 105 × 65 mm Fabricat în Germania	203995



Ruleta

Ruletă practică cu lungimea de 3 metri și indicator de cotă în cm și țoli. Cu dorn-compas rabatabil pentru marcarea de cercuri.

Nr. comandă	
Material: carcasă din plastic, ruletă din metal, lungime 3 m	495415



Geanta sport

Geantă sport robustă cu cusături decorative verzi și sigla imprimat pe buzunarul lateral. Compartiment principal mare, compartiment interior cu prindere tip arici și compartiment separat pentru articole umede. Bază întărită suplimentară și picioare piramidale din plastic cusute pentru un plus de stabilitate. Curea de transport reglabilă pe lungime, buzunar lateral negru cu siglă aplicată.

Nr. comandă	
Volum de aproximativ 45 l, dimensiuni de 50 × 30 × 30 cm	498494

Termosuri

Termos din oțel superior cu pereți dubli. Capacul rabatabil previne contaminarea orificiului pentru băut. Închizătorul cu buton de apăsare cu sistem de blocare de siguranță permite manevrarea cu o singură mână.

Nr. comandă	
Capacitate de 450 ml, fără BPA	203065



Căciuliță tricotată

Semipermeabil la aer și cu izolație optimă.

Nr. comandă	
Material: 100% acril, fabricat conform standardului OE-KO-TEX®, mărime universală	202308



A – Z

2 cupe cu ventuze de prindere
GECKO DOSH. 273, 389, 406

A

Abrasive Materials 80
Accesorii plug it. 421
Accesorii Systainer 62, 404
Accesorii în unghi 230-232
Acumulator 14
Adaptoare și extensii de ghidare 349
Adaptor de rețea 139, 142
Adaptor dublu IAS 148-149
Adaptor ErgoFix. 349
Adaptor furtun 146, 203, 323
Adaptor furtun, rotativ, în unghi. 202
Adaptor IAS 148-149
Adaptor pentru mașină de găurit 240
Adaptor pentru șină de ghidare 62, 265-267
Adaptor pentru șină de ghidare pentru mașini
de frezat multifuncționale. 407
Adaptor rotativ 202
Adaptor SYS. 212
Adeziv EVA alb 335
Adeziv EVA maro 335
Adeziv EVA natur 335
Adeziv EVA negru 335
Adeziv PU natur. 335
Agent de spălare 335
Agitare. 337
Agitare – Accesorii și materiale consumabile 345
Agitare – Prezentare generală a produselor
și aplicațiilor 338
Alte accesorii CENTROTEC de găurire și
adâncire. 240
Amestecătoare în spirală, cu 2 lame 347
Amestecător cu disc 347
Amestecător cu disc WS 347
Amestecător cu spirală 347-348
Ancoraj extensibil 315
Ancoraj transversal. 315
Aparate radio pentru șantier 29, 396
Apărătoare de aspirare 265-266, 369-370
Apărătoare împotriva așchiilor 271
AP-KA 65 330
APS 253
Arbore port-freză 288, 402
ASA 391
Aspirare 175
Aspirare – Accesorii și materiale
consumabile 197
Aspirare – Prezentare generală a produselor
și aplicațiilor 176
Aspirator mobil 182-193
Aspirator Systainer. 183
Atelier mobil 398

B

Balansier 368
Bandă abrazivă 146
Bandă adezivă de protecție 406
Bandă de alimentare 235

Bandă de aliniere pe suprafața de alunecare 406
Bară de fixare. 349
Bară de mijloc 403
Bare de ghidare. 264
BHC 18. 24, 217, 224
Bit de burghiu spiral 238
Bit de centrare 240
Bit PH 235-236
Bit PZ 235-236
Bit SZ 236
Bit TX 235-236
Biți cu lungimea de 100 mm 236
Biți cu lungimea de 25 mm 236
Blat de masă inserat 71
Blat perforat 335
Bloc de alimentare 392
BMS 180 95
Bolț de ancorare 315
Bolțuri duble 315
Braț în unghi 271
Braț telescopic cu contragreutate 206, 391, 405
BS 105. 95, 120
BS 75. 95, 119
Bucșă elastică de prindere 264-272
Burete de aplicat ulei. 173
Burete de lustruit. 168
Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 80 mm. 169
Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 125 mm. 170
Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 150 mm. 171
Burete de lustruit PoliStick pentru Ø 180 mm. 172
Burghiu pentru feronerie 314
Burghiu pentru feronerie HW, cu sfărâmător
de așchii HW, cu coadă de 8 mm 288
Burghiu pentru găuri de dibluri 270
Burghiu pentru găuri de dibluri HW,
cu coadă de 8 mm 289
Burghiu pentru găuri de trecere HW,
cu coadă de 8 mm 289
Burghiu pentru oțel HSS. 238
Burghiu pentru zidărie 239
Burghiu spiral CENTROTEC HSS 238
Burghiu teșitor 240

C

C 18 22, 216, 220
Cablu de racord. 213
Cablu plug it. 145
Cadru adaptor. 70, 330
Cadru de șlefuire 146
Cap de fălțuit 402
Cap de rindeluire 323
Cap de șurubelniță tip cârlig. 240
Cap sferic magnetic 379
Capac 64, 420
Capac de mufă 203
Capac glisant de închidere ermetică 212
Capace superioare și inferioare pentru valize
SYSTAINER. 420
Căpăcel de acoperire. 314-315
Capăt de burghiu 239, 240
Capăt de burghiu de schimb 240
Capete de burghiu Forstner 240
Capete de burghiu Forstner, sistem
ZOBO CENTROTEC. 240

Capul mașinii/de prindere a sculelor 367-368
Caracteristici de performanță ale produsului. Plic
Cârlig de scule 408
Cârlig pentru panou cu știfturi 408
Cârlige. 408
Cartușe re folosibile (se umplu din nou) 148
CARVEX PS 420 39
CARVEX PSB 420 39
CARVEX PSBC 420 18, 40
CARVEX PSC 420 18, 40
Casetă cu biți 237
Cep „biscuite” DOMINO Sipo. 309-311
Cep Sipo DOMINO. 309
Cepuri „biscuiți” DOMINO din lemn
de fag 309-311
Cepuri din lemn de fag DOMINO. 308-310
Ceramics 80
Cheie. 366, 369-370
Cheie de identificare produs. Plic
Cheie tubulară 232
Cilindri de schimb 371
CLEANTEC CT 17 182
CLEANTEC CT 26 / CT 36. 186
CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC / 48 AC 188
CLEANTEC CT 26 AC HD / 36 AC HD 190
CLEANTEC CT 36 AC PLANEX. 189
CLEANTEC CT 48 187
CLEANTEC CT 48 EC 191
CLEANTEC CT 48 EC/B22 192
CLEANTEC CTH 26 / CTH 48. 193
CLEANTEC CTL MINI I / MIDI I. 184
CLEANTEC CTM MIDI I. 185
CLEANTEC furtun de aspirare. 201
CLEANTEC furtun de aspirare, varianta
antistatic 199-200
CLEANTEC manșoane pentru furtun 202
CLEANTEC seturi de curățenie 198
Clemă 68
Clemă cu prindere rapidă 406
Clemă de fixare. 70, 273, 403, 406, 410
Clemă levier. 273, 403, 406, 410
Clemă suplimentară 403, 410
Cleme fixe 403, 410
CMS TS 75. 34
CMS PS 300 33
CMS TS 55 R. 34
CMS-BS 95, 121
CMS-OF 250
CMS-PS 41
CMS-TS 45
Compact Modul System CMS 384
Containere din plastic 418-419
CONTURO KA 65 328
CS 50 EBG. 37
CS 70 EBG. 37
CT accesorii. 212
CT accesorii pentru aer comprimat. 213
CT braț telescopic cu contragreutate 206
CT WINGS 390
CT 17. 176
CTH 26. 177
CTH 48. 177
CTL 26 176
CTL 26 AC 177
CTL 26 AC HD. 177
CTL 36 176
CTL 36 AC 177

CTL 36 AC HD	177
CTL 48	177
CTL 48 EC	177
CTL 48 EC/B22	177
CTL 48 AC	177
CTL MIDI	176
CTL MINI	176
CTL SYS	176, 183
CTM 26	176
CTM 26 AC	177
CTM 26 AC HD	177
CTM 36	176
CTM 36 AC	177
CTM 36 AC PLANEX	177
CTM 48	177
CTM 48 EC	177
CTM 48 EC/B22	177
CTM 48 AC	177
CTM MIDI	176
CT-VA	177, 194
Curățător Finish	168
Curea de transport	212
Curves	78
Cutie cu biți	237
Cutie cu capete de burghiu pentru burghiele HSS pentru oțel	238
Cutie de biți pentru mașina de frezat muchii/profile	277
Cutie MAXI-SYSTAINER	412
Cutie MIDI-SYSTAINER T-LOC	412
Cutie MINI-SYSTAINER T-LOC	413
Cutie SYSTAINER cu formă universală	418
Cutie SYSTAINER T-LOC cu forme pentru sculele de mână	419
Cutie SYSTAINER T-LOC cu forme pentru materiale abrazive	417
Cutie SYSTAINER T-LOC SYS-MFT	419
Cuțit spirală	323
CXS	216, 218

D

Deflector	407
Deflector de așchii	265-268
DF 500	302
DF 700	302
Disc de tăiere diamantat	369-370
Disc diamantat	366-368
Dispozitiv cu excentric	231
Dispozitiv de canelare	66
Dispozitiv de glisare	269
Dispozitiv de prindere cu vid	404
Dispozitiv de reglaj fin pentru limitatorul paralel	264
Dispozitiv de reglaj fin pentru opritorul de ghidare	265
Dispozitiv de șlefuire	151, 334
Dispozitiv de șlefuire manuală	151
Dispozitiv pentru tăierea cercurilor și razelor pe suprafețe și muchii	265
Distribuitoare electrice	397
DOMINO DF 500	304
DOMINO XL DF 700	305
Dorn de centrare	264
Dozator de ulei	132, 173

DR 20	217
DRC 18/4	217
DSC-AG 125	354, 359
DSC-AG 125 FH	354, 360
DSC-AG 230	354, 361
DTS 400 R	93, 113
DTSC 400	93, 114
DUPLEX LS 130	115
DURADRIE DWC 18	26, 226
Duză cu perie universală	205
Duză de aspirare pentru mașini de găurit și înșurubat	233
Duză de podea	204
Duză de prindere cu vid	212, 390
Duză pentru impurități mari	205
Duză pentru mochete	204
Duză pentru rosturi	205
Duză plată	205
Duze/Perii speciale	205
DWC 18-2500	217
DWC 18-4500	217

E

EAA	392
Echer reglabil	71
Echipament de tăiere	72
EHL 65 EQ	318, 320
Element de filtrare	207
ETS 125 R	91, 102
ETS 150	105
ETS 150/3	91
ETS 150/5	91
ETS EC 125	91, 104
ETS EC 150	106
ETS EC 150/3	91
ETS EC 150/5	91
ETSC 125	91, 103
Extensie	72, 315
Extensie de ghidare	145, 349, 403, 407
Extensie de masă pe lățime	70-71, 265, 402
Extensie de masă pe lungime	70-71, 402
Extensie de șablon de profilare	269
Extensie de țevi	204

F

Ferăstraie verticale	38-39
Ferăstraie verticale cu acumulator	18, 40
Ferăstrău circular	42, 44
Ferăstrău circular cu acumulator	19, 43
Ferăstrău circular manual	46, 48
Ferăstrău circular manual cu acumulator	20, 47
Ferăstrău circular manual pentru dulgherie	50
Ferăstrău circular staționar	54-56
Ferăstrău circular staționar cu sanie de glisare	51-53
Ferăstrău cu acumulator pentru materiale izolatoare	21, 57
Ferăstrău sabie	58-59
Filtru Absolut	210-211
Filtru principal	207, 210
Filtru principal Longlife	207

Filtru SR	210-211
Filtru umed	207
Filtrul CLEANTEC	207
Fine Cut	78
Flanșă	369-370
Foaie abrazivă	334
Formă de burete pentru cutie SYSTAINER	420
Formă turnată pentru sertar	419
Freză burghiu HW, cu coadă de 8 mm	284
Freză clasică de rotunjit/șanfrenat HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm	281
Freză coadă de rândunică, cu coadă de 8 mm	285
Freză contra-profil/feder HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm	290
Freză contra-profil/nut HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm	290
Freză de canale cu plăcuțe amovibile HW cu o singură muchie tăietoare, cu tăiș de bază, cu coadă de 8 mm	278
Freză de canale cu plăcuțe amovibile HW cu o singură muchie tăietoare, cu tăiș de bază, cu coadă de 12 mm	279
Freză de canale cu plăcuțe amovibile HW cu o singură muchie tăietoare, cu tăiș de bază, port-bit	279
Freză de canale cu plăcuțe amovibile HW, cu coadă de 12 mm	296
Freză de canelare	269
Freză de canelare cu plăcuțe amovibile	269
Freză de canelare HS cu o singură muchie tăietoare, cu tăiș de bază, cu coadă de 8 mm	277
Freză de canelare HW cu tăiș de bază montat, cu coadă de 8 mm	276
Freză de canelare HW cu tăiș de bază montat, cu coadă de 12 mm	277
Freză de canelare HW, din carbură metalică, cu tăiș de bază, cu coadă de 8 mm	276
Freză de canelare și de profilat HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm	291
Freză de canelare în formă de V	273, 287
Freză de fălțuit cu plăcuțe amovibile HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm	284
Freză de fălțuit HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm	284
Freză de finisare plană HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 12 mm	291
Freză de finisare plană HW, cu coadă de 8 mm	291
Freză de finisare plană HW, cu coadă de 12 mm	292
Freză de inscripționat, cu coadă de 8 mm	286
Freză de profilat (rază dublă) HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm	289
Freză de profilat HW, cu coadă de 8 mm	290
Freză de profilat pentru raze HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm	290
Freză de profilat/cu arc HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm	291
Freză de rotunjit cu plăcuțe amovibile	295
Freză de rotunjit HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm	280
Freză de rotunjit HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 12 mm	280, 298
Freză de rotunjit HW, cu coadă de 8 mm	295
Freză de rotunjit, fără rulment cu bile	293

A – Z

Freză de șanfrenat HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm.	281
Freză de șanfrenat HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 12 mm.	297
Freză de șanfrenat HW, cu coadă de 12 mm.	282
Freză de șanfrenat HW, cu coadă de 8 mm.	294
Freză de șanfrenat, cu plăcuțe amovibile HW și poziție indexată, cu coadă de 8 mm.	294
Freză de șanfrenat, fără rulment cu bile.	293
Freză disc.	367-368
Freză DOMINO.	308-310
Freză elicoidală.	270
Freză elicoidală pentru canale HS cu tăiș de bază, cu coadă de 8 mm.	278
Freză elicoidală pentru canale HW, cu coadă de 12 mm.	296
Freză elicoidală pentru canale HW, din carbură metalică, cu tăiș de bază, cu coadă de 8 mm.	278
Freză elicoidală pentru șlefuirea brută și finisarea canalelor HW, cu coadă de 12 mm.	296
Freză în trepte HW, cu coadă de 12 mm.	279
Freză multi-profilată HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm.	289
Freză pentru aluminiu HS, cu coadă de 8 mm.	292
Freză pentru bazine HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 12 mm.	297
Freză pentru canale în T HW, cu coadă de 8 mm.	289
Freză pentru fațetare și frezare coplanară cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm.	284
Freză pentru frezare coplanară cu rulment cu bile în partea de jos, cu coadă de 12 mm.	299
Freză pentru frezare coplanară cu rulment cu bile în partea de sus, cu coadă de 12 mm.	299
Freză pentru frezare coplanară HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm.	283
Freză pentru frezare coplanară HW, cu coadă de 8 mm.	294
Freză pentru frezare coplanară, cu rulment cu bile.	293
Freză pentru gips-carton HW, cu coadă de 8 mm.	287
Freză pentru îmbinări încheiate nut și feder HW, cu coadă de 8 mm.	286
Freză pentru lamba și uluc cu unghi de înclinare HW, cu coadă de 12 mm.	286
Freză pentru locașurile de prindere HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm.	285
Freză pentru mâini curente HW, cu coadă de 12 mm.	292
Freză pentru mâner/balustradă HW Profil, cu coadă de 12 mm.	292
Freză pentru mâner/balustradă HW, cu coadă de 8 mm.	285
Freză pentru muchii HW cu plăcuțe amovibile, cu poziție indexată cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm.	283
Freză pentru muchii HW cu plăcuțe amovibile, cu poziție indexată cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 12 mm.	297
Freză pentru muchii HW cu plăcuțe amovibile, cu poziție indexată, cu coadă de 8 mm.	294

Freză pentru muchii/de șanfrenat cu plăcuțe amovibile HW și poziție indexată, cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm.	281
Freză pentru muchii/profile ovale HW, cu coadă de 8 mm.	279
Freză pentru nuturi în coadă de rândunică/ pentru cozi de rândunică cu pre-cutter/cuțit de degroșare, cu coadă de 8 mm.	285
Freză pentru scurgerea apei.	282
Freză pentru tăiere plană HW pentru mașina de frezat muchii cu modul staționar MFK 700 EQ/B-Plus, cu coadă de 8 mm.	295
Freză pentru tăiere plană HW, cu coadă de 12 mm.	298
Freză semirotundă HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm.	280
Freză tip cupă HW cu ghidaj pe rulment cu bile, cu coadă de 8 mm.	283
Freză tip cupă HW, cu coadă de 8 mm.	282
Freză tip cupă HW, cu coadă de 12 mm.	282
Freză-disc pentru canale HW, cu coadă de 8 mm.	288
Frezare.	243
Frezare – Accesorii și materiale consumabile.	263
Frezare – Prezentare generală a produselor și aplicațiilor.	245
Freze coadă de rândunică.	270
FS/2.	388
FSK.	49
Furtun adaptor.	201, 402
Furtun de aer comprimat.	148-149
Furtun de aspirare.	199-201
Furtun de vid.	404
Furtun IAS 3.	150, 405
Furtunuri IAS 3.	148-149

G

Garnitură de șlefuire manuală.	152, 164-165
Garnitură din cauciuc.	370
Găurire și înșurubare.	215
Găurire și înșurubare – Accesorii și materiale consumabile.	229
Găurire și înșurubare – Prezentare generală a produselor și aplicațiilor.	216
Geantă/Sac/Husă.	65-66, 145, 379, 407
GECKO.	389
Ghidaj culisant.	335
Ghidaj de podea.	368
Ghilotină de cant.	329

H

Harnașament de transport și utilizare.	145
HK 55.	35, 46
HK 85.	35, 48
HK 132.	35, 50
HKC 55.	20, 35, 47
HL 850.	318, 321

I

Iluminare.	373
Iluminare – Accesorii și materiale consumabile.	379
Iluminare – Prezentare generală a produselor și aplicațiilor.	374
Îmbinare – sistem de îmbinare DOMINO – Accesorii și materiale consumabile.	307
Îmbinare – sistem de îmbinare DOMINO – Prezentare generală a produselor și aplicațiilor.	302
Înălțare.	68, 74
Încărcător.	230
Încărcător rapid.	15
Încuietore.	415
Inel adaptor.	349
Inel de copiere.	264, 266-267
Insert pentru cartuș.	420
Insertii și forme pentru cutie SYSTAINER.	420
IS 330.	37, 59
ISC 240.	21, 37, 57
Izolație.	80

K

KA 65.	326
KAPEX KS 60.	51
KAPEX KS 88 R.	52
KAPEX KS 120 R.	53
Kit de construcție DIY.	143
Kit pentru șabloane.	270
KP 65/2.	329
KS 60.	36
KS 88 R.	36
KS 120 R.	36

L

Lama mașinii de tăiat mochetă.	371
Lamă reversibilă de rindeluire.	67
Lamă/Pânză.	75
Lame reversibile.	66, 402
Lampă de evidențiere.	378
Lampă de lucru.	28, 376
Lampă de lucru cu acumulator.	27, 375
Lână de miel și păslă de lustruit pentru Ø 80 mm.	169
Lână de miel și păslă de lustruit pentru Ø 125 mm.	170
Lână de miel și păslă de lustruit pentru Ø 150 mm.	171
Lână de miel și păslă de lustruit pentru Ø 180 mm.	172
Lână sintetică moale de lustruit.	173
Lanț de ferăstrău sabie.	75
Lavetă absorbantă pentru curățat.	168, 173
Lavetă din microfibre.	168
LEX 3 77.	96, 123
LEX 3 125.	124
LEX 3 125/3.	96
LEX 3 125/5.	96

A – Z

LEX 3 150	125
LEX 3 150/3	96
LEX 3 150/5	96
LEX 3 150/7	97
LHS 225	94
LHS-E 225	94
Limitator de reglare a adâncimii	231-232
Limitator de reglare a adâncimii de fălțuire	323
Limitator paralel	62-67, 75, 264, 266, 268, 271-272, 323, 407
Limitator pentru tăieri circulare	62
Limitator pentru tăieri longitudinale	70-71, 146, 271, 402, 407
Limitator transversal	309, 311
Limitator unghiular	67, 70-72, 75, 323, 402, 406
Limitator unghiular pentru muluri coroană	69
LR 32	255
LRS 93	97, 126
LRS 400	97, 127
LS 130	93
Lumină concentrată	68

M

Magazie cu bandă de alimentare cant	334
Magazin de obiecte de vânzare pentru fani	422-423
Mandrină	230-234
Mandrină cu cheie	234
Mandrină cu cot	234
Mandrină rapidă	230-232
Mâner	138, 212
Mâner auxiliar	138, 144-145, 168, 232-234, 369-370
Mâner cu tijă extra lungă	371
Mâner de reglare a aerului	204
Mâner pentru muchii protuberante	271
Manșon cu reducere	203
Manșon de conectare	202-203
Masă	403, 410, 416
Masă culisantă	70-71, 402
Masă de lucru cu pneuri din cauciuc	68-69
Masă multifuncțională	68-69, 331, 386
Masă staționară de lucru	146
Mașină cu perie	133
Mașină de aplicat cant	328
Mașină de frezat	246-248
Mașină de frezat materiale compozite din aluminiu	261
Mașină de frezat muchii	257-258
Mașină de găurit cu impact	233
Mașină de găurit cu impact, cu acumulator	24, 224
Mașină de găurit cu percuție și de înșurubat acționată prin acumulatori	25, 223
Mașină de găurit și înșurubat	225
Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori	22-25, 218-222
Mașină de îndepărtat mochetă	362
Mașină de înșurubat, cu bandă de alimentare, cu acumulatori	26, 226
Mașină pentru agitare	341-343, 348
Mașină pentru îmbinări în lemn	304-305
Mașini de frezat staționare	251
Mașini rotative de lustruit	130-131

Material abraziv	136-163
Materiale tip sandviș	80
MFH 1000 / UCR 1000	394
MFK 700	245, 259
MFK 700 Basic	260
MFS	252
MFT 3	386
MFT/3 CONTURO	326, 331
Mijloace de transport pentru SYSTAINER	415-416
Mochetă și furtun de aspirare combinat	204
Modul de adaptare electrică	206
Modul de adaptare la aer comprimat	206, 213
Modul pentru blocul de alimentare	206, 405
Modul și subansamblu de modul staționar	41, 45
Modul șlefuitor cu bandă	121
Modul staționar cu mașină de frezat muchii	259-260
Module staționar pentru sistemul de piese atașabile pentru CTL/CTM 26/36/48	206
Mufă pentru furtun de aspirare, în Y	203
MW 1000	398
MX 1000	338, 341
MX 1000/2	338, 341
MX 1200	338, 341
MX 1200/2	339, 342
MX 1600/2	339, 342
MX 1600/2 DUO	339, 343

N

Note generale pe catalog	430
------------------------------------	-----

O

OF 1010	244, 246
OF 1400	244, 247
OF 2200	244, 248
OF-FH 2200	256
OFK 500	245, 257
OFK 700	245, 258
Opritor antirecul	64-65, 406
Opritor cu reglarea lățimii de frezare	309, 311
Opritor reglabil	69-71, 271, 402-403
Opritor suplimentar	74, 309
Organizarea spațiului de lucru	383
Organizarea spațiului de lucru – accesorii și materiale consumabile	401

P

Pachet de instalare	237
Pană culisantă de ghidare	408
Pânză circulară de ferăstrău cu dinți plați	86
Pânză de ferăstrău	74
Pânză de ferăstrău circular cu dinți fini	84
Pânză de ferăstrău Panther	84
Pânză de ferăstrău segmentată, cu diamant	86
Pânză specială de ferăstrău	86
Pânză standard de ferăstrău	84
Pânză universală de ferăstrău	84
Pânze de ferăstrău circular	64-87

Pânze de ferăstrău vertical	76-81
Păslă de lustruit	334
Păslă de rezervă	62, 334
Păslă de șlefuire	173, 334
PDC 18/4	217
Pedală	404
Pere din spate	409
Perforator	141
Perforator de tapet	363
Perie de aspirare	205
Perie de aspirare Turbo	204
Perie inel	366, 368
Perie îngustă inel	145
Perie segmentată	145
Perii disc Rustilon	151
PF 1200	245, 261
Picioare rabatabile	72
Piesă de interconectare	273, 403, 407
Piesă de schimb set ZOBO	240
Piese de îmbinare de colț	314
Piese de îmbinare pentru părți centrale	314
Piuliță de strângere	366, 369-370
Placă	369
Placă de ghidare	271
Placă de șlefuire	146
Placă de sprijin cu mâner	272
Plăci laminate	80
PLANEX easy LHS-E 225	117
PLANEX LHS 225	118
Polizor cu discuri diamantate	356
Polizor de renovări	357-358
POLLUX 180	98, 131
Pompă de vid	404
Port-bit	237
PRECISIO CS 50 EBG	55
PRECISIO CS 70 EBG	56
Pre-cutter/Cuțit de degroșare	67
Pregătire substrat – Accesorii și materiale consumabile	365
Pregătire substrat – Prezentare generală a produselor și aplicațiilor	352
Pregătirea substratului	351
Prelucrarea suprafețelor	89
Prelucrarea suprafețelor – Accesorii și materiale consumabile	135
Prelucrarea suprafețelor – Prezentare generală a produselor și aplicațiilor	91
Profiluri	80
Proiector pentru construcții	377
Protecție	136-142, 402
Protecție împotriva așchiilor	62, 64, 70-71, 406
PS 300	32
PS 420	32
PSB 300	32
PSB 420	32
PSBC 420	33
PSC 420	33
Pudră neagră de control al ghidajului	148

Q

QUADRILL DR 20	225
QUADRIVE DRC 18/4	25, 222
QUADRIVE PDC 18/4	25, 223

A – Z

R

Raportor cu braț mobil	69-70
Raportor cu braț mobil combinat	406
RAS 180	94, 116
Răzuitor	143, 335
Răzuitor pentru reparații punctuale	168
Recipient de colectare	213
RENOFIX RG 80	352, 357
RENOFIX RG 130	352, 356
RENOFIX RG 150	353, 358
RG 80	352, 357
RG 130	352, 356
RG 150	353, 358
Rigle de ghidare pentru stâlpi și balustrade	309, 311
Rindea cu mâner ambidextru	320
Rindeluire	317
Rindeluire – Accesorii și materiale consumabile	323
Rindeluire – Prezentare generală a produselor și aplicațiilor	318
RO 90 DX	90, 99
RO 125	90, 100
RO 150	90, 101
Rolă aditională de presare	334
Rolă de palpăre	273
Rolă SYS	415
Role de transport	73
ROTEX RO 90 DX	90, 99
ROTEX RO 125	90, 100
ROTEX RO 150	90, 101
RS 100	92, 108
RS 200	92, 109
RS 300	92, 110
RTS 400 R	93, 111
RTSC 400	93, 112
RUSTOFIX BMS 180	133

S

Șablon de găurire	314
Șablon de profilare	253, 269
Șablon multifuncțional de frezare	252
Șablon pentru îmbinări coadă de rândunică	270
Șablon pentru îmbinări lamba și uluc cu dibluri de conectare	270
Sabot de protecție	62, 265-267
Sabot de protecție împotriva zgârieturilor	334
Sac colector de rumeguș	64-65, 323
Sac de filtrare	208-210
Sac de filtrare a prafului Longlife	139, 142
Sac de filtrare cu două straturi	211
Sac de filtrare de siguranță	208
Sac de filtrare Longlife	209
Sac de filtrare SELF CLEAN	208
Sac de filtrare Turbo	140-141
Sac de praf	146
Sac de reziduuri, de unică folosință	208, 211, 213
Saci de filtrare CLEANTEC	208
Saci de filtrare SR	210-211
Șaibă/Garnitură de protecție	232
Scaun multifuncțional și stație universală	394
Scule de frezare	276-299

Separator preliminar	194
Sertar detașabil	410
Sertar detașabil SYSTAINER	415
Sertar telescopic	415
Set compact de curățenie	198
Set conectori	315
Set CS 50 EBG	37
Set CS 70 EBG	37
Set de asamblare	213
Set de aspirare a prafului	70-71, 402
Set de biți	236
Set de capete de burghiu	239
Set de curățare pentru construcții	198
Set de curățenie	198
Set de curățenie în renovări de zidărie	198
Set de curățenie pentru ateliere	198
Set de curățenie pentru meseriași	198
Set de curățenie pentru podele	198
Set de curățenie pentru uz industrial	198
Set de dispozitive cu clichet	237
Set de forme de burete pretăiat	420
Set de frezare	67
Set de frezare a muchilor	335
Set de montare pe perete	405
Set de montat pe tavan	405
Set de palpăre pentru copiere	271
Set de rindeluire	67
Set pentru găuriri în serie	271, 419
Set pentru prindere	68-69
Set profesional de curățenie	198
Set standard de curățenie	198
Set universal de curățenie	198
SHINEX RAP 150	130
SHINEX RAP 150-14	98
SHINEX RAP 150-21	98
Șină de ghidare	388, 406
Șină de retezare	49, 65-66
Sistem de 18 V	11
Sistem de aplicare a cantului	256
Sistem de comandă de la distanță	206
Sistem de îmbinare	254, 270
Sistem de îmbinare în lemn DOMINO	301
Sistem de perforații în serie	255, 407
Sistem de prindere cu vid	387
Sistem de tăiere cu disc diamantat	359, 361
Sistem de tăiere cu disc diamantat, portabil	360
Sisteme de ghidare pentru găurire	241
Șlefuitor cu bandă	119-120
Șlefuitor cu braț telescopic	117-118
Șlefuitor cu excentric	99-106
Șlefuitor cu excentric cu acumulatori	103
Șlefuitor Delta	113
Șlefuitor Delta cu acumulatori	114
Șlefuitor orbital cu acumulatori	112
Șlefuitor orbital RUTSCHER	108-111
Șlefuitor pneumatic excentric	123-125
Șlefuitor pneumatic orbital	126-127
Șlefuitor rectiliniu	115
Șlefuitor rotativ	116
Solid Materials	80
Soluție de polisare	168, 334
SORTAINER	414
Sortiment de biți	237
Sortiment de cepuri „biscuiți” DOMINO XL din lemn de fag	311
Sortiment de conectori DOMINO	314-315
Spray de etanșare	168

SSU 200	37, 58
Stand de găurire (pentru mașini de găurit), pentru tâmplărie	241
Stand semi-staționar pentru amestecare	349
Stație de lucru	393
Stație de scule	395
Stativ	379
Stativ cu rolă	70-71, 402
Subansamblu de modul staționar	250
Suport	72, 267, 402
Suport de frezare cu scală	68-71
Suport de găurit pentru scări	241
Suport de hârtie abrazivă	405
Suport de pânze de ferăstrău	70, 402
Suport de scule	145, 206, 212, 409
Suport de sprijin pentru mașina de frezat multifuncțională	266, 268, 271
Suport magnetic de biți	237
Suport pentru biți	235-237
Suport pentru furtun	212, 409
Suport pentru pulverizator	408
Suprafață de depozitare	408
SURFIX OS	132
Șurubelniță	237
Șuruburi pentru gips-carton	241
SYM 70 R	36
SYMMETRIC SYM 70 R	54
SYSLITE DUO	374, 377
SYSLITE KAL II	28, 374, 376
SYSLITE STL 450	374, 378
SYSLITE UNI	27, 374-375
SYS-PowerHub	397
SYSROCK BR 10 BR, 10 DAB+	29, 396
SYS-StorageBox	414
SYSTAINER	412
SYSTAINER T-LOC SYS-Combi	413
SYSTAINER T-LOCK cu compartiment cu capac	413
Systainer-Port	415
SYS-ToolBox	414

T

T 18+3	23, 216, 221
Tăiere cu ferăstrăul – Prezentare generală a produselor și aplicațiilor	33
Tăierea cu ferăstrăul	31
Tăierea cu ferăstrăul – Accesorii și materiale consumabile	61
Tăieri drepte	78
Talpă adaptoare	62, 407
Talpă de fixare	62
Talpă de ghidare	366
Talpă de lustruit	136-138, 168
Talpă de șlefuire	136-149
Talpă de șlefuire cu FastFix pentru fante	137
Talpă de șlefuire cu lamele	141, 143
Talpă de șlefuire cu profil convex	143
Talpă de șlefuire cu profil în V, pentru canale	143
Talpă de șlefuire cu profil la 90° pentru trepte și praguri	143
Talpă de șlefuire de tip fier de călcat	141, 149
Talpă de șlefuire pentru profil drept	143
Talpă de șlefuire, cu profil concav	143
Talpă intermediară de amortizare	136-147

TC 3000/2	395
Tehnologie pentru acumulatori și de încărcare . . . 14	
Teșire	325
Teșire – Accesorii și materiale consumabile . . . 333	
Teșire – Prezentare generală a produselor și aplicațiilor	326
Țevi	204
TF 1400	244, 251
TF 2200	244, 251
Tijă	267
Tijă de amestecător	347-349
TP 220	355, 363
TPE	355, 362
TRION PS 300	38
TRION PSB 300	38
TS 55 R	34, 42
TS 75	34, 44
TSC 55	19, 34, 43
twinBOX	236
TXS	216, 219

U

Ulei de curățare și lubrifiere	148-149
Ulei natural	173
Ulei pentru lanț de ferăstrău	75
Unitate de alimentare	213, 409

V

VAC SYS	387
Ventuze de prindere	404
VS 600 GE	254

W

WCR 1000	393
--------------------	-----

Z

Zencuitor pentru pre-adâncire și înșurubare . . . 240	
---	--

Note generale pe catalog:

01

Nu uitați să atașați dispozitivele potrivite de protecție sau să purtați echipament personal de protecție în timpul utilizării produselor Festool precum mașinile pneumatice și electrice cu accesorii și materiale consumabile sau în timpul prelucrării materialelor periculoase. Pentru mai multe informații consultați documentația relevantă privind siguranța sau adresați-vă autorităților relevante ce reglementează siguranța, dacă aveți întrebări.

02

Specificatiile mașinilor incluse în catalog, precum specificații cantitative, economie de timp, capacitate de acoperire, etc. sunt în valori medii și pot varia semnificativ, în funcție de materialul prelucrat. Producătorul nu garantează că valorile indicate vor fi obținute în fiecare caz individual. Vanzătorul de produse Festool va sta la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor dvs cu privire la această problemă.

03

Greutatea mașinii specificată în catalog se referă, de regulă, la greutatea unei mașini gata de utilizare cu o sculă standard montată, dar fără cablu, accesorii sau materiale consumabile. Rețineți că greutatea specificată poate varia față de specificațiile tehnice detaliate în catalog, în funcție de scule, acumulator, accesorii sau alte piese suplimentare.

04

Toate drepturile legate sub marca înregistrată, drepturi de patent și alte drepturi comerciale menționate în acest catalog rămân proprietatea beneficiarului înregistrat, chiar și în cazurile în care nu este menționat explicit. Utilizarea numelor de marcă, numelor comerciale, mărcilor comerciale etc. în acest catalog (chiar dacă nu sunt identificate astfel) nu sunt considerate excepție de la protecția mărcii comerciale și, prin urmare, nimeni nu este autorizat să le folosească.

05

Ne rezervăm dreptul de a face modificări, în special în cazul datelor sau specificațiilor tehnice, fără o notificare prealabilă. Specificațiile tehnice individuale pot varia în funcție de condițiile specifice din fiecare țară.

06

Produsele pot diferi față de cele din fotografii și imaginile pot prezenta uneori componente sau părți care nu sunt incluse odată cu produsele. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați comerciantul Festool.

07

Siguranța: Toate mașinile electrice și pneumatice listate în acest catalog sunt conforme cu toate reglementările valide și aplicabile IEC sau EN privind standardele de siguranță, în funcție de tipul de mașină (de exemplu, IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

08

Izolația: Mașinile electrice listate în acest catalog sunt complet izolate în conformitate cu reglementările în vigoare.

09

Conformitatea CE: Toate mașinile electrice și pneumatice listate în acest catalog îndeplinesc condițiile specificate de directivele UE aplicabile (de exemplu, Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, Directiva privind aparatele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE, Directiva RoHS 2011/65/UE).

10

Certificare ISO: Toate mașinile electrice și pneumatice prezentate în acest catalog sunt fabricate în unitățile noastre de producție care sunt certificate DIN EN ISO 9001.

11

Marca verbală Bluetooth® și siglele reprezintă mărci înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. și sunt utilizate de către TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG și, în consecință, și de Festool, sub licență.

**Egipt**

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Lebanon
Tel. 00961 16 92 136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

**Algeria**

PRO'DISTRIBUTEUR sarl
NIF 099909080287849
LOTISSEMENT AIDJA BOUFARIK ALGERIE
Tel. 00213 25 28 39 12/13
Fax 00213 25 28 39 14
info@pro-dist.com
www.pro-dist.com

**Azerbaijan**

Altman Texnikalari Evi MMC
A. Molla Cuma kuc. 32
1072 Baku, Azerbaijan
Tel. 0099 4 12 565 23 23
Fax 0099 4 12 565 23 30
ate_mmc@yahoo.com
www.atemmc.com

**Australia**

Tooltechnic Systems Australia Pty Ltd
21-27 Evolution Drive
Dandenong South VIC 3175
Tel. 1300 063 900
Fax 03 8845 7079
customer@tooltechnic.com.au
www.festool.com.au

**Belgia**

Festool Belgium SA
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be

**Bosnia-Herzegovina**

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale (Slovenija)
Tel. 00386 17 24 82 16
Fax 00386 17 24 11 07
majo.doo@siol.net
www.majo.si

**Botswana**

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powerertools.co.za

**Brazilia**

W&S Saura Ltda.
Av. José Fortunato Santon 580
Distrito Industrial Abdo Najar
13474-750 Americana/ São Paulo
Tel. 0055 19 3469-9889
Fax 0055 19 3469-9888
ws@wsequipamentos.com.br
www.wsequipamentos.com.br

**Bulgaria**

Tooltechnic Systems E00D
kv. Dragalevtsi
ul. Vitoshka Zornitsa 2
1415 Sofia
Bulgaria
Tel. 00359 888574208, 00359 888989917
office@festool.bg
www.festool.bg

**Chile**

SOCIEDAD COMERCIAL RHEKO LTDA.
Victoria 984, Villa Llacolen
San Pedro de la Paz
4130000 Concepcion
Tel. 0056 41 2372 060
info@reko.cl
www.reko.cl

**China**

Festool China
1159 Kangqiao East Rd, No.91-Buildg 1
Kangqiao Industrial Zone
201315 Shanghai (Pudong)
Tel. 0086 21 68 18 28 00
Fax 0086 21 68 18 26 90
info@festool.cn
www.festool.cn

**Danemarca**

Festool Danmark ApS
Postboks 1242
2300 København S
Tel. 0045 44 84 20 24
info-dk@festool.com
www.festool.dk

**Germania**

Festool Deutschland GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen a.N.
Tel. 0049 (0)7024/ 804-24010
Fax 0049 (0)7024/ 804-29699
vertrieb@festool.com
www.festool.de

**Estonia**

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ee

**Finlanda**

Tooltechnic OY
Mäkituvantie 7
01510 Vantaa
Tel. 00358 10 22 95 111
info@festool.fi
www.festool.fi

**Franta**

Festool France
33 rue Gabriel
77185 LOGNES
Tel. 00 33 (1) 60 06 64 30
Fax 00 33 (1) 60 06 62 26
info-fr@festool.com
www.festool.fr

**Georgia**

LTD Electron
Agladze str. 7/a
0154 Tbilisi
Tel. 00995 32 2911121
Mob. 00995 599 291122
contact@rcheuli.com

**Grecia**

Hellenic Tool Center
Driadon 4
141 22 Neo Heraklio (Attica)
Tel. 0030 21 02 81 10 72
Fax 0030 21 02 81 17 64
info@hellenictool.gr
www.hellenictool.gr

**Marea Britanie**

Saxham Business Park, Saxham
Bury St. Edmunds, Suffolk
IP28 6RX
Tel. 0044 1284 760 791
info@festool.co.uk
www.festool.co.uk

**India**

Cable Industrial Solutions,
WEH, Malad E, Mumbai 97.
Ahmedabad: +91 9930069907
Bengaluru: +91 9148788500
Delhi: +91 9999394047
Kolkata: +91 9599487490
Mumbai: +91 9930069906
festool.web@cable.in
www.cable.in

**Irlanda**

TTS Tooltechnic Systems Ireland Ltd
C/O McCann Duffy Cleary, E12 Calmount Park
Ballymount
Dublin 12
Tel. 00353 18 64 22 40
Fax 00353 18 64 22 47
sales@festool.ie
www.festool.ie

**Islanda**

ISOL Ltd.
P.O. Box 8436
Armuli 17
128 Reykjavik
Tel. 00354 53 31 234
isol@isol.is
www.isol.is

**Islanda**

Husasmidjan Ehf
Holtavegur 10
104 Reykjavik
Tel. 00354 525 3000
jono@husa.is
www.husa.is

**Israel**

A. Sherizly & Son Ltd.
Shderot Hamiktsot, 15
Einav Center
Modiin - 7177849
Tel. 00972 89 23 37 77
Fax 00972 89 23 44 77
sherizly@sherizly.com
www.festool.com

**Italia**

Festool Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei 16
20090 Assago MI
Tel. 0039 02 457851
Fax 0039 02 45785320
marketingit@festool.com
www.festool.it

**Japonia**

Häfele Japan K.K.
14-17, Kami-Shinano, Totsuka-ku
244-0806 Yokohama
Tel. 0081 45 82 83 111
Fax 0081 45 82 83 110
festool@hafele.co.jp
www.festool.jp

**Iordania**

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

**Canada**

Festool Canada Inc.
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolcanada.com
www.festoolcanada.com



Kazakhstan

Voronin I.V.
Mikrorayon Aksay 3 a, dom 80
050031 Almaty
Tel. 007 727 242 94 55
ritm@ritm.asia
www.ritm.ltd.kz



Qatar

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Lebanon
Tel. 00961 16 92 136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Columbia

Ferreteria Al-Diaz
Cra. 50 No. 71C-31
Bogotá, D.C.
Tel. 0057 1 660 0083
Fax 0057 231 4350
gerencia@ferreteriadiaz.com
www.ferreteriadiaz.com



Croatia

ALAGO d.o.o.
Horvati 112
10436 Rakov Potok
Tel. 00385 1 653 93 92
Fax 00385 1 653 93 93
kontakt@alago.hr
www.alago.hr



Letonia

Festool LV
A. Deglava 66
Riga, LV-1035
Tel. 00371 29282972
karlis.eglitis@festool.lv
www.festool.lv



Liban

Equipment plus sarl
Mkales Street 41
Beirut - Lebanon
Tel. 00961 1 692136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Lituania

UAB „Festool LT“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.lt



Luxemburg

Festool Belgium SA
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be



Malta

PIOVE HOLDINGS Ltd.
C&C Technik
Profs Carmelo Coliero Street
Handaq Industrial Estate
Handaq
QRM4005 Qormi
Tel. 00356 21 44 67 98
info@cctechnikmalta.com
www.cctechnikmalta.com



Macedonia

Rosa Doel
st. Jadranska Magistrala 90
1000 Skopje
Tel. 00389 022 602 092
Fax 00389 022 602 093
info@rosa.com.mk
contact@rosa.com.mk
www.rosa.com.mk



Moldova

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.tts-company.lt



Namibia

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Noua Zeelanda

Hindin Marquip Ltd.
1012 Great South Road
1061 Penrose - Auckland
Tel. 0064 9 9131666
hamish@hml.co.nz
www.hml.co.nz



Olanda

Festool Nederland B.V.
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Tel. 0031 18 26 21 940
Fax 0031 18 26 21 949
info-nl@festool.com
www.festool.nl



Norvegia

MOTEK AS
Alf Bjerkesvei 22 B
BOX 81 Økern
0508 Oslo
Tel. 0047 23 05 25 00
Fax 0047 22 64 00 63
odd-arve.rygh@motek.no
www.motek.no



Austria

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
5082 Grödig
Tel. 0043 (0)810/95 53 14
Fax 0043 (0)810/95 53 12
vertrieb-at@festool.com
www.festool.at



Panama

Formica Distribution Center, S.A.
City of Panama, Panama, street
85, Urb. Ind. Los Angeles
0832-2532 WTC PANAMA
Tel. 00507 260 5503
Fax 00507 260 1440
grettel.amores@bacosa.com
www.renpar.com.py



Paraguay

Renpar S.A.
Juan Leopardi N° 1879 c/ Pedro Peña
2160 San Lorenzo
Tel. 00595 21 51 13 29
Fax 00595 21 51 13 29
nlopes@renpar.com.py
www.formicadistributioncenter.com



Peru

EURO TOOLS MASCHINEN E.I.R.L.
Costa Rica N° 513
J. Hunter, Arequipa
Tel. 0051 54 65 7454 / 0051 54 65 7455
Mob. 958370884 / 977626433
euroimportacion@hotmail.com
eurotoolsmaschinen@hotmail.com
www.euro-importacion.com



Polonia

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokotów, ul. Sokotowska 47a
05-806 Komorów
Tel. 0048 22 122 74 00
Fax 0048 22 122 74 01
info-pl@festool.com
www.festool.pl



Portugalia

Festool Portugal Unipessoal, Lda
Zona Industrial Pau Queimado
E.N. 5, Armazém 25
2870-500 Montijo
Tel. 0034 93 264 30 30
info-pt@festool.com
www.festool.pt



Romania

Tooltechnic System Kft.
H-1184 Budapest
Lakatos út 40.
Mobile: +40-746-377-056;
+40-757-985-595
info@festool.hu
www.festool.ro



Rusia

TTS Tooltechnic Systems OOO
Russia, Moscow region
Noginsk district, 142400 Noginsk,
Noginsk-Technopark area, 13
Tel. 007 49 57 75 83 54
Fax 007 49 56 41 23 72
info@festool.ru
www.festool.ru



Arabia Saudita

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Libanon
Tel. 00961 1 692136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Suedia

Festool Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö
Tel. 0046 40 670 10 00
info-se@festool.com
www.festool.se



Elvetia

Festool Schweiz AG
Moosmattstr. 24
8953 Dietikon
Tel. 0041 44 744 27 27
Fax 0041 44 744 27 28
info-ch@festool.com
www.festool.ch



Serbia

MAKSAL LINE D.O.O.
Pavla Pavlovica 11
office: Radojke Lakić 6
11000 BEOGRAD
Mob. 00381 64 127 7581
Tel. 00381 11 407 8421
Fax 00381 11 2412 266
maksal.bg@gmail.com
www.maksal-line.rs



Singapore

Hiap Huat Chemicals & Industrials Co.
No.6 Tanjong Penjuru
Singapore 609018
Tel. 0065 67 45 4111
Fax 0065 67 46 27 77
chem@hiaphuat.com.sg
www.hiaphuat.com.sg



Slovacia

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 167
festool.info@festool.com
www.festool.cz



Slovenia

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale
Tel. 00386-17 248 216
Fax 00386-17 241 107
majo.doo@siol.net
www.majo.si



Spania

Festool Spain, S.L.U.
Parque Empresarial Cityparc - Edificio Lisboa.
Carretera de L'Hospitalet 147-149
CP 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 0034 93 264 30 30
Fax 0034 93 396 95 27
info-es@festool.com
www.festool.es



Africa de Sud

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsesebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Coreea de Sud

Festool Korea Ltd.
501-2ho, 67, Malgeunnae-gil, Uiwang-si,
Gyeonggi-do, 16071,
Republic of Korea
Tel. 0082 2 6002 6740
Fax 0082 2 6022 6799
www.festool.co.kr
info-kr@festool.com



Taiwan

Bestor Trading Corp.
No.12, Chung-Yang Lane
Kuang-Fu Village Shetou
Hsiang Chang-Hua Hsien
Tel. 00886 48 72 66 97
Fax 00886 48 72 52 09
bestor.steven@msa.hinet.net
www.bestor.com.tw



Tailanda

Häfele (Thailand) Ltd.
57 Soi Sukhumvit 64,
Bangjak Prakhonong
10260 Bangkok
Tel. 0066 27 41 71 71
Fax 0066 27 41 72 72
festool@hafele.co.th
www.hafele.com/th/en



Cehia

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 167
festool.info@festool.com
www.festool.cz



Turcia

www.festool.com.tr



Ucraina

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ua



Ungaria

Tooltechnic System Kft.
H-1184 Budapest
Lakatos út 40.
Tel: +36-1-297-1350
Fax: +36-1-297-1359
info@festool.hu
www.festool.hu



Uruguay

Luganer S.A.
Martin C. Martinez 2126
Montevideo 11800
Tel. 00598 24 090 100
centrodeventas@luganer.com.uy
www.luganer.com.uy



SUA

Festool USA LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolusa.com
www.festoolusa.com



Emiratele Arabe Unite

POLIMAR
Unit D-8 Sharjah Furniture Complex
Al Wahda Street
P.O. Box 433 Sharjah
Tel. 00971-6-533 4147
Fax 00971-6-533 0009
polimar@emirates.net.ae



Bielorrusia

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.by



Cipru

K and S Industrial Supplies Ltd.
31, Vasilissis Frederikis street
P.O. Box 27147
1642 - Nicosia
Tel. 00357 22 67 46 64
Fax 00357 22 67 22 40
seraphim@cytanet.com.cy
www.festool.com

FESTOOL

FESTOOL Romania

Mobil: +40-746-377.056

Customer Service:

Tel: (+36-1)297-1350

Fax: (+36-1)297-1359

e-mail: info@festool.hu

Tooltechnic System Kft.

H - 1184 Budapest

Lakatos út 40.

www.festool.ro

www.festool.hu

Nr. art. 068 113 R0/ro

**Catalog complet Festool 2019**

Data: 01/2019, înlocuiește toate cataloagele anterioare.

Ne rezervăm dreptul de efectua modificări și de a corecta eventualele erori.

Toate figurile sunt fără caracter asiguratoriu.

Preț orientativ recomandat de producător.

Prețurile sunt valabile începând cu 01.01.2019.

Prețurile comercianților pot varia.

Caracteristici de performanta a produsului



Functia antistatica
aspiratoare si masini cu functie antistatica de prevenire a acumularii electricitatii statice in timpul lucrului



Lumină de evidențiere cu LED-uri
Lumină cu LED-uri pentru poziționare simplă și precisă la trasaș.



Ghidare cu 2 linii laser
Doua linii laser pentru poziționare usoara si precisa de-a lungul liniei de taiere pe partea stanga sau dreapta.



Cuplu motor oprit
tehnologia inteligenta asigura forta optima de insurubare pentru fiecare material.



Ferastrau vertical cu ghidaj foarte precis
Dintii placati din carburi rezistente la uzura, ghideaza panza de ferastrau vertical direct deasupra punctului de taiere. Pentru rezultate de lucru precise.



AUTOCLEAN
AUTOCLEAN – sistem automat de curatare a filtrului principal, cu intervale reglabile de curatare, care pot varia la infinit.



Senzor de debit
Senzorul de debit verifica viteza minima a aerului de 20 m/s si emite un semnal de atentionare daca viteza aerului scade sub aceasta valoare. Pentru protectie mai buna a sanatatii.



Spir-O-Cut
capul rindelei cu o singura muchie taietoare ofera avantaje decisive – nu este necesara ajustarea diametrului cercului de taiere dupa inlocuirea lamei, precum si tipul de taiere pentru o calitate ridicata a suprafetei.



Electronic
Turatie variabila, specifica materialului de lucru



Control Electronic MMC
Comenzi electronice moderne ale motorului „Control Multi Material” cu monitorizare constanta de reglare a vitezei si a temperaturii pentru lucru pe toate tipurile de material.



Control Electronic MMC digital
Procesorul cu comanda electronica „Control Material Multiplu” asigura turatii reglabile si constante precum si monitorizarea temperaturii pentru lucru pe toate tipurile de material.



PoliStick
concept de fixare rapida pentru atasarea paslei de lustruit, buretilor de lustruit sau discurilor din lana de miel – pentru o mai mare eficienta.



IAS 3
Sistemul de furtunuri incorporeaza alimentarea cu aer comprimat, aspirarea prafului si evacuarea aerului uzat.



IAS 3 light
Aspirarea prafului, furnizarea aerului comprimat cu dispararea externa a aerului uzat.



IAS 3-SD
Pentru conectarea unui slefuitor pneumatic Festool direct la o linie de aer comprimat (fara aspirare a prafului).



IAS 2
Combină trei funcții într- un singur furtun: de alimentare cu aer comprimat , recircularea gazelor de evacuare și de colectare a prafului .



Furtun de aspirare neted
Cu înveliș exterior neted pentru glisare perfectă peste suprafețe.



Conectare standard
Racord în dotarea de serie pentru aparate de aspirare.



EC-TEC
Conceptul de actionare EC-TEC se refera la generarea unei cantitati extraordinare de putere in timp ce consuma cantitati extrem de mici de energie.



Sistem de prindere StickFix
Sistem de fixare rapida, economica pentru abrazive – fara adeziv, fara cleme.



Talpa de slefuit MPE
talpi de slefuit si discuri de slefuire fabricate din materiale extrem de durabile pentru o durata lunga de exploatare.



Litiu Ion
Echipat cu acumulatori pe litiu-ion de mare performanta



Principiul Jetstream
principiul celor 9 orificii pentru acumulare redusa de praf, incalzire mai mica si infundare redusa. O durata de exploatare cu pana la 30% mai mare.



Principiul MULTI-JETSTREAM 2
Sistem de slefuire cu concept de integrare a aspirarii prafului. Cu principiul patentat MULTI-JETSTREAM 2.



Sistem de prindere SDS-plus
Port-scule pentru inlocuiri rapide de scule.



Acumulator AIRSTREAM
Reutilizare mai rapidă a pachetului de acumulatori datorită tehnologiei AIRSTREAM (funcție de răcire pentru disponibilitate rapidă) și putere de încărcare considerabil mai mare



Cuplu motor mare
Masini cu cuplu motor ridicat.



Protectie
Protejeaza talpa de slefuit si materialul in timp ce se lucreaza aproape de margini



Stop impact
Permite dezactivarea manuala a functiei de impact la gaurirea lemnului sau a materialelor fragile.



Monitorizare electronica
Monitorizare electronica a temperaturii bobinei protejeaza motorul de deteriorari.



Protectie impotriva aschiilor
protectie patentata impotriva aschiilor, pentru taieri fara desprinderi de aschii in timpul taierii cu ferastrau.



Ambreiaj glisant de siguranta
Ambreiaj cu alunecare mecanica, asigura protectia masinii daca se blocheaza sau se inclina



Functie start/stop
Mod AUTO, si nu trebuie apasat intrerupatorul principal.



Sistem de ghidare
sistem patentat de ghidare, pentru ghidarea sigura a ferastraiei si a masinilor de frezat



Șine de retezare
Sistem cu ferăstrău de retezat care îmbină fix între ele mașina și șina de retezare pentru tăieri repetitive unghiulare.



Adaptor ErgoFix
Pentru blocarea unei tije de amestecator M14.



Frâna cu actiune rapida
Pentru munca in conditii de siguranta, in timpul rindeluirii, taierii cu ferastrau sau frezarii profilelor.



FastFix
Faciliteaza schimbarea sculelor la masinile de frezat muchii sau profile, ferastraie, slefuitoare, masini de gaurit si insurubat.



Incepe limita de curent
Start simplu pentru sigurante de uz casnic.



plug it
mufa de conectare a cablului, detasabila, inlocuibila, cu blocare de siguranta pentru comutare rapida.



Sistem de aspirare a prafului CLEANTEC
conector/port standard (27/36/50 mm) pentru aspirarea prafului, in scopul protejarii operatorului si al mediului.



Sistem de legătură CLEANTEC
Închizător tip baionetă integrat ca element de legătură între sorb și sculă.



Protectie electronica la suprasarcina.
Protejeaza motorul cu scule de blocare.



Vibratii amortizate.
amortizare patentata a vibratiilor VS, astfel incat masinile sa functioneze lin in timpul slefuirii, ceea ce sustine un mod de lucru sanatos



Canal în masa ferăstrăului
clemele levier se prind de masa ferastraului, fixeaza piesa si previn deplasarea ei accidentala



Actionare electrodinamica a franei la cadere
Lanțul ferăstrăului se oprește imediat după eliberarea regulatorului de turație.



Aspirare turbo a prafului
Aspirarea turbo a prafului asigura un aer curat, fara praf si o vizibilitate buna asupra piesei de prelucrat.



Bluetooth®
Sistem de comunicare Bluetooth® între acumulator și aspirator.



Funcție integrată de comunicație liberă
Convorbiri telefonice (în full-duplex) prin conexiune inversă.



Racord USB
Pentru încărcarea aparatelor externe.



DAB +
Redare în standard DAB+.



Rotatie inainte/inapoi (dreapta/stanga)
Pentru insurubarea si desurubarea suruburilor.



Garanție all-inclusive
Plusul dumneavoastră de putere.

După înregistrare, noua dumneavoastră sculă este asigurată pe parcursul primilor trei ani. Pentru informații suplimentare privind SERVICE-ul Festool, consultați de asemenea paginile 4 – 9.

Cheie de identificare produs

Tip de produs	Clasa de performanță	Variante de echipament	Ambalat în cutie SYSTAINER	Inclus de asemenea în livrare
RO	150	FEQ	Plus	/ Set
	Talpa disc Ø (mm), volumul rezervorului, etc.	F Sistem de schimbare a sculelor E Electronic B Frâna cu acțiune rapidă CE CENTROTEC Q plug it SG Suport pentru furtun EW Scule electrice DW Scule cu aer comprimat LE Versiune cu aer comprimat I Compatibil Bluetooth®	cu cutie SYSTAINER	Gama extinsă de accesorii incluse cu produsul

Ambalat în pachet pentru auto-service Accesoriul este plasat în magazinul de prezentare pentru auto-servire